

## Teknik veri sayfası

### Sabit 2D kod okuyucusu

Ürün no.: 50146012

DCR 258i FIX-L1-102-I3-G-H

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Diyagramlar
- Kumanda ve gösterge
- Ürün anahtarı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

### Temel veriler

Seri	DCR 200i
Çip	CMOS

### Özel tasarım

Özel tasarım	Isıtma
--------------	--------

### İşlevler

Yazılım işlevleri	1D kodlarını okuma 2D kodlarını okuma
-------------------	--

### Okuma verileri

Kod türleri okunabilir	2/5 aralıklı Aztec Codabar Code 128 Code 32 Code 39 Code 93 EAN 128 EAN 8/13 GS1 Databar Stacked GS1 veri çubuğu GS1 veri çubuğu her yönlü GS1 veri çubuğu QR kodu İlaç kodu PDF417 QR kodu UPC Veri Matris Kodu
------------------------	---

### Optik veriler

Okuma mesafesi	50 ... 800 mm
Işık kaynağı	LED, kızılötesi
Gönderme sinyali şekli	darbeli
Kameranın çözünürlüğü yatay	1.280 px
Kameranın çözünürlüğü dikey	960 px
Modül boyutu	0,35 ... 1 mm
Elektronik kilitleme süresi	0,068 ... 5 ms
Kameranın tipi	Monokrom

### Elektrik verileri

Koruma devresi	Kısa devre koruması Ters kutup koruması
----------------	--

### Güç verileri

Besleme gerilimi $U_B$	18 ... 30 V, DC
Ortalama güç tüketimi	12 W

### Girişler

Dijital anahtarlama girişi sayısı	1 Adet
-----------------------------------	--------

### Anahtarlama girişleri

Voltaj türü	DC
-------------	----

### Çıkışlar

Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	1 Adet
-----------------------------------	--------

### Anahtarlama çıkışları

Voltaj türü	DC
Anahtarlama akımı, maks.	100 mA

### Anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	MOSFET yarı iletkeni
Anahtarlama prensibi	+24 V anahtarlama

### Girişler/çıkışlar seçilebilir

Giriş/çıkış sayısı seçilebilir	2 Adet
Voltaj türü, çıkışlar	DC
Voltaj türü, girişler	DC

### Arayüz

Tür	RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
-----	---------------------------------------

### RS 232

İşlev	Proses
Transfer hızı	4.800 ... 115.200 Bd
Veri formatı	ayarlanabilir
Başlangıç biti	1
Veri biti	8
Durdurma biti	1
Parite	Yok
Transfer protokolü	<STX><Veriler><CR><LF>
Veri kodlaması	ASCII ikili

### RS 422

İşlev	Proses
Transfer hızı	4.800 ... 115.200 Bd
Veri formatı	ayarlanabilir
Başlangıç biti	1
Veri biti	7, 8 veri bitleri
Durdurma biti	1, 2 durdurma biti

### RS 422

Parite	ayarlanabilir
--------	---------------

### RS 422

Transfer protokolü	ayarlanabilir
Veri kodlaması	ASCII ikili

### EtherNet IP

Adres atama	DHCP Manüel adres ataması
İşlev	Proses
Şalter işlevselliği	Yok
Transfer hızı	10 Mbit/s 100 Mbit/s

### Ethernet

Mimari	İstemci Sunucu
Adres atama	DHCP Manüel adres ataması
Transfer hızı	10 / 100 Mbit/s
İşlev	Proses
Şalter işlevselliği	Yok
Transfer protokolü	TCP/IP, UDP

## Teknik veriler

## Arayüz bakım

Tür	Ethernet
Ethernet İşlev	Bakım

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
Bağlantı 1 İşlev	Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Sinyal IN Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Bağlantı 2 İşlev	Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Ebatlar (G x Y x U)	43 mm x 61 mm x 44 mm
Malzeme gövde	Metal Plastik
Metal gövde	Alüminyum baskı döküm
Plastik gövde	PC
Malzeme lens kapağı	Cam
Net ağırlık	120 g
Gövde rengi	gümüş
Montaj braket türü	Montaj braket vida dişi opsiyonel montaj braket üzerinden

## Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	10 Adet
Konfigürasyon/parametreleme türü	Parametreleme kodları Tanıtma Web tarayıcısı üzerinden
Kumanda elemanları	Tuşlar
Kumanda elemanının işlevi	Ayarlama modu Otomatik ayarlama Tetikleyici

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 70 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	90 %

## Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 65
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe	IEC 60068-2-29, Test Eb
Standarda göre kontrol yöntemi titreşim	IEC 60068-2-6, Test Fc

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84719000
eCl@ss 5.1.4	27280103
eCl@ss 8.0	27280103
eCl@ss 9.0	27280103
eCl@ss 10.0	27280103
eCl@ss 11.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindedir

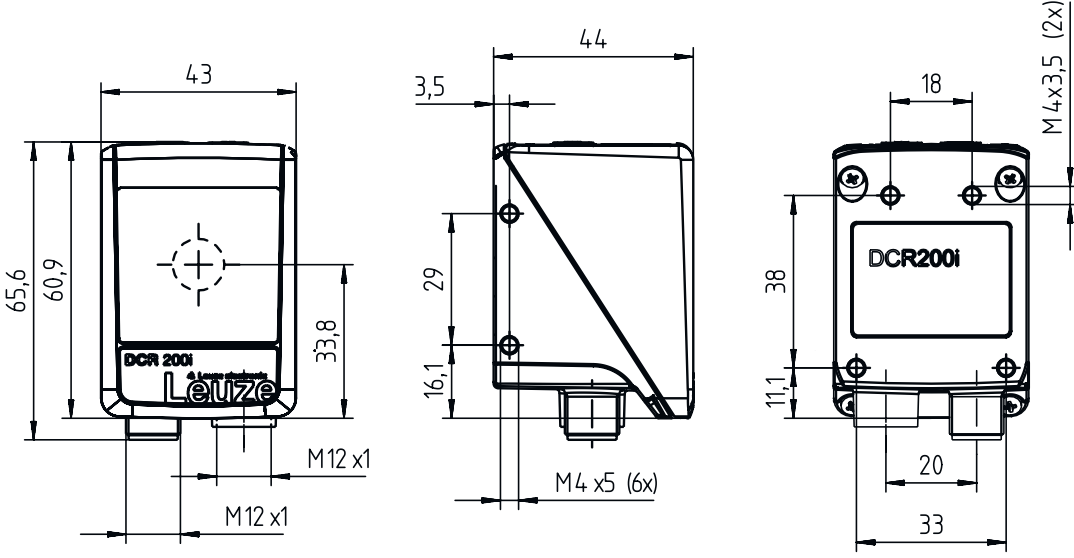

## Elektrik bağlantısı


## Bağlantı 1

## PWR / SWIO

İşlev	Gerilim beslemesi
	Sinyal ÇIKIŞ
	Sinyal IN
	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Pin Pin tahsisi

Pin	Pin tahsisi
1	V+
2	GNDIN
3	SWIN 1
4	SWOUT 2
5	FE
6	GND RS 232 / GND RS 422
7	Rx-
8	Tx-
9	RxD/Rx+
10	TxD/Tx+
11	SWIO 3
12	SWIO 4




## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

### HOST


İşlev	Konfigürasyon arayüzü Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Pin	Pin tahsisi
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-



## Diyagramlar

### Okuma aralıkları

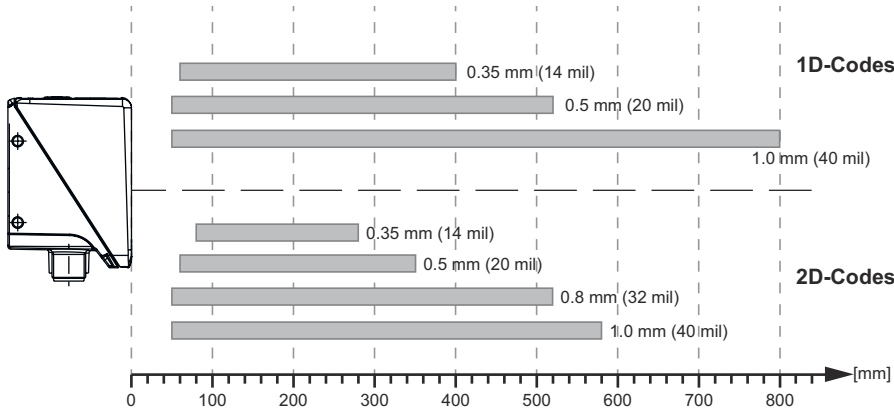


### Kamera mesafesi ile okunan alan boyutu arasındaki ilişki



- 1 Kamera mesafesi
- 2 Okunan alan
- 3 Okuma alanı yüksekliği [mm]
- 4 Okuma alanı genişliği [mm]

## Diyagramlar

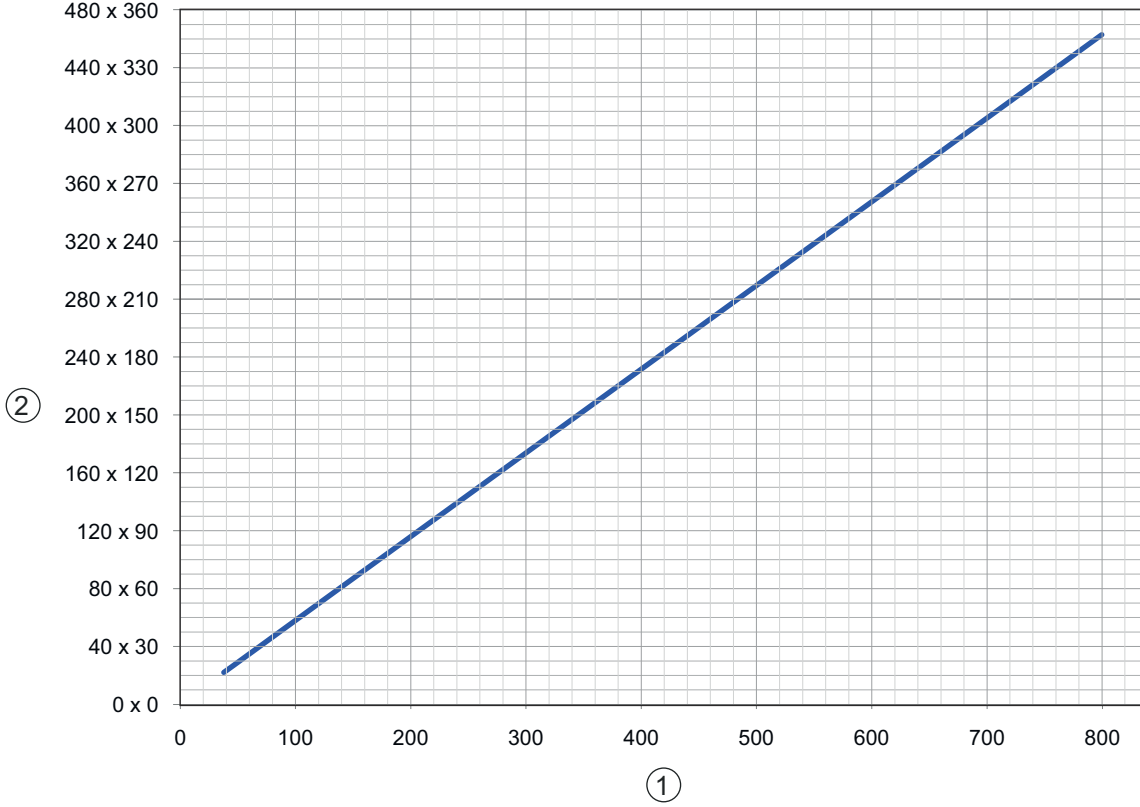

1 Kamera mesafesi [mm]

2 Okunan alan: Genişlik x Yükseklik [mm]

## Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1 PWR	Kapalı	Besleme gerilimi yok
	yeşil, yanıp sönüyor	Başlatma
	yeşil, sürekli ışık	İşletime hazır olma
	turuncu, sürekli ışık	Servis işletimi
	kırmızı, yanıp sönüyor	Cihaz normal, uyarı yapılmış
	kırmızı, sürekli ışık	Cihaz hatası
2 NET	Kapalı	Besleme gerilimi yok
	yeşil, yanıp sönüyor	Başlatma
	yeşil, sürekli ışık	İşletime hazır olma
	kırmızı, yanıp sönüyor	İletişim hatası
	kırmızı, sürekli ışık	Ağ hatası
	yeşil, sürekli ışık	Ethernet bağlantısı kuruldu
3 BAĞLANTI	sarı, yanıp sönüyor	Veri alışverişi aktif
4 TRIG	yeşil, yanıp sönüyor	Tetikleme ve okuma kalitesinin göstergesi
5 AUTO	yeşil, yanıp sönüyor	Otomatik ayarlama ve okuma kalitesinin göstergesi
6 ADJ	yeşil, yanıp sönüyor	Ayarlama modu ve okuma kalitesinin göstergesi
7 TEACH	yeşil, yanıp sönüyor	Tanıtma ve okuma kalitesinin göstergesi
8	yeşil, yanıp sönüyor	Okuma kalitesinin göstergesi
9	yeşil, yanıp sönüyor	Okuma kalitesinin göstergesi
10	yeşil, yanıp sönüyor (lens kapağının arkasında)	Okuma başarılı

## Ürün anahtarı

Parça atama: DCR XXX YYY-Z-AAA-BC-D-EEEE

DCR	<b>Çalışma prensibi</b> DCR: Dual Code Reader
XXXX	<b>Yapı serisi/arayüz (entegre alan veri yolu teknolojisi)</b> 202i: Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 248i: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 202iC: Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 (IoT / Endüstriyel 4.0 bağlantı) 248iC: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422 (IoT / Endüstriyel 4.0 bağlantı) 258i: EtherNet/IP
YYY	<b>Ekipman</b> FIX: Sabit odak uzunluğu
Z	<b>Optik</b> U: Ultra High Density (çok yakın) N: High Density (yakın) M: Medium Density (orta uzaklık) F: Low Density (uzak) L: Ultra Low Density (çok büyük mesafe)
AAA	<b>Işın çıkışı</b> 102: Ön tarafta
B	<b>Aydınlatma</b> R: Kırmızı ışık I: Kızılötesi ışık
C	<b>Çözünürlük alanı</b> 3: 1280 x 960 Piksel
D	<b>Koruma camı</b> kullanılmaz: plastik G: Cam P: Polarizasyon filtresi
EEEE	<b>Özel ekipman</b> V: Paslanmaz çelik mahfaza F001: NPN girişler/çıkışlar F099: İşlev OPC-UA H: Isıtılmalı Xxxx: Müşteriye özel model

## Uyarı



☞ Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, [www.leuze.com](http://www.leuze.com) Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

## Uyarılar





## Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

## Aksesuarlar


### Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130281	KD S-M12-CA-P1-020	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR
	50135073	KS ET-M12-4A-P7-020	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: açık uç Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR


### Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50135080	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PUR

### Montaj tekniği - montaj braketleri açısı

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132151	BT 320M	Tutma köşebendi	Montaj ünitesinin uygulanması: Açılı L biçiminde Montaj braketleri, tesis tarafı: Geçiş montaj braketleri Montaj braketleri, cihaz tarafı: vidalanabilir Montaj ünitesi türü: sabit Malzeme: Metal


### Montaj tekniği - yuvarlak çubuk montaj braketleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132150	BTU 320M-D12	Montaj sistemi	Montaj ünitesinin uygulanması: Montaj sistemi Montaj braketleri, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için Montaj braketleri, cihaz tarafı: vidalanabilir Montaj ünitesi türü: kelepçelenebilir, 360° döner, ayarlanabilir Malzeme: Metal





## Aksesuarlar

## Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50144030	IL AL 034/031 IR 110 H	Aydınlatma	Özel tasarım: Isıtma İşlevler: Flaş çalışma (kenar kumandalı), kesintisiz çalışma yok

## Hizmetler

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	S981014	CS30-S-110	Devreye alma desteği	Detaylar: Müşteri talebine göre bir yerdeki uygulama, süre maks. 10 saat. Koşullar: Cihazlar ve bağlantı kabloları zaten monte edilmiştir, fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil değildir. Sınırlamalar: Mekanik (montaj) ve elektrikli (kablolama) çalışmaları gerçekleştirilmez, çevredeki yabancı elemanlarda değişiklikler (takma, kablolama, programlama) yapılmaz.
	S981019	CS30-T-110	Ürün eğitimi	Detaylar: Yer ve içerik anlaşma doğrultusunda, süre maks. 10 saat. Koşullar: Fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil değildir. Sınırlamalar: Seyahat ve konaklama masrafları ayrı olarak ve maliyete göre.

## Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.