

## 技術データシート

## 据置型バーコードリーダー

製品番号: 50122783

BCL 558i SL 102



写真と異なる場合があります

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



CDRH



EtherNet/IP<sup>®</sup>  
certification listed

UK  
CA

仕様書

基本仕様

|      |          |
|------|----------|
| シリーズ | BCL 500i |
|------|----------|

機能

|    |             |
|----|-------------|
| 機能 | AutoConfig  |
|    | AutoControl |
|    | AutoReflAct |
|    | LED表示       |
|    | コードフラグメント技術 |
|    | リファレンスコード比較 |
|    | 調整モード       |

パラメータ

|      |        |
|------|--------|
| MTTF | 42.4 年 |
|------|--------|

読取值

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| コード種類 読み取り可          | 2/5 インターリーブ   |
|                      | Code 128      |
|                      | Code 39       |
|                      | Code 93       |
|                      | EAN 128       |
|                      | EAN 8/13      |
|                      | EAN補遺         |
|                      | GS1 データバー拡張型  |
|                      | GS1 データバー標準型  |
|                      | GS1 データバー限定型  |
|                      | UPC           |
|                      | コーダバー         |
|                      | スキャンレート、典型値   |
| 読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 | 1,000 scans/s |
|                      | 64 個数         |

光学的仕様

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 読み取り距離            | 1,000 ... 2,400 mm     |
| 光源                | レーザー, 赤                |
| 波長                | 650 nm                 |
| レーザークラス           | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 送信信号形式            | 連続した                   |
| 使用可能な開口角 (リーダ開口部) | 60 °                   |
| バーコードコントラスト(PCS)  | 60 %                   |
| モジュールサイズ          | 0.7 ... 1 mm           |
| リーダ技術             | ラインスキャナ                |
| スキャンレート           | 800 ... 1,200 scans/s  |
| ビーム偏向             | 回転多角形ホイールを介して          |
| ビーム射出口            | 前面に                    |

電氣的仕様

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| サプレッサ               | 極性逆付防止          |
| パフォーマンスデータ          |                 |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 10 ... 30 V, DC |
| 電力消費、最大             | 11 W            |

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 入/出力 選択可  |                          |
| 出力電流、最大   | 100 mA                   |
| 入/出力数 選択可 | 4 個数                     |
| 電圧の種類、出力  | DC                       |
| スイッチ電圧、出力 | 典型値 U <sub>B</sub> / 0 V |
| 電圧の種類、入力  | DC                       |
| スイッチ電圧、入力 | 典型値 U <sub>B</sub> / 0 V |
| 出力電流、最大   | 8 mA                     |

インターフェース

|          |            |
|----------|------------|
| 種類       | イーサネットIP   |
| イーサネットIP |            |
| 機能       | プロセス       |
| アドレス割り当て | DHCP       |
|          | 手動アドレス割り当て |
| スイッチ機能   | 一体型        |
| 伝送速度     | 10 Mbit/s  |
|          | 100 Mbit/s |

インターフェースサービス

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 種類  | USB                 |
| USB |                     |
| 機能  | サービス                |
|     | ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |

コネクタ

|          |                 |
|----------|-----------------|
| コネクタ数    | 5 個数            |
| コネクタ 1   |                 |
| 機能       | サービスインターフェース    |
| コネクタの種類  | USB             |
| デバイス上の名称 | サービス            |
| プラグタイプ   | USB 2.0 スタンダードA |
| コネクタ 2   |                 |
| 機能       | 信号出力            |
| コネクタの種類  | 丸形プラグ           |
| デバイス上の名称 | SW IN/OUT       |
| ネジ寸      | M12             |
| タイプ      | メス              |
| 素材       | 金属              |
| 極数       | 5 -極            |
| コーディング   | A コード           |
| コネクタ 3   |                 |
| 機能       | 信号入力            |
|          | 信号出力            |
|          | 電力供給            |
| コネクタの種類  | 丸形プラグ           |
| デバイス上の名称 | PWR             |
| ネジ寸      | M12             |
| タイプ      | オス              |
| 素材       | 金属              |
| 極数       | 5 -極            |
| コーディング   | A コード           |

仕様書

|          |            |
|----------|------------|
| コネクタ 4   |            |
| 機能       | BUS IN     |
| コネクタの種類  | 丸形プラグ      |
| デバイス上の名称 | ホスト/BUS IN |
| ネジ寸      | M12        |
| タイプ      | メス         |
| 素材       | 金属         |
| 極数       | 4 -極       |
| コーディング   | D コード      |
| コネクタ 5   |            |
| 機能       | BUS OUT    |
| コネクタの種類  | 丸形プラグ      |
| デバイス上の名称 | BUS OUT    |
| ネジ寸      | M12        |
| タイプ      | メス         |
| 極数       | 4 -極       |

機械の仕様

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 外形                 | 角型                          |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 123.5 mm x 63 mm x 106.5 mm |
| 筐体の素材              | 金属                          |
| 筐体 金属              | アルミ                         |
| レンズカバーの素材          | ガラス                         |
| 正味重量               | 1,100 g                     |
| 筐体色                | 赤                           |
|                    | 銀                           |
| 取り付けの種類            | オプションの取り付け部を介して             |
|                    | ダブテール溝                      |
|                    | 取り付けネジ                      |

操作と表示

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 表示の種類        | LED                                    |
|              | 白黒グラフィックディスプレイ 128x64<br>ピクセル、バックライト付き |
| LEDの数        | 2 個数                                   |
| 設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由                              |
| コントローラ       | キー                                     |

周囲データ

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 周囲温度、動作時        | 0 ... 40 °C   |
| 周囲温度、保管時        | -20 ... 70 °C |
| 相対湿度 ( 結露せず )   | 90 %          |
| バーコード上の周囲光耐性、最大 | 2,000 lx      |

認証

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 保護等級             | IP 65                    |
| 保護等級             | III                      |
| 認可               | c UL US                  |
| 規格によるEMVテスト方法    | EN 55022                 |
|                  | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| 規格によるショックテスト方法   | IEC 60068-2-27、テスト Ea    |
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb    |
| 規格による振動テスト方法     | IEC 60068-2-6、テスト Fc     |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0   | 27280102 |
| ECLASS 9.0   | 27280102 |
| ECLASS 10.0  | 27280102 |
| ECLASS 11.0  | 27280102 |
| ECLASS 12.0  | 27280102 |
| ECLASS 13.0  | 27280102 |
| ECLASS 14.0  | 27280102 |
| ECLASS 15.0  | 27280102 |
| ECLASS 16.0  | 27280102 |
| ETIM 5.0     | EC002550 |
| ETIM 6.0     | EC002550 |
| ETIM 7.0     | EC002550 |
| ETIM 8.0     | EC002550 |
| ETIM 9.0     | EC002550 |
| ETIM 10.0    | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル



## 電氣的接続

## コネクタ 1

## サービス

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 機能      | サービスインターフェース    |
| コネクタの種類 | USB             |
| プラグタイプ  | USB 2.0 スタンダードA |

## ピン      ピン配列

|   |          |
|---|----------|
| 1 | +5 V DC  |
| 2 | D- - データ |
| 3 | D+ - データ |
| 4 | GND      |




## コネクタ 2

## SW IN/OUT

|         |       |
|---------|-------|
| 機能      | 信号出力  |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | メス    |
| 素材      | 金属    |
| 極数      | 5 - 極 |
| コーディング  | A コード |

## ピン      ピン配列

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VOUT   |
| 2 | SWIO 1 |
| 3 | GND    |
| 4 | SWIO 2 |
| 5 | FE     |




## コネクタ 3

## PWR

|         |       |
|---------|-------|
| 機能      | 信号入力  |
|         | 信号出力  |
|         | 電力供給  |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | オス    |
| 素材      | 金属    |
| 極数      | 5 - 極 |
| コーディング  | A コード |

## ピン      ピン配列

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VIN    |
| 2 | SWIO 3 |
| 3 | GND    |
| 4 | SWIO 4 |
| 5 | FE     |



## 電氣的接続


## コネクタ 4

## ホスト/BUS IN

|         |        |
|---------|--------|
| 機能      | BUS IN |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ  |
| ネジ寸     | M12    |
| タイプ     | メス     |
| 素材      | 金属     |
| 極数      | 4 - 極  |
| コーディング  | D コード  |

## ピン      ピン配列

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |




## コネクタ 5

## BUS OUT

|         |         |
|---------|---------|
| 機能      | BUS OUT |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ   |
| ネジ寸     | M12     |
| タイプ     | メス      |
| 素材      | 金属      |
| 極数      | 4 - 極   |
| コーディング  | D コード   |


## ピン      ピン配列

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |



ダイアグラム

読み取り領域カーブ

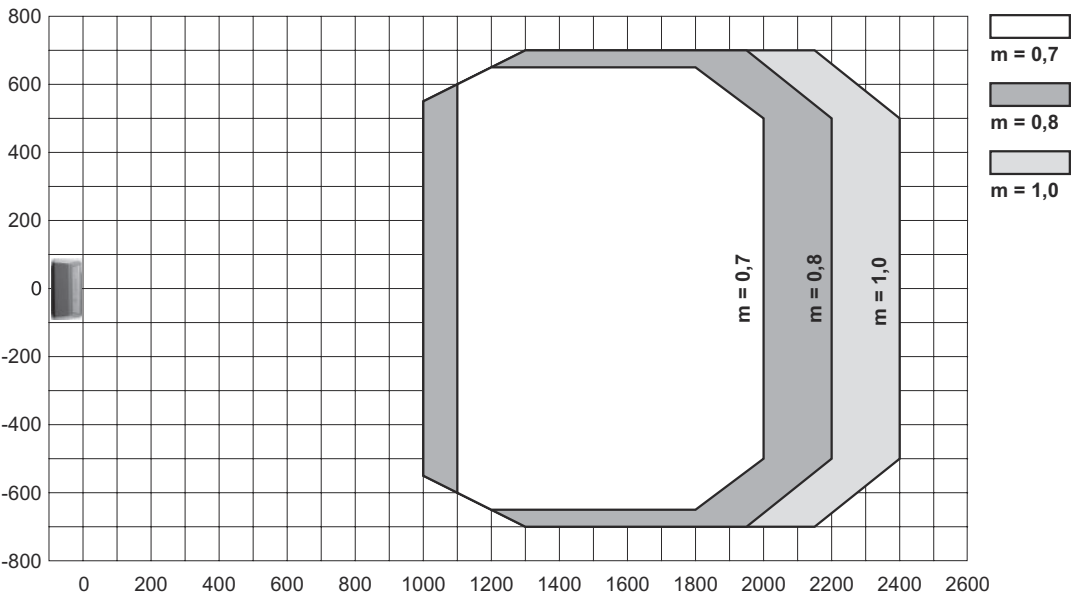

x 読み取り領域間隔 [mm]  
y 読み取り領域幅 [mm]

操作と表示

| LED   | ディスプレイ    | 意味             |
|-------|-----------|----------------|
| 1 PWR | オフ        | デバイスオフ         |
|       | 緑、点滅      | デバイス OK、初期化段階  |
|       | 緑、連続点灯    | デバイス OK        |
|       | 橙、連続点灯    | サービスオペレーション    |
|       | 赤、点滅      | デバイス OK、注意をセット |
|       | 赤、連続点灯    | デバイスエラー        |
| 2 NET | オフ        | 供給電圧なし         |
|       | 緑、点滅      | 初期化            |
|       | 緑、連続点灯    | 動作可能状態         |
|       | 赤、点滅      | 通信エラー          |
|       | 赤、連続点灯    | ネットワークエラー      |
|       | 赤と緑、交互に点滅 | セルフテスト         |

製品キー

製品名： BCL XXXX YYZ AAA B

|      |                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCL  | 動作原理<br>BCL:バーコードリーダー                                                                                                                                                                                  |
| XXXX | シリーズ/インターフェース(統合されたフィールドバス技術)<br>500i: RS 232 / RS 422 / RS 485 (マルチネットマスター)<br>501i: RS 485 (マルチネットスレーブ)<br>504i: PROFIBUS DP<br>508i: EtherNet TCP/IP, UDP<br>548i: PROFINET RT<br>558i: EtherNet/IP |

## 製品キー

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| YY  | スキャン原理<br>S:ラインスキャナ(Single-Line)<br>O:ガルバノミラースキャナ(Oscillating Mirror) |
| Z   | オプティクス<br>N:高密度(近い)<br>M:媒体密度(中間距離)<br>F:低密度(遠い)<br>L:ロングレンジ(非常に遠い)   |
| AAA | 光線射出口<br>100:側面<br>102:前面に                                            |
| B   | 特別装備<br>H:ヒーティング付き                                                    |

## 注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

## 注意



目的になかったご利用にご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。



注意！レーザー光線・レーザークラス 1



- ビームを見ないでください！  
このデバイスは、レーザークラス2製品に対するIEC 60825-1 : 2007 ( EN 60825-1 : 2007 ) および米国の規制21 CFR 1040.10を満たし、24.06.2007のLaser Notice No. 50の相違点に準拠しています。
- レーザービームを直接見たり、反射されたレーザービームの方向を見ないでください！ビーム経路を長く見続けると、網膜損傷の危険があります。
  - レーザービームを人に向けしないでください！

## アクセサリ

## コネクタ関連・コネクタケーブル

|  | 製品番号     | 名称                 | 製品   | 説明                                                                                                                                            |
|--|----------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050 | 接続回線 | アプリケーション: 化学的条件<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, Aコード, 5-極<br>丸形プラグ, LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: いいえ<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PVC |

## アクセサリ

## コネクタ関連・相互接続ケーブル

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 製品番号     | 名称                          | 製品       | 説明                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><br>   | 50107726 | KB USB A - USB A            | 相互接続ケーブル | インターフェースに適合: USB<br>コネクタ 1: USB<br>コネクタ 2: USB<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 1,800 mm<br>シースの素材: PVC                                                                                       |
| <br><br><br>   | 50137077 | KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-020 | 相互接続ケーブル | アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる<br>インターフェースに適合: イーサネット<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D コード, 4 -極<br>コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D コード, 4 -極<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 2,000 mm<br>シースの素材: PUR |
| <br><br><br>   | 50137078 | KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-050 | 相互接続ケーブル | アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる<br>インターフェースに適合: イーサネット<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D コード, 4 -極<br>コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D コード, 4 -極<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR |
| <br><br><br> | 50135081 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | 相互接続ケーブル | アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる<br>インターフェースに適合: イーサネット<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D コード, 4 -極<br>コネクタ 2: RJ45コネクタ<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR                         |

## 取り付け技術-その他

|                                                                                     | 製品番号     | 名称    | 製品    | 説明                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|
|  | 50111224 | BT 59 | ブラケット | 取り付け、設備側: 溝に取付け<br>取り付け、デバイス側: クランプ可<br>素材: 金属<br>振動ダンパ: いいえ |

## サービス

|                                                                                    | 製品番号    | 名称         | 製品  | 説明                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981020 | CS30-E-212 | 時間給 | 詳細: アプリケーションデータの構成、適切なセンサーの選択および提案、組立略図としての図の作成。<br>条件: 記入済みのアンケート用紙またはアプリケーション説明の付いたプロジェクト仕様があります。 |

## アクセサリ

|                                                                                  | 製品番号    | 名称         | 製品       | 説明                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981014 | CS30-S-110 | 初期導入サポート | 詳細: 顧客の要望に応じた場所での実施、最長10時間。<br>条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費 ( 場合により ) は料金に含まれません。 |
|  | S981019 | CS30-T-110 | 製品トレーニング | 詳細: 場所と内容は応相談、最長10時間。<br>条件: 交通、宿泊費 ( 場合により ) は料金に含まれません。                            |
|  | S981021 | CS30-V-212 | 時間給      | 詳細: 検査レポート作成とコード品質の評価付きREA評価。<br>条件: 純正バーコードは発注主により用意されます。                           |

## 注意



※ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。