

## 技術データシート

## 偏光回帰反射型センサ

製品番号: 50138203

PRK3C.A3/6T-M8



写真と異なる場合があります

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 製品キー
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

|      |      |
|------|------|
| シリーズ | 3C   |
| 動作原理 | 反射原理 |

特別モデル

|       |          |
|-------|----------|
| 特別モデル | オートコリメータ |
|       | ティーチ入力   |

光学仕様

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 動作範囲    | 0 ... 4 m, リフレクタTK(S) 100x100あり |
| 動作範囲    | 保証検出範囲                          |
| 限界動作範囲  | 0 ... 5 m, リフレクタTK(S) 100x100あり |
| 限界動作範囲  | 一般的な検出範囲                        |
| 光源      | LED, 赤                          |
| 波長      | 635 nm                          |
| 送信信号形式  | パルス化                            |
| LEDグループ | 分類外 ( EN 62471に準拠 )             |

電気仕様

|       |        |
|-------|--------|
| サプレッサ | 極性逆付防止 |
|       | 短絡保護   |

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| パフォーマンスデータ |                          |
| 供給電圧 $U_B$ | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
| リップル       | 0 ... 15 %, $U_B$ から     |
| 無負荷電流      | 0 ... 15 mA              |

|         |      |
|---------|------|
| 入力      |      |
| ティーチ入力数 | 1 個数 |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| ティーチ入力 |                       |
| 電圧の種類  | DC                    |
| スイッチ電圧 | 低 : $0.35 \times U_B$ |
|        | 高 : $0.65 \times U_B$ |
| 遅延     | 1 ms                  |
| 入力抵抗   | 20,000 $\Omega$       |

|               |             |
|---------------|-------------|
| ティーチ入力 1      |             |
| 割り当て          | コネクタ 1、ピン 2 |
| 機能            | キーボードロック    |
|               | 感度設定        |
|               | 明暗切り替え      |
| スイッチの状態 アクティブ | 高           |

|             |      |
|-------------|------|
| 出力          |      |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| スイッチ出力    |                                |
| 電圧の種類     | DC                             |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA                         |
| スイッチ電圧    | 低 : $\leq 2 \text{ V}$         |
|           | 高 : $\geq (U_B - 2 \text{ V})$ |

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| スイッチ出力 1  |                              |
| 割り当て      | コネクタ 1、ピン 4                  |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル               |
| スイッチの動作原理 | ライトオン ( PNP ) /ダークオン ( NPN ) |

応答時間

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| スイッチング周波数 | 1,500 Hz          |
| 応答時間      | 0.33 ms           |
| スタンバイ遅延   | 300 ms            |
| 応答ジッタ     | 110 $\mu\text{s}$ |

コネクタ

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタ 1  |       |
| 機能      | 信号入力  |
|         | 信号出力  |
|         | 電力供給  |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M8    |
| タイプ     | オス    |
| 素材      | 金属    |
| 極数      | 4 -極  |

機械仕様

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
| 筐体の素材              | プラスチック                      |
| 筐体 プラスチック          | PC-ABS                      |
| レンズカバーの素材          | プラスチック / PMMA               |
| 正味重量               | 10 g                        |
| 筐体色                | 赤                           |
| 取り付けの種類            | オプションの取り付け部を介して             |
|                    | 通路設置                        |
| 素材の適合性             | ECOLAB                      |

操作と表示

|           |         |
|-----------|---------|
| 表示の種類     | LED     |
| LEDの数     | 2 個数    |
| コントローラ    | ティーチボタン |
| コントローラの機能 | 感度設定    |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |

認証


|      |               |
|------|---------------|
| 保護等級 | IP 67         |
|      | IP 69K        |
| 保護等級 | III           |
| 認可   | c UL US       |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |

## 仕様書

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0   | 27270902 |
| ECLASS 9.0   | 27270902 |
| ECLASS 10.0  | 27270902 |
| ECLASS 11.0  | 27270902 |
| ECLASS 12.0  | 27270902 |
| ECLASS 13.0  | 27270902 |
| ECLASS 14.0  | 27270902 |
| ECLASS 15.0  | 27270902 |
| ETIM 5.0     | EC002717 |
| ETIM 6.0     | EC002717 |
| ETIM 7.0     | EC002717 |
| ETIM 8.0     | EC002717 |
| ETIM 9.0     | EC002717 |
| ETIM 10.0    | EC002717 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

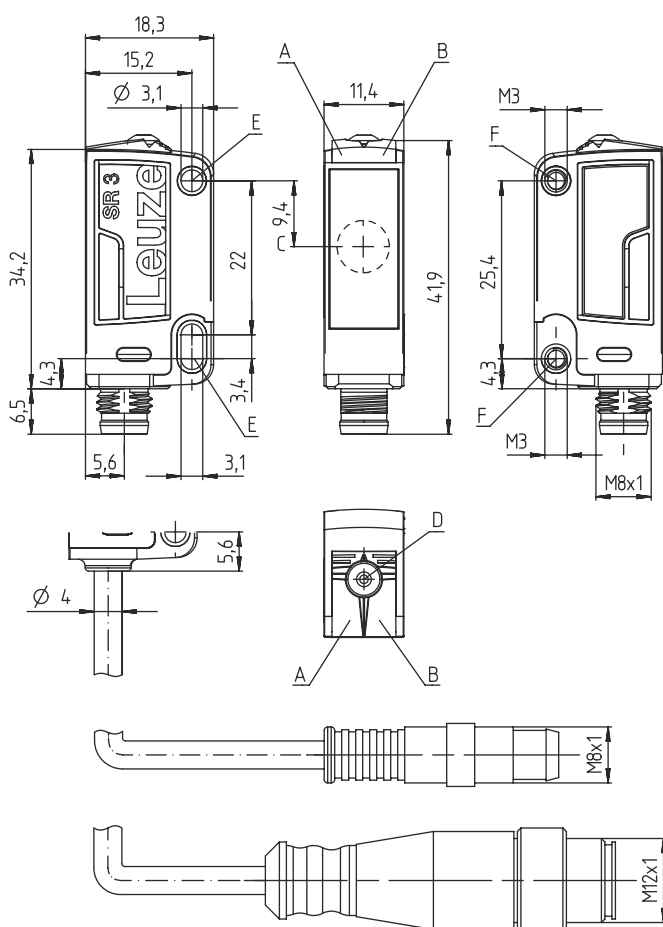

## 電氣的接続

## コネクタ 1

|         |       |
|---------|-------|
| 機能      | 信号入力  |
|         | 信号出力  |
|         | 電力供給  |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M8    |
| タイプ     | オス    |
| 素材      | 金属    |
| 極数      | 4 - 極 |


## ピン      ピン配列

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VIN    |
| 2 | ティーチイン |
| 3 | GND    |
| 4 | OUT 1  |




## ダイアグラム

## 典型的な応答時間

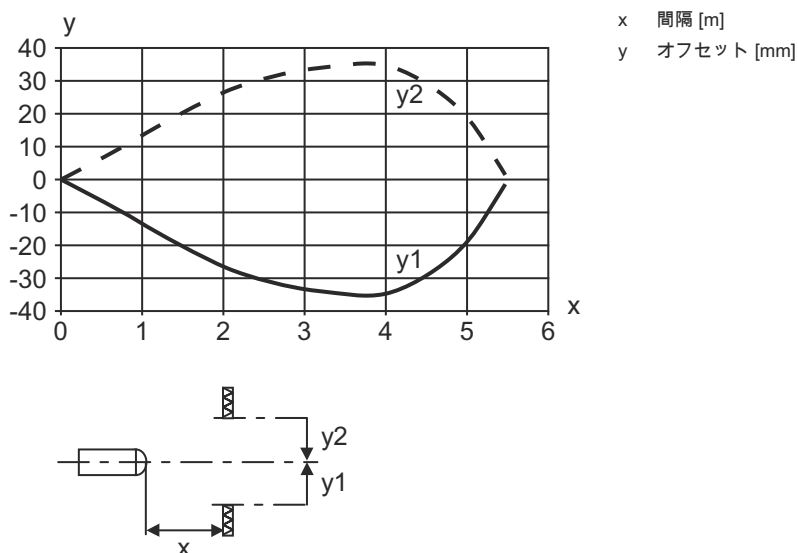

## 典型的な余裕度

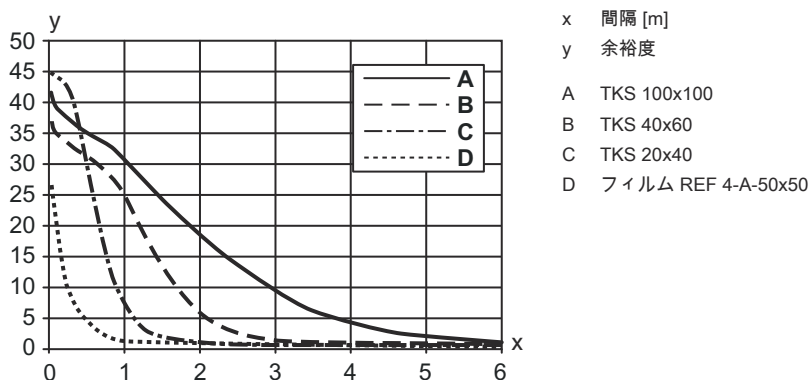

操作と表示

| LED | ディスプレイ | 意味            |
|-----|--------|---------------|
| 1   | 緑、連続点灯 | 動作可能          |
| 2   | 黄、連続点灯 | 光路 制限なし       |
|     | 黄、点滅   | 光路 制限なし,余裕度なし |

製品キー

製品名：AAA 3C d EE-f.GG H/i J-K

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA3C | 動作原理 / 外形<br>HT3C:バックグラウンドフェードアウト付きの反射式光スイッチ<br>LS3C：一方向-光電センサ トランスミッタ<br>LE3C: 一方向-光電センサ レシーバ<br>PRK3C:偏向フィルター付き反射式光ボックス<br>ODT3C：背景抑制機能付き距離センサ                                                                                                                                                                                                                                       |
| d     | 光のタイプ<br>省略:赤い光<br>I:赤外線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EE    | 光源<br>省略:LED<br>L1:レーザークラス1<br>L2:レーザークラス2<br>PP: パワーPower PinPoint® LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| f     | 所定の検出範囲(任意)<br>省略: 検出範囲It.データシート<br>xxxF: 所定の検出距離 [mm]<br>2M: 動作範囲2メートル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GG    | 装備<br>省略: スタンダード<br>A: 位置割り当てのための自動コリメーション原理(単ーレンズ)<br>B：2つのM3のネジケース付きのハウジングガイド、真鍮<br>F:調整された検出範囲<br>L:長い光スポット<br>S：小さな光スポット<br>T:トラッキングなしでの非常に透明な表面に対する自動コリメーション原理 (単ーレンズ)<br>TT:トラッキングありでの非常に透明な表面に対する自動コリメーション原理 (単ーレンズ)<br>V：V-オプティクス<br>XL: 特別に長い光スポット<br>X:拡張バリエーション<br>HF: 高周波点灯(LED)を暗くします                                                                                     |
| H     | 検出範囲設定<br>HTでは省略:8スピンデルでの調整可能な検出範囲<br>反射式光ボックス(PRK)では省略:検出範囲は調整できない<br>1：ポテンシオメータ270°<br>3：ボタンでのティーチン<br>6：オートティーチ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| i     | 切り替え出力/機能OUT 1/IN: Pin 4 または黒の心線<br>2:NPNトランジスタ出力、明るく切り替え<br>N:NPN-トランジスタ出力、暗く切り替え<br>4:PNPトランジスタ出力、明るく切り替え<br>P:PNP-トランジスタ出力、暗く切り替え<br>6：プッシュプル(プッシュプル) 切り替え出力、PNP明るく切り替え、NPN暗く切り替え<br>G:プッシュプル(プッシュプル)切り替え出力、PNP暗く切り替え、NPN明るく切り替え<br>L: IO-リンクインターフェース (SIO-モード: PNP ライトオン、NPN ダークオン)<br>8：アクティベーション入力 (高い信号でアクティベーション)<br>X:ピン 覆われていない<br>1: IO-リンク / ライトオン ( NPN ) / ダークオン ( PNP ) |
| J     | 切り替え出力/機能OUT 2/IN: Pin 2 または白の心線<br>2:NPNトランジスタ出力、明るく切り替え<br>N:NPN-トランジスタ出力、暗く切り替え<br>4:PNPトランジスタ出力、明るく切り替え<br>P:PNP-トランジスタ出力、暗く切り替え<br>6：プッシュプル(プッシュプル) 切り替え出力、PNP明るく切り替え、NPN暗く切り替え<br>G:プッシュプル(プッシュプル)切り替え出力、PNP暗く切り替え、NPN明るく切り替え<br>W：警告出力<br>X:ピン 覆われていない<br>8：アクティベーション入力 (高い信号でアクティベーション)<br>9：デアクティベーション入力 (高い信号でデアクティベーション)<br>T: ケーブルでのティーチン                                  |

## 製品キー

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K | <p>電氣的接続</p> <p>省略：ケーブル、標準長さ2000 mm、4配線</p> <p>5000：ケーブル、標準長さ5000mm、4配線</p> <p>M8：M8丸形プラグコネクタ、4極（プラグ）</p> <p>M8.3：M8丸形プラグコネクタ、3極（プラグ）</p> <p>200-M8：ケーブル、長さ200mm、M8円形コネクタ、4極、軸方向（プラグ）</p> <p>200-M8.3：ケーブル、長さ200mm、M8円形コネクタ、3極、軸方向（プラグ）</p> <p>200-M12：ケーブル、長さ200mm、M12円形コネクタ、4極、軸方向（プラグ）</p> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

## アクセサリ

## コネクタ関連・コネクタケーブル

| 製品番号     | 名称                | 製品   | 説明                                                                                                                                             |
|----------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50130850 | KD U-M8-4A-V1-050 | 接続回線 | <p>コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, 軸方向, メス, 4 -極</p> <p>丸形プラグ、LED: いいえ</p> <p>コネクタ 2: オープン末端</p> <p>シールド: いいえ</p> <p>ケーブル長: 5,000 mm</p> <p>シースの素材: PVC</p> |
| 50130871 | KD U-M8-4W-V1-050 | 接続回線 | <p>コネクタ 1: 丸形プラグ, M8, L字型, メス, 4 -極</p> <p>丸形プラグ、LED: いいえ</p> <p>コネクタ 2: オープン末端</p> <p>シールド: いいえ</p> <p>ケーブル長: 5,000 mm</p> <p>シースの素材: PVC</p> |

## 取り付け技術-取り付けブラケット

| 製品番号     | 名称   | 製品     | 説明                                                                                                          |
|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50060511 | BT 3 | 取付デバイス | <p>取り付け部のモデル: L字型ブラケット</p> <p>取り付け、設備側: 通路設置</p> <p>取り付け、デバイス側: ネジ止め可</p> <p>取り付け部の種類: 固定</p> <p>素材: 金属</p> |

## 取り付け技術-ボール固定

| 製品番号     | 名称           | 製品        | 説明                                                                                                                                                           |
|----------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50117255 | BTU 200M-D12 | アセンブリシステム | <p>取り付け部のモデル: アセンブリシステム</p> <p>取り付け、設備側: 12mm丸ボール用、薄板アタッチメントによる取り付け</p> <p>取り付け、デバイス側: ネジ止め可, M3ねじに適合</p> <p>取り付け部の種類: クランプ可, 360°回転可, 調整可</p> <p>素材: 金属</p> |

## アクセサリ

| 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

## スタンダードリフレクタ

| 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|



|          |           |       |                                                                                                                      |
|----------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50081283 | TKS 20X40 | リフレクタ | 外形: 方形<br>プリズム反射板サイズ: 2.3 mm<br>反射面: 16 mm x 38 mm<br>素材: プラスチック<br>支持材: プラスチック<br>素材の化学名: PMMA8N<br>取り付け: 通路設置, 接着可 |
|----------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|          |           |       |                                                                                                                    |
|----------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50040820 | TKS 40X60 | リフレクタ | 外形: 方形<br>プリズム反射板サイズ: 4 mm<br>反射面: 37 mm x 56 mm<br>素材: プラスチック<br>支持材: プラスチック<br>素材の化学名: PMMA8N<br>取り付け: 通路設置, 接着可 |
|----------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## スタンダードアプリケーション用反射フィルム

| 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|



|          |               |        |                                                                          |
|----------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 50108300 | REF 4-A-50x50 | 反射フィルム | 外形: 方形<br>反射面: 50 mm x 50 mm<br>素材: プラスチック<br>素材の化学名: PMMA<br>取り付け: 自己粘着 |
|----------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|

## 注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。