

Scheda tecnica dati

Torretta di segnalazione

Cod. art.: 50149098
TL305-3MC-BZ-IOL-M12

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Diagrammi
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Serie	TL 305-IOL
Contiene	1x dado M30 1x guarnizione piatta di gomma
Tipo di segnalazione	Ottico e acustico

Dati ottici

Intensità della luce regolabile	10 ... 100 %, via IO-Link
--	---------------------------

Dati elettrici

Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U_B	18 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max.	195 mA

Ingressi	
Numero di ingressi di commutazione digitali	3 pezzo(i)

Ingressi di commutazione

Tipo	Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min.	8 V
Tensione di commutazione low max.	5 V
Tipo di tensione	CC

Ingresso di commutazione digitale 1

Funzione	External Trigger Mode: 8 preset cromatici Trigger 1
-----------------	--

Ingresso di commutazione digitale 2

Funzione	External Trigger Mode: 8 preset cromatici Trigger 2
-----------------	--

Ingresso di commutazione digitale 3

Funzione	External Trigger Mode: 8 preset cromatici Trigger 3
-----------------	--

Interfaccia

Tipo	IO-Link
IO-Link	
Funzione	Quattro modi operativi, configurazione dei colori e del cicalino
COM-Mode	COM2
Min. cycle time	COM2 = 5 ms
Tipo di frame	TYPE_2_V
Specifica	V1.1
Device ID	5001
SIO-Mode support	Sì

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
-------------------------------	------------

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione Colore della luce mediante attivazione dei pin (External Trigger Mode) IO-Link Segnale IN
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cilindrica
Dimensioni (Ø x L)	50,6 mm x 184 mm
Grandezza della filettatura	M30 x 1,5 mm
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Alloggiamento in metallo	Alluminio anodizzato
Materiale della superficie luminosa	PolycarbonatoPlastica
Peso netto	310 g
Colore dell'alloggiamento	Grigio
Tipo di illuminazione	LED/24V
Moduli calotta	3 pezzi preassemblati
Rappresentazione del segnale	Luce costante, lampeggiante, flash
Angolo di emissione	360°
Ordine dei moduli (crescente)	Personalizzazione via IO-Link: spazio di colore RGB, Impostazioni di fabbrica: rosso, verde, giallo, blu, bianco, arancione, rosa

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	0 ... 50 °C

Certificazioni

Grado di protezione	IP 20
Classe di protezione	III
Omologazioni	UL

Dati acustici


Tonalità	Tono continuo, intermittente lento (1 Hz), intermittente veloce (2,5 Hz)
Pressione acustica	80 dB
Numero di toni	3 pezzo(i)

Dati tecnici

ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ECLASS 16.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

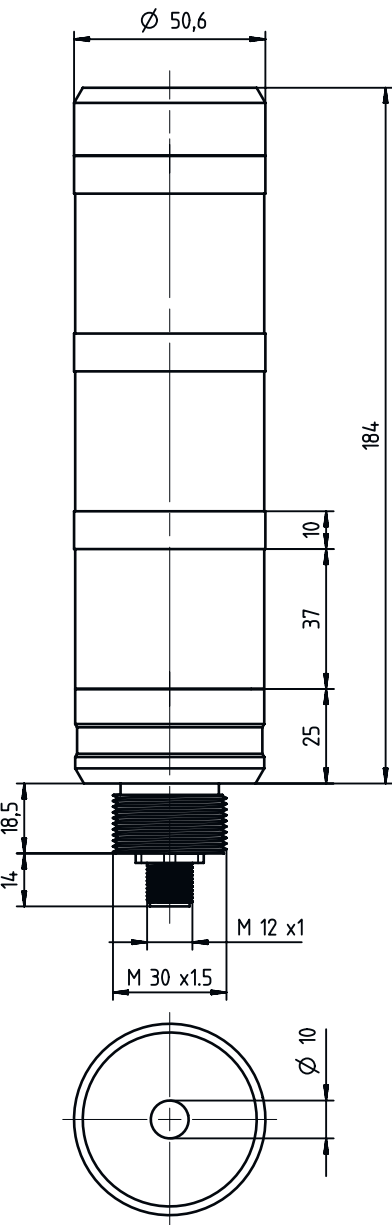


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Colore della luce mediante attivazione dei pin (External Trigger Mode)
	IO-Link
	Segnale IN
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A

Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin	Colore del conduttore
1	+	Marrone
2	Trigger 1	Bianco
3	-	Blu
4	Trigger 3 e IO-Link	Nero
5	Trigger 2	Grigio



Diagrammi

External Trigger Mode: Activation of the eight pre-sets via the three trigger inputs

Trigger Inputs			Pre-Sets	Factory Settings							
				TL305-3MC			TL305-3MC-BZ				
1	2	3		Seg. 1	Seg. 2	Seg. 3	Seg. 1	Seg. 2	Seg. 3	Buzzer	
0	0	0	1	--	--	--	--	--	--		
1	0	0	2	--	--	Red	--	--	Red		
0	1	0	3	Green	--	--	Green	--	--		
1	1	0	4	--	Yellow	--	--	Yellow	--		
0	0	1	5	Blue	--	--	Blue	--	--		
1	0	1	6	White	--	--	White	--	--		
0	1	1	7	--	--	Red (slowly flashing)	--	--	Red (slowly flashing)	Buzzer (1 Hz)	
1	1	1	8	--	--	Red (rapidly flashing)	--	--	Red (rapidly flashing)	Buzzer (2.5 Hz)	

All trigger inputs have a delay of ~50 ms. Pre-sets can be defined via IO-Link.

Accessori

Sistemi di connessione - Unità di collegamento


	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50144900	MD 798i-11-82/L5-2222	Master IO-Link	Corrente assorbita, max.: 11.000 mA Interfaccia: IO-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, PROFINET, Riconoscimento automatico protocollo Collegamenti: 12 pezzo(i) Collegamenti sensore: 8 pezzo(i) Grado di protezione: IP 67, IP 69K, IP 65
	50121098	SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.	Kit diagnostica	Tensione di alimentazione: CC Interfaccia: USB Collegamenti: 2 pezzo(i) Grado di protezione: IP 20

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	Cavo di collegamento	Applicazione: Resistenza alle sostanze chimiche Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PVC

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50133298	KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-050	Cavo di interconnessione	Applicazione: Resistenza alle sostanze chimiche Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli Collegamento 2: Connettore circolare, M12, Assiale, male, Codifica A, 5 poli Schermato: No Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PVC

Montaggio

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50149110	TL305-AC.EP.100	Elemento torretta di segnalazione	Forma costruttiva: Cilindrica Modello: Tubo di prolungamento Fissaggio, lato impianto: Avvitabile
	50149111	TL305-AC.MB1	Elemento torretta di segnalazione	Forma costruttiva: Forma ad L Modello: Angolo ad L Fissaggio, lato impianto: Avvitabile
	50149109	TL305-AC.MF.65	Elemento torretta di segnalazione	Forma costruttiva: Cilindrica Modello: Piede di montaggio Fissaggio, lato impianto: Avvitabile

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.