

## Teknik veri sayfası

## Tek ışınlı emniyet bariyeri vericisi

Ürün no.: 50126545

SLS46C-40.K48



Şekil farklılık gösterebilir

### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uygun alıcı
- Uyarılar
- Diğer bilgiler
- Aksesuarlar



## Teknik veriler

## Temel veriler

|      |     |
|------|-----|
| Seri | 46C |
|------|-----|

## Özel versiyon

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Özel versiyon | Aktivasyon girdisi |
|---------------|--------------------|

## İşlevler

|          |                    |
|----------|--------------------|
| İşlevler | Aktivasyon girdisi |
|----------|--------------------|

## Karakteristik parametreler

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tip                            | 4, IEC/EN 61496, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak        |
| SIL                            | 3, IEC 61508, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak           |
| SILCL                          | 3, IEC/EN 62061, emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak        |
| Performans Düzeyi (PL)         | e, EN ISO 13849-1:2008, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak |
| MTTF <sub>d</sub>              | 900 Yıllar, EN ISO 13849-1                                            |
| Kullanım süresi T <sub>M</sub> | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1                                             |
| Kategori                       | 4, EN ISO 13849:2008, Emniyet rölesi MSI-TRMB ile bağlantılı olarak   |

## Optik veriler

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| İşletme bölgesi        | 0,25 ... 40 m  |
| Sınır mesafesi         | 0,25 ... 48 m  |
| Işık kaynağı           | LED, Kırmızı   |
| Dalga boyu             | 630 nm         |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli        |
| LED grubu              | 1              |
| Açılma açısı, maks.    | -2,5 ... 2,5 ° |

## Elektrik verileri

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Koruma devresi | Kısa devre koruması<br>Ters kutup koruması |
|----------------|--------------------------------------------|

## Güç verileri

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Besleme gerilimi U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -20 ... 20 %, artık dalgalanma dahil |
| Artık dalgalanma                | 10 %, U <sub>B</sub> 'dan                      |
| Açık devre akımı                | 0 ... 40 mA                                    |

## Girişler

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
|-------------------------|--------|

## Aktivasyon girdileri

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Voltaj türü                      | DC                          |
| Anahtarlama voltajı              | low: ≤ 1,5 V<br>yüksek: ≥8V |
| Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 8 V                         |
| Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 1,5 V                       |
| Aktivasyon/kilitleme gecikmesi   | 1 ms                        |
| Giriş direnci                    | 10.000 Ω, -30 ... 30 %      |

## Aktivasyon girdisi 1

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Tahsis                   | Bağlantı 1, iletken 4 |
| Anahtarlama durumu aktif | yüksek                |

## Zaman davranışı

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Anahtarlama frekansı | 250 Hz |
| Tepki verme süresi   | 2,5 ms |
| Hazırlık gecikmesi   | 300 ms |

## Bağlantı

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
|-----------------|--------|

## Bağlantı 1

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| İşlev                | Gerilim beslemesi<br>Sinyal IN |
| Bağlantı türü        | Kablo                          |
| Kablo uzunluğu       | 2.000 mm                       |
| Malzeme kılıf        | PUR                            |
| İletken sayısı       | 4 damarlı                      |
| İletken enine kesiti | 0,21 mm²                       |

## Mekanik bilgiler

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Yapı şekli          | Küçük                     |
| Ölçü (G x Y x U)    | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Malzeme gövde       | Plastik                   |
| Plastik gövde       | PC-PBT                    |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA            |
| Net ağırlık         | 100 g                     |
| Gövde rengi         | Sarı                      |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi      |
| Malzeme uyumluluğu  | ECOLAB                    |

## Kumanda ve gösterge

|               |        |
|---------------|--------|
| Gösterge türü | LED    |
| LED sayısı    | 2 Adet |

## Çevresel veriler

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim  | -30 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |

## Sertifikalar


|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Koruma sınıfı    | IP 67<br>IP 69K             |
| Güvenlik sınıfı  | III, Ölçüm gerilimi 50 V    |
| Sertifikasyonlar | c TÜV NRTL US<br>c UL US    |
| Geçerli norm     | IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496 |

## Teknik veriler

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4          | 27272701 |
| ECLASS 8.0            | 27272701 |
| ECLASS 9.0            | 27272701 |
| ECLASS 10.0           | 27272701 |
| ECLASS 11.0           | 27272701 |
| ECLASS 12.0           | 27272701 |
| ECLASS 13.0           | 27272701 |
| ECLASS 14.0           | 27272701 |
| ECLASS 15.0           | 27272701 |
| ETIM 5.0              | EC001831 |
| ETIM 6.0              | EC001831 |
| ETIM 7.0              | EC001831 |
| ETIM 8.0              | EC001831 |
| ETIM 9.0              | EC001831 |
| ETIM 10.0             | EC001831 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

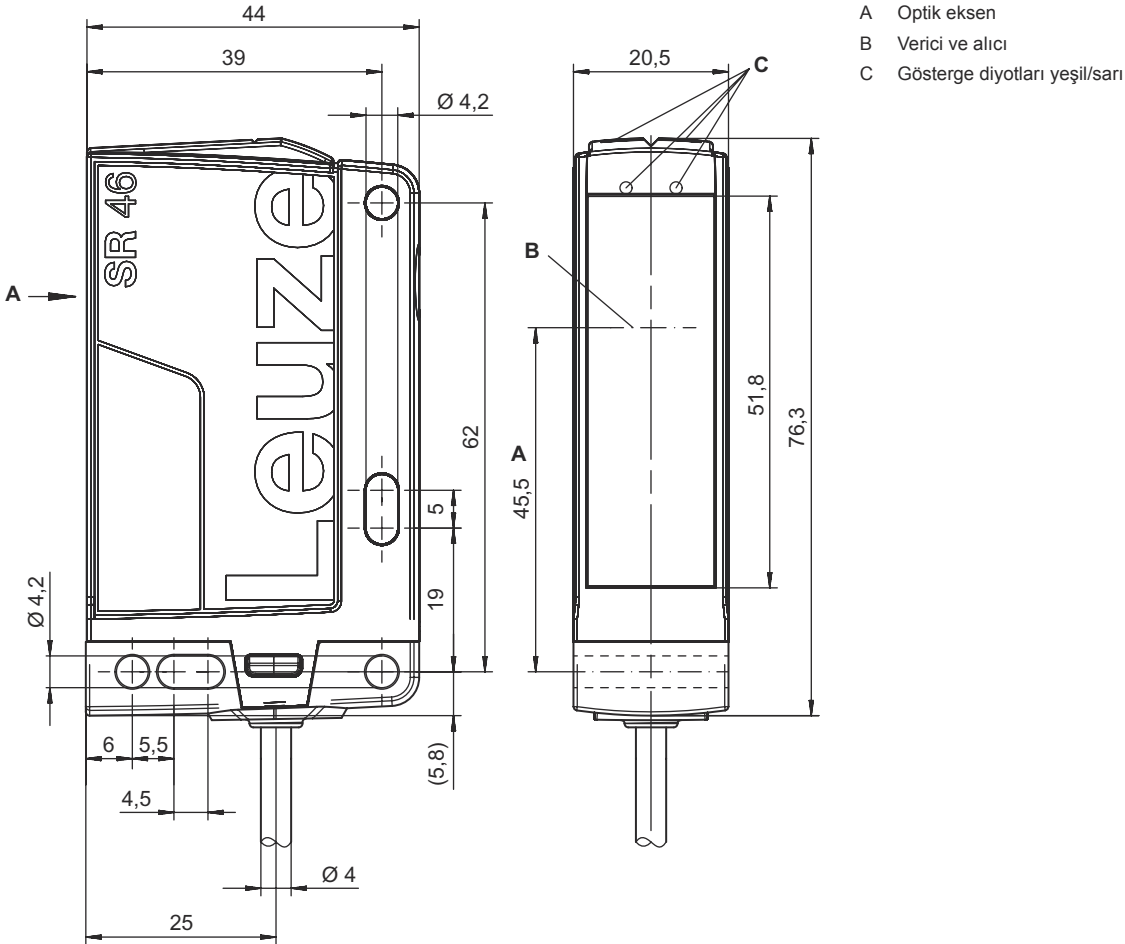

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| İşlev                | Gerilim beslemesi |
|                      | Sinyal IN         |
| Bağlantı türü        | Kablo             |
| Kablo uzunluğu       | 2.000 mm          |
| Malzeme kılıf        | PUR               |
| Kablo rengi          | siyah             |
| İletken sayısı       | 4 damarlı         |
| İletken enine kesiti | 0,21 mm²          |

## İletken rengi

## İletken tahsisi

|            |        |
|------------|--------|
| kahverengi | +24 V  |
| beyaz      | n.c.   |
| Mavi       | GND    |
| siyah      | active |

## Kumanda ve gösterge

| LED | Ekran               | Anlam        |
|-----|---------------------|--------------|
| 1   | yeşil, sürekli ışık | Hazır        |
| 2   | sarı, sürekli ışık  | Verici aktif |

## Uygun alıcı

|                                                                                     | Ürün no. | Adı             | Ürün                                | Tanım                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | 50126327 | SLE46C-40.K4/4P | Tek ışıklı emniyet bariyeri alıcısı | Tepki verme süresi: 2,5 ms<br>Bağlantı: Kablo, 2.000 mm, PUR |

## Uyarılar

|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kullanım amacına dikkat edin!</b>                                                                                                                                |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.</li><li>Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.</li></ul> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIKKAT!</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>Emniyet sensörleri SLS46CK4 ancak emniyet şalter cihazları MSI-TRM ile bağlantılı olarak bir tip 4 AOPD'dir.</li><li>Montaj, elektrik bağlantısı ve çalışma için, MSI-TRM emniyet rölelerinin kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır.</li></ul> |

## Uyarılar

## UL uygulamalarında:



Sertifikasyon: UL 508, C22.2 No.14-13

Sadece "Sınıf 2" akım devrelerindeki kullanım için

Bu fotoseller, kurulum alanında min. nominal 30V, 0.5A değerli veya eşdeğer UL Listelenmiş Kablo düzenekleriyle kullanılacaktır (kategoriler: CYJV/ CYJV7 veya PVVA/PVVA7)

## Diğer bilgiler

- Tip. sınır menzili: İşlev rezervi olmadan ulaşılabilir maks. çalışma mesafesi
- Çalışma mesafesi: İşlev rezervi ile tavsiye edilen çalışma mesafesi
- Işık kaynağı: 25°C ortam sıcaklığındaki ortalama kullanım ömrü 100.000 saat

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi - bağlantı ünitesi

|                                                                                    | Ürün no. | Adı         | Ürün           | Tanım |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|-------|
|   | 547931   | MSI-TRMB-01 | Emniyet rölesi |       |
|  | 547932   | MSI-TRMB-02 | Emniyet rölesi |       |

## Montaj tekniği - montaj braketi açısı

|                                                                                     | Ürün no. | Adı   | Ürün           | Tanım                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50105315 | BT 46 | Montaj ünitesi | Montaj ünitesinin uygulanması: Açık L biçiminde<br>Montaj braketi, tesis tarafı: Geçiş montaj braketi<br>Montaj braketi, cihaz tarafı: vidalanabilir<br>Montaj ünitesi türü: sabit<br>Malzeme: Metal |

## Aksesuarlar

### Susturma montaj sistemleri

|                                                                                   | Ürün no. | Adı          | Ürün           | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50117252 | BTU 300M-D12 | Montaj sistemi | Montaj ünitesinin uygulanması: Montaj sistemi<br>Montaj braket, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için, Sac sıkma montaj braket<br>Montaj braket, cihaz tarafı: vidalanabilir, M4 vidaları için uygundur<br>Montaj ünitesi türü: kelepçelenebilir, 360° döner, ayarlanabilir<br>Malzeme: Metal |

#### Uyarı



⚠ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.