

Fiche technique

Amplificateur de fibre optique

Art. n°: 50154179

LV453B/4

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Code d'article



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	453B
Adapté pour	Fibres optiques en plastique

Modèle spécial

Modèle spécial	Fonction temporelle
	Grande portée

Données optiques

Source lumineuse	LED à 4 éléments, Rouge
Longueur d'onde	625 nm
Forme du signal d'émission	Pulsé

Données électriques

Protection E/S	Protection contre l'inversion de polarité
	Protection contre les courts-circuits
Raccordement de la fibre	Fixation serrée, 2 x Ø 2,4 mm
Profondeur de raccordement de la fibre	7 ... 9 mm

Données de puissance

Tension d'alimentation U_N	12 ... 24 V, CC
Ondulation résiduelle	0 ... 10 %, d' U_N
Consommation	0 ... 15 mA

Sorties

Nombre de sorties de commutation numériques	1 pièce(s)
---	------------

Sorties de commutation

Type	Sortie de commutation numérique
Type de tension	CC
Courant de commutation, max.	100 mA
Tension de commutation	high : $\geq (U_N - 2,5 \text{ V})$ low : $\leq 2,5 \text{ V}$

Sortie de commutation 1

Organe de commutation	Transistor, PNP
Principe de commutation	Commutable claire/foncée

Données temps de réaction

Temporisation de démarrage/d'arrêt	Temporisation de démarrage/d'arrêt
Temps d'initialisation	300 ms
Contact de passage	Contact de passage

Temps de réaction

Mode Super High Speed (SHS)

Fréquence de commutation	12.500 Hz
Temps de réaction	40 µs

Mode High Speed (HS)

Fréquence de commutation	2.000 Hz
Temps de réaction	250 µs

Mode Standard (STD)

Fréquence de commutation	500 Hz
Temps de réaction	1.000 µs

Mode longue portée (LR)

Fréquence de commutation	27 Hz
Temps de réaction	18.000 µs

Connexion

Nombre de connexions	1 pièce(s)
----------------------	------------

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Signal IN
	Signal OUT
Type de connexion	Câble
Longueur de câble	2.000 mm
Couleur de câble	Noir
Nombre de brins	3 brins
Section des brins	0,14 mm²

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	10 mm x 34 mm x 72 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Boîtier en plastique	ABS
Poids net	45 g
Couleur du boîtier	Noir
	Rouge
Type de fixation	Par pièce de fixation en option

Commande et affichage

Type d'affichage	LED
Nombre de LED	1 pièce(s)
Éléments de commande	Bouton-poussoir
Fonction de l'élément de commande	Commutation claire/foncée
	Réglage de la plage de commutation
	Réglage de la sensibilité

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-10 ... 55 °C
Température ambiante, stockage	-25 ... 75 °C

Certifications


Indice de protection	IP 50
Normes de référence	CEI 60947-5-2

Caractéristiques techniques

Numéro de tarif douanier	85423390
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ECLASS 13.0	27270905
ECLASS 14.0	27270905
ECLASS 15.0	27270905
ECLASS 16.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

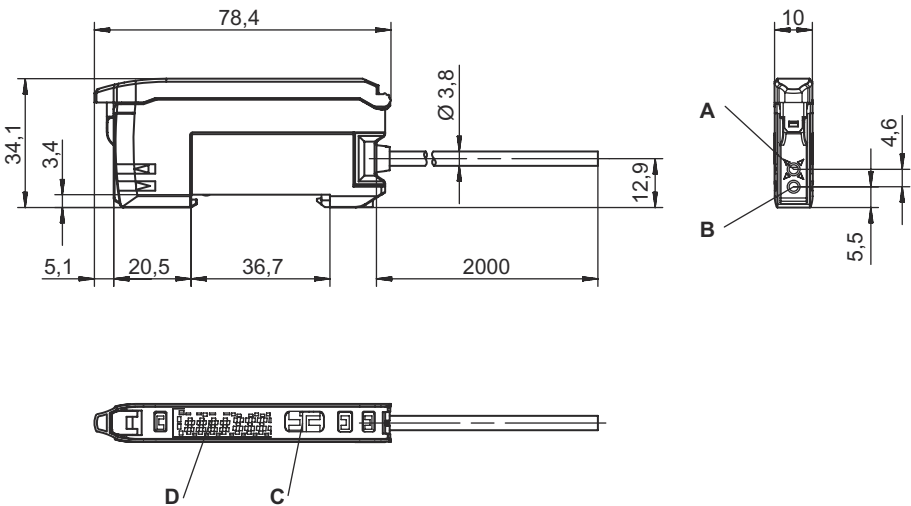

Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Signal IN
	Signal OUT
Type de connexion	Câble
Longueur de câble	2.000 mm
Couleur de câble	Noir
Nombre de brins	3 brins
Section des brins	0,14 mm²

Raccordement électrique

Couleur de brin	Affectation des brins
Brun	V+
Bleu	GND
Noir	OUT

Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Lumière orange permanente	Sortie de commutation/état de commutation

Code d'article

Désignation d'article : **AAAAAAB.CC/DD-EEEEEE**

AAAAAA	Principe de fonctionnement / module LV453B : Amplificateur de fibres optiques - standard (commutable clair/foncé) LV443B : Amplificateur de fibres optiques - Basic/Manuell (commutable clair/foncé)
B	Source lumineuse supprimé : LED à 4 éléments, lumière rouge
CC	Type d'appareil supprimé : Inclusif (High Speed, Long Range) XR : Version Long Range
DD	Sortie de commutation / fonction OUT : broche 4 (brin noir) 4 : sortie à transistor PNP, fonction claire 2 : sortie à transistor NPN, fonction claire X : broche non occupée
EEEEEE	Raccordement électrique Ne s'applique pas : câble, longueur standard 2000 mm, 3 brins 100-M8 : câble, longueur 100 mm avec connecteur rond M8, 4 pôles, axial (prise mâle)

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les types d'appareil disponibles sur le site Internet de Leuze à l'adresse www.leuze.com.