

Fiche technique

Fibre optique en verre pour fonctionnement en détecteur

Art. n°: 50153810

GF-LB-SS-410-SM

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Remarques
- Informations complémentaires



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	GF
Principe de fonctionnement	Principe unidirectionnel
Type d'appareil	Fibre d'émission et de réception
Domaine d'application	Applications générales

Modèle spécial

Modèle spécial	Résistant à la chaleur
----------------	------------------------

Données optiques

Angle d'ouverture	60 °
Sortie du faisceau lumineux	Frontale
Noyau de la fibre	Disposition mixte des fibres Noyau à fibre multiple
Matériau du noyau de la fibre	Verre
Diamètre de fibre actif	1 mm
Portée avec LV461	0 ... 150 mm
Portée avec LV462	0 ... 250 mm
Portée avec LV463	0 ... 400 mm
Portée avec LV463.XV	0 ... 680 mm
Portée avec LV463.XR	0 ... 1.000 mm
Portée avec LV463I.XR	0 ... 2.000 mm

Connexion

Connexion, côté amplificateur	Ø 2,2 mm
-------------------------------	----------

Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Diamètre extérieur	2,9 mm
Matériau de tête	Inox
Type	Fibres optiques en verre (GF)
Longueur de la fibre	1.000 mm
Matériau gaine de la fibre	Inox
Fixation de la tête de détection	M4
Rayon de courbure minimal (statique)	R23
Rayon de courbure minimal (mobile)	R23
Longueur de la douille en sortie de lumière	25,7 mm
Filetage métrique sur la douille de fibre optique	Oui
Pose	Standard

Caractéristiques ambiantes


Température ambiante, fonctionnement	-40 ... 250 °C
--------------------------------------	----------------

Classification

Numéro de tarif douanier	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ECLASS 16.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

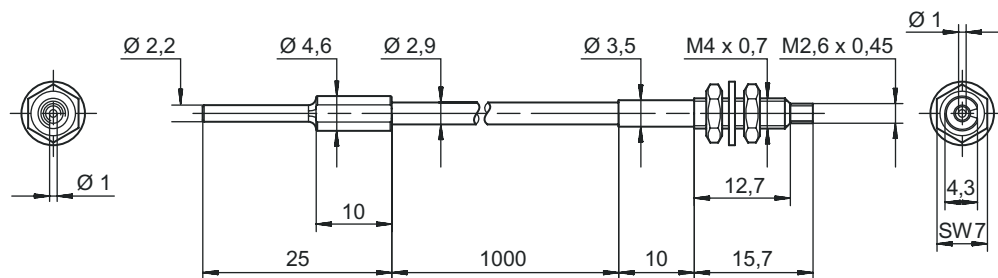

Remarques



Respecter les directives d'utilisation conforme !



- ⚠ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- ⚠ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ⚠ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

Informations complémentaires

- Les amplificateurs de fibre optique LV461, LV462B ainsi que LV463, LV463.XV et LV463.XR sont des produits adaptés pour le fonctionnement de cette fibre optique.
- La portée maximale est limitée par la longueur des fibres optiques.
- Portée mesurée sur un objet blanc (90 % de réflexion) avec les réglages suivants sur l'amplificateur de fibre optique :
 - temps de réaction max.
 - amplification max.
 - seuil de commutation min.