

## Scheda tecnica dati

## Laser scanner di sicurezza

Cod. art.: 53800144

RSL425-M



La figura può variare

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Comando e visualizzazione
- Avvisi
- Accessori



## Dati tecnici

### Dati di base

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>Serie</b>        | RSL 400                                   |
| <b>Applicazione</b> | Protezione di accesso stazionaria         |
|                     | Protezione laterale mobile                |
|                     | Protezione mobile di aree pericolose      |
|                     | Protezione stazionaria di aree pericolose |

### Modello speciale

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Modello speciale</b> | Uscita dei dati di misura ottimizzata per la navigazione di veicoli |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### Funzioni

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Funzioni</b> | Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile       |
|                 | Concatenazione arresto di emergenza                |
|                 | Controllo dinamico contattori (EDM), selezionabile |
|                 | Modalità quattro campi                             |

### Grandezze caratteristiche

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo</b>                             | 3, IEC/EN 61496         |
| <b>SIL</b>                              | 2, IEC 61508            |
| <b>SILCL</b>                            | 2, IEC/EN 62061         |
| <b>Performance Level (PL)</b>           | d, EN ISO 13849-1       |
| <b>PFH<sub>D</sub></b>                  | 9E-08 per ora           |
| <b>Durata di utilizzo T<sub>M</sub></b> | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| <b>Categoria</b>                        | 3, EN ISO 13849         |

### Dati del campo protetto

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Risoluzione (impostabile)</b>                   | 30/40/50/60/70/150 mm |
| <b>Portata minima impostabile</b>                  | 50 mm                 |
| <b>Numero coppie di campi, commutabili</b>         | 10                    |
| <b>Numero gruppi di quattro campi, commutabili</b> | 10                    |
| <b>Numero funzioni di protezione</b>               | 1 pezzo(i)            |
| <b>Numero configurazioni sensori indipendenti</b>  | 1                     |
| <b>Grado di remissione min.</b>                    | 1,8 %                 |
| <b>Portata</b>                                     | 0 ... 4,5 m           |

### Dati del campo di allarme

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Numero delle coppie di campi</b> | 10              |
| <b>Portata</b>                      | 0 ... 20 m      |
| <b>Grandezza dell'oggetto</b>       | 150 mm x 150 mm |
| <b>Grado di remissione min.</b>     | 10 %            |

### Dati ottici

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Sorgente luminosa</b>              | Laser, Infrarosso      |
| <b>Lunghezza d'onda</b>               | 905 nm                 |
| <b>Classe laser</b>                   | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| <b>Forma del segnale di emissione</b> | Pulsante               |
| <b>Frequenza di ripetizione</b>       | 90 kHz                 |
| <b>Risoluzione angolare</b>           | 0,1 °                  |
| <b>Intervallo angolare</b>            | 270 °                  |

### Dati di misura

|                                                                         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo di rilevamento</b>                                             | 0 ... 50 m, Remissione > 90%                                                                                                                    |
| <b>Grado di remissione</b>                                              | 90 %                                                                                                                                            |
| <b>Risoluzione radiale della distanza</b>                               | 1 mm                                                                                                                                            |
| <b>Risoluzione laterale della distanza</b>                              | 0,1 °                                                                                                                                           |
| <b>Errore di misura sistematico D<sub>meas</sub> - D<sub>real</sub></b> | min.: -20 mm<br>tip.: -10 mm<br>max.: 0 mm<br>(Remissione: 1,8 % ... retroriflettore<br>Campo di misura: 0,2 ... 25 m)                          |
| <b>Rumore del valore di misura</b>                                      | 10 mm 1 σ<br>(• Remissione: 1,8% ... 20%<br>Campo di misura: 0 ... 9 m<br>• Remissione: 20% ... retroriflettore<br>Campo di misura: 0 ... 25 m) |
| <b>Punto laser (AxL), 10 m</b>                                          | 60 mm x 13 mm                                                                                                                                   |
| <b>Punto laser (AxL), 20 m</b>                                          | 165 mm x 24 mm                                                                                                                                  |
| <b>Punto laser (AxL), 30 m</b>                                          | 265 mm x 40 mm                                                                                                                                  |
| <b>Punto laser (AxL), 40 m</b>                                          | 285 mm x 57 mm                                                                                                                                  |

### Dati elettrici

|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Circuito di protezione</b>                  | Protezione dalla sovratensione            |
| <b>Dati di potenza</b>                         |                                           |
| <b>Tensione di alimentazione U<sub>B</sub></b> | 24 V, CC, -30 ... 20 %                    |
| <b>Corrente assorbita (senza carico), max.</b> | 700 mA, (Usare alimentatore da 3 A)       |
| <b>Potenza assorbita, max.</b>                 | 17 W, Con 24 V, carico di uscita aggiunto |

### Uscite

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Numero uscite di sicurezza (OSSD)</b>  | 2 pezzo(i)               |
| <b>Uscite di sicurezza</b>                |                          |
| <b>Tipo</b>                               | Uscita di sicurezza OSSD |
| <b>Tensione di commutazione high min.</b> | 20,8 V                   |
| <b>Tensione di commutazione low max.</b>  | 2 V                      |
| <b>Tipo di tensione</b>                   | CC                       |
| <b>Uscita di sicurezza 1</b>              |                          |
| <b>Elemento di commutazione</b>           | Transistor, PNP          |
| <b>Uscita di sicurezza 2</b>              |                          |
| <b>Elemento di commutazione</b>           | Transistor, PNP          |

### Comportamento temporale

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Tempo di risposta</b> | 80 ms, ≥ |
|--------------------------|----------|

### Interfaccia di assistenza

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                           | Bluetooth, Ethernet, USB                   |
| <b>Ethernet</b>                       |                                            |
| <b>Funzione</b>                       | Configurazione/parametrizzazione<br>TCP/IP |
| <b>Collegamento</b>                   | Connettore M12, 4 poli, codifica D         |
| <b>Bluetooth</b>                      |                                            |
| <b>Funzione</b>                       | Configurazione/parametrizzazione           |
| <b>Banda di frequenze</b>             | 2.400 ... 2.483,5 MHz                      |
| <b>Potenza di trasmissione emessa</b> | Max. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2           |

## Dati tecnici

### USB

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Funzione                      | Configurazione/parametrizzazione                                    |
| Collegamento                  | USB 2.0 Mini-B, connettore femmina                                  |
| Velocità di trasmissione max. | 12 Mbit/s                                                           |
| Lunghezza cavo                | ≤ 5m<br>Con cavi attivi sono possibili lunghezze maggiori dei cavi. |

### Collegamento

#### Proprietà del cavo

### Dati meccanici

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Dimensioni (P x H x L)                | 140 mm x 149 mm x 140 mm                 |
| Materiale dell'alloggiamento          | Metallo                                  |
|                                       | Plastica                                 |
| Alloggiamento in metallo              | Zinco pressofuso                         |
| Materiale della copertura della lente | Plastica/PC                              |
| Peso netto                            | 2.000 g                                  |
| Colore dell'alloggiamento             | Giallo, RAL 1021                         |
| Tipo di fissaggio                     | Fissaggio passante                       |
|                                       | Mediante elemento di fissaggio opzionale |
|                                       | Piastra di montaggio                     |

### Comando e visualizzazione

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Tipo di visualizzazione                      | Display alfanumerico   |
|                                              | Indicatore a LED       |
| Numero di LED                                | 3 pezzo(i)             |
| Tipo di configurazione/<br>parametrizzazione | Software Sensor Studio |
| Elementi di controllo                        | Software Sensor Studio |

### Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C   |
| Temperatura ambiente, stoccaggio    | -20 ... 60 °C |
| Umidità relativa (non condensante)  | 15 ... 95 %   |

### Certificazioni

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Grado di protezione                                              | IP 65          |
| Classe di protezione                                             | III, EN 61140  |
| Omologazioni                                                     | TÜV Süd        |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma                   | DIN 40839-1/3  |
|                                                                  | EN 61496-1     |
| Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma     | EN 60068-2-6   |
| Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29 |
|                                                                  |                |
| Brevetti USA                                                     | US 10,304,307B |
|                                                                  | US 7,656,917 B |
|                                                                  | US 7,696,468 B |
|                                                                  | US 8,520,221 B |


### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279290 |
| ECLASS 8.0               | 27279290 |
| ECLASS 9.0               | 27272705 |
| ECLASS 10.0              | 27272791 |
| ECLASS 11.0              | 27272791 |
| ECLASS 12.0              | 27272791 |
| ECLASS 13.0              | 27272791 |
| ECLASS 14.0              | 27272791 |
| ECLASS 15.0              | 27272791 |
| ECLASS 16.0              | 27272791 |
| ETIM 5.0                 | EC002550 |
| ETIM 6.0                 | EC002550 |
| ETIM 7.0                 | EC002550 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri


### Dimensioni laser scanner di sicurezza con unità di collegamento

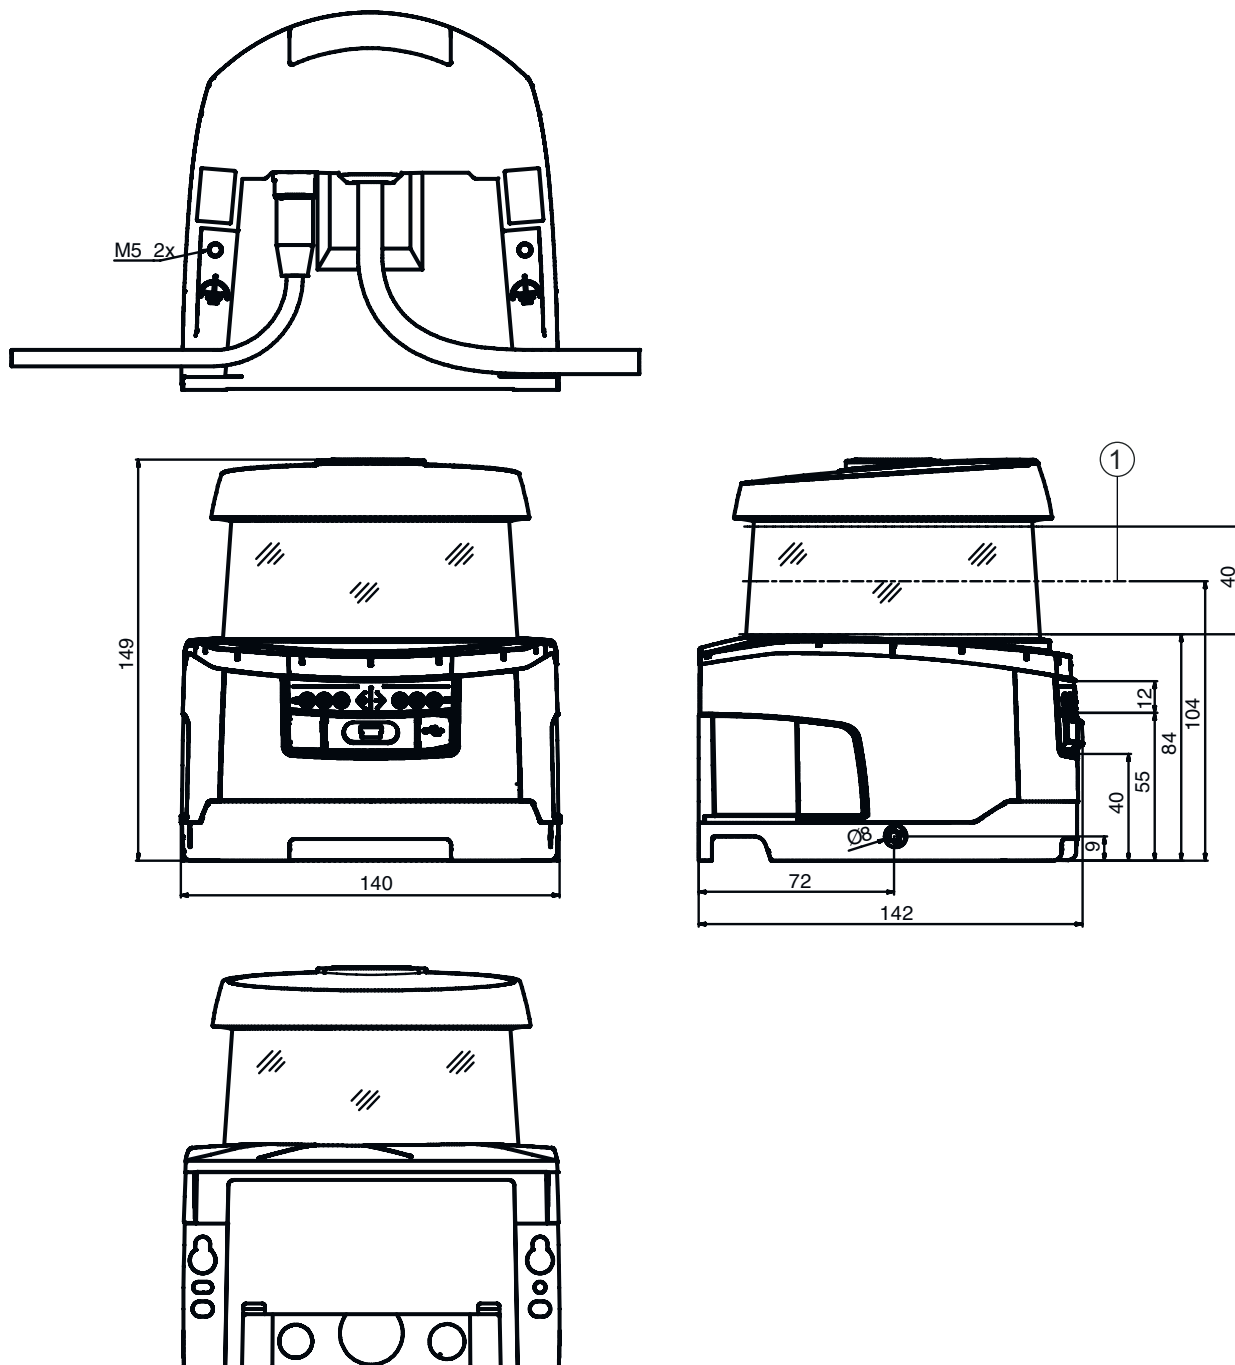


1 Livello di scansione

## Disegni quotati

## Misure di montaggio laser scanner di sicurezza con unità di collegamento

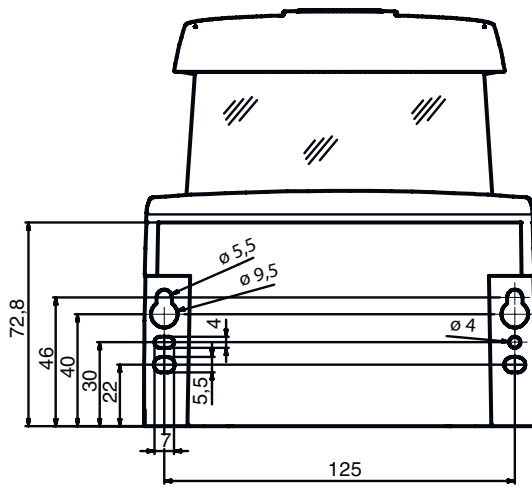


Ingombro minimo per il montaggio e per la sostituzione dello scanner

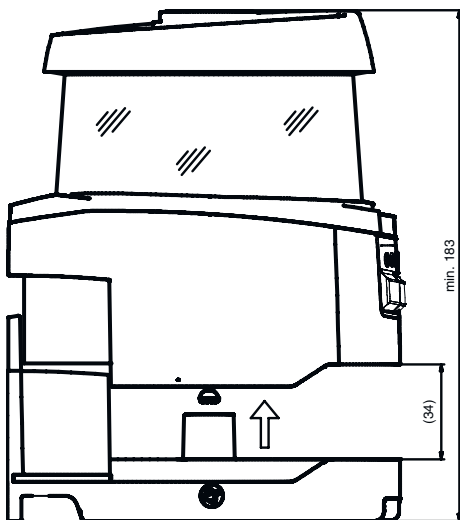

Disegni quotati

Dimensioni area di scansione

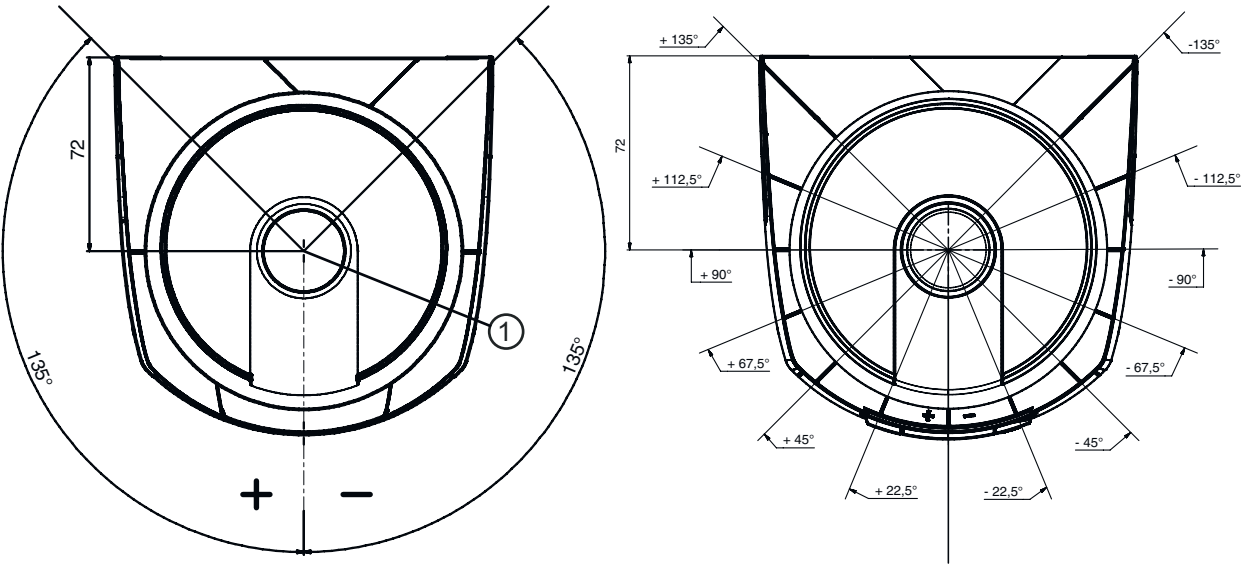

1 Punto di riferimento per misura della distanza e raggio del campo protetto

Comando e visualizzazione

| LED | Display                     | Significato                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Off                         | Dispositivo spento                                                                                                          |
|     | Rosso, costantemente acceso | OSSD spenta                                                                                                                 |
|     | Rosso, lampeggiante         | Errore                                                                                                                      |
|     | Verde, costantemente acceso | OSSD accesa                                                                                                                 |
| 2   | Off                         | RES disattivato o RES attivato e abilitato                                                                                  |
|     | Giallo, lampeggiante        | Campo protetto occupato                                                                                                     |
|     | Giallo, luce permanente     | RES attivato e bloccato ma pronto ad essere sbloccato, campo protetto libero ed eventualmente sensore concatenato abilitato |
| 3   | Off                         | Campo di allarme libero                                                                                                     |
|     | Blu, luce permanente        | Campo di allarme interrotto                                                                                                 |

Avvisi



Rispettare l'uso previsto!



- Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

## Avvisi



### ATTENZIONE! RADIAZIONE LASER - APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1



Il dispositivo soddisfa i requisiti conformemente alla IEC/EN 60825-1:2014 per un prodotto della **classe laser 1** nonché le disposizioni previste dalla U.S. 21 CFR 1040.10 ad eccezione delle differenze previste dalla Laser Notice No. 56 dell'08/05/2019.

↳ Rispettare le norme generali e locali in vigore sulla protezione per dispositivi laser.

↳ Interventi e modifiche sul dispositivo non sono consentiti.

Il dispositivo non contiene componenti che possono essere regolati o sottoposti a manutenzione dall'utente.  
Tutte le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da Leuze electronic GmbH + Co. KG.

## Accessori

### Sistemi di connessione - Moduli di collegamento

|                                                                                  | Cod. art. | Designazione | Articolo              | Descrizione                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 53800119  | CU416-10000  | Unità di collegamento | Numero di collegamenti: 2 pezzo(i)<br>Collegamento 1: Cavo, 10.000 mm, PUR, 16 conduttori<br>Collegamento 2: Connettore circolare, M12, Codifica D, 5 poli<br>Colore: Nero<br>Tipo di fissaggio: Sistema a baionetta |

### Tecnica di fissaggio - Staffe di fissaggio

|                                                                                    | Cod. art. | Designazione | Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 53800134  | BT840M       | Squadretta di montaggio | Applicazione: Montaggio su angolo di 90° smussato<br>Colore: Giallo, RAL 1021<br>Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante<br>Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile<br>Materiale: Metallo                                                        |
|  | 53800132  | BTF815M      | Squadretta di montaggio | Applicazione: Squadretta di montaggio per montaggio al suolo<br>Altezza del livello di scansione: 150 mm<br>Colore: Giallo, RAL 1021<br>Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante<br>Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile<br>Materiale: Metallo |
|  | 53800133  | BTF830M      | Squadretta di montaggio | Applicazione: Squadretta di montaggio per montaggio al suolo<br>Altezza del livello di scansione: 300 mm<br>Colore: Giallo, RAL 1021<br>Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante<br>Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile<br>Materiale: Metallo |

### Tecnica di fissaggio - Altro

|                                                                                    | Cod. art. | Designazione | Articolo             | Descrizione                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 53800130  | BTU800M      | Sistema di montaggio | Colore: Nero<br>Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante<br>Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile<br>Materiale: Metallo |

## Accessori

### Generalità

|                                                                                  | Cod. art. | Designazione   | Articolo    | Descrizione                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 430400    | RS4-clean-Set1 | Kit pulizia | Numero di panni detergenti: 40 pezzo(i)<br>Contenuto del liquido di pulizia: 150 ml<br>Peso netto: 616 g |
|                                                                                  |           |                |             |                                                                                                          |

### Servizi

|                                                                                  | Cod. art. | Designazione | Articolo                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981051   | CS40-I-141   | Ispezione di sicurezza         | Dettagli: Controllo di un'applicazione per laser scanner di sicurezza secondo le attuali norme e direttive, registrazione dei dati di dispositivo e macchina in una banca dati, redazione di un protocollo di controllo per ogni applicazione. Condizioni: L'arresto della macchina deve essere possibile, il supporto da parte del personale del cliente e l'accessibilità alla macchina per il personale Leuze devono essere garantiti. |
|                                                                                  | S981047   | CS40-S-141   | Supporto per la messa in opera | Dettagli: Per apparecchi di sicurezza incl. misura del tempo di arresto e ispezione iniziale. Condizioni: Gli apparecchi e i cavi di collegamento sono già montati, prezzo senza costi di viaggio ed event. di pernottamento.                                                                                                                                                                                                             |

#### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.