

Teknik veri sayfası

Emniyet lazer alan tarayıcı

Ürün no.: 53802107

RSL230-S/12-M12



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	RSL 200
Uygulama	Mobil tehlikeli bölge emniyeti Sabit tehlikeli bölge emniyeti

İşlevler

İşlevler	Alan üçlüsü değişimi Alan üçlüsü denetimi Bir alan üçlüsünün sabit seçimi Kontaktör izleme (EDM)
Tekrar başlatma	Başlatma interloku/otomatik yeniden başlatma Otomatik start/restart Start/restart kilidi (RES)

Karakteristik parametreler

Tip	3, IEC/EN 61496
SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	d, EN ISO 13849-1
PFH _D	2E-08 Saatte
Kullanım süresi T _M	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	3, EN ISO 13849

Koruma alanı verileri

Çözünürlük (ayarlanabilir)	50/70 mm
Alan üçlüsü sayısı, değiştirme yapılabilir	32 Adet
Koruma fonksiyonu sayısı	1 Adet
Remisyon derecesi, min.	1,8 %
Çalışma mesafesi	0 ... 3 m

Uyarı alanı verileri

Alan üçlüsü başına uyarı alanı sayısı	2 Adet
Çalışma mesafesi	0 ... 15 m
Nesne büyüklüğü	150 mm x 150 mm
Remisyon derecesi, min.	20 %

Optik veriler

Işık kaynağı	Lazer, kızılötesi
Dalga boyu	905 nm
Lazer sınıfı	1, IEC/EN 60825-1:2014
Gönderme sinyali şekli	darbeli
Tekrarlama frekansı	96 kHz
Açısal çözünürlük	0,2 °
Açı alanı	275 °

Elektrik verileri

Koruma devresi	Aşırı gerilim koruması Çapraz uç koruması
Güç verileri	
Besleme gerilimi U _B	24 V, DC, -30 ... 20 %
Akım tüketimi (yüksüz), maks.	300 mA, (1 A güç besleme ünitesi kullanın)
Güç tüketimi, maks.	7 W, artı 24 V çıkış geriliminde

Çıkışlar

Sinyal çıkışı sayısı, yapılandırılabilir	8 Adet
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD'ler)	2 Adet

Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışları

Tür	Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Anahtarlama voltajı yüksek, min.	22,2 V
Anahtarlama voltajı düşük, maks.	3 V
Voltaj türü	DC
Anahtarlama akımı, maks.	85 mA

Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	Transistör, PNP
---------------------	-----------------

Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı 2

Anahtarlama elemanı	Transistör, PNP
---------------------	-----------------

Zaman davranışı

Tepki verme süresi	≥ 75 ms
--------------------	---------

Arayüz bakım

Tür	Bluetooth, Ethernet, USB 2.0
-----	------------------------------

Ethernet

İşlev	Konfigürasyon/Parametrelendirme Koruma alanı tanımı ve uyarı alanı tanımı Ölçüm konturunun görüntülenmesi Teşhis
Bağlantı	Yuvarlak konektör M12, 4 kutuplu, D kodlu

Bluetooth

İşlev	Konfigürasyon/Parametrelendirme Koruma alanı tanımı ve uyarı alanı tanımı Teşhis
Frekans bandı	2.400 ... 2.483,5 MHz
Yayılan verici gücü	Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), sınıf 2

USB

İşlev	Konfigürasyon/Parametrelendirme Koruma alanı tanımı ve uyarı alanı tanımı Teşhis
Bağlantı	USB 2.0 tipi C, soketi
Transfer hızı, maks.	12 Mbit/s
Kablo uzunluğu	≤ 5m Aktif kablolarla daha büyük kablo uzunlukları mümkündür.

Bağlantı

Bağlantı sayısı	3 Adet
-----------------	--------

Teknik veriler

Bağlantı 1

İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Bağlantı 3

İşlev	Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konektör tipi	USB 2.0 tipi C

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	80 mm x 80 mm x 86 mm
Malzeme gövde	Metal
	Plastik
Metal gövde	Çinko baskı döküm
Plastik gövde	PC
Malzeme lens kapağı	Plastik
Net ağırlık	600 g
Gövde rengi	gri
	sarı, RAL 1021
	siyah
Montaj braketi türü	Geçiş montaj braketi
	Montaj plakası
	opsiyonel montaj ünitesi üzerinden

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	5 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü	Sensor Studio yazılımı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-20 ... 60 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	15 ... 95 %

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 65
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	TÜV Súd
Standartta göre kontrol yöntemi sallanma	IEC/EN 60068-2-6
Standartta göre kontrol yöntemi sabit darbe	IEC 60068-2-29, Test Eb

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272705
ECLASS 8.0	27272705
ECLASS 9.0	27272705
ECLASS 10.0	27272705
ECLASS 11.0	27272705
ECLASS 12.0	27272705
ECLASS 13.0	27272705
ECLASS 14.0	27272705
ECLASS 15.0	27272705
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

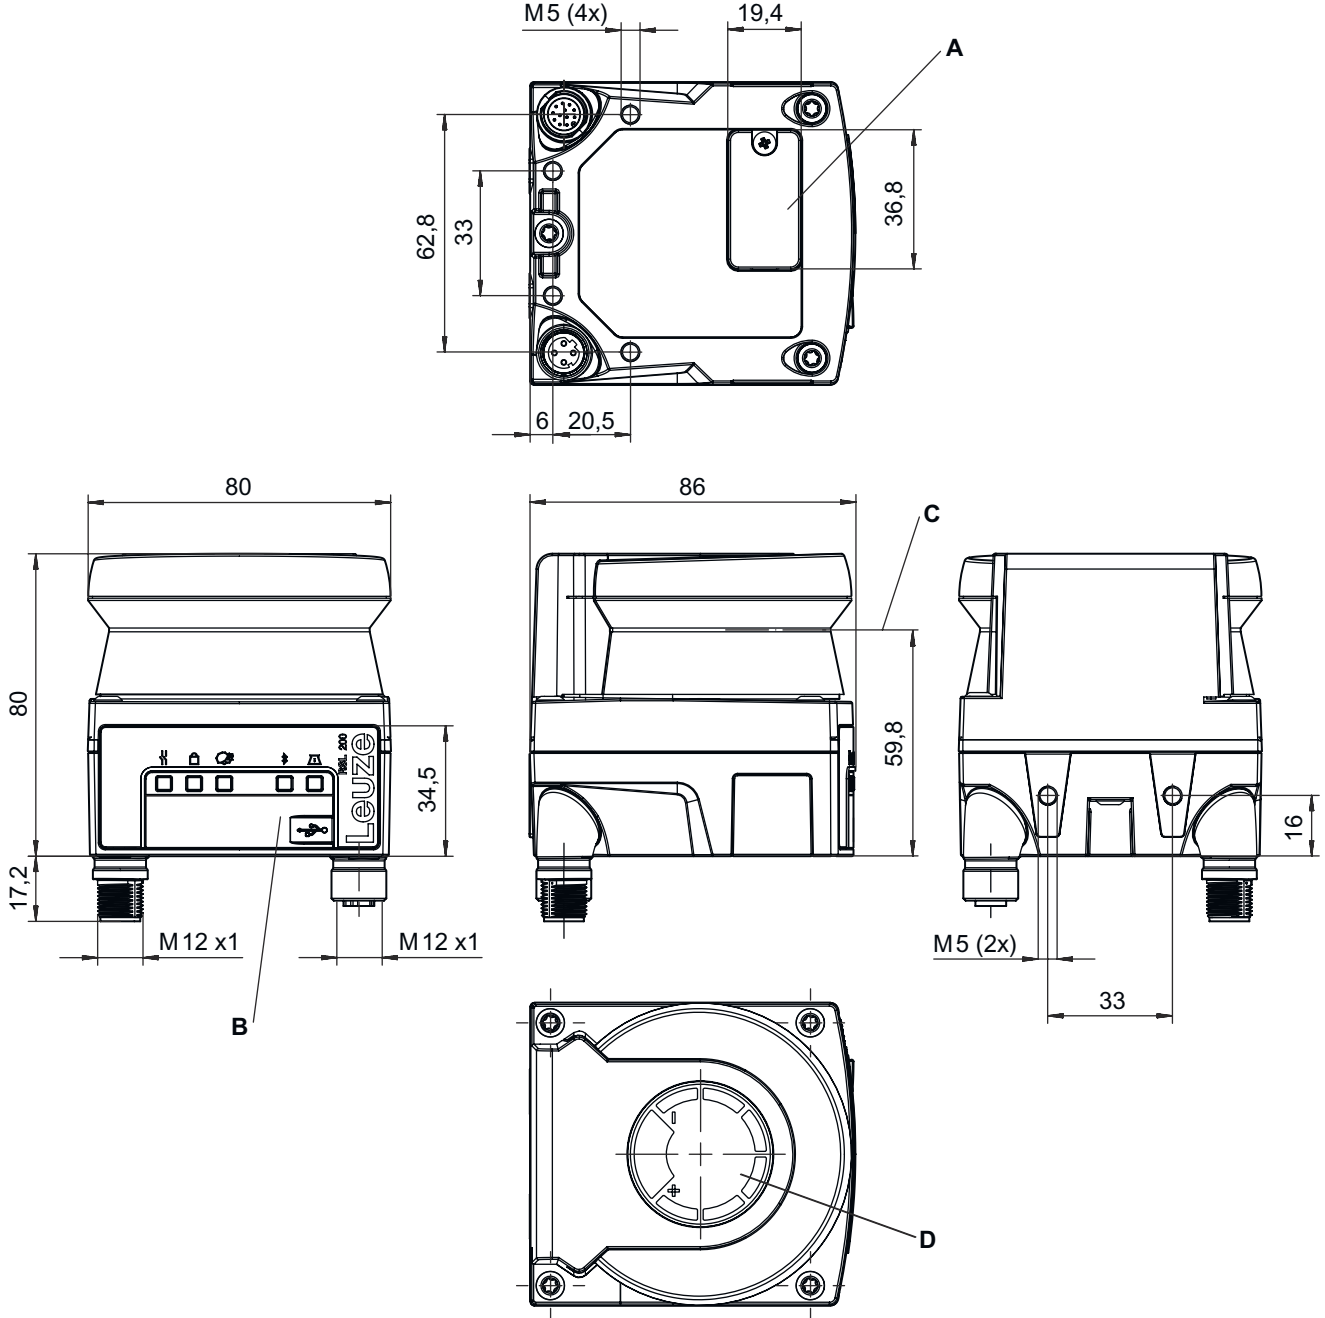

- A Konfigürasyon belleğinin konumu
B USB bağlantısı tip C (koruyucu kapağın arkasında)


- C Tarama düzeyi
D Şablon (emniyet sensöründeki işaret)

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Makine arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	12 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF


Pin	Pin tahsisi
1	EA1
2	+24 V DC
3	EA2
4	EA3
5	OSSD1
6	OSSD2
7	0 V DC
8	EA4
9	EA5
10	EA6
11	A7
12	A8 / RES



Bağlantı 2

İşlev	Veri arayüzü
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

Pin	Pin tahsisi
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-




Bağlantı 3

İşlev	Konfigürasyon arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 tipi C

Devre şeması

Emniyet kontrollü RLS 230

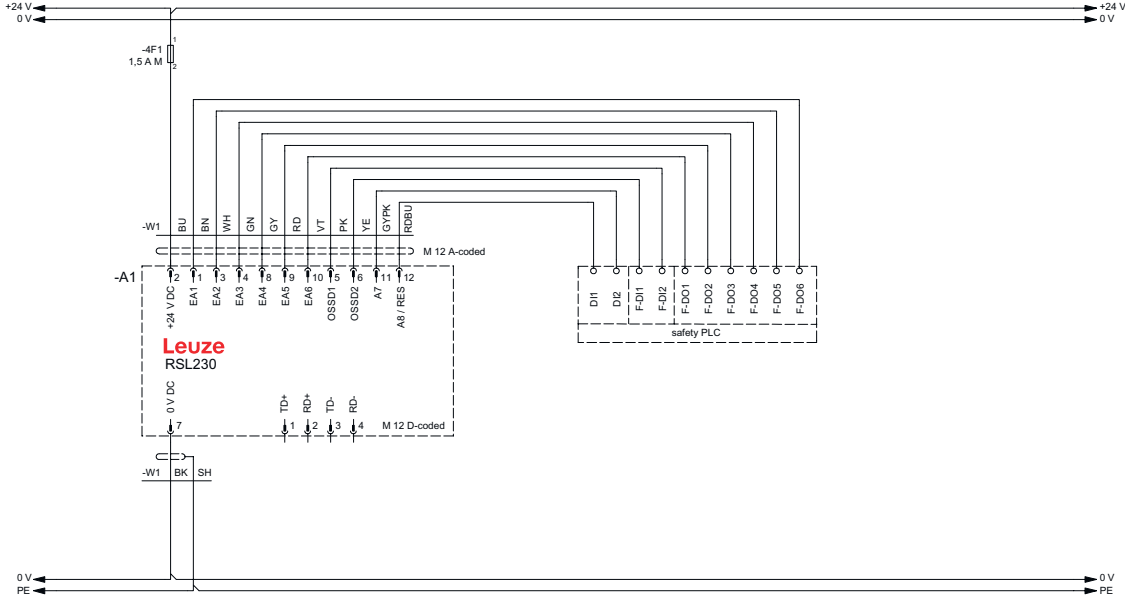

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	Kapalı	Cihaz kapalı
	kırmızı, yanıp sönüyor	Hata
	kırmızı, sürekli ışık	OSSD kapalı
	yeşil, sürekli ışık	OSSD açık
2	Kapalı	RES devre dışı veya RES etkin ve serbest
	sarı, yanıp sönüyor	Koruma alanı meşgul
	sarı, sürekli ışık	RES etkin ve bloke olmuş ancak serbest bırakılmaya hazır
3	Kapalı	Tüm uyarı alanları boş
	mavi, yanıp sönüyor	İki uyarı alanı kesintiye uğramış
	mavi, sürekli ışık	Bir uyarı alanı kesintiye uğramış
4	Kapalı	Bluetooth devre dışı
	mavi, yanıp sönüyor	Bluetooth etkin, harici bir cihazla etkin bağlantı
	mavi, sürekli ışık	Bluetooth etkin
	Yeşil yanıp sönüyor (30 sn)	Sensor Studio üzerinden Ping
5	Kapalı	Kirlenme uyarısı yok / kirlenme hatası yok
	sarı, yanıp sönüyor	Kirlenme uyarısı (OSSD AÇIK)
	sarı, sürekli ışık	Kirlenme hatası (OSSD KAPALI)
	Yeşil yanıp sönüyor (30 sn)	Sensor Studio üzerinden Ping

Uyarılar

	Kullanım amacına dikkat edin!
	- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır. - Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

Uyarılar



DİKKAT! GÖRÜNMEYEN LAZER IŞINI – LAZER SINIFI 1



Bu cihaz IEC/EN 60825-1:2014 uyarınca **lazer sınıfı 1** bir ürünün gereksinimlerini ve de U.S. 21 CFR 1040.10 hükümlerini uyarınca 08.05.2019 tarihli Laser Notice No. 56 uygunluğunda sapmalarla karşılamaktadır.

☞ Yasal ve yerel lazer koruma kurallarını dikkate alın.

☞ Cihazda müdahaleler ve değişiklikler yapılmasına izin verilmez.

Cihaz, kullanıcı tarafından ayarlanması veya bakım yapılması gereken bileşenler içermez.

Onarım işleri sadece Leuze electronic GmbH + Co. KG tarafından yapılabilir.

İndirmeler



Geçerli olan diğer dokümanları internette www.leuze.com adresinde bulabilirsiniz.

☞ Şimdi Leuze ana sayfasını açın: www.leuze.com

☞ Aranacak terim olarak cihazın tip tanımını veya ürün numarasını girin.

☞ Geçerli olan diğer belgeleri cihaza ait ürün sayfasındaki **İndirmeler** sekmesinde bulabilirsiniz.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130282	KD S-M12-CA-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: Ethernet Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu Bağlantı 2: RJ45 Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR

Montaj tekniği - montaj braketleri açısı

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50152258	BT 500M	Montaj plakası	Bunlar için uygundur: RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı Ölçüler: 106,4 mm x 51 mm x 9,3 mm Versiyon: Montaj plakası Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir Malzeme: Çelik


Aksesuarlar

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50152257 BTU 500M-Set	Montaj sistemi	Bunlar için uygundur: RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı Ölçüler: 90 mm x 81,2 mm x 29 mm Versiyon: Montaj sistemi, 2 eksenle ayarlanabilir Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir Dönüş aralığı: -5 ... 5 ° Malzeme: Çelik
	50152260 BTX 500M-BTU800M	Adaptör plakası	Bunlar için uygundur: RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı Ölçüler: 139 mm x 54 mm x 65 mm Versiyon: Adaptör plakası Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir Malzeme: Çelik

Montaj tekniği - diğer

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50152261 BTU 500M	Montaj sistemi	Bunlar için uygundur: RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı Ölçüler: 112 mm x 81,2 mm x 29 mm Versiyon: Montaj sistemi, 2 eksenle ayarlanabilir Montaj braketinin türü, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir Dönüş aralığı: -5 ... 5 ° Malzeme: Çelik

Devreye alma/teşhis

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50151103 KSS US-USB2-A-USB2-C-V1-020	Bakım kablosu	Arayüz için uygundur: USB Bağlantı 1: USB Bağlantı 2: USB Korumalı: Evet Kablo uzunluğu: 1.500 mm Malzeme kılıf: PVC

Montaj

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50152259 BTP 500M	Koruma demiri	Bunlar için uygundur: RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı Ölçüler: 106,4 mm x 86,8 mm x 99,3 mm Montaj braketinin türü, cihaz tarafı: vidalanabilir Malzeme: Çelik

Genel

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50145020 RSL400 test rod 50	Kontrol çubuğu	Malzeme gövde: Plastik, Köpük (dağınık yansıtma)
	50145022 RSL400 test rod 70	Kontrol çubuğu	Malzeme gövde: Plastik, Köpük (dağınık yansıtma)

Aksesuarlar

Yedek parça

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50152639	RSL200-WIN	Optik kapak	Ürün türü: Optik kapak Bunlar için uygundur: RSL 200 emniyet lazer alan tarayıcı Ölçüler: 80 mm x 50 mm x 85,5 mm

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.