

Scheda tecnica dati

Sensore induttivo

Cod. art.: 50153676

IS 130MM/1NO-10E-M12



La figura può variare

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Diagrammi
- Comando e visualizzazione
- Codice articoli
- Avvisi



Dati tecnici

Dati di base

Serie	130
Portata limite tipica S_n	10 mm
Portata di esercizio S_a	0 ... 8,1 mm

Dati elettrici

Circuito di protezione	Protezione contro i cortocircuiti
	Protezione contro il sovraccarico
	Protezione contro l'inversione di polarità

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U_B	20 ... 250 V, CA/CC
Ripple residuo	10 %, di U_B
Corrente a vuoto	0 ... 1 mA
Deriva termica, max. (in % di S_p)	10 %
Isteresi di commutazione	10 %

Uscite

Numero uscite di commutazione digitali	1 pezzo(i)
Corrente di commutazione con CA	400 mA
Corrente di commutazione con CC	100 mA

Uscite di commutazione

Caduta di tensione	< 8 V
--------------------	-------

Uscita di commutazione 1

Elemento di commutazione	Relè, Contatto N.A.
Principio di commutazione	Contatto N.A.

Comportamento temporale

Frequenza di commutazione	15 Hz
---------------------------	-------

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
Collegamento 1	
Funzione	Alimentazione di tensione
	Segnale OUT
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cilindrica
Dimensioni (Ø x L)	30 mm x 84 mm
Grandezza della filettatura	M30 x 1,5 mm
Tipo di montaggio	A filo
Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Alloggiamento in metallo	Ottone nichelato
Materiale della superficie attiva	Plastica, ABS
Peso netto	153 g
Colore dell'alloggiamento	Argento
	Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio	Filettatura di fissaggio
Piastra di misura a norma	30 x 30 mm², Fe360

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	LED
Numero di LED	1 pezzo(i)

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-25 ... 70 °C

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
Norme di riferimento	IEC 60947-5-2

Fattori di correzione


Alluminio	0,45
Acciaio inox	0,8
Rame	0,4
Ottone	0,5
Acciaio Fe360	1

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85365019
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ECLASS 13.0	27274001
ECLASS 14.0	27274001
ECLASS 15.0	27274001
ECLASS 16.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
ETIM 9.0	EC002714
ETIM 10.0	EC002714

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

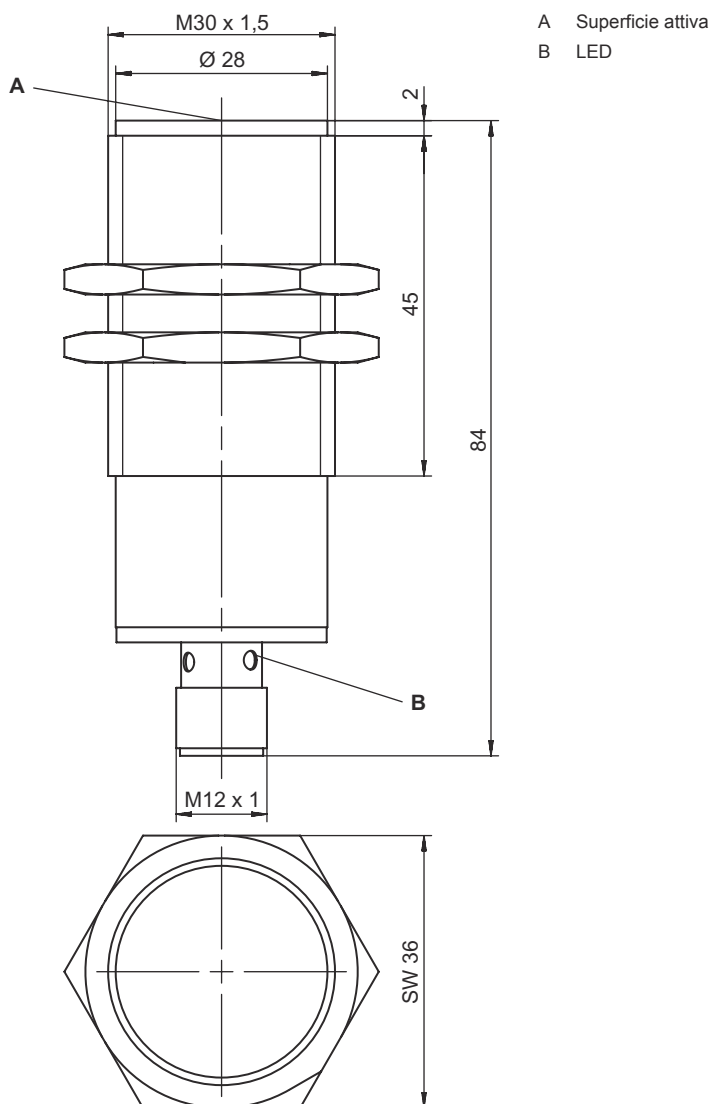

Collegamento elettrico

Collegamento 1


Funzione	Alimentazione di tensione
	Segnale OUT
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A

Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin
1	V+
2	n.c.
3	GND
4	n.c.

Diagrammi

Montaggio: montaggio a filo

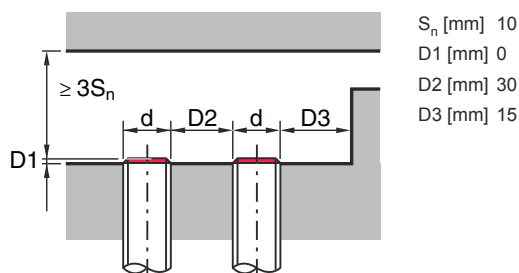

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Giallo, luce permanente	Uscita di commutazione/stato di commutazione

Codice articoli

Denominazione articolo: **ISX** **YYY** **XX/ZZZ-AAA-BBBB**

ISX	Principio di funzionamento / forma IS: sensore induttivo, forma standard ISS: sensore induttivo, forma corta
YYY	Serie 104: serie con Ø 4,0 mm 108: serie con filettatura esterna M8 x 1 112: serie con filettatura esterna M12 x 1 118: serie con filettatura esterna M18 x 1 122: serie con forma cubica di 18 x 18 mm 130: serie con filettatura esterna M30 x 1,5 144: serie con forma cubica di 40 x 40 mm 180: serie con forma cubica di 80 x 80 mm
XX	Alloggiamento MM: alloggiamento di metallo (superficie attiva: plastica) / filettatura metrica PP: alloggiamento di plastica MP: alloggiamento metallico (superficie attiva: plastica) / liscio (senza filettatura)
ZZZ	Uscita di commutazione 4NO: transistor PNP, contatto di chiusura (NO) 4NC: transistor PNP, contatto di apertura (NC) 44: transistor PNP, contatto N.A. / contatto N.C. 2NO: transistor NPN, contatto di chiusura (NO) 2NC: transistor NPN, contatto di apertura (NC) 22: transistor NPN, contatto N.A. / contatto N.C. 1NO: relè, contatto N.A. / CA/CC 1NC: relè, contatto N.C. / CA/CC

Codice articoli

AAA	Campo di misura / Tipo di montaggio
	1E2: portata tipica di tasteggio limite 1,2 mm / montabile a filo
	2E0: portata tipica di scansione limite 2,0 mm / montabile a filo
	4E0: portata tipica di scansione limite 4,0 mm / montabile a filo
	4N0: portata tipica di scansione limite 4,0 mm / montabile non a filo
	5E0: portata tipica di scansione limite 5,0 mm / montabile a filo
	6E0: portata tipica di scansione limite 6,0 mm / montabile a filo
	8E0: portata tipica di scansione limite 8,0 mm / montabile a filo
	8N0: portata tipica di scansione limite 8,0 mm / montabile non a filo
	10E: portata tipica di scansione limite 10,0 mm / montabile a filo
	15N: portata tipica di scansione limite 15,0 mm / montabile non a filo
	16E: portata tipica di scansione limite 16,0 mm / montabile a filo
	16N: portata tipica di scansione limite 16,0 mm / montabile non a filo
	20E: portata tipica di scansione limite 20,0 mm / montabile a filo
	25N: portata tipica di scansione limite 25,0 mm / montabile non a filo
	30N: portata tipica di scansione limite 30,0 mm / montabile non a filo
	40N: portata tipica di scansione limite 40,0 mm / montabile non a filo
	50N: portata tipica di tasteggio limite 50,0 mm / montabile non a filo
	2E5: portata tipica di scansione limite 2,5 mm / montabile a filo

DDD	Collegamento elettrico
	N/A: cavo, lunghezza standard 2000 mm, 3 conduttori
	M8.3: connettore M8 a 3 poli (connettore maschio)
	M12: connettore circolare M12 a 4 poli (connettore a spina)
	TB.4: morsetti, a 4 poli
	050: cavo, lunghezza standard 5000 mm, 3 conduttori

Avviso



È possibile trovare una lista con tutti i tipi di apparecchi disponibili sul sito di Leuze all'indirizzo www.leuze.com.

Avvisi



Rispettare l'uso previsto!



- Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.