

Fiche technique

Capteur de profil

Art. n°: 50111327

LES 36/PB

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Diagrammes
- Commande et affichage
- Remarques
- Accessoires



Figure pouvant varier



CDRH Ethernet

Caractéristiques techniques

Données de base

Série	36
Contenu	Logiciel de configuration LxSsoft
Application	Détection d'objets 3D
	Mesure d'objets

Modèle spécial

Modèle spécial	Entrée de synchronisation
----------------	---------------------------

Données optiques

Source lumineuse	Laser, Rouge
Classe laser	2M

Données de mesure

Plage de mesure, axe des abscisses	150 ... 600 mm
Plage de mesure, axe des cotes	200 ... 800 mm
Résolution, axe des abscisses	1 ... 1,7 mm
Résolution, axe des cotes	1 ... 3 mm
Reproductibilité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure, remarque	Degré de réflexion 90 %, objet identique, conditions ambiantes identiques, objet de mesure $\leq 50 \times 50 \text{ mm}^2$
Temps de mesure	10 ms
Linéarité, axe des cotes, rel. à la distance de mesure	$\pm 1,0\%$
Taille minimale des objets, axe des abscisses	2 ... 3 mm
Taille minimale des objets, axe des cotes	2 ... 6 mm
Comportement noir/blanc	1 %, Degré de réflexion 6 ... 90 %

Données électriques

Données de puissance	
Tension d'alimentation U_N	18 ... 30 V, CC
Entrées	
Nombre d'entrées d'activation	1 pièce(s)
Nombre d'entrées de commutation numériques	2 pièce(s)
Sorties	
Nombre de sorties de commutation numériques	2 pièce(s)

Sorties de commutation

Sortie de commutation 1	
Organe de commutation	Transistor
Fonction	État prêt au fonctionnement
Sortie de commutation 2	
Organe de commutation	Transistor
Fonction	Mise en cascade

Interface

Type	PROFIBUS DP, Ethernet
------	-----------------------

Connexion

Nombre de connexions	3 pièce(s)
----------------------	------------

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension Signal IN Signal OUT
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	8 pôles
Codage	Codage A

Connexion 2

Fonction	Interface de configuration Interface données
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	4 pôles
Codage	Codage D

Connexion 4

Fonction	PROFIBUS IN PROFIBUS OUT
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage B

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	56 mm x 160 mm x 74 mm
Matériau du boîtier	Métallique Plastique
Boîtier métallique	Aluminium
Matériau de la fenêtre optique	Verre
Poids net	620 g

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage	-30 ... 70 °C

Certifications

Indice de protection	IP 67
Classe de protection	III, VDE
Homologations	c UL US
Normes de référence	CEI/EN 60947-5-2
Brevets américains	US 8,928,894 B


Caractéristiques techniques

Leuze

Numéro de tarif douanier	90318020
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280190
ECLASS 10.0	27280190
ECLASS 11.0	27280190
ECLASS 12.0	27280190
ECLASS 13.0	27280190
ECLASS 14.0	27280190
ECLASS 15.0	27280190
ECLASS 16.0	27280190
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
ETIM 9.0	EC001825
ETIM 10.0	EC001825

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

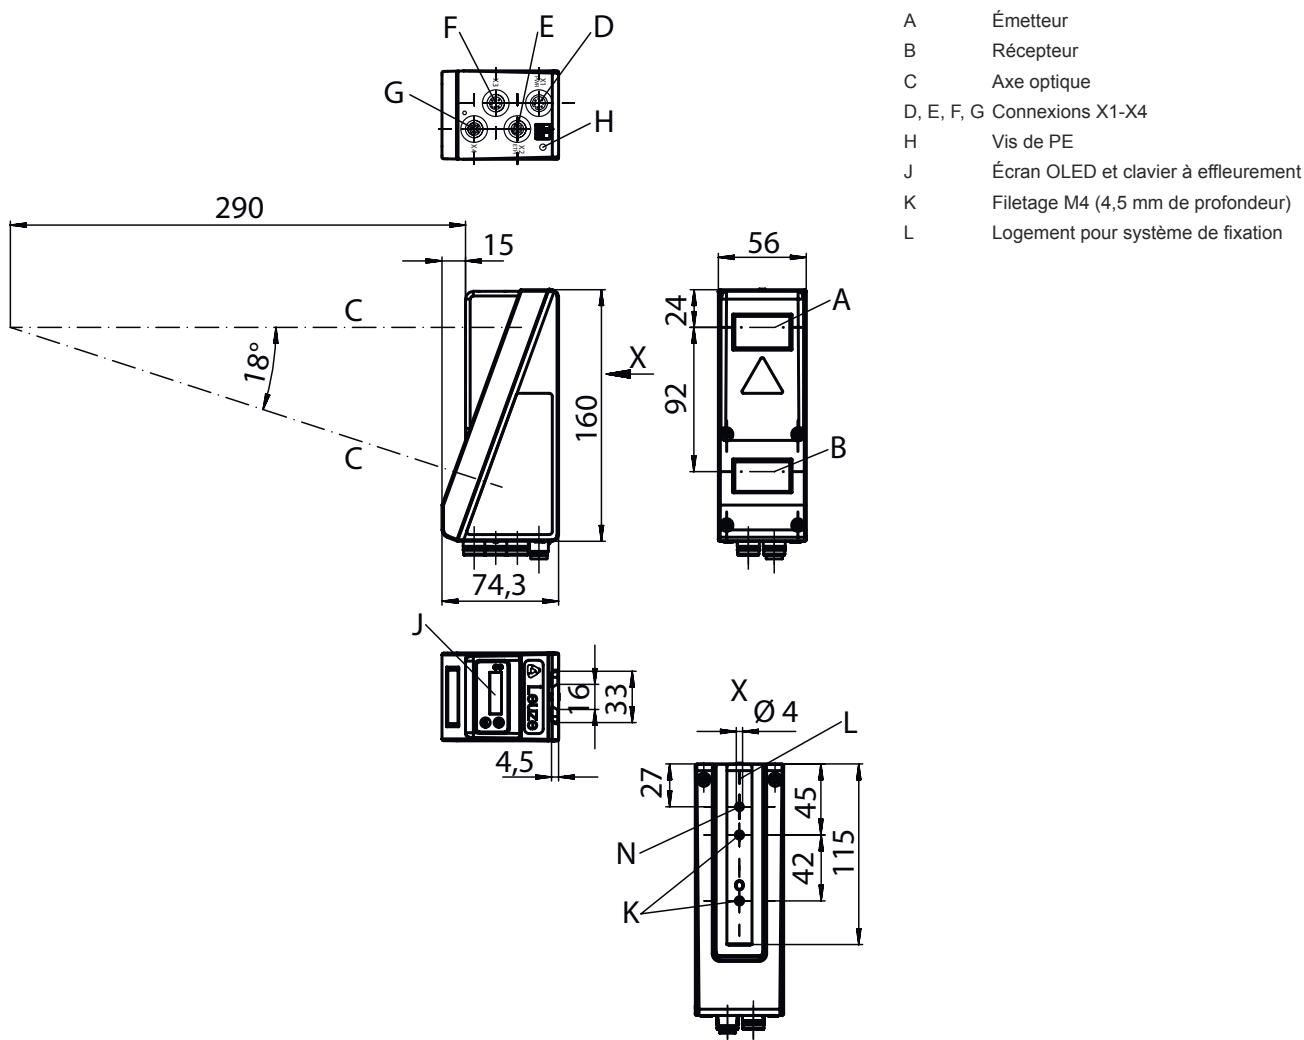

Raccordement électrique

Connexion 1

PWR


Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	Signal IN
Taille du filetage	Signal OUT
Type	Connecteur rond
Matériau	M12
Nombre de pôles	Prise mâle
Codage	Métallique
	8 pôles
	Codage A

Raccordement électrique

Leuze

Broche Affectation des broches

1	V+
2	IN ACTIVATE
3	GND
4	OUT 1 / État prêt au fonctionnement
5	Trigger IN
6	OUT 2
7	n.c.
8	n.c.




Connexion 2

ETH

Fonction	Interface de configuration
Type de connexion	Interface données
Taille du filetage	Connecteur rond
Type	M12
Matériau	Prise femelle
Nombre de pôles	Métallique
Codage	4 pôles
	Codage D

Broche Affectation des broches

1	Tx+
2	Rx+
3	Tx-
4	Rx-




Connexion 4

Fonction	PROFIBUS IN
Type de connexion	PROFIBUS OUT
Taille du filetage	Connecteur rond
Type	M12
Matériau	Prise femelle
Nombre de pôles	Métallique
Codage	5 pôles
	Codage B

Broche Affectation des broches


1	VP
2	A (N)
3	GND
4	B (P)
5	FE



Diagrammes

Leuze

Plage de mesure

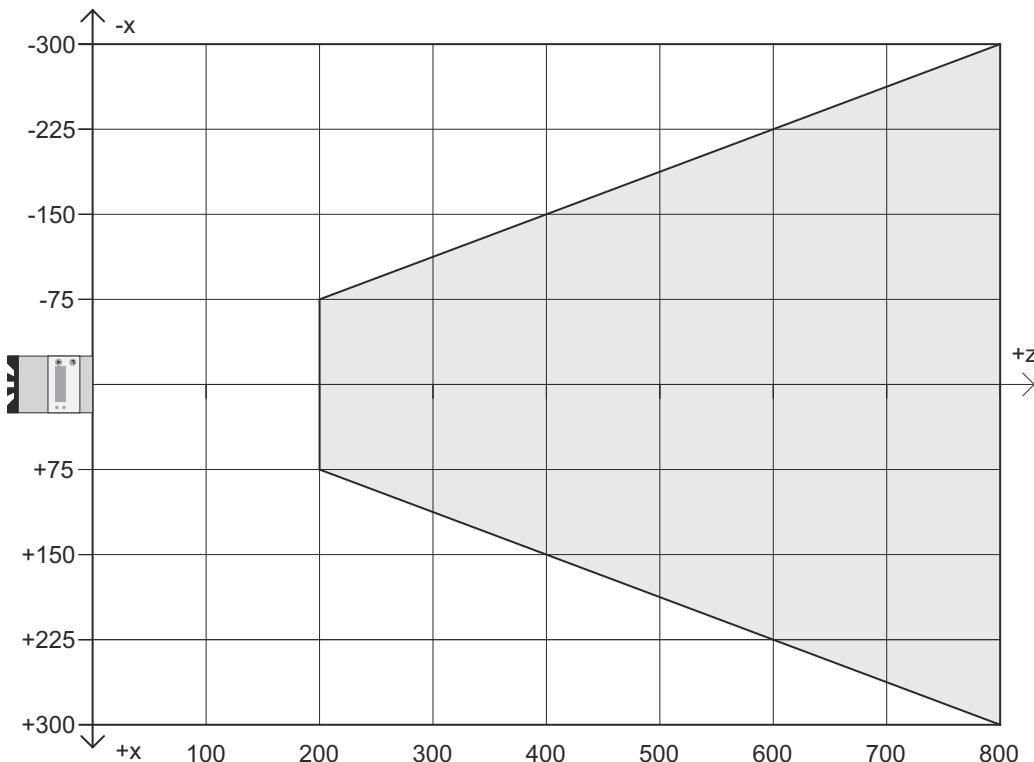

X Longueur de la ligne en mm
Z Distance à l'objet

Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Lumière verte permanente Off	État prêt au fonctionnement Pas de tension d'alimentation
2	Lumière jaune permanente Jaune clignotante Off	Liaison Ethernet établie Transmission de données active Aucune transmission de données

Remarques

Respecter les directives d'utilisation conforme !
<ul style="list-style-type: none"> ↳ Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes. ↳ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées. ↳ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

Remarques

REMARQUE



Pour les applications UL, l'utilisation est admissible exclusivement dans des circuits électriques de classe 2 selon le NEC (National Electric Code).



ATTENTION ! RAYONNEMENT LASER – APPAREIL À LASER DE CLASSE 2M



Ne pas regarder dans le faisceau ni exposer les utilisateurs de dispositif optique télescopique !

L'appareil satisfait aux exigences de la norme CEI 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 imposées à un produit de la **classe laser 2M**, ainsi qu'aux règlements de la norme U.S. 21 CFR 1040.10 avec les divergences données dans la Notice laser n° 56 du 8 mai 2019.

Ne regardez jamais directement le faisceau laser ou dans la direction de faisceaux laser réfléchis ! Regarder longtemps dans la trajectoire du faisceau peut endommager la rétine.

Ne dirigez pas le rayon laser de l'appareil vers des personnes !

Si le faisceau laser est dirigé vers une personne par inadvertance, interrompez-le à l'aide d'un objet opaque non réfléchissant.

Lors du montage et de l'alignement de l'appareil, évitez toute réflexion du rayon laser sur des surfaces réfléchissantes !

ATTENTION ! L'utilisation de dispositifs de manipulation ou d'alignement autres que ceux qui sont préconisés ici ou l'exécution de procédures différentes de celles qui sont indiquées peuvent entraîner une exposition à des rayonnements dangereux. L'utilisation d'instruments ou de dispositifs optiques (p. ex. loupe, jumelles) avec l'appareil fait croître les risques d'endommagement des yeux.

Veuillez respecter les directives légales et locales de protection laser.

Les interventions et modifications de l'appareil ne sont pas autorisées.

L'appareil ne contient aucune pièce que l'utilisateur doive régler ou entretenir.

ATTENTION ! L'ouverture de l'appareil peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux !

Toute réparation doit exclusivement être réalisée par Leuze electronic GmbH + Co. KG.

L'appareil émet un faisceau laser divergent et pulsé. Pour connaître la puissance du laser, la durée d'impulsion et la longueur d'onde, voir les caractéristiques techniques.

Accessoires

Connectique - Câbles de raccordement

Art. n°	Désignation	Article	Description
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Câble de raccordement Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 8 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Bindé: Oui Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR

Connectique - Câbles de liaison

Art. n°	Désignation	Article	Description
	50135081	KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050	Câble de liaison Application: Résistant à l'huile/aux lubrifiants Adapté pour interface: Ethernet Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise mâle, Codage D, 4 pôles Connexion 2: RJ45 Bindé: Oui Longueur de câble: 5.000 mm Matériau de gaine: PUR

Accessoires

Connectique - Adaptateurs

Art. n°	Désignation	Article	Description
50109834	KDS BUS OUT M12-T-5P	Adaptateur	Adapté pour: multiNet Plus, PROFIBUS DP Nombre de connexions: 3 pièce(s) Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise mâle, Codage B, 5 pôles Connexion 2: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage B, 5 pôles Connexion 3: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise mâle, Codage B, 5 pôles

Technique de fixation - Fixations sur barre ronde

Art. n°	Désignation	Article	Description
50121435	BT 56 - 1	Pièce de fixation	Fonctions: Applications statiques Modèle de pièce de fixation: Système de montage Fixation, côté installation: Pour barre ronde 12 mm, Pour barre ronde 14 mm, Pour barre ronde 16 mm Fixation, côté appareil: Serrable Matériau: Métallique Couple de serrage des mâchoires de serrage: 8 N·m

Services

Art. n°	Désignation	Article	Description
S981001	CS10-S-110	Assistance pour la mise en service	Détails: Lieu d'exécution choisi par le client, durée max. 10 heures. Conditions: Les appareils et câbles de raccordement sont déjà montés, prix hors frais de voyage et, le cas échéant, d'hébergement.
S981005	CS10-T-110	Formation produit	Détails: Lieu et contenu selon accord, durée max. 10 heures. Conditions: Prix hors frais de voyage et, le cas échéant, d'hébergement.

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.