

## Technisches Datenblatt

### Sensor kapazitiv

Art.-Nr.: 50135785

LCS-1M18T-N15NNO-K020T

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Bedienung und Anzeige
- Artikelschlüssel
- Hinweise



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Serie                        | LCS-1       |
| Schaltabstand S <sub>n</sub> | 2 ... 15 mm |
| Gesicherter Schaltabstand    | 15 mm       |

Kenngößen

|      |           |
|------|-----------|
| MTTF | 300 Jahre |
|------|-----------|

Elektrische Daten

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Schutzbeschaltung | Kurzschlusschutz<br>Verpolschutz |
|-------------------|----------------------------------|

Leistungsdaten

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Versorgungsspannung U <sub>B</sub>                    | 10 ... 35 V, DC                |
| Restwelligkeit                                        | 0 ... 10 %, von U <sub>B</sub> |
| Leerlaufstrom                                         | 15 mA                          |
| Temperaturdrift, max. (in % von S <sub>r</sub> )      | 15 %                           |
| Wiederholgenauigkeit, max. (in % von S <sub>r</sub> ) | 2 %                            |
| Bemessungsbetriebsstrom                               | 300 mA                         |

Ausgänge

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
|---------------------------------|-------|

Schaltausgänge

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Art          | Digitaler Schaltausgang |
| Spannungsart | DC                      |

Schaltausgang 1

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Belegung      | Anschluss 1, Ader 2 |
| Schaltelement | Transistor, NPN     |
| Schaltprinzip | Schließer (NO)      |

Zeitverhalten

|                |        |
|----------------|--------|
| Schaltfrequenz | 100 Hz |
|----------------|--------|

Anschluss

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
|-------------------|-------|

Anschluss 1

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Funktion            | Signal OUT<br>Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Leitung                           |
| Leitungslänge       | 2.000 mm                          |
| Werkstoff Mantel    | PTFE                              |
| Aderzahl            | 3 -adrig                          |
| Aderquerschnitt     | 0,2 mm <sup>2</sup>               |

Mechanische Daten

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Bauform                 | zylindrisch               |
| Gewindegröße            | M18 x 1 mm                |
| Abmessung (Ø x L)       | 18 mm x 73 mm             |
| Einbauart               | nicht bündig              |
| Werkstoff Gehäuse       | Kunststoff                |
| Gehäuse Kunststoff      | Teflon (PTFE)             |
| Werkstoff aktive Fläche | Kunststoff, Teflon (PTFE) |
| Werkstoff Deckel        | Kunststoff, Teflon (PTFE) |
| Nettogewicht            | 110 g                     |

Bedienung und Anzeige

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Art der Anzeige             | LED                               |
| Anzahl der LED              | 1 St.                             |
| Bedienelemente              | Mehrgang-Potentiometer (20 Gänge) |
| Funktion des Bedienelements | Empfindlichkeitseinstellung       |
| Schaltabstand justierbar    | Ja                                |

Umgebungsdaten

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 70 °C |
|-----------------------------|---------------|

Zertifizierungen

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Schutzart           | IP 67         |
| Schutzklasse        | III           |
| Zulassungen         | c UL US       |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |

Korrekturfaktoren


|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Aceton                      | 0,75          |
| Acrylharz                   | 0,1 ... 0,25  |
| Alkohol                     | 0,85          |
| Ammoniak                    | 0,7 ... 0,85  |
| Anilin                      | 0,4           |
| Benzin                      | 0,1           |
| Celluloid                   | 0,15          |
| Chlorflüssigkeit            | 0,1           |
| Ebonit                      | 0,15          |
| Epoxidharz                  | 0,15 ... 0,35 |
| Erdöl                       | 0,05          |
| Ethanol                     | 0,85          |
| Ethylenglykol               | 0,93          |
| Freon R22 und 502 (flüssig) | 0,35          |
| Getreide                    | 0,15 ... 0,3  |
| Glas                        | 0,2 ... 0,55  |
| Glycerin                    | 0,98          |
| Gummi                       | 0,15 ... 0,9  |
| Holz, nass                  | 0,6 ... 0,85  |
| Holz, trocken               | 0,1 ... 0,4   |
| Kohlensäure                 | 0             |
| Luft                        | 0             |
| Marmor                      | 0,5           |
| Mehl                        | 0,05          |
| Melaminharz                 | 0,25 ... 0,55 |
| Milchpulver                 | 0,2           |
| Nylon                       | 0,2 ... 0,3   |
| Ölhaltiges Papier           | 0,25          |
| Papier                      | 0,1           |
| Polyamid                    | 0,3           |
| Polyesterharz               | 0,15 ... 0,5  |
| Presspappe                  | 0,1 ... 0,3   |
| PTFE                        | 0,1           |
| Quarzglas                   | 0,2           |
| Salz                        | 0,35          |
| Sand                        | 0,15 ... 0,3  |
| Wasser                      | 1             |
| Zementstaub                 | 0,25          |
| Zucker                      | 0,15          |

Technische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4    | 27270102 |
| ECLASS 8.0      | 27270102 |
| ECLASS 9.0      | 27270102 |
| ECLASS 10.0     | 27270102 |
| ECLASS 11.0     | 27270102 |
| ECLASS 12.0     | 27274201 |
| ECLASS 13.0     | 27274201 |
| ECLASS 14.0     | 27274201 |
| ETIM 5.0        | EC002715 |
| ETIM 6.0        | EC002715 |
| ETIM 7.0        | EC002715 |
| ETIM 8.0        | EC002715 |
| ETIM 9.0        | EC002715 |

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

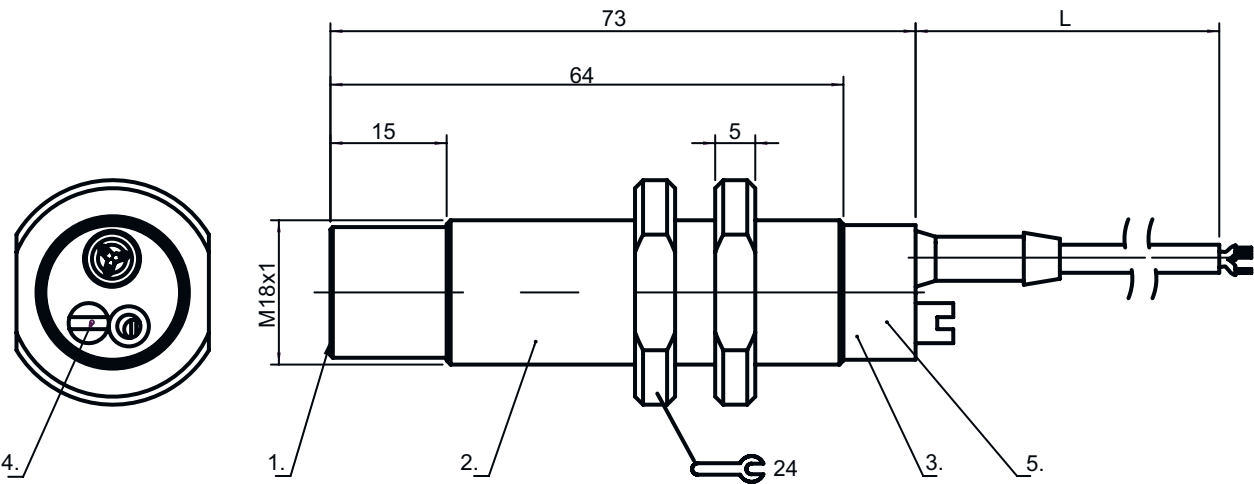

- 1

aktive Fläche
- 2

Gehäuse
- 3

Deckel
- 4

Potentiometer
- 5

LED rot, Funktionsanzeige

Elektrischer Anschluss


Anschluss 1

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Funktion            | Signal OUT          |
|                     | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Leitung             |
| Leitungslänge       | 2.000 mm            |
| Werkstoff Mantel    | PTFE                |
| Aderzahl            | 3 -adrig            |
| Aderquerschnitt     | 0,2 mm²             |

Elektrischer Anschluss

| Adernfarbe | Aderbelegung  |
|------------|---------------|
| braun      | +10...35 V DC |
| schwarz    | OUT           |
| blau       | GND           |

Schaltbilder

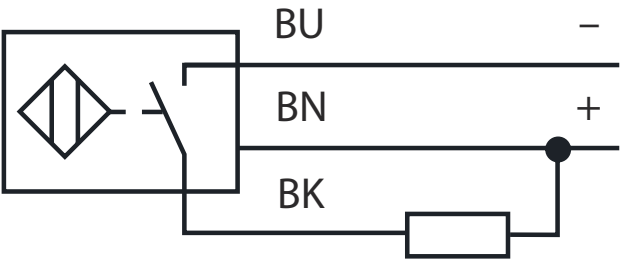

Bedienung und Anzeige

| LED | Anzeige         | Bedeutung                   |
|-----|-----------------|-----------------------------|
| 1   | rot, Dauerlicht | Schaltausgang/Schaltzustand |

Artikelschlüssel

Artikelbezeichnung: LCS-ABBBC-DDDEFF-GHHHIJJJ KK

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCS | <b>Funktionsprinzip</b><br>LCS: Kapazitiver Sensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A   | <b>Baureihe</b><br>1: Serie 1 "Extended"<br>2: Serie 2 "Advanced"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BBB | <b>Bauform</b><br>M12: Serie mit M12 x 1 Außengewinde<br>M18: Serie mit M18 x 1 Außengewinde<br>M30: Serie mit M30 x 1,5 Außengewinde<br>Q40: Serie in kubischer Bauform, Länge 40 mm<br>Q54: Serie in kubischer Bauform, Länge 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C   | <b>Gehäusematerial</b><br>B: Messing<br>M: Metall<br>P: Plastik/PBT<br>T: PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DDD | <b>Messbereich / Einbautart</b><br>F03: Typ. Grenztastweite 3,0 mm / bündig einbaubar<br>F04: Typ. Grenztastweite 4,0 mm / bündig einbaubar<br>F05: Typ. Grenztastweite 5,0 mm / bündig einbaubar<br>F06: Typ. Grenztastweite 6,0 mm / bündig einbaubar<br>F08: Typ. Grenztastweite 8,0 mm / bündig einbaubar<br>F10: Typ. Grenztastweite 10,0 mm / bündig einbaubar<br>F15: Typ. Grenztastweite 15,0 mm / bündig einbaubar<br>F20: Typ. Grenztastweite 20,0 mm / bündig einbaubar<br>N06: Typ. Grenztastweite 6,0 mm / nicht bündig einbaubar<br>N08: Typ. Grenztastweite 8,0 mm / nicht bündig einbaubar<br>N15: Typ. Grenztastweite 15,0 mm / nicht bündig einbaubar<br>N25: Typ. Grenztastweite 25,0 mm / nicht bündig einbaubar<br>N30: Typ. Grenztastweite 30,0 mm / nicht bündig einbaubar |
| E   | <b>Ausgangsfunktion</b><br>B: Öffner und Schließer<br>N: NPN<br>P: PNP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Artikelschlüssel

|     |                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FF  | <b>Schaltung</b><br>NC: Öffner<br>NO: Schließer<br>NP: Programmierbar                                                    |
| G   | <b>Anschlusskabel</b><br>K: Kabel<br>entfällt: kein Kabel                                                                |
| HHH | <b>Kabellänge</b><br>020: Länge 2.000 mm<br>003: Länge 300 mm<br>entfällt: kein Kabel                                    |
| I   | <b>Kabelmaterial</b><br>P: PUR<br>T: PTFE<br>V: PVC                                                                      |
| JJJ | <b>Elektrischer Anschluss</b><br>M08: M8 Rundsteckverbindung, 3-polig<br>M12: M12 Rundsteckverbindung, 4-polig (Stecker) |
| KK  | <b>Sonderausstattung</b><br>L: IO-Link-Schnittstelle<br>T: Teach-in<br>entfällt: keine Sonderausstattung                 |

Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Gerätetypen finden Sie auf der Webseite von Leuze unter [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

Hinweise



Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!



- ↗ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- ↗ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- ↗ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.