

## 기술 데이터 시트

## 투수광 포토 센서 송신기

품목 번호: 50149139

LS5BI



그림과 차이가 날 수 있습니다

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 적합한 수신기
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



기술 데이터

기본 데이터

|       |        |
|-------|--------|
| 시리즈   | 5B     |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신기    |

광학 데이터

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 감지 범위    | 0 ... 6 m (안정된 감지 범위)  |
| 제한 감지 범위 | 0 ... 8 m (일반적인 감지 범위) |
| 광원       | LED, 적외선               |
| 파장 길이    | 850 nm                 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형                    |
| LED 그룹   | 면제 그룹(EN 62471에 따름)    |

전기 데이터

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 보호 회로         | 극점 보호<br>단락 방지         |
| 성능 데이터        |                        |
| 공급전압 점검 $U_B$ | 10 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
| 잔류 리플         | 0 ... 15 %, $U_B$ 에서   |
| 개방회로 전류       | 0 ... 20 mA            |

시간 응답

|          |        |
|----------|--------|
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
|----------|--------|

연결

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 연결     | 1 개수                 |
| 연결 1   |                      |
| 기능     | 전원 공급                |
| 연결부 종류 | 케이블                  |
| 케이블 길이 | 2,000 mm             |
| 덮개 재료  | PVC                  |
| 케이블 색상 | 흑색                   |
| 와이어 개수 | 3 선                  |
| 와이어 단면 | 0.14 mm <sup>2</sup> |

기술 데이터

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 11 mm x 32.4 mm x 20 mm           |
| 하우징 재료           | 플라스틱                              |
| 플라스틱 하우징         | PC-ABS                            |
| 렌즈 커버 재료         | 플라스틱                              |
| 순중량              | 44 g                              |
| 하우징 색상           | 적색<br>흑색                          |
| 고정 방식            | 두 개 M3 나사 슬리브<br>추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| M3 체결용 권장 조임 토크  | 0.9 N·m                           |
| 재료 호환성           | ECOLAB                            |

조작 및 표시

|        |      |
|--------|------|
| 표시 방식  | LED  |
| LED 개수 | 2 개수 |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |

인증


|       |               |
|-------|---------------|
| 보호 등급 | IP 67         |
| 보호 등급 | III           |
| 인증    | c UL US       |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0   | 27270901 |
| ECLASS 9.0   | 27270901 |
| ECLASS 10.0  | 27270901 |
| ECLASS 11.0  | 27270901 |
| ECLASS 12.0  | 27270901 |
| ECLASS 13.0  | 27270901 |
| ECLASS 14.0  | 27270901 |
| ECLASS 15.0  | 27270901 |
| ETIM 5.0     | EC002716 |
| ETIM 6.0     | EC002716 |
| ETIM 7.0     | EC002716 |
| ETIM 8.0     | EC002716 |
| ETIM 9.0     | EC002716 |
| ETIM 10.0    | EC002716 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

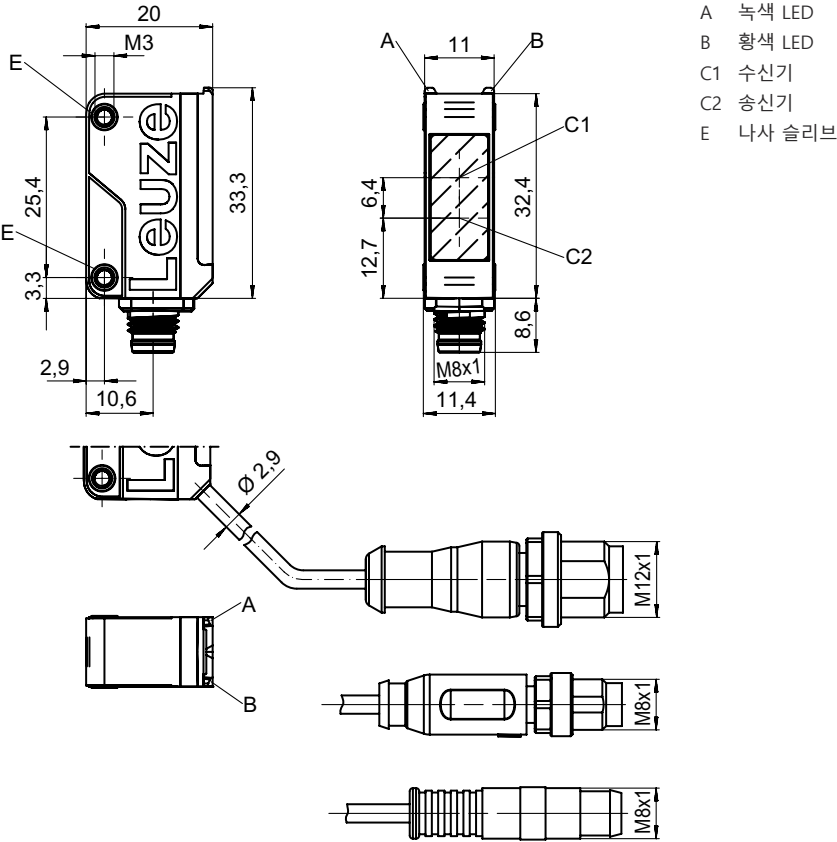

전기 연결

연결 1

|        |          |
|--------|----------|
| 기능     | 전원 공급    |
| 연결부 종류 | 케이블      |
| 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 덮개 재료  | PVC      |
| 케이블 색상 | 흑색       |
| 와이어 개수 | 3 선      |
| 와이어 단면 | 0.14 mm² |


와이어 색상

|    |      |
|----|------|
| 갈색 | V+   |
| 흑색 | n.c. |
| 청색 | GND  |


와이어 배치

다이어그램

전형적인 반응 거동

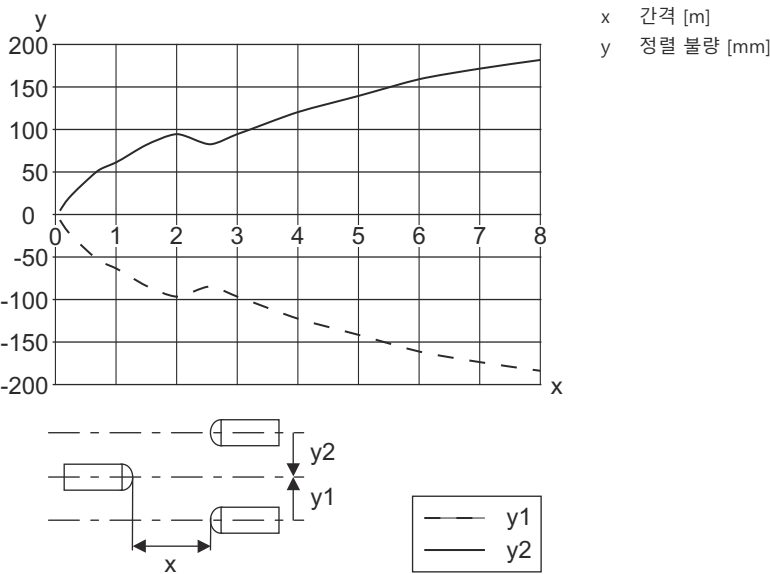

일반적인 예비 광출력

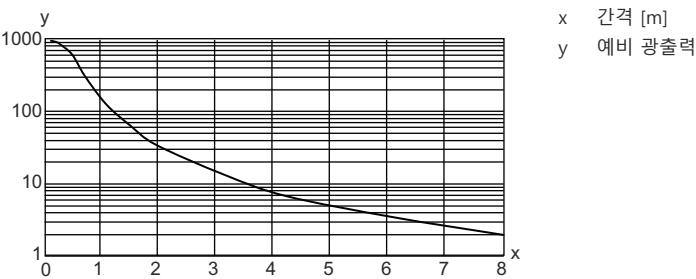

조작 및 표시

| LED | 디스플레이     | 의미       |
|-----|-----------|----------|
| 1   | 황색, 연속 점등 | 송신 빔 활성화 |
| 2   | 녹색, 연속 점등 | 작동 준비 상태 |

적합한 수신기

|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭     | 감지 범위<br>제한 감지 범위      | 설명                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50145231 | LE5B/2 | 0 ... 6 m<br>0 ... 8 m | 공급전압: DC<br>디지털 스위칭 출력부: 1 개수<br>스위칭 출력 1: 트랜지스터, NPN, light 스위칭<br>(UB 양극성으로 인한 다크 스위칭)<br>스위칭 주파수: 900 Hz<br>연결: 케이블, 2,000 mm, 3 선 |

적합한 수신기

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭     | 감지 범위<br>제한 감지 범위      | 설명                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50145234 | LE5B/4 | 0 ... 6 m<br>0 ... 8 m | 공급전압: DC<br>디지털 스위칭 출력부: 1 개수<br>스위칭 출력 1: 트랜지스터, PNP, light 스위칭<br>(UB 양극성으로 인한 다크 스위칭)<br>스위칭 주파수: 900 Hz<br>연결: 케이블, 2,000 mm, 3 선 |
|  | 50145228 | LE5B/N | 0 ... 6 m<br>0 ... 8 m | 공급전압: DC<br>디지털 스위칭 출력부: 1 개수<br>스위칭 출력 1: 트랜지스터, NPN, dark 스위칭<br>(UB 양극성으로 인한 라이트 스위칭)<br>스위칭 주파수: 900 Hz<br>연결: 케이블, 2,000 mm, 3 선 |
|  | 50145229 | LE5B/P | 0 ... 6 m<br>0 ... 8 m | 공급전압: DC<br>디지털 스위칭 출력부: 1 개수<br>스위칭 출력 1: 트랜지스터, PNP, dark 스위칭<br>(UB 양극성으로 인한 라이트 스위칭)<br>스위칭 주파수: 900 Hz<br>연결: 케이블, 2,000 mm, 3 선 |

제품 키워드

제품 명칭: AAA5B D-E.FF/GG.HH-JJ

|       |                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA5B | <b>작동 원리 / 설계</b><br>LS5B: 투수광 포토 센서 송신기<br>LE5B: 투수광 포토 센서 수신기<br>PRK5B: 편광 필터가 있는 반사판 포토 센서<br>HT5B: 배경 억제 기능이 있는 확산 센서<br>ET5B: 직반 센서                                            |
| D     | <b>라이트 종류</b><br>해당 사항 없음: 적색광<br>I: 적외선<br>PP: Power PinPoint® LED                                                                                                                 |
| E     | <b>사전 설정된 감지 범위(옵션)</b><br>해당 사항 없음: 데이터 시트에 따른 감지 범위<br>xxxF: 사전 설정된 감지 범위[mm]                                                                                                     |
| FF    | <b>장비</b><br>1: 270° 포텐셔미터<br>D: 신축성이 있는 물체 탐지<br>M: 반투명 물체 및 투명 비닐랩 감지<br>XL: 매우 긴 광점<br>반사판 포토 센서의 경우 해당되지 않는 사항(PPK): 감지 범위 조절 가능<br>ET / HT에 해당되지 않는 사항: 8 회전 스피들을 통한 조절식 감지 범위 |
| GG    | <b>스위칭 출력 / 기능</b><br>2: NPN 트랜지스터 출력, 라이트 스위칭<br>N: NPN 트랜지스터 출력, 다크 스위칭<br>4: PNP 트랜지스터 출력, 라이트 스위칭<br>P: PNP 트랜지스터 출력, 다크 스위칭<br>9: 입력신호 비활성화(High 신호를 이용한 비활성화)<br>X: 핀 할당되지 않음 |

제품 키워드

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HH | <b>전기 연결</b><br>해당 사항 없음: 케이블, 표준 길이 2,000mm, 3선<br>M8: M8 원형 커넥터, 4핀(커넥터)<br>200-M12: 케이블, 길이 200mm, M12 원형 커넥터 포함, 4핀, 축방향(커넥터)<br>200-M8: 케이블, 길이 200mm, M8 원형 커넥터 포함, 4핀, 축방향(커넥터)<br>200-M8.3: 케이블, 길이 200mm, M8 원형 커넥터 포함, 3핀, 축방향(커넥터)<br>200-M8.1: 케이블, 길이 200mm, 스냅인, M8 원형 커넥터 포함, 4 핀(커넥터)<br>M8.3: M8 원형 커넥터, 3핀(커넥터) |
| JJ | <b>버전</b><br>Y1: 나사형 슬리브가 없는 마운팅 홀                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 참고                                                                               |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 을 참조하십시오. |

참고

| ! 용도에 맞게 사용해야 합니다!                                                                |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.</li><li>자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.</li><li>용도에 맞게 준수하여 사용하십시오</li></ul> |

| UL 어플리케이션에서:                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>"Class 2" 회로에서만 사용</li><li>These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)</li></ul> |

액세서리

고정 기술 - 고정 브라켓

|                                                                                     | 품목 번호    | 명칭            | 품목       | 설명                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50118542 | BT 200M.5     | 브라켓      | 고정 부품 모델: L자형 브래킷<br>마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능, M3 나사에 적합<br>고정 부품 종류: 조정 가능<br>재료: 스테인리스 |
|   | 50124651 | BT 205M-10SET | 고정 부품 세트 | 고정 부품 모델: L자형 브래킷<br>마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능<br>고정 부품 종류: 고정형<br>재료: 금속                 |

액세서리

고정 기술 - 원형 로드 마운트

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭           | 품목     | 설명                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50117829 | BTP 200M-D12 | 설치 시스템 | 고정 부품 모델: 보호 후드<br>마운팅, 시스템 측: 원형 로드 12mm용<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능<br>고정 부품 종류: 클램핑 가능, 360° 회전식, 조정 가능<br>재료: 금속                      |
|  | 50117255 | BTU 200M-D12 | 설치 시스템 | 고정 부품 모델: 설치 시스템<br>마운팅, 시스템 측: 원형 로드 12mm용, 금속판 마운팅<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능, M3 나사에 적합<br>고정 부품 종류: 클램핑 가능, 360° 회전식, 조정 가능<br>재료: 금속 |

참고



🔗 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.