

## Scheda tecnica dati


## Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50128800

KB 232-3 IT190x

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico

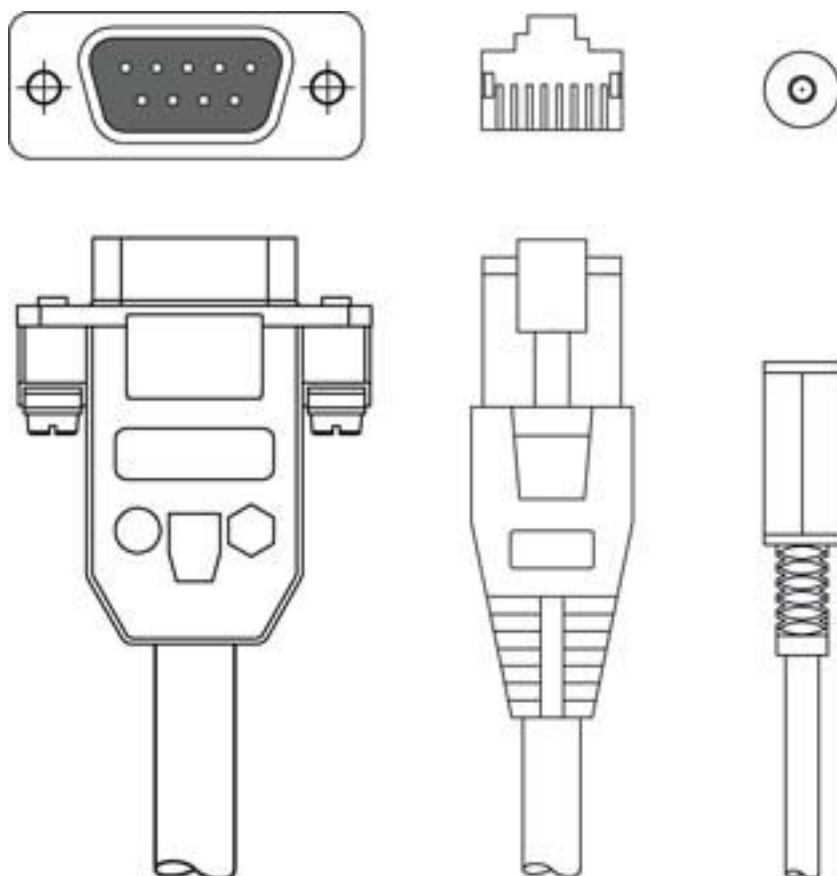

La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Idoneo per             | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1900g     |
|                        | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g     |
|                        | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1910      |
|                        | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i     |
|                        | Lettori mobili di codici a barre, serie IT 1300 |
| Idoneo per interfaccia | RS 232                                          |
|                        | TTL                                             |

### Collegamento

#### Collegamento 1

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tipo di collegamento | RJ41 |
|----------------------|------|

#### Collegamento 2

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo di collegamento | Sub-D   |
| Tipo                 | female  |
| Numero di poli       | 9 poli  |
| Modello              | Assiale |

#### Collegamento 3

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | A innesto            |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 2 poli               |
| Modello                     | Assiale              |

#### Proprietà del cavo

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Numero di conduttori          | 6 pezzo(i) |
| Colore della guaina           | Nero       |
| Schermato                     | Sì         |
| Modello di cavo               | Liscio     |
| Diametro del cavo (esterno)   | 5 mm       |
| Lunghezza cavo                | 5.000 mm   |
| Materiale della guaina        | PVC        |
| Idoneità per catena portacavi | No         |

### Dati meccanici

|            |       |
|------------|-------|
| Peso netto | 187 g |
|------------|-------|

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ECLASS 16.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |


## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tipo di collegamento | RJ41 |
|----------------------|------|

#### Pin Assegnazione dei pin

|    |             |
|----|-------------|
| 1  | Schermatura |
| 2  | n.c.        |
| 3  | GND         |
| 4  | TxD         |
| 5  | RxD         |
| 6  | CTS         |
| 7  | +5 V CC     |
| 8  | RTS         |
| 9  | n.c.        |
| 10 | n.c.        |




Collegamento elettrico

Collegamento 2

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tipo di collegamento | Sub-D   |
| Tipo                 | female  |
| Numero di poli       | 9 poli  |
| Modello              | Assiale |

Pin      Assegnazione dei pin

|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | n.c.                                                                                  |
| 2 | TXD, con livello del segnale 0 ... +5 V                                               |
| 3 | RxD, con livello del segnale 0 ... +5 V                                               |
| 4 | n.c.                                                                                  |
| 5 | GND                                                                                   |
| 6 | DTR, con livello del segnale 0 ... +5 V                                               |
| 7 | CTS, con livello del segnale 0 ... +5 V                                               |
| 8 | RTS, con livello del segnale 0 ... +5 V                                               |
| 9 | 4,5 - 5,5 V CC, se non è connesso alcun alimentatore al collegamento di alimentazione |



Collegamento 3

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | A innesto            |
| Tipo                        | female               |
| Numero di poli              | 2 poli               |
| Modello                     | Assiale              |