

Fiche technique

Détecteur inductif

Art. n°: 50153675
IS 118MM/1NC-8N0

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Diagrammes
- Commande et affichage
- Code d'article
- Remarques



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	118
Lim. typ. de la portée S_n	8 mm
Portée de fonctionnement S_a	0 ... 6,5 mm

Données électriques

Protection E/S	Protection contre l'inversion de polarité Protection contre la surcharge Protection contre les courts-circuits
----------------	--

Données de puissance

Tension d'alimentation U_N	20 ... 250 V, CA/CC
Ondulation résiduelle	10 %, d' U_N
Consommation	0 ... 1 mA
Dérive thermique, max. (en % de S_r)	10 %
Hystérésis de commutation	10 %

Sorties

Nombre de sorties de commutation numériques	1 pièce(s)
Courant de commutation en DC	400 mA
Courant de commutation en DC	100 mA

Sorties de commutation

Chute de tension	< 8 V
------------------	-------

Sortie de commutation 1

Organe de commutation	Relais, Contact NF
Principe de commutation	Contact de repos (NF)

Données temps de réaction

Fréquence de commutation	15 Hz
--------------------------	-------

Connexion

Nombre de connexions	1 pièce(s)
Connexion 1	
Fonction	Alimentation en tension Signal OUT
Type de connexion	Câble
Longueur de câble	2.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Couleur de câble	Noir
Nombre de brins	2 brins
Section des brins	0,2 mm ²

Données mécaniques

Forme	Cylindrique
Dimensions (Ø x L)	18 mm x 67 mm
Taille du filetage	M18 x 1 mm
Type de montage	Non noyé
Matériau du boîtier	Métallique
Boîtier métallique	Laiton nickelé
Matériau de la surface active	Plastique, ABS
Poids net	111 g
Couleur du boîtier	Argent Rouge, RAL 3000
Type de fixation	Taraudage de fixation
Cible normalisée	24 x 24 mm ² , Fe360

Commande et affichage

Type d'affichage	LED
Nombre de LED	1 pièce(s)

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage	-25 ... 70 °C

Certifications

Indice de protection	IP 67
Normes de référence	CEI 60947-5-2

Facteurs de correction


Aluminium	0,45
Inox	0,8
Cuivre	0,4
Laiton	0,5
Acier Fe360	1

Classification

Numéro de tarif douanier	85365019
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ECLASS 13.0	27274001
ECLASS 14.0	27274001
ECLASS 15.0	27274001
ECLASS 16.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
ETIM 9.0	EC002714
ETIM 10.0	EC002714

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

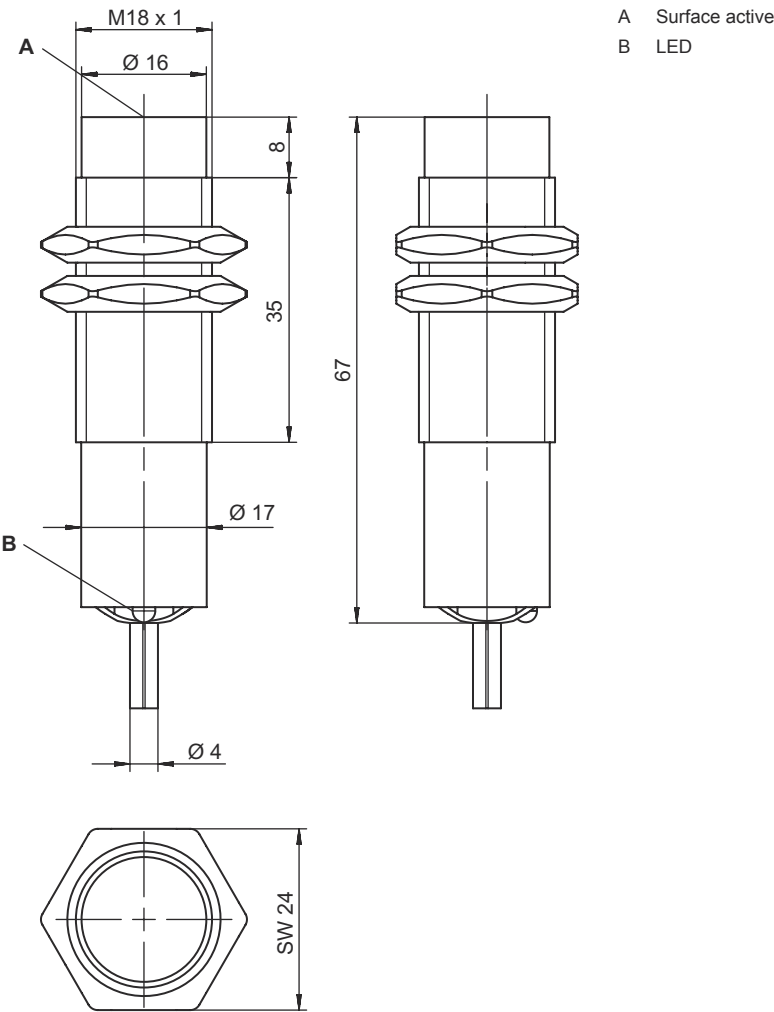

Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
Type de connexion	Signal OUT
Longueur de câble	Câble
Longueur de câble	2.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Couleur de câble	Noir
Nombre de brins	2 brins
Section des brins	0,2 mm²


Couleur de brin

Affectation des brins

Brun	L / V+
Bleu	N / V-

Diagrammes

Montage, encastrément non noyé

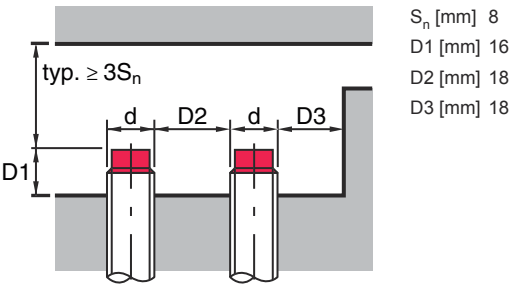

Commande et affichage

LED	Affichage	Signification
1	Lumière jaune permanente	Sortie de commutation/état de commutation

Code d'article

Désignation d'article : ISX YYY XX/ZZZ-AAA-BBBB

ISX	Principe de fonctionnement / module IS : détecteur inductif, conception standard ISS : détecteur inductif, module court
YYY	Série 104 : série de Ø 4,0 mm 108 : série avec filet extérieur M8 x 1 112 : série avec filet extérieur M12 x 1 118 : série avec filet extérieur M18 x 1 122 : série de forme cubique de 18 x 18 mm 130 : série avec filet extérieur M30 x 1,5 144 : série de forme cubique de 40 x 40 mm 180 : série de forme cubique de 80 x 80 mm
XX	Boîtier MM : boîtier métallique (surface active : plastique) / filetage métrique PP : boîtier en plastique MP : boîtier métallique (surface active : plastique) / lisse (sans filetage)
ZZZ	Sortie de commutation 4NO : transistor PNP, contact de travail (NO) 4NC : transistor PNP, contact de repos (NF) 44 : transistor PNP, contact NO / contact NF 2NO : transistor NPN, contact de travail (NO) 2NC : transistor NPN, contact de repos (NF) 22 : transistor NPN, contact NO / contact NF 1NO : relais, contact de travail (NO) / CA/CC 1NC : relais, contact de repos (NF) / CA/CC
AAA	Plage de mesure / encastrément 1E2 : distance de détection limite typ. 1,2 mm / encastrément noyé 2E0 : distance de détection limite typ. 2,0 mm / encastrément noyé 4E0 : distance de détection limite typ. 4,0 mm / encastrément noyé 4N0 : distance de détection limite typ. 4,0 mm / encastrément non noyé 5E0 : distance de détection limite typ. 5,0 mm / encastrément noyé 6E0 : distance de détection limite typ. 6,0 mm / encastrément noyé 8E0 : distance de détection limite typ. 8,0 mm / encastrément noyé 8N0 : distance de détection limite typ. 8,0 mm / encastrément non noyé 10E : distance de détection limite typ. 10,0 mm / encastrément noyé 15N : distance de détection limite typ. 15,0 mm / encastrément non noyé 16E : distance de détection limite typ. 16,0 mm / encastrément noyé 16N : distance de détection limite typ. 16,0 mm / encastrément non noyé 20E : distance de détection limite typ. 20,0 mm / encastrément noyé 25N : distance de détection limite typ. 25,0 mm / encastrément non noyé 30N : distance de détection limite typ. 30,0 mm / encastrément non noyé 40N : distance de détection limite typ. 40,0 mm / encastrément non noyé 50N : distance de détection limite typ. 50,0 mm / encastrément non noyé 2E5 : distance de détection limite typ. 2,5 mm / encastrable noyé

Code d'article

DDD	Raccordement électrique Ne s'applique pas : câble, longueur standard 2000 mm, 3 brins M8.3 : connecteur M8, 3 pôles (prise mâle) M12 : connecteur M12, 4 pôles (prise mâle) TB.4 : bornes, 4 pôles 050 : câble, longueur standard 5000 mm, 3 brins
-----	--

Remarque	
	Vous trouverez une liste de tous les types d'appareil disponibles sur le site Internet de Leuze à l'adresse www.leuze.com .

Remarques

 Respecter les directives d'utilisation conforme !	
	- Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes. - Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées. - Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.