

## 기술 데이터 시트

## 멀티 라이트빔 안전센서 수신기

품목 번호: 66056600

MLD320-XR3L

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 적합한 송신기
- 제품 키워드
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|       |         |
|-------|---------|
| 시리즈   | MLD 300 |
| 장치 종류 | 수신기     |

특수 모델

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 특수 모델 | 레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 |
|-------|---------------------|

기능

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 기능                  | 배선당 설정                  |
|                     | 시동/재시동 인터록(RESE), 선택 가능 |
|                     | 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능  |
| 레이저 정렬 보조 장치용 반사 소자 | 예                       |
| 통합된 뮤팅 표시 램프        | 아니요                     |
| 통합된 상태 표시 램프        | 아니요                     |

특성변수

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 유형                     | 2, IEC/EN 61496       |
| SIL                    | 1, IEC 61508          |
| SILCL                  | 1, IEC/EN 62061       |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1     |
| MTTF <sub>d</sub>      | 204 년, EN ISO 13849-1 |
| PFH <sub>D</sub>       | 1.2E-08 시간당           |
| 사용 시간 T <sub>M</sub>   | 20 년, EN ISO 13849-1  |
| 카테고리                   | 3, EN ISO 13849       |

광학 데이터

|      |        |
|------|--------|
| 빔 개수 | 3 개수   |
| 빔 간격 | 400 mm |

전기 데이터

|       |          |
|-------|----------|
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 |
|       | 단락 방지    |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 성능 데이터                 |                        |
| 공급전압 점검 U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 소비 전류, 최대              | 150 mA, 외부 부하 없음       |
| 퓨즈                     | 외부(최대 3A)              |

|                |      |
|----------------|------|
| 입력부            |      |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 3 개수 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 스위칭 입력부         |             |
| 종류              | 디지털 스위칭 입력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V      |
| 스위칭 전압 low, 최대  | 2.5 V       |
| 스위칭 전압, 일반      | 23 V        |
| 전압 형식           | DC          |
| 스위칭 전류, 최대      | 5 mA        |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 디지털 스위칭 입력부 1 |                        |
| 할당            | 연결부 1, 핀 1             |
| 기능            | 시동/재시동 인터락(RESE) 제어 입력 |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 디지털 스위칭 입력부 2 |                       |
| 할당            | 연결부 1, 핀 3            |
| 기능            | 외부 장치 모니터링(EDM) 제어 입력 |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 디지털 스위칭 입력부 3 |                        |
| 할당            | 연결부 1, 핀 4             |
| 기능            | 시동/재시동 인터락(RESE) 제어 입력 |

|                     |      |
|---------------------|------|
| 출력                  |      |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
| 디지털 스위칭 출력          | 1 개수 |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 안전 스위칭 출력부      |               |
| 종류              | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V        |
| 스위칭 전압 low, 최대  | 2.5 V         |
| 스위칭 전압, 일반      | 23 V          |
| 전압 형식           | DC            |
| 전류 부하, 최대       | 380 mA        |
| 부하 인덕턴스         | 2,200,000 µH  |
| 부하 용량           | 0.3 µF        |
| 잔여 전류, 최대       | 0.2 mA        |
| 잔여 전류, 일반       | 0.002 mA      |
| 전압 강하           | 1 V           |

|              |            |
|--------------|------------|
| 안전 스위칭 출력부 1 |            |
| 할당           | 연결부 1, 핀 6 |
| 스위칭 소자       | 트랜지스터, PNP |

|              |            |
|--------------|------------|
| 안전 스위칭 출력부 2 |            |
| 할당           | 연결부 1, 핀 5 |
| 스위칭 소자       | 트랜지스터, PNP |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 스위칭 출력          |             |
| 종류              | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V      |
| 스위칭 전압 low, 최대  | 2.5 V       |
| 스위칭 전압, 일반      | 23 V        |
| 전압 형식           | DC          |

|          |            |
|----------|------------|
| 스위칭 출력 1 |            |
| 할당       | 연결부 1, 핀 1 |
| 스위칭 소자   | 트랜지스터, PNP |

|           |        |
|-----------|--------|
| 시간 응답     |        |
| 응답 시간     | 25 ms  |
| 재시동 지연 시간 | 100 ms |

|    |      |
|----|------|
| 연결 |      |
| 연결 | 1 개수 |

|        |          |
|--------|----------|
| 연결 1   |          |
| 기능     | 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터   |
| 나사 크기  | M12      |
| 재료     | 금속       |
| 핀 개수   | 8 핀      |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 케이블 특성               |          |
| 허용 도체 단면, 일반         | 0.25 mm² |
| 연결 케이블 길이, 최대        | 100 m    |
| 부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 200 Ω    |

기술 데이터

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 기술 데이터           |                          |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 52 mm x 900 mm x 64.7 mm |
| 하우징 재료           | 금속                       |
| 금속 하우징           | 알루미늄                     |
| 렌즈 커버 재료         | 플라스틱 / PMMA              |
| 최종 캡 재료          | 아연 다이캐스팅                 |
| 순중량              | 2,000 g                  |
| 하우징 색상           | 항색, RAL 1021             |
| 고정 방식            | 스위블 마운트<br>슬롯 마운팅        |

조작 및 표시

|        |      |
|--------|------|
| 표시 방식  | LED  |
| LED 개수 | 2 개수 |

환경 데이터

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도      | -30 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도      | -40 ... 75 °C |
| 상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 95 %    |

인증


|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 보호 등급 | IP 67                            |
| 보호 등급 | III                              |
| 인증    | c UL US<br>TÜV Süd               |
| 미국 특허 | US 6,418,546 B<br>US 7,741,595 B |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0   | 27272703 |
| ECLASS 9.0   | 27272703 |
| ECLASS 10.0  | 27272703 |
| ECLASS 11.0  | 27272703 |
| ECLASS 12.0  | 27272703 |
| ECLASS 13.0  | 27272703 |
| ECLASS 14.0  | 27272703 |
| ECLASS 15.0  | 27272703 |
| ECLASS 16.0  | 27272703 |
| ETIM 5.0     | EC001832 |
| ETIM 6.0     | EC001832 |
| ETIM 7.0     | EC001832 |
| ETIM 8.0     | EC001832 |
| ETIM 9.0     | EC001832 |
| ETIM 10.0    | EC001832 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

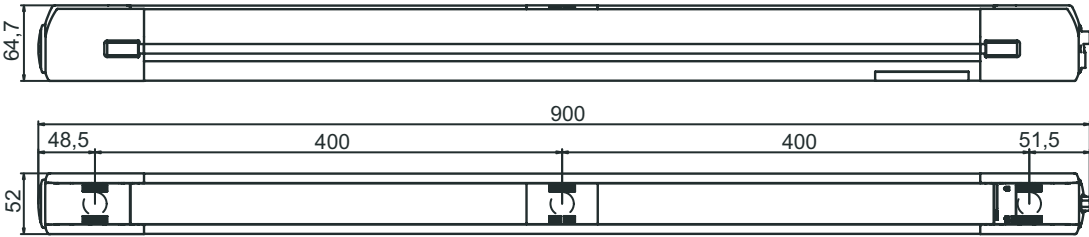


전기 연결

연결 1

|        |          |
|--------|----------|
| 기능     | 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터   |
| 나사 크기  | M12      |
| 유형     | Male     |
| 재료     | 금속       |
| 핀 개수   | 8 핀      |
| 엔코딩    | A-코딩됨    |

전기 연결

| 핀 | 핀 지정           | 와이어 색상 |
|---|----------------|--------|
| 1 | RES/OSSD 상태 신호 | 흰색     |
| 2 | +24V           | 갈색     |
| 3 | EDM            | 녹색     |
| 4 | MODE           | 황색     |
| 5 | OSSD2          | 회색     |
| 6 | OSSD1          | 분홍     |
| 7 | 0V             | 청색     |
| 8 | n.c.           | 적색     |



조작 및 표시

| LED | 디스플레이         | 의미                            |
|-----|---------------|-------------------------------|
| 1   | 적색, 연속 점등     | OSSD 꺼짐.                      |
|     | 녹색, 연속 점등     | OSSD 켜짐                       |
|     | 적색, 깜빡임, 1Hz  | 외부 오류                         |
|     | 적색, 깜빡임, 10Hz | 내부 오류                         |
|     | 녹색, 깜빡임, 1Hz  | 약한 신호, 장치가 최적으로 조정되지 않거나 오염됨. |
| 2   | 황색, 연속 점등     | 시동/재시동 인터록 잠금.                |

적합한 송신기

|  | 품목 번호    | 명칭          | 품목                   | 설명                                                                                                      |
|--|----------|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 66002600 | MLD300-XT3L | 멀티 라이트빔 안전<br>센서 송신기 | 특수 모델: 통합된 레이저 정렬 보조 장치<br>감지 범위: 20 ... 70 m<br>빔 개수: 3 개수<br>빔 간격: 400 mm<br>연결: 원형 커넥터, M12, 금속, 5 핀 |

제품 키워드

제품 명칭: MLDxyy-zab/t

| MLD | 멀티 라이트빔 안전 센서                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| x   | 시리즈<br>3: MLD 300<br>5: MLD 500                                                           |
| yy  | 기능 등급<br>00: 송신기<br>10: 자동 재시동<br>12: 외부 테스트<br>20: EDM/RES<br>30: 뮤팅<br>35: 시간 제어 4센서 뮤팅 |
| z   | 장치 종류<br>T: 송신기<br>R: 수신기<br>RT: 트랜시버<br>xT: 감지 범위가 넓은 송신기<br>xR: 감지 범위가 넓은 수신기           |
| a   | 빔 수                                                                                       |

제품 키워드

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MLD                                                                              | 멀티 라이트빔 안전 센서                                                                                                                                                                          |
| b                                                                                | <b>옵션</b><br>L: 통합 레이저 정렬 보조장치(송신기/수신기용)<br>M: 통합 상태 표시 램프(MLD 320, MLD 520) 또는 통합 상태 및 유틙 표시 램프(MLD 330, MLD 335, MLD 510/A, MLD 530, MLD 535)<br>E: 외부 유틙 표시 램프용 커넥터 소켓(AS-i 모델만 해당) |
| /t                                                                               | <b>안전 스위칭 출력부(OSSD), 연결 기술</b><br>-: 트랜지스터 출력, M12 커넥터<br>A: 통합 AS-i 인터페이스, M12 커넥터(안전 버스 시스템)                                                                                         |
| <b>참고</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|  | 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 을 참조하십시오.                                                                                                |

액세서리  
서비스

|                                                                                    | 품목 번호   | 명칭         | 품목     | 설명                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | S981050 | CS40-I-140 | 안전 검사  | 세부사항: 현재 규격과 지침에 따른 안전라이트 커튼 어플리케이션 점검, 데이터베이스에 장치와 기계 데이터 수록, 어플리케이션별 시험 프로토콜 작성.<br>조건: 기계 정지가 가능해야 함, 고객 측 작업자의 지원 및 로이체 작업자의 기계 접근이 보장되어야 함. |
|  | S981046 | CS40-S-140 | 시운전 지원 | 세부사항: 안전 장치에 대해 전파 시간차 측정 및 초기 검사 포함.<br>조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.                                                 |

|                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>참고</b>                                                                          |                                                               |
|  | 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |