

Technisch gegevensblad

Sensor capacitef

Art.-nr.: 50136605

LCS-2M18P-N15PNO-K020V

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Artikelsleutel
- Opmerkingen



Afbeelding kan afwijken




Technische gegevens

Douanetariefnummer	85365019
ECLASS 5.1.4	27270102
ECLASS 8.0	27270102
ECLASS 9.0	27270102
ECLASS 10.0	27270102
ECLASS 11.0	27270102
ECLASS 12.0	27274201
ECLASS 13.0	27274201
ECLASS 14.0	27274201
ECLASS 15.0	27274201
ETIM 5.0	EC002715
ETIM 6.0	EC002715
ETIM 7.0	EC002715
ETIM 8.0	EC002715
ETIM 9.0	EC002715
ETIM 10.0	EC002715

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

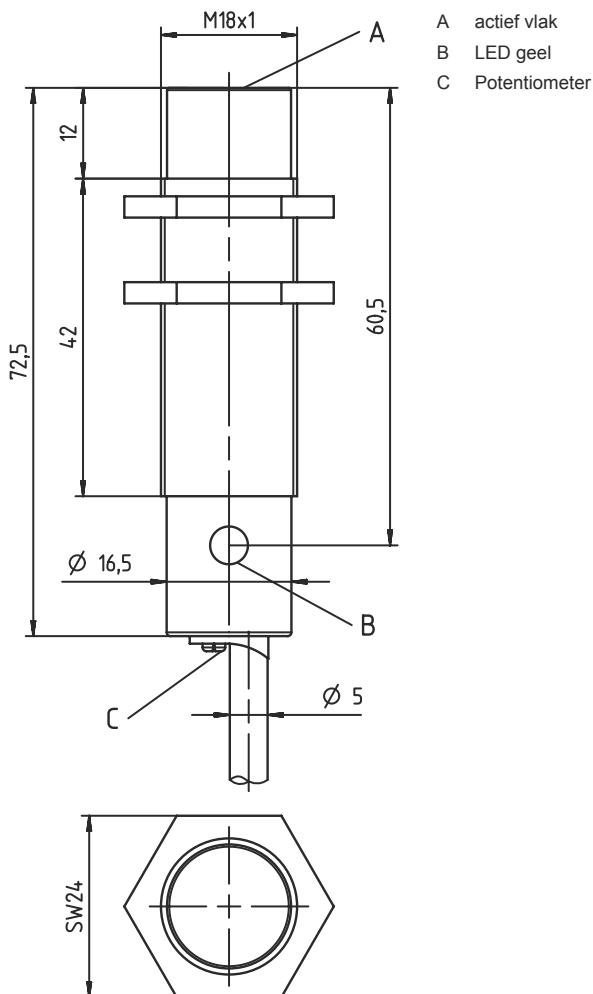

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1


Functie	Signaal OUT
	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Kabel
Kabellengte	2.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Aantal aders	3 -draads
Aderdoorsnede	0,35 mm²

Aderkleuren

Adertoewijzing

bruin	10 - 30 V DC
zwart	OUT
blauw	GND

Bedradingsschema's

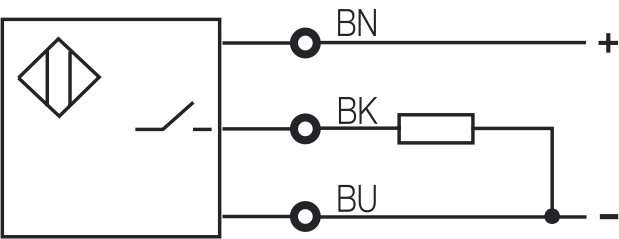

Bediening en display

LED Display

Verklaring

1	geel, permanent aan	Schakeluitgang/schakeltoestand
---	---------------------	--------------------------------

Artikelsleutel

Artikelaanduiding: LCS-ABBBC-DDDEFF-GHHHIJJJ KK

LCS	Werkingsprincipe LCS: capacitieve sensor
A	Serie 1: serie 1 "Extended" 2: serie 2 "Advanced"
BBB	Bouwvorm M12: serie met M12 x 1 buitendraad M18: serie met M18 x 1 buitendraad M30: serie met M30 x 1,5 buitendraad Q40: serie in hoekige uitvoering, lengte 40 mm Q54: serie in hoekige uitvoering, lengte 54 mm
C	Behuizingsmateriaal B: messing M: metaal P: kunststof/PBT T: PTFE

Artikelsleutel

DDD	Meetbereik / inbouwtype F03: typ. grenstastafstand 3,0 mm / vlakke inbouw F04: typ. grenstastafstand 4,0 mm / vlakke inbouw F05: typ. grenstastafstand 5,0 mm / vlakke inbouw F06: typ. grenstastafstand 6,0 mm / vlakke inbouw F08: typ. grenstastafstand 8,0 mm / vlakke inbouw F10: typ. grenstastafstand 10,0 mm / vlakke inbouw F15: typ. grenstastafstand 15,0 mm / vlakke inbouw F20: typ. grenstastafstand 20,0 mm / vlakke inbouw N06: typ. grenstastafstand 6,0 mm / niet vlakke inbouw N08: typ. grenstastafstand 8,0 mm / niet vlakke inbouw N10: typische limiet scanbereik 10,0 mm/niet vlakke inbouw N15: typ. grenstastafstand 15,0 mm / niet vlakke inbouw N25: typ. grenstastafstand 25,0 mm / niet vlakke inbouw N30: typ. grenstastafstand 30,0 mm / niet vlakke inbouw
E	Uitgangsfunctie B: breekcontact en maakcontact N: NPN P: PNP
FF	Schakeling NC: breekcontact NO: maakcontact NP: programmeerbaar
G	Verbindingskabel K: kabel Vervalt: geen kabel
HHH	Kabellengte 020: lengte 2.000 mm 003: lengte 300 mm Vervalt: geen kabel
I	Kabelmateriaal P: PUR T: PTFE V: PVC
JJJ	Elektrische aansluiting M08: ronde M8-stekkerverbinding, 3-polig M12: ronde M12-stekkerverbinding, 4-polig (connector)
KK	Speciale uitvoering L: IO-Link-interface T: Teach-in Vervalt: geen speciale uitvoering

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via www.leuze.com.

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.