

## Hoja técnica

### Set sensor de seguridad emisor

Código: 544001

MLC500T14-450-IP



La figura puede variar

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones
- Operación e Indicación
- Receptores apropiados
- Código de producto
- Notas
- Accesorios



## Datos técnicos

### Datos básicos

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Serie          | MLC 500                               |
| Tipo de equipo | Emisor                                |
| Incluye        | 2 unidades de soporte giratorio BT-IP |
| Aplicación     | Protección para los dedos             |

### Funciones

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Funciones | Conmutación del canal de transmisión<br>Reducción del alcance |
|-----------|---------------------------------------------------------------|

### Parámetros

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Tipo                                   | 4, IEC/EN 61496         |
| SIL                                    | 3, IEC 61508            |
| SILCL                                  | 3, IEC/EN 62061         |
| Duración de utilización T <sub>M</sub> | 20 Años, EN ISO 13849-1 |

### Datos del campo de protección

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Resolución                     | 14 mm       |
| Altura del campo de protección | 450 mm      |
| Alcance                        | 0 ... 4,8 m |

### Datos ópticos

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Sincronización            | Óptica entre emisor y receptor                |
| Fuente de luz             | LED, Infrarrojo                               |
| Longitud de onda          | 940 nm                                        |
| Forma de señal de emisión | Pulsado                                       |
| Grupo de riesgo LED       | Grupo exento de riesgos (según EN 62471:2008) |

### Datos eléctricos

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito<br>Protección contra sobretensiones |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|

#### Datos de potencia

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Tensión de alimentación U <sub>B</sub> | 24 V, CC, -20 ... 20 %      |
| Consumo de corriente, máx.             | 50 mA                       |
| Protección de espacios peligrosos      | 2 A de acción semiretardada |

#### Entradas

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
|------------------------------|--------------|

#### Entradas

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Tipo                              | Entrada digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18 V            |
| Tensión de conmutación low, máx.  | 2,5 V           |
| Tensión de conmutación, típ.      | 22,5 V          |
| Tipo de tensión                   | CC              |

### Conexión

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
|----------------------|--------------|

#### Conexión 1

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Función              | Interfaz de máquina        |
| Tipo de conexión     | Cable con conector redondo |
| Longitud de cable    | 10.000 mm                  |
| Material de cubierta | PVC                        |
| Tamaño de rosca      | M12                        |
| Material             | Metal                      |
| Número de polos      | 5 polos                    |

### Propiedades de cable

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Sección de cable admisible, típ.                     | 0,25 mm² |
| Longitud del cable de conexión, máx.                 | 100 m    |
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 200 Ω    |

### Datos mecánicos

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Dimensiones (Ø x L)                  | 52,5 mm x 650 mm            |
| Material de carcasa                  | Metal                       |
| Carcasa de metal                     | Aluminio                    |
| Material, cubierta de óptica         | Plástico / PMMA             |
| Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc |
| Peso neto                            | 600 g                       |
| Color de carcasa                     | Amarillo, RAL 1021          |
| Tipo de fijación                     | Soporte giratorio           |

### Tubo de protección

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Material                                           | PMMA, transparente            |
| Material de las caperuzas terminales               | Acero inoxidable V4A (1.4404) |
| Material del cilindro tensor                       | PA 6                          |
| Material de la membrana de compensación de presión | PA 6                          |
| Material del prensacables                          | PA 6                          |

### Operación e Indicación

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Tipo de indicación | LED          |
| Número de LED      | 2 Unidad(es) |

### Datos ambientales

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio             | 0 ... 55 °C   |
| Temperatura ambiente en almacén              | -30 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 %    |

### Certificaciones

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Índice de protección          | IP 65<br>IP 66<br>IP 67<br>IP 69K             |
| Clase de seguridad            | III                                           |
| Certificaciones               | c TÜV NRTL US<br>c UL US<br>S Mark<br>TÜV Süd |
| Resistencia a las vibraciones | 50 m/s²                                       |
| Resistencia a los choques     | 100 m/s²                                      |
| Patentes de EE.UU.            | US 6,418,546 B                                |

Datos técnicos

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4      | 27272704 |
| ECLASS 8.0        | 27272704 |
| ECLASS 9.0        | 27272704 |
| ECLASS 10.0       | 27272704 |
| ECLASS 11.0       | 27272704 |
| ECLASS 12.0       | 27272704 |
| ECLASS 13.0       | 27272704 |
| ECLASS 14.0       | 27272704 |
| ECLASS 15.0       | 27272704 |
| ECLASS 16.0       | 27272704 |
| ETIM 5.0          | EC002549 |
| ETIM 6.0          | EC002549 |
| ETIM 7.0          | EC002549 |
| ETIM 8.0          | EC002549 |
| ETIM 9.0          | EC002549 |
| ETIM 10.0         | EC002549 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

### Cortina óptica de seguridad MLC premontada en el tubo de protección IP



- a Cable de conexión
- b Escuadras de fijación para el montaje
- c Capuchones terminales, acero inoxidable V4A
- d Emisor MLC
- e Tubo de protección IP

- A Altura total, incl. escuadra de fijación = 670 mm
- L Distancia de los orificios de taladrado para las escuadras de fijación = 650 mm
- H<sub>PFN</sub> Altura del campo de protección efectiva = 450 mm

Conexión eléctrica

Conexión 1


|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Función              | Interfaz de máquina        |
| Tipo de conexión     | Cable con conector redondo |
| Longitud de cable    | 10.000 mm                  |
| Material de cubierta | PVC                        |
| Color de cable       | Negro                      |
| Tamaño de rosca      | M12                        |
| Tipo                 | Conector macho             |
| Material             | Metal                      |
| Número de polos      | 5 polos                    |
| Codificación         | Codificación A             |
| Carcasa del conector | FE/SHIELD                  |

| Pin | Asignación de pines | Color de conductor |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1   | VIN1                | Marrón             |
| 2   | n.c.                | Blanco             |
| 3   | VIN2                | Azul               |
| 4   | RNG                 | Negro              |
| 5   | FE/SHIELD           | Gris               |




Esquemas de conexiones

Canal de transmisión C1, alcance reducido

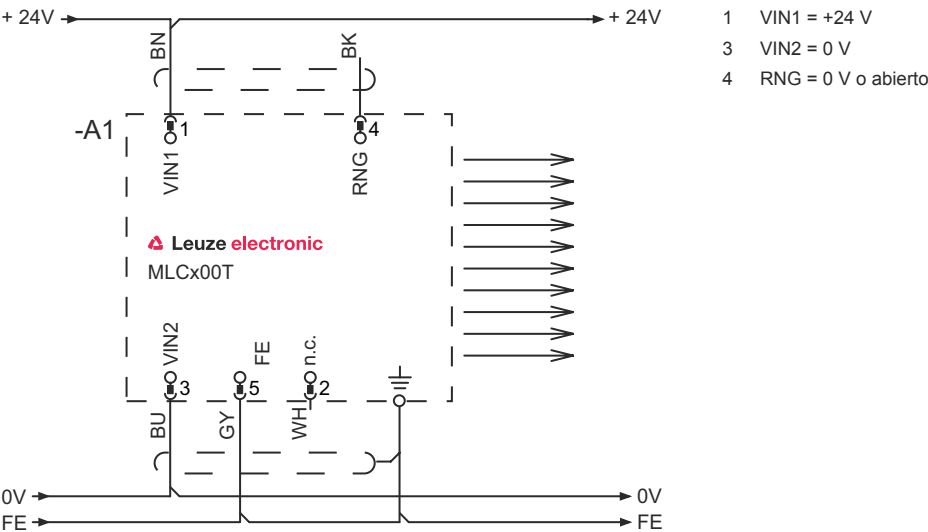

## Esquemas de conexiones


### Canal de transmisión C1, alcance estándar

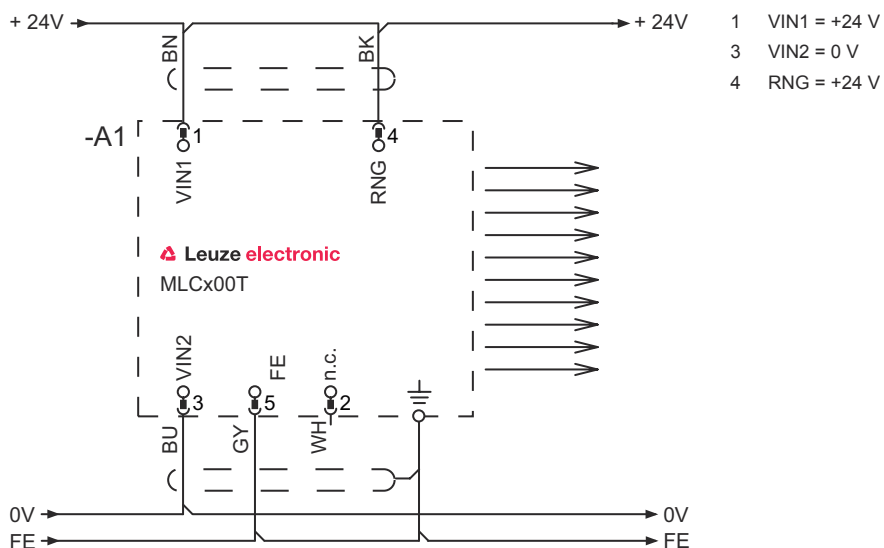

### Canal de transmisión C2, alcance reducido



Canal de transmisión C2, alcance estándar

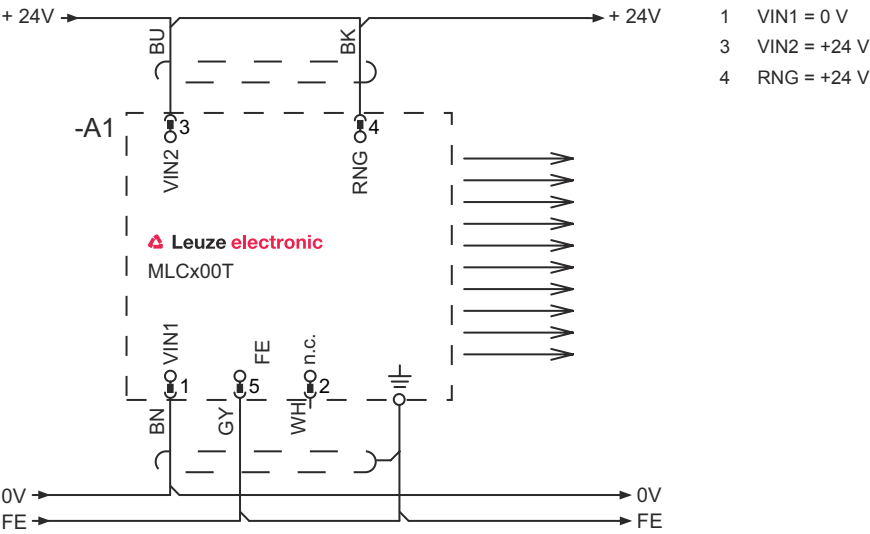

Operación e Indicación

| LED | Display                                                 | Significado                                           |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Off                                                     | Equipo desconectado                                   |
|     | Rojo, luz continua                                      | Error del equipo                                      |
|     | Verde, luz continua                                     | Funcionamiento normal                                 |
| 2   | Verde, parpadeante, durante 10 s después de la conexión | Alcance reducido, seleccionado por cableado del pin 4 |
|     | Off                                                     | Canal de transmisión C1                               |
|     | Verde, luz continua                                     | Canal de transmisión C2                               |

Receptores apropiados

| Código | Denominación         | Artículo                         | Descripción                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 544008 | MLC510R14-450-IP     | Set sensor de seguridad receptor | Paquete de funciones: Basic<br>Resolución: 14 mm<br>Altura del campo de protección: 450 mm<br>Tiempo de respuesta: 11 ms<br>Conexión: Cable con conector redondo, M12, Metal, 5 polos, 10.000 mm, PVC                 |
| 544063 | MLC530R14-450-SPG-IP | Set sensor de seguridad receptor | Paquete de funciones: Smart Process Gating<br>Resolución: 14 mm<br>Altura del campo de protección: 450 mm<br>Tiempo de respuesta: 100 ms<br>Conexión: Cable con conector redondo, M12, Metal, 8 polos, 25.000 mm, PVC |

Código de producto

Denominación del artículo: MLCxyy-za-hhhhei-ooo

MLC Cortina óptica de seguridad

|   |            |
|---|------------|
| x | Serie      |
|   | 3: MLC 300 |
|   | 5: MLC 500 |

## Código de producto

## MLC

## Cortina óptica de seguridad

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yy   | <b>Clases funcionales</b><br>00: emisor<br>01: emisor (AIDA)<br>02: Emisor con entrada de test<br>10: Receptor Basic - rearme automático<br>11: receptor Basic - rearme automático (AIDA)<br>20: Receptor Standard - EDM/RES seleccionable<br>30: Receptor Extended - blanking/muting o gating<br>35: Receptor Extended - gating |
| z    | <b>Tipo de equipo</b><br>T: emisor<br>R: receptor                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a    | <b>Resolución</b><br>14: 14 mm<br>20: 20 mm<br>30: 30 mm<br>40: 40 mm<br>90: 90 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| hhhh | <b>Altura del campo de protección</b><br>150 ... 3000: desde 150 mm hasta 3000 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| e    | <b>Host/Guest (opcional)</b><br>H: Host<br>MG: Middle Guest<br>G: Guest                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i    | <b>Interfaz (opcional)</b><br>/A: AS-i                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ooo  | <b>Opción</b><br>/V: high Vibration-proof<br>EX2: protección contra explosiones (zonas 2 + 22)<br>SPG: Smart Process Gating<br>SPG RR: Smart Process Gating - Resolución reducida                                                                                                                                                |

## Nota



Encontrará una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Notas



## ¡Atención al uso conforme!



- El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- Emplee el producto para el uso conforme definido.

## Accesorios

## Servicios

|                                                                                    | Código  | Denominación | Artículo                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981050 | CS40-I-140   | Inspección de seguridad | Detalles: Comprobación de una aplicación con reja óptica de seguridad de acuerdo con las normas y directivas actuales, registro de los datos del equipo y la máquina en una base de datos, elaboración de un protocolo de ensayo por aplicación.<br>Condiciones: Debe haber la posibilidad de parar la máquina y se deben garantizar la asistencia por parte de empleados del cliente y la accesibilidad a la máquina para empleados de Leuze. |

Accesorios

|                                                                                  | Código  | Denominación | Artículo                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981046 | CS40-S-140   | Asistencia en la puesta en marcha | Detalles: Para equipos de seguridad con medición del tiempo de parada y primera inspección inclusive.<br>Condiciones: Los equipos y los cables de conexión ya están montados, precio sin incluir gastos de desplazamiento y, en su caso, de pernatación. |

| Nota                                                                             |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo. |