

Hoja técnica

Equipo de lectura/escritura RFID

Código: 50150660

RDH 142 00 M30



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación
- Notas
- Para más información



Datos técnicos

Datos básicos

Serie	RDH 100
Frecuencia de trabajo	13,56 MHz

Funciones

Funciones	Control de puerta de lectura
	I/O
	Modos de trabajo parametrizables

Datos de lectura

Alcance de lectura/escritura, máx.	60 mm
Transponder legible	ISO/IEC 14443A/B
	ISO/IEC 15693
	NFC Tipos 2, 5

Datos eléctricos

Datos de potencia	
Tensión de alimentación U _B	18 ... 36 V, CC
Consumo de potencia, máx.	1 W
Acceso de memoria	Read/Write

Interfaz

Tipo	IO-Link
------	---------

Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
Conexión 1	
Función	I/O
	IO-Link
	PWR
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12

Datos mecánicos

Diseño	Cilíndrico
Longitud	75 mm
Tamaño de rosca	M30
Material de carcasa	Latón niquelado
	Plástico
Peso neto	120 g
Color de carcasa	Plata
	Rojo
Tipo de fijación	Rosca de fijación

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-32 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén	-40 ... 85 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación)	0 ... 90 %

Certificaciones


Índice de protección	IP 67
Certificaciones	EU

Clasificación

Número de arancel	84719000
ECLASS 5.1.4	27280401
ECLASS 8.0	27280401
ECLASS 9.0	27280401
ECLASS 10.0	27280401
ECLASS 11.0	27280401
ECLASS 12.0	27280401
ECLASS 13.0	27280401
ECLASS 14.0	27280401
ECLASS 15.0	27280401
ECLASS 16.0	27280401
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
ETIM 9.0	EC002998
ETIM 10.0	EC002998

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

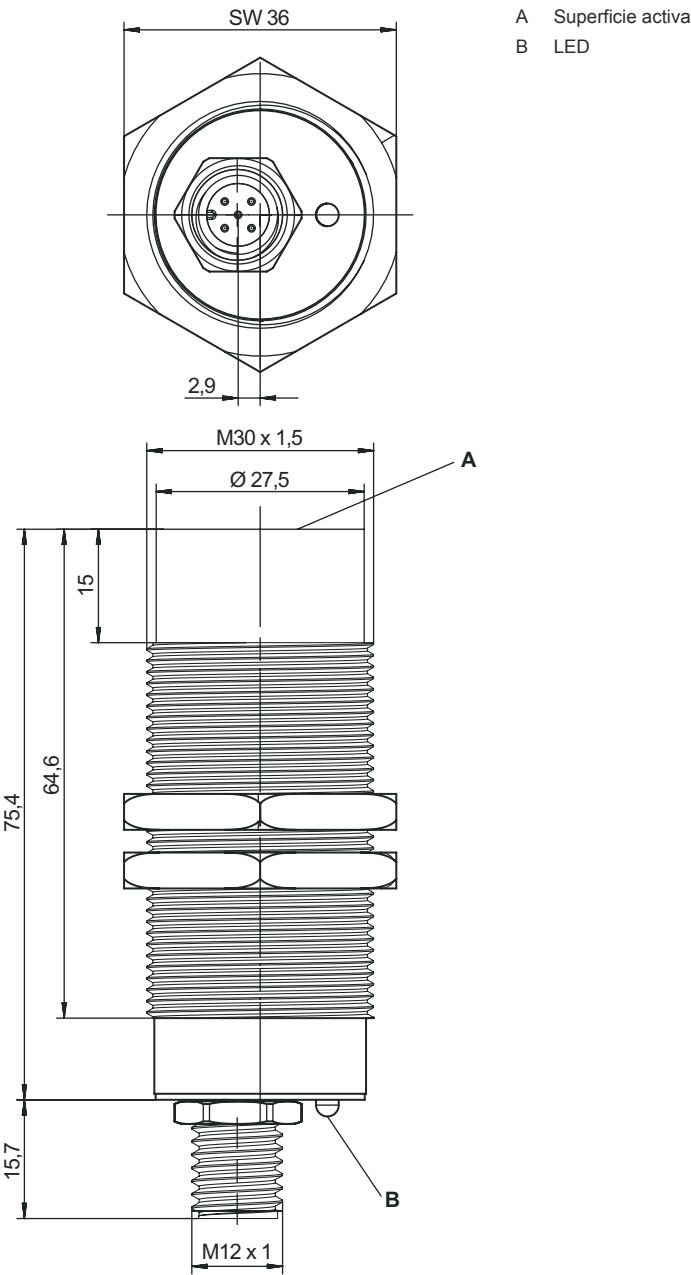

Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	I/O
	IO-Link
	PWR
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	5 polos
Codificación	Codificación A

Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Rojo, luz continua	Error / Inicialización
	Verde, luz continua	Disponibilidad / Antena inactiva
	Amarillo, parpadeante, 4 Hz	Antena activa / Etiqueta detectada
	Amarillo, luz continua	Antena activa / Ninguna etiqueta detectada
	Off	Sin alimentación eléctrica / Hardware averiado

Notas



¡Atención al uso conforme!



- ⚠ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- ⚠ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- ⚠ Emplee el producto para el uso conforme definido.

Para más información

- Es posible que el alcance se vea notablemente reducido por la presencia de metal en el campo de lectura.