

## Hoja técnica

### Emisor de la cortina óptica de seguridad

Código: 68040318

MLC500T30-1800-EX2



La figura puede variar

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones
- Operación e Indicación
- Receptores apropiados
- Código de producto
- Notas
- Accesorios



Datos técnicos

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Datos básicos  |                            |
| Serie          | MLC 500                    |
| Tipo de equipo | Emisor                     |
| Incluye        | 2 tuercas correderas BT-NC |
| Aplicación     | Protección para las manos  |

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Funciones |                                                               |
| Funciones | Conmutación del canal de transmisión<br>Reducción del alcance |

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Parámetros                             |                         |
| Tipo                                   | 4, IEC/EN 61496         |
| SIL                                    | 3, IEC 61508            |
| SILCL                                  | 3, IEC/EN 62061         |
| Duración de utilización T <sub>M</sub> | 20 Años, EN ISO 13849-1 |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Datos del campo de protección  |            |
| Resolución                     | 30 mm      |
| Altura del campo de protección | 1.800 mm   |
| Alcance                        | 0 ... 10 m |

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Datos ópticos             |                                               |
| Sincronización            | Óptica entre emisor y receptor                |
| Fuente de luz             | LED, Infrarrojo                               |
| Longitud de onda          | 940 nm                                        |
| Forma de señal de emisión | Pulsado                                       |
| Grupo de riesgo LED       | Grupo exento de riesgos (según EN 62471:2008) |

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Datos eléctricos       |                                                                     |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito<br>Protección contra sobretensiones |

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Datos de potencia                      |                             |
| Tensión de alimentación U <sub>B</sub> | 24 V, CC, -20 ... 20 %      |
| Consumo de corriente, máx.             | 50 mA                       |
| Protección de espacios peligrosos      | 2 A de acción semiretardada |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Entradas                     |              |
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Entradas                          |                 |
| Tipo                              | Entrada digital |
| Tensión de conmutación high, mín. | 18 V            |
| Tensión de conmutación low, máx.  | 2,5 V           |
| Tensión de conmutación, típ.      | 2 V             |
| Tipo de tensión                   | CC              |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Conexión             |              |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Conexión 1       |                     |
| Función          | Interfaz de máquina |
| Tipo de conexión | Conector redondo    |
| Tamaño de rosca  | M12                 |
| Material         | Metal               |
| Número de polos  | 5 polos             |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Propiedades de cable                                 |          |
| Sección de cable admisible, típ.                     | 0,25 mm² |
| Longitud del cable de conexión, máx.                 | 1 m      |
| Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 200 Ω    |

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos mecánicos                      |                                                                                                  |
| Dimensiones (An x Al x L)            | 30,7 mm x 1.866 mm x 40,3 mm                                                                     |
| Material de carcasa                  | Metal                                                                                            |
| Carcasa de metal                     | Aluminio                                                                                         |
| Material, cubierta de óptica         | Plástico/PC                                                                                      |
| Material de las caperuzas terminales | Fundición a presión de cinc                                                                      |
| Peso neto                            | 1.950 g                                                                                          |
| Color de carcasa                     | Plata                                                                                            |
| Tipo de fijación                     | Escuadras de fijación<br>Montaje en columna de montaje<br>Montaje en ranura<br>Soporte giratorio |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Operación e Indicación |                               |
| Tipo de indicación     | Display de 7 segmentos<br>LED |
| Número de LED          | 2 Unidad(es)                  |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Datos ambientales                            |              |
| Temperatura ambiente en servicio             | 0 ... 55 °C  |
| Temperatura ambiente en almacén              | -30 ... 7 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 %   |

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Especificación Ex                    |                                                                    |
| Categoría de equipos Ex              | 3D<br>3G                                                           |
| Zona Ex                              | 2<br>22                                                            |
| Grupo de equipos Ex                  | II                                                                 |
| Temperatura de superficie admisible  | T<85° (T4) °C                                                      |
| Índice de protección contra ignición | Protección «tc» por medio de la carcasa<br>«nA» no produce chispas |

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Certificaciones               |                                     |
| Índice de protección          | IP 65                               |
| Clase de seguridad            | III                                 |
| Certificaciones               | c TÜV NRTL US<br>c UL US<br>TÜV Süd |
| Resistencia a las vibraciones | 50 m/s²                             |
| Resistencia a los choques     | 100 m/s²                            |
| Patentes de EE.UU.            | US 6,418,546 B                      |


## Datos técnicos

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4      | 27272704 |
| ECLASS 8.0        | 27272704 |
| ECLASS 9.0        | 27272704 |
| ECLASS 10.0       | 27272704 |
| ECLASS 11.0       | 27272704 |
| ECLASS 12.0       | 27272704 |
| ECLASS 13.0       | 27272704 |
| ECLASS 14.0       | 27272704 |
| ECLASS 15.0       | 27272704 |
| ECLASS 16.0       | 27272704 |
| ETIM 5.0          | EC002549 |
| ETIM 6.0          | EC002549 |
| ETIM 7.0          | EC002549 |
| ETIM 8.0          | EC002549 |
| ETIM 9.0          | EC002549 |
| ETIM 10.0         | EC002549 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

Cálculo de la altura del campo de protección efectiva  $H_{PFE} = H_{PFN} + B + C$

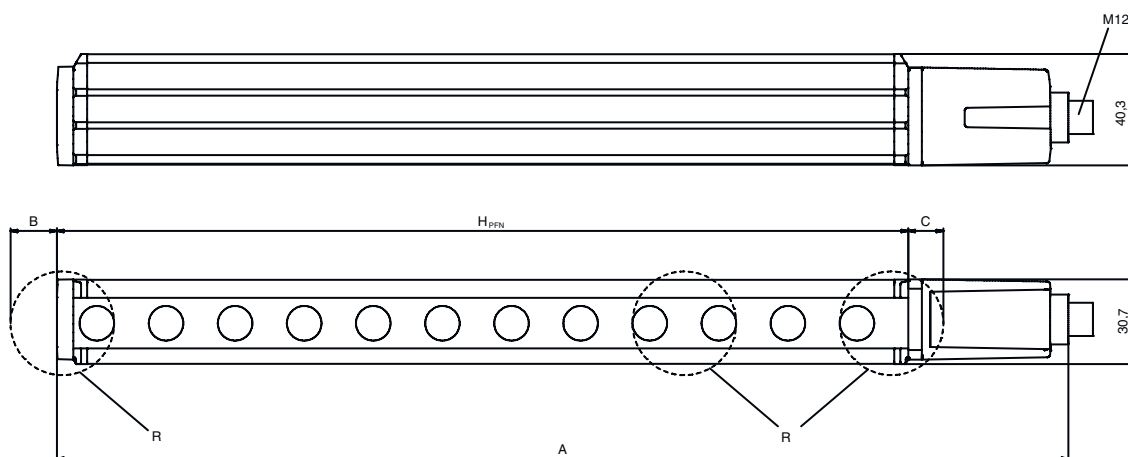

$H_{PFE}$  Altura del campo de protección efectiva = 1828 mm

$H_{PFN}$  Altura del campo de protección nominal = 1800 mm

A Altura total = 1866 mm

B 19 mm

C 9 mm

R La altura del campo de protección efectiva  $H_{PFE}$  sale de las medidas del área óptica hasta los bordes exteriores de los círculos marcados con R.

Dibujos acotados

Protección de bloqueo K-VM12-Ex



Conexión eléctrica

Conexión 1


|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Función              | Interfaz de máquina |
| Tipo de conexión     | Conector redondo    |
| Tamaño de rosca      | M12                 |
| Tipo                 | Conector macho      |
| Material             | Metal               |
| Número de polos      | 5 polos             |
| Codificación         | Codificación A      |
| Carcasa del conector | FE/SHIELD           |

| Pin | Asignación de pines | Color de conductor |
|-----|---------------------|--------------------|
| 1   | VIN1                | Marrón             |
| 2   | n.c.                | Blanco             |
| 3   | VIN2                | Azul               |
| 4   | RNG                 | Negro              |
| 5   | FE/SHIELD           | Gris               |



## Esquemas de conexiones

### Canal de transmisión C1, alcance reducido

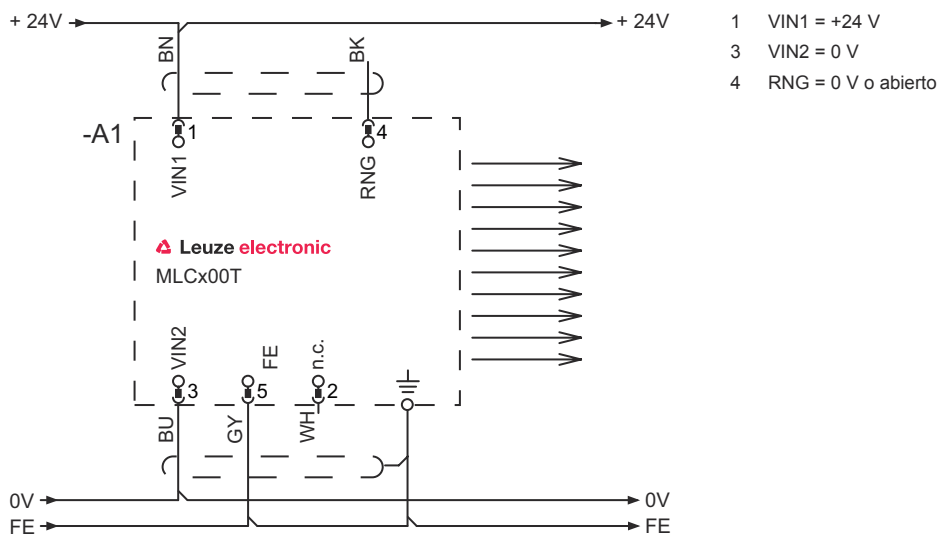


### Canal de transmisión C1, alcance estándar



Esquemas de conexiones

Canal de transmisión C2, alcance reducido

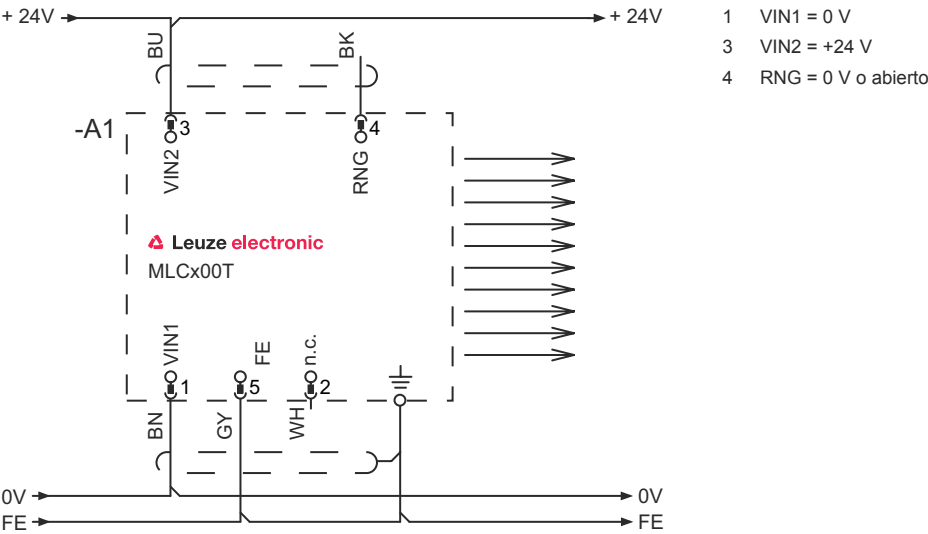

Canal de transmisión C2, alcance estándar



Operación e Indicación

| LED | Display                                                 | Significado                                           |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Off                                                     | Equipo desconectado                                   |
|     | Rojo, luz continua                                      | Error del equipo                                      |
|     | Verde, luz continua                                     | Funcionamiento normal                                 |
| 2   | Verde, parpadeante, durante 10 s después de la conexión | Alcance reducido, seleccionado por cableado del pin 4 |
|     | Off                                                     | Canal de transmisión C1                               |
|     | Verde, luz continua                                     | Canal de transmisión C2                               |

## Receptores apropiados

|                                                                                   | Código   | Denominación       | Artículo                                   | Descripción                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 68042318 | MLC520R30-1800-EX2 | Receptor de la cortina óptica de seguridad | Paquete de funciones: Estándar<br>Resolución: 30 mm<br>Altura del campo de protección: 1.800 mm<br>Tiempo de respuesta: 14 ms<br>Conexión: Conector redondo, M12, Metal, 8 polos |

## Código de producto

Denominación del artículo: **MLCxyy-za-hhhhei-ooo****MLC****Cortina óptica de seguridad**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>x</b>    | <b>Serie</b><br>3: MLC 300<br>5: MLC 500                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>yy</b>   | <b>Clases funcionales</b><br>00: emisor<br>01: emisor (AIDA)<br>02: Emisor con entrada de test<br>10: Receptor Basic - rearme automático<br>11: receptor Basic - rearme automático (AIDA)<br>20: Receptor Standard - EDM/RES seleccionable<br>30: Receptor Extended - blanking/muting o gating<br>35: Receptor Extended – gating |
| <b>z</b>    | <b>Tipo de equipo</b><br>T: emisor<br>R: receptor                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>a</b>    | <b>Resolución</b><br>14: 14 mm<br>20: 20 mm<br>30: 30 mm<br>40: 40 mm<br>90: 90 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>hhhh</b> | <b>Altura del campo de protección</b><br>150 ... 3000: desde 150 mm hasta 3000 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>e</b>    | <b>Host/Guest (opcional)</b><br>H: Host<br>MG: Middle Guest<br>G: Guest                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>i</b>    | <b>Interfaz (opcional)</b><br>/A: AS-i                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ooo</b>  | <b>Opción</b><br>/V: high Vibration-proof<br>EX2: protección contra explosiones (zonas 2 + 22)<br>SPG: Smart Process Gating<br>SPG RR: Smart Process Gating - Resolución reducida                                                                                                                                                |

## Nota

Encontrará una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Notas

**¡Atención al uso conforme!**

El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.

Emplee el producto para el uso conforme definido.

## Accesorios

### Sistema de conexión - Cables de conexión

|                                                                                   | Código   | Denominación       | Artículo          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | Cable de conexión | <p>Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes</p> <p>Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 5 polos</p> <p>Conector redondo, LED: No</p> <p>Conexión 2: Final abierto</p> <p>Apantallado: Sí</p> <p>Longitud de cable: 5.000 mm</p> <p>Material de cubierta: PUR</p> |

### Sistema de fijación - Soportes giratorios

|                                                                                  | Código | Denominación | Artículo        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 429393 | BT-2HF       | Set de soportes | <p>Incluye: 2 unidades de soporte giratorio BT-HF, 1 cilindro para la fijación en la cortina óptica</p> <p>Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante</p> <p>Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete</p> <p>Tipo de pieza de fijación: Giratorio en 360°</p> <p>Material: Metal, Plástico</p> |

### Ayudas para la alineación

|                                                                                    | Código | Denominación | Artículo                 | Descripción                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
|  | 520101 | AC-ALM-M     | Ayuda para la alineación | Material de carcasa: Plástico |

### Generalidades

|                                                                                    | Código   | Denominación | Artículo                             | Descripción                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 50109217 | K-V M12-Ex   | Micro de seguridad con enclavamiento | Material de carcasa: Plástico, PA |

### Servicios

|                                                                                    | Código  | Denominación | Artículo                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981050 | CS40-I-140   | Inspección de seguridad           | <p>Detalles: Comprobación de una aplicación con reja óptica de seguridad de acuerdo con las normas y directivas actuales, registro de los datos del equipo y la máquina en una base de datos, elaboración de un protocolo de ensayo por aplicación.</p> <p>Condiciones: Debe haber la posibilidad de parar la máquina y se deben garantizar la asistencia por parte de empleados del cliente y la accesibilidad a la máquina para empleados de Leuze.</p> |
|  | S981046 | CS40-S-140   | Asistencia en la puesta en marcha | <p>Detalles: Para equipos de seguridad con medición del tiempo de parada y primera inspección inclusive.</p> <p>Condiciones: Los equipos y los cables de conexión ya están montados, precio sin incluir gastos de desplazamiento y, en su caso, de pernociación.</p>                                                                                                                                                                                      |

Accesorios

| Nota                                                                             |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 🔗 Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo. |