

## Technisches Datenblatt

### Verteiler

Art.-Nr.: 50130994

MD 7XXP-11-82IO5-FK



Abbildung kann abweichen

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Bedienung und Anzeige
- Zubehör



# Technische Daten

## Elektrische Daten

<b>Eingänge</b>	
Schaltelement	PNP
<b>Leistungsdaten</b>	
Summenstrom	≤ 2 x 8 A
<b>Eingangsdaten Logik</b>	
Eingangsnennspannung U <sub>N</sub>	24 V DC

## Anschluss

<b>Stammanschluss</b>	
Art des Anschlusses	Klemme
Funktion	Verbindung zur Steuerung
Polzahl	21 -polig
Werkstoff Haube	Polybutylen (PBT)
<b>Verteileranschlüsse</b>	
Anzahl Anschlüsse	8 St.
Gewindegöße	M12
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Typ	female
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoff Dichtung O-Ring	TPU
Werkstoff Kontakte	vergoldet
Betriebsstrom je Kontakt	4 A

## Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	50 mm x 15 mm x 150 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Nettogewicht	210 g

## Bedienung und Anzeige


<b>Art der Anzeige</b>	LED
<b>Umgebungsdaten</b>	
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... 70 °C
<b>Zertifizierungen</b>	
Schutztart	IP 65 IP 67
<b>Zulassungen</b>	c UL US

## Klassifikation

<b>Zolltarifnummer</b>	85369010
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279201
<b>ECLASS 8.0</b>	27279219
<b>ECLASS 9.0</b>	27440108
<b>ECLASS 10.0</b>	27440108
<b>ECLASS 11.0</b>	27440108
<b>ECLASS 12.0</b>	27440108
<b>ECLASS 13.0</b>	27440108
<b>ECLASS 14.0</b>	27440108
<b>ECLASS 15.0</b>	27440108
<b>ECLASS 16.0</b>	27440108
<b>ETIM 5.0</b>	EC002585
<b>ETIM 6.0</b>	EC002585
<b>ETIM 7.0</b>	EC003558
<b>ETIM 8.0</b>	EC002585
<b>ETIM 9.0</b>	EC002585
<b>ETIM 10.0</b>	EC002585

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

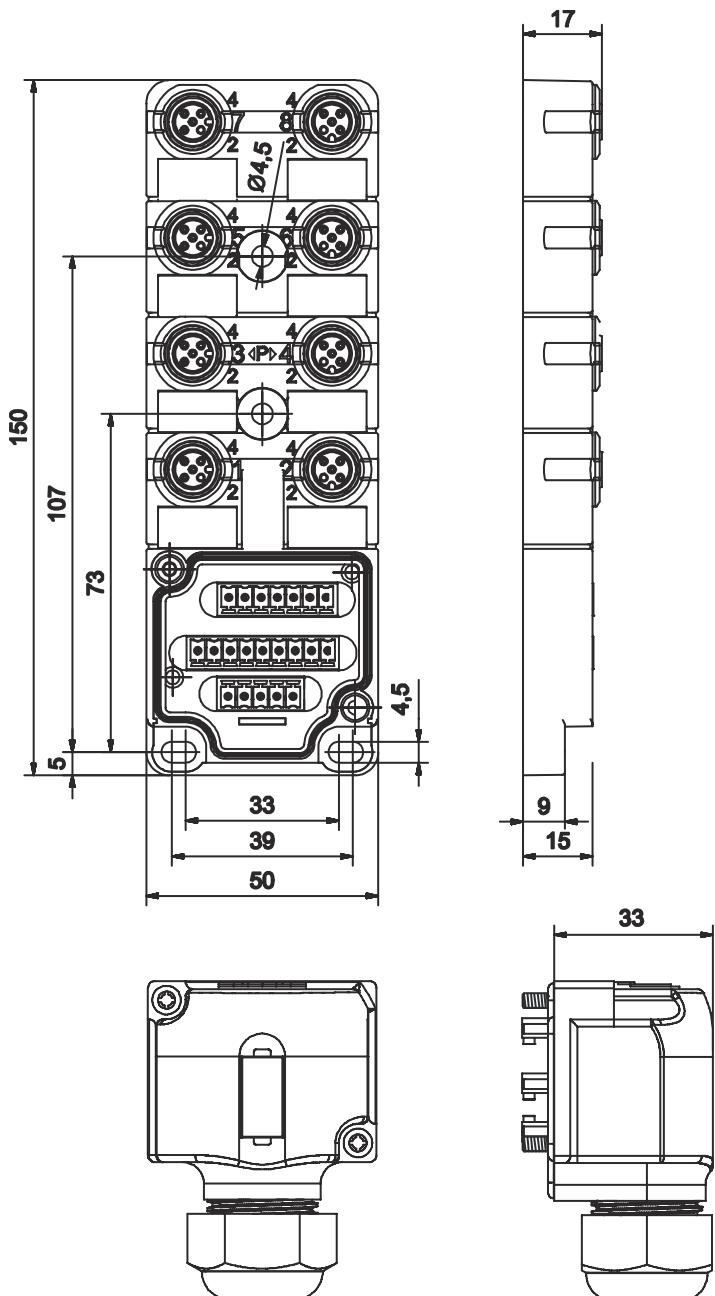

## Elektrischer Anschluss

### Anschluss 1

Art des Anschlusses	Klemme
Polzahl	21 -polig

## Elektrischer Anschluss

### Klemme


9  
10  
11  
12  
13  
14  
16  
1  
2  
3  
4  
+1  
+2  
-1  
-2  
PE  
5  
6  
7  
8  
15

### Belegung


Steckplatz 1 / Kontakt 2  
Steckplatz 2 / Kontakt 2  
Steckplatz 3 / Kontakt 2  
Steckplatz 4 / Kontakt 2  
Steckplatz 5 / Kontakt 2  
Steckplatz 6 / Kontakt 2  
Steckplatz 8 / Kontakt 2  
Steckplatz 1 / Kontakt 4  
Steckplatz 2 / Kontakt 4  
Steckplatz 3 / Kontakt 4  
Steckplatz 4 / Kontakt 4  
Steckplatz 1-8 / Kontakt 1  
Steckplatz 1-8 / Kontakt 1  
Steckplatz 1-8 / Kontakt 3  
Steckplatz 1-8 / Kontakt 3  
Steckplatz 1-8 / Kontakt 5  
Steckplatz 5 / Kontakt 4  
Steckplatz 6 / Kontakt 4  
Steckplatz 7 / Kontakt 4  
Steckplatz 8 / Kontakt 4  
Steckplatz 7 / Kontakt 2

### Pin Pinbelegung

1	+
2	NC(2)
3	-
4	NO(2)
5	PE



## Schaltbilder

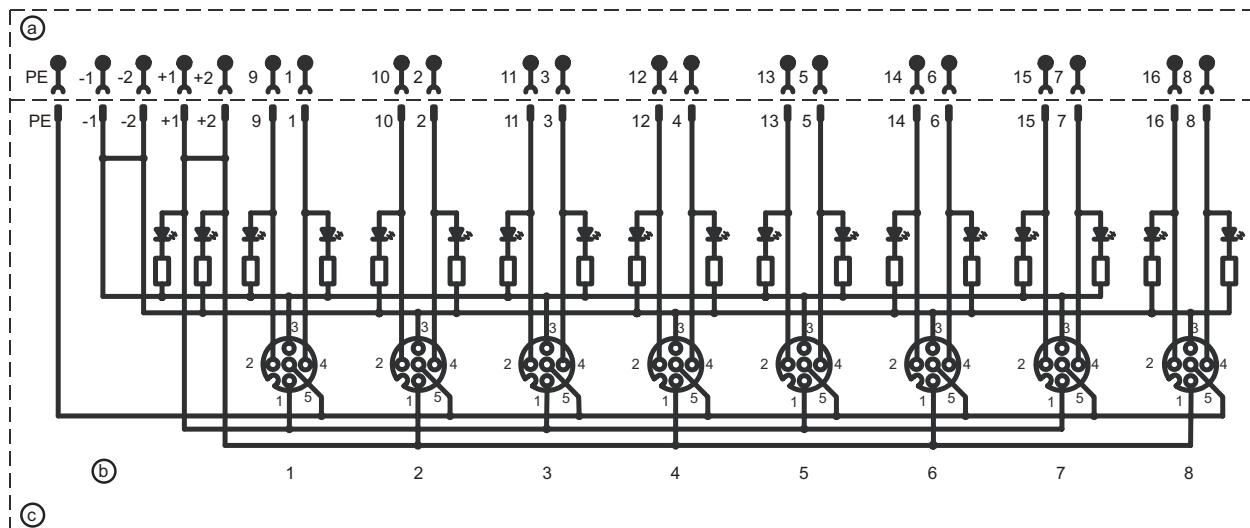

- a Anschlusshaube
- b Steckbuchse
- c Grundgehäuse

## Bedienung und Anzeige

LED	Anzeige	Bedeutung
1	grün, Dauerlicht	Betriebsspannung liegt an
2	gelb, Dauerlicht	Signal 1
3	weiß, Dauerlicht	Signal 2

## Zubehör

### Allgemein

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
 50134480	CAP M12K-Set	Anschlusskappe	Art: Verschlusshaube für freie Steckplätze Gewindegöße: M12 Werkstoff: Kunststoff

#### Hinweis



↳ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.