

Technisches Datenblatt

Glasfaser-Lichtleiter Einweg

Art.-Nr.: 50142353

GF-LB-SS-820-SF



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Hinweise
- Weitere Informationen

Technische Daten

Basisdaten

Serie	GF
Funktionsprinzip	Einweg-Prinzip
Geräteart	Senden- und Empfangsfaser
Einsatzgebiet	Allgemeine Anwendungen

Sonderausführung

Sonderausführung	hitzebeständig
------------------	----------------

Optische Daten

Öffnungswinkel	65 °
Lichtstrahlaustritt	Seitlich mit Linse
Faserkern	Gemischte Faseranordnung Mehrkernkern
Werkstoff Faserkern	Glas
aktiver Faserdurchmesser	7 mm
Reichweite mit LV463	0 ... 400 mm
Reichweite mit LV463.XV	0 ... 680 mm
Reichweite mit LV463.XR	0 ... 1.000 mm
Reichweite mit LV463I.XR	0 ... 2.000 mm

Mechanische Daten


Bauform	zylindrisch
Außendurchmesser	4,5 mm
Nettogewicht	136 g
Werkstoff Kopf	Edelstahl
Art	Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge	2.000 mm
Werkstoff Fasermantel	Edelstahl
Befestigung des Tastkopfes	Ø 10 mm
kleinster Biegeradius (statisch)	R40
kleinster Biegeradius (bewegt)	R40
Hülsenlänge am Lichtaustritt	20 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse	Nein
Verlegung	standard

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-30 ... 300 °C
Klassifikation	
Zolltarifnummer	90011090
ECCLASS 5.1.4	27270905
ECCLASS 8.0	27270905
ECCLASS 9.0	27270905
ECCLASS 10.0	27270905
ECCLASS 11.0	27273606
ECCLASS 12.0	27273606
ECCLASS 13.0	27273606
ECCLASS 14.0	27273606
ECCLASS 15.0	27273606
ECCLASS 16.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

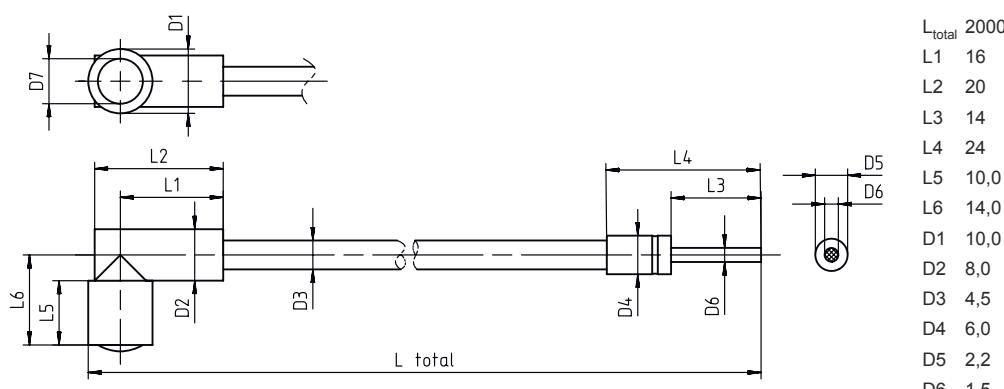

Hinweise

	Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!
	<ul style="list-style-type: none">↳ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.↳ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.↳ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.

Weitere Informationen

- Passende Produkte zum Betrieb dieses Lichtleiters sind die Lichtleiterverstärker LV461, LV462B sowie LV463, LV463.XV und LV463.XR.
- Reichweite gemessen auf weißes Objekt (90% Remission) mit folgenden Einstellungen am Lichtleiterverstärker:
 - max. Ansprechzeit
 - max. Verstärkung
 - min. Schaltschwelle
- Die maximale Reichweite wird durch die Länge der Lichtleiter begrenzt.