

## 技術データシート

## シングルビームセーフティライトバリア レシーバ

製品番号: 50121917

SLE46C-40.K2/4P-M12

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 適したトランスミッタ
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

シリーズ	46C
------	-----

## 機能

機能	チルトインジケータ 診断出力
----	-------------------

## パラメータ

タイプ	2, IEC/EN 61496、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
SIL	1, IEC 61508、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続
安全度水準 付与限界	1, IEC/EN 62061、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続
パフォーマンスレベル ( PL )	c, EN ISO 13849-1:2008、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
MTTF <sub>d</sub>	400 年, EN ISO 13849-1
可使用時間 T <sub>M</sub>	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー	2, EN ISO 13849:2008、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続

## 電気的仕様

サプレッサ	極性逆付防止 短絡保護
-------	----------------

## パフォーマンスデータ

供給電圧 U <sub>B</sub>	24 V, DC, -20 ... 20 %, リップルを含む
リップル	10 %, U <sub>B</sub> から
無負荷電流	0 ... 15 mA

## 出力

デジタルスイッチ出力数	2 個数
-------------	------

## スイッチ出力

高スイッチ電圧、最小	22 V
低スイッチ電圧、最大	2 V
スイッチ電圧、典型値	23 V
電圧の種類	DC
スイッチ電流、最大	100 mA
スイッチ電圧	低: ≤ 2 V 高: ≥ (U <sub>B</sub> -2V)

## スイッチ出力 1

割り当て	コネクタ 1、ピン 2
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理	ダークオン
機能	診断出力

## スイッチ出力 2

割り当て	コネクタ 1、ピン 4
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理	ライトオン
機能	スイッチ出力

## 応答時間

スイッチング周波数	250 Hz
応答時間	2.5 ms
スタンバイ遅延	300 ms

## コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

## コネクタ 1

機能	信号出力 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
素材	プラスチック
極数	4 -極

## 機械の仕様

外形	角型
寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ )	20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PC-PBT
レンズカバーの素材	プラスチック / PMMA
重量	50 g
筐体色	赤
取り付けの種類	通路設置
素材の適合性	ECOLAB

## 操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数

## 周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 60 °C
周囲温度、保管時	-30 ... 70 °C

## 認証


保護等級	IP 67 IP 69K
保護等級	III, 測定電圧50V
認可	c TÜV NRTL US c UL US TÜV南
適応基準	IEC60947-5-2, IEC/EN61496

## 分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272701
ECLASS 8.0	27272701
ECLASS 9.0	27272701
ECLASS 10.0	27272701
ECLASS 11.0	27272701
ECLASS 12.0	27272701
ECLASS 13.0	27272701
ECLASS 14.0	27272701
ETIM 5.0	EC001831
ETIM 6.0	EC001831
ETIM 7.0	EC001831
ETIM 8.0	EC001831
ETIM 9.0	EC001831

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

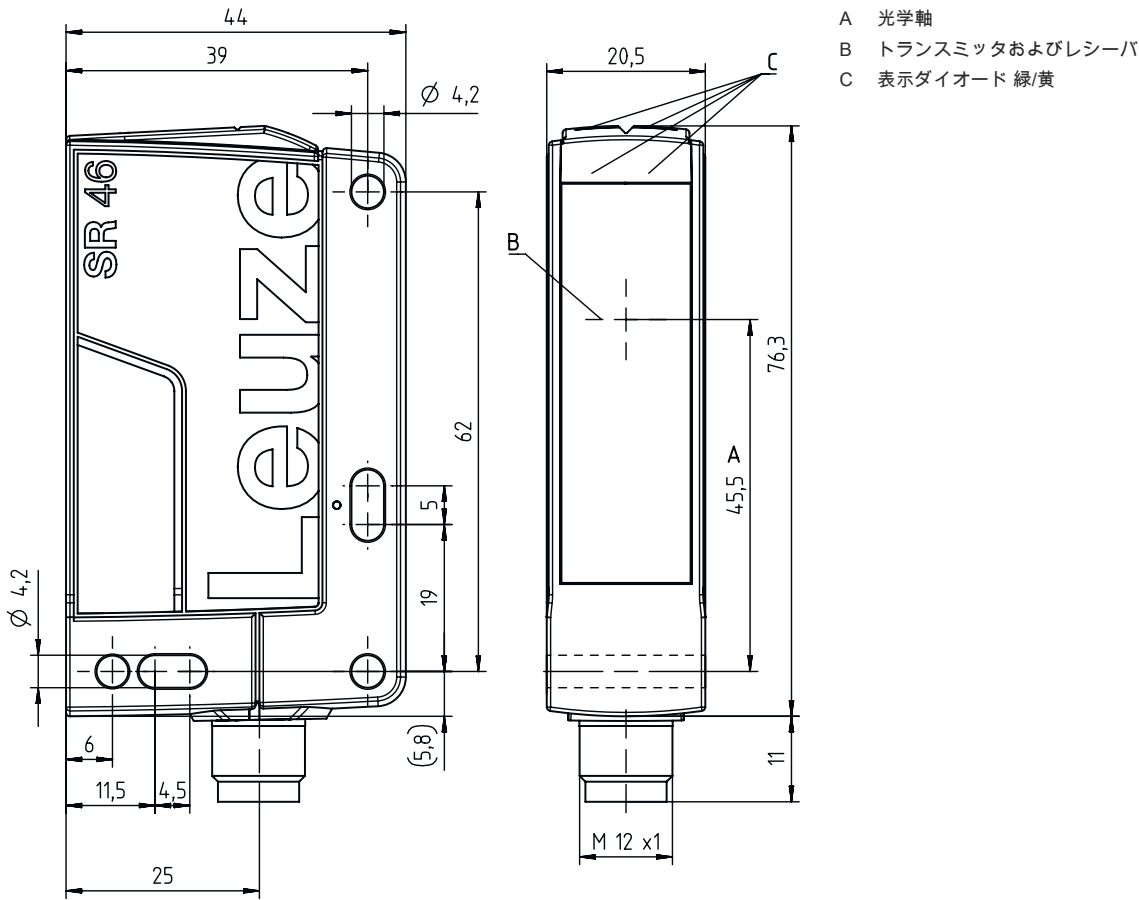


## 電気的接続

### コネクタ 1

機能	信号出力
コネクタの種類	電力供給
ネジ寸	丸形プラグ
タイプ	M12
素材	オス
極数	プラスチック
コーディング	4-極
	Aコード

### ピン ピン配列


1	+24 V
2	診断
3	GND
4	OUT



## 操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	動作可能
2	黄、連続点灯	光路 制限なし

## 適したトランスミッタ


	製品番号	名称	製品	説明
	50121909	SLS46C-40.K28-M12	シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ	動作範囲: 0.5 ... 40 m 限界動作範囲: 0.5 ... 48 m 光源: LED, 赤 応答時間: 2.5 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, プラスチック, 4-極

## 注意

 目的にかなったご利用にご注意ください！

 この製品は有資格者のみが操作できます。  
使用目的に応じた製品をご使用してください。

ULアプリケーションの場合：


 認可：UL508、C22.2No.14-13  
使用はクラス2回路のみ  
これらの近接スイッチは、現場設置において最低30V、0.5Aに格付けされたULリストに掲載されているケーブルアセンブリ、またはそれに相当する（カテゴリ：CYJV/CYJV7またはPVVA / PVVA7）を用いて使用してください。

## その他の情報


- 光源：周囲温度25°Cでの平均寿命100,000h

## アクセサリ


### コネクタ関連・コネクタユニット

	製品番号	名称	製品	説明
	547958	MSI-TR1B-01	セーフティ・スイッチ デバイス	


## アクセサリ

	製品番号	名称	製品	説明
	547959	MSI-TR1B-02	セーフティ・スイッチ デバイス	


## コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50130690	KD U-M12-4W-V1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, L字型, メス, A-符号化, 4-極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC


## 取り付け技術-取り付けブラケット

	製品番号	名称	製品	説明
	50105315	BT 46	取付デバイス	取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 固定 素材: 金属

## 取り付け技術-ポール固定

	製品番号	名称	製品	説明
	50122797	BTU 346M-D12	アセンブリシステム	取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 12mm丸ポール用, 薄板アタッチメントによる取り付け 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 360°回転可, クランプ可, 調整可 素材: 金属

## ミュートイング・取り付けシステム

	製品番号	名称	製品	説明
	50117252	BTU 300M-D12	アセンブリシステム	取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 12mm丸ポール用, 薄板アタッチメントによる取り付け 取り付け、デバイス側: ネジ止め可, M4ねじに適合 取り付け部の種類: クランプ可, 360°回転可, 調整可 素材: 金属

## アクセサリ

### 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。