

Teknik veri sayfası

Ultrasonik çatal sensörü

Ürün no.: 50142874

IGSU14E/LWT.3SD-M12



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Diyagramlar
- Kumanda ve gösterge
- Ürün anahtarı
- Uyarılar
- Diğer bilgiler
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	14
Fiziksel prensip	Ultrasonik
Uygulama	Bağlantı yeri kontrolleri
Ortam	şeffaf ve şeffaf değil

Özel versiyon

Özel versiyon	Anahtarlama eşiği manuel ince ayarı easyTeach fonksiyonu Entegre hat yırtılma kontrolü Tanıtma girişi Uyarı çıkışı
---------------	--

Elektrik verileri

Koruma devresi	Kısa devre koruması Ters kutup koruması
----------------	--

Güç verileri

Besleme gerilimi U_B	18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 10 %, U_B 'dan
Açık devre akımı	0 ... 60 mA

Girişler

Tanıtma giriş sayısı	1 Adet
----------------------	--------

Tanıtma girişleri

Tür	Tanıtma girişi
Voltaj türü	DC
Anahtarlama voltajı	low: ≤ 2 V yüksek: ≥ 9 V
Giriş direnci	15.000 Ω

Tanıtma girişi 1

Anahtarlama durumu aktif	yüksek
--------------------------	--------

Çıkışlar

Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	2 Adet
-----------------------------------	--------

Anahtarlama çıkışları

Tür	Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü	DC
Anahtarlama akımı, maks.	100 mA
Anahtarlama voltajı	low: ≤ 2 V yüksek: $\geq (U_B - 2V)$
Yük kapasitesi	0,01 μF

Anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi	IO-Link / PNP açık anahtarlama (yapıştırma yerinde anahtarlama), NPN NC anahtarlama (hat üzerinde anahtarlama)

Anahtarlama çıkışı 2

Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi	aktif düşük (normal çalışma yüksek, olay halinde düşük)

Zaman davranışı

Anahtarlama frekansı	2.000 Hz
Tepki verme süresi	0,2 ms
Hazırlık gecikmesi	300 ms
Tanıtma şerit hızı	50 m/min

Arayüz

Tür	IO-Link
-----	---------

IO-Link

COM modu	COM3
Profil	Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi	COM3 = 0,5 ms
Çerçeve tipi	2.5
Teknik özellik	V1.1
Cihaz kimliği	2512
SIO modu desteği	Evet

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Sinyal IN
-------	--

Bağlantı türü

Yuvarlak konnektör	
--------------------	--

Vida dişi büyüklüğü

M12	
-----	--

Tip

erkek	
-------	--

Malzeme

Metal	
-------	--

Kutup sayısı

5 kutuplu	
-----------	--

Kodlama

A kodlu	
---------	--

Konnektör çıkışı

yatay (bant gidişine paralel)	
-------------------------------	--

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Çatal
Ağız genişliği	4 mm
Ağız derinliği	80 mm
Ölçü (G x Y x U)	22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Çinko baskı döküm, galvanize nikel kaplaması
Net ağırlık	270 g
Gövde rengi	gümüş
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket Montaj braket vida dişi

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
Kumanda elemanları	Kumanda butonları
Kumanda elemanının işlevi	Hat ve yapıştırma yerinde dinamik öğretme

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	0 ... 60 °C
-------------------------	-------------

Teknik veriler

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 65
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	c UL US
Geçerli norm	EN 60947-5-2:2007+A1:2012
US patentleri	US 6,314,054 B

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27272801
ECLASS 8.0	27272801
ECLASS 9.0	27272801
ECLASS 10.0	27272801
ECLASS 11.0	27272801
ECLASS 12.0	27272801
ECLASS 13.0	27272801
ECLASS 14.0	27272801
ECLASS 15.0	27272801
ECLASS 16.0	27272801
ETIM 5.0	EC001847
ETIM 6.0	EC001847
ETIM 7.0	EC001847
ETIM 8.0	EC001847
ETIM 9.0	EC001847
ETIM 10.0	EC001847
UNSPSC 26.08	41111960

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

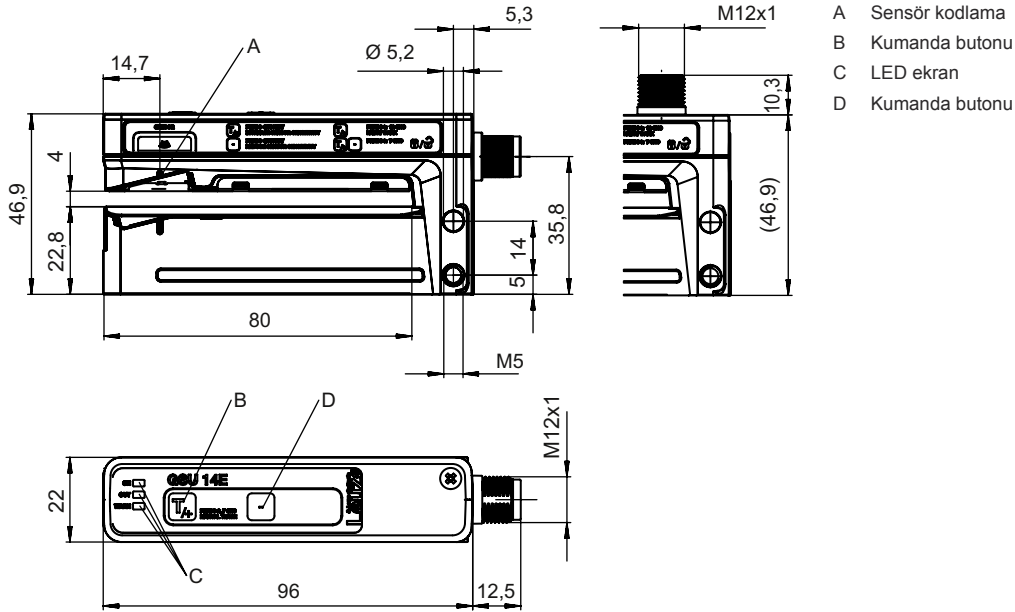


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1


İşlev	Gerilim beslemesi
	Sinyal ÇIKIŞ
	Sinyal IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Konnektör çıkışı	yatay (bant gidişine paralel)

Pin	Pin tahsisi
1	V+
2	ÇIKIŞ UYARISI
3	GND
4	IO-Link / ÇIKIŞ 1
5	Tanıtma



Diyagramlar

Bant hızına bağlı olarak yapıştırma yeri genişliği

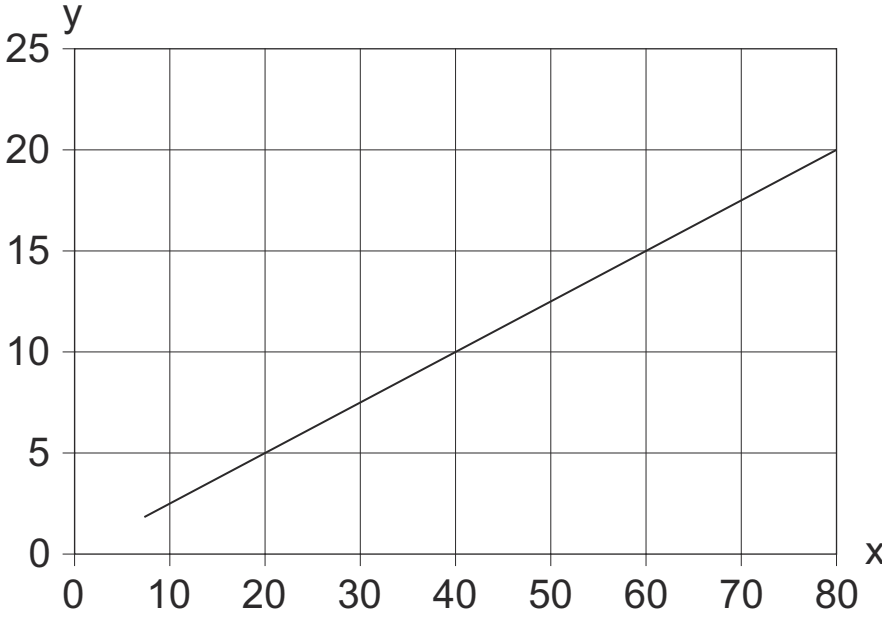

x Bant hızı [m/sn]
y Yapıştırma yeri genişliği [mm]

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1 ON	yeşil, sürekli ışık	İşletime hazır olma
2 ÇIKIŞ	sarı, sürekli ışık	Ek yeri tespitinde anahtarlama sinyali
3 WARN	kırmızı, sürekli ışık	Tanıtma hatası / hat kopması

Ürün anahtarı

Parça atama: AAA14E/BCD.EEE-FFF

AAA14E	Çalışma prensibi / yapı şekli GSU14E: Ultrasonik çatal sensörü IGSU14E: Entegre easyTeach fonksiyonlu ultrasonik çatal sensör GSX14E: Ultrasonik ve optik olarak birleştirilmiş çatal sensör
B	Anahtarlama çıkışı / işlev OUT 1/IN: Pin 4 6: Puşpul (puşpul) anahtarlama çıkışı, PNP açık anahtarlama (boşluk olduğunda çalışır), NPN NC anahtarlama (etiket olduğunda çalışır) G: Puşpul (puşpul) anahtarlama çıkışı, PNP NC anahtarlama (etiket olduğunda çalışır), NPN açık anahtarlama (boşluk olduğunda çalışır) 1: IO-Link / NPN açık anahtarlama (boşluk olduğunda çalışır), PNP NC anahtarlama (etiket olduğunda çalışır) L: IO-Link / PNP açık anahtarlama (boşluk olduğunda çalışır), NPN NC anahtarlama (etiket olduğunda çalışır)
C	nahtarlama çıkışı / işlev OUT 2/IN: Pin 2 6: Puşpul (puşpul) anahtarlama çıkışı, PNP açık anahtarlama (boşluk olduğunda çalışır), NPN NC anahtarlama (etiket olduğunda çalışır) G: Puşpul (puşpul) anahtarlama çıkışı, PNP NC anahtarlama (etiket olduğunda çalışır), NPN açık anahtarlama (boşluk olduğunda çalışır) W: Uyarı çıkışı
D	Anahtar çıkışı / İşlev OUT 3/IN: Pin 5 T: Tanıtma
EEE	Ekipman 3: Tuş üzerinden tanıtma SD: Bağlantı yeri kontrolü
FFF	Elektrik bağlantısı M12: M12 yuvarlak soket bağlantısı, 5 kutuplu (konnektör yatay) M12V: M12 yuvarlak soket bağlantısı, 5 kutuplu (konnektör dikey)

Uyarı

Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



UL uygulamalarında:



- UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

Diğer bilgiler

- Push-Pull (puşpul tarama) anahtarlama çıkışları paralel olarak anahtarlanamazlar.
- Etiketlerin arasındaki boşlukların ulaşılabilir hassasiyeti ve algılanabilirliği, kullanılan etiket malzemesine bağlıdır.
- Yüksek bir anahtarlama hassasiyetinin sağlanması için, etiket şeridinin hafif voltajda alt kenarda olması gerekir.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı ünitesi

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50144900	MD 798i-11-82/L5-2222	IO-Link Master	Akım tüketimi, maks.: 11.000 mA Arayüz: IO-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, Otomatik protokol tespiti, PROFINET Bağlantılar: 12 Adet Sensör bağlantıları: 8 Adet Koruma sınıfı: IP 67, IP 65, IP 69K

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Genel

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50144290	FS 14EM.5	Kılavuz rayı	Malzeme gövde: Paslanmaz çelik, V2A
	50144288	FS 14EML.5	Kılavuz rayı	Malzeme gövde: Paslanmaz çelik, V2A
	50144289	FS 14EML1.5	Kılavuz rayı	Malzeme gövde: Paslanmaz çelik, V2A

Uyarı



☛ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.