

Karta danych technicznych Kolumna sygnalizacyjna

Nr art.: 50149106

TL305-ROGB-BZ-M12

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	TL 305
zawarty	1x gumowa uszczelka płaska 1x nakrętka M30
Rodzaj sygnalizacji	optyczny i akustyczny

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	24 V, DC
Pobór prądu, maks.	180 mA
Wejścia	
Liczba cyfrowych wejść przełączających	5 Piece(s)

Wejścia przełączające

Rodzaj	Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min.	24 V
Napięcie przełączające low, maks.	0 V
Rodzaj napięcia	DC

Cyfrowe wejście przełączające 1

Przypisanie	Przyłącze 1, pin 1
Funkcja	Barwa światła (zielona) poprzezysterowanie pinu

Cyfrowe wejście przełączające 2

Przypisanie	Przyłącze 1, pin 2
Funkcja	Barwa światła (pomarańczowa) poprzezysterowanie pinu

Cyfrowe wejście przełączające 3

Przypisanie	Przyłącze 1, pin 5
Funkcja	Barwa światła (niebieska) poprzezysterowanie pinu

Cyfrowe wejście przełączające 4

Przypisanie	Przyłącze 1, pin 6
Funkcja	Barwa światła (czerwona) poprzezysterowanie pinu

Cyfrowe wejście przełączające 5

Przypisanie	Przyłącze 1, pin 8
Funkcja	Sygnał dźwiękowy (brzęczyk) poprzezysterowanie pinu

Przyłącze

Liczba przyłączy	1 Piece(s)
Przyłącze 1	
Funkcja	Kolor światła określony przezysterowanie pinów Sygnał IN Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A

Dane mechaniczne

Konstrukcja	cylindryczny
Wymiar ($\varnothing$ x L)	50,6 mm x 231 mm
Rozmiar gwintu	M30 x 1,5 mm
Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Aluminium eloksalowane
Materiał powierzchni świecącej	Tworzywo sztuczne, Poliwęglan
Masa netto	350 g
Kolor obudowy	szary
Rodzaj źródła światła	LED/24V
Moduły kopuły	4 sztuki wstępnie zmontowane
Obraz sygnału	Światło ciągłe
Kąt świecenia	360°
Kolejność modułów (wzrastająco)	niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	0 ... 50 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 20
Klasa ochrony	III
Dopuszczenia	UL

Dane akustyczne


Rodzaj dźwięku	Dźwięk ciągły
Ciśnienie akustyczne	95 dB
Liczba dźwięków	1 Piece(s)

Klasyfikacja

ECLASS 5.1.4	27371230
ECLASS 8.0	27371230
ECLASS 9.0	27371230
ECLASS 10.0	27371230
ECLASS 11.0	27371230
ECLASS 12.0	27371230
ECLASS 13.0	27371230
ECLASS 14.0	27371230
ECLASS 15.0	27371230
ECLASS 16.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042
ETIM 8.0	EC001042
ETIM 9.0	EC001042
ETIM 10.0	EC001042
UNSPSC 26.08	39111714

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

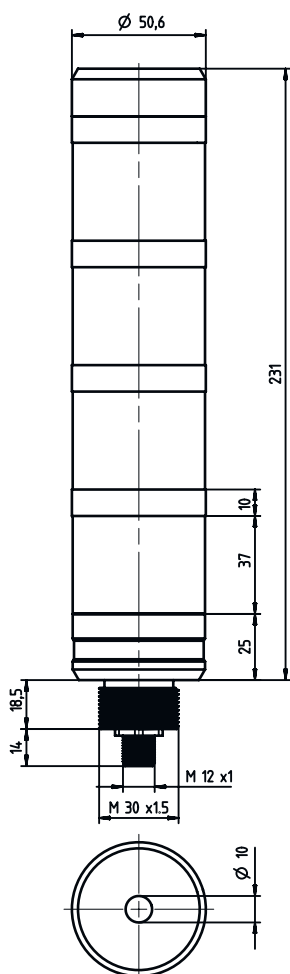


Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Kolor światła określony przezysterowanie pinów
	Sygnał IN
	Zasilanie napięciem
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Liczba pinów	8 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A

Przylącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów	Kolor żyły
1	Dioda LED zielona	Biały
2	Dioda LED pomarańczowa	brązowy
3	n.c.	zielony
4	n.c.	żółty
5	Dioda LED niebieska	szary
6	Dioda LED czerwona	różowy
7	GND	niebieski
8	Brzęczyk	czerwony



Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50135122	KD U-M12-8A-P1-050	Kabel przyłączeniowy	Aplikacja: Odporny na działanie olejów/smarów Przylącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 8 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przylącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Nie Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszczka: PUR

Montaż

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50149110	TL305-AC.EP.100	Element kolumny sygnalizacyjnej	Konstrukcja: cylindryczny Wersja: Rura przedłużająca Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany
	50149111	TL305-AC.MB1	Element kolumny sygnalizacyjnej	Konstrukcja: Kształt L Wersja: Kątowniki kształt L Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany
	50149109	TL305-AC.MF.65	Element kolumny sygnalizacyjnej	Konstrukcja: cylindryczny Wersja: Nóżka montażowa Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.