

Karta danych technicznych

Stacjonarny czytnik kodów kreskowych

Nr art.: 50127451

CR100M0/R2



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Wykresy
- Obsługa i wskazanie
- Wskazówki
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	CR100
Chip	CCD

Funkcje

Funkcje	Format wyprowadzenia do wyboru
	I/O
	Odczyt wielokrotny/MultiScan
	Sterowanie bramy odczytu
	Tryb wyrównania
	Wskaźnik LED

Dane odczytywane

Czytelne rodzaje kodów	2/5 Interleaved
	Codabar
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 128
	EAN Addendum
Prędkość skanowania, typowa	700 scans/s
	Kody kreskowe na każdą bramkę odczytu, maks. liczba
	63 Piece(s)

Dane optyczne

Odległość odczytu	15 ... 67 mm
Źródło światła	LED, czerwony
Długość fal świetlnych	660 nm
Forma sygnału wysyłanego	ciągły
Użyteczny kąt rozproszenia wiązki (otwarcie pola odczytu)	71 °
Wielkość modułu	0,15 ... 0,5 mm
Technika odczytu	Skanery liniowe z lustrem odbijającym
Prędkość skanowania	700 scans/s
Rozproszenie wiązki	przez pryzmat
Wylot wiązki światła	z boku z odbijającym lustrem (12° +/- 2°)

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne	Ochrona przed zamianą biegunów
Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	4,9 ... 5,4 V, DC
Pobór prądu, maks.	250 mA
Wejścia	
Liczba cyfrowych wejść przełączających	1 Piece(s)
Wejścia przełączające	
Rodzaj napięcia	DC
Napięcie przełączające	5 V DC
Wyjścia	
Liczba cyfrowych wyjść przełączających	1 Piece(s)
Wyjścia przełączające	
Rodzaj napięcia	DC
Prąd przełączający, maks.	20 mA
Napięcie przełączające	5 ... 30 V DC, 20 mA

Wyjście przełączające 1

Element przełączający	Tranzystor, NPN
Zasada przełączania	0 V przełączający

Interfejs

Rodzaj	RS 232
--------	--------

RS 232

Funkcja	Proces
Prędkość transmisji	4.800 ... 57.600 Bd
Format danych	stały
Bit startowy	1
Bit danych	7,8
Bit stopu	1,2
Parytet	Brak
Protokół przesyłowy	nastawny
Kodowanie danych	ASCII
	HEX

Interfejs Serwis

Rodzaj	RS 232
--------	--------

RS 232

Funkcja	Serwis
---------	--------

Przylączy

Liczba przylączy	1 Piece(s)
------------------	------------

Przylączy 1

Funkcja	Interfejs danych
	Sygnał IN
	Sygnał OUT
	Zasilanie napięciem
Rodzaj przylączy	Przewód
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszczu	PUR
Kolor przewodu	czarny
Liczba żył	6 -wire
Przekrój żyły	0,081 mm ²

Właściwości przewodu

AWG	28
-----	----

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	55 mm x 52 mm x 20 mm
Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Nieufornowana blacha
Materiał osłony obiektywu	Tworzywo sztuczne
Masa netto	200 g
Kolor obudowy	czerwony
	srebrny
Rodzaj mocowania	Mocowanie boczne z gwintem
	Mocowanie po stronie tylnej

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	LED
Liczba LED	1 Piece(s)

Dane techniczne

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	0 ... 45 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-25 ... 60 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca)	90 %

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 40
Klasa ochrony	III
Dopuszczenia	cUR us
Procedura kontrolna EMC według normy	EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	84719000
ECLASS 5.1.4	27280102
ECLASS 8.0	27280102
ECLASS 9.0	27280102
ECLASS 10.0	27280102
ECLASS 11.0	27280102
ECLASS 12.0	27280102
ECLASS 13.0	27280102
ECLASS 14.0	27280102
ECLASS 15.0	27280102
ECLASS 16.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211701

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

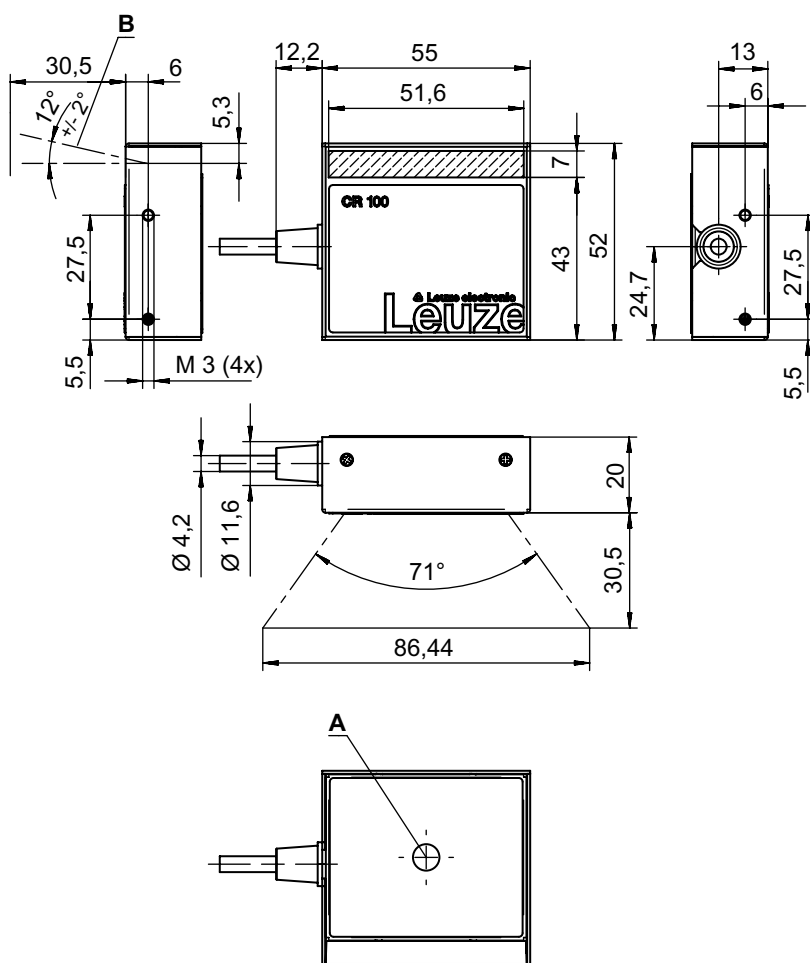

A Status LED

B Oś optyczna

Maks. głębokość wkręcania śrub mocujących M3 w obudowę: **3 mm!**

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Interfejs danych
	Sygnał IN
	Sygnał OUT
	Zasilanie napięciem
Rodzaj przylącza	Przewód
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszczu	PUR
Kolor przewodu	czarny
Liczba żył	6 -wire
Przekrój żyły	0,081 mm ²


Kolor żyły

Obsadzenie żył

czerwony	V+
fioletowy	GND
czarny	SW OUT
pomarańczowy	SW IN
Biały	RS 232 RxD
zielony	RS 232 TxD

Wykresy

Zakres odczytu

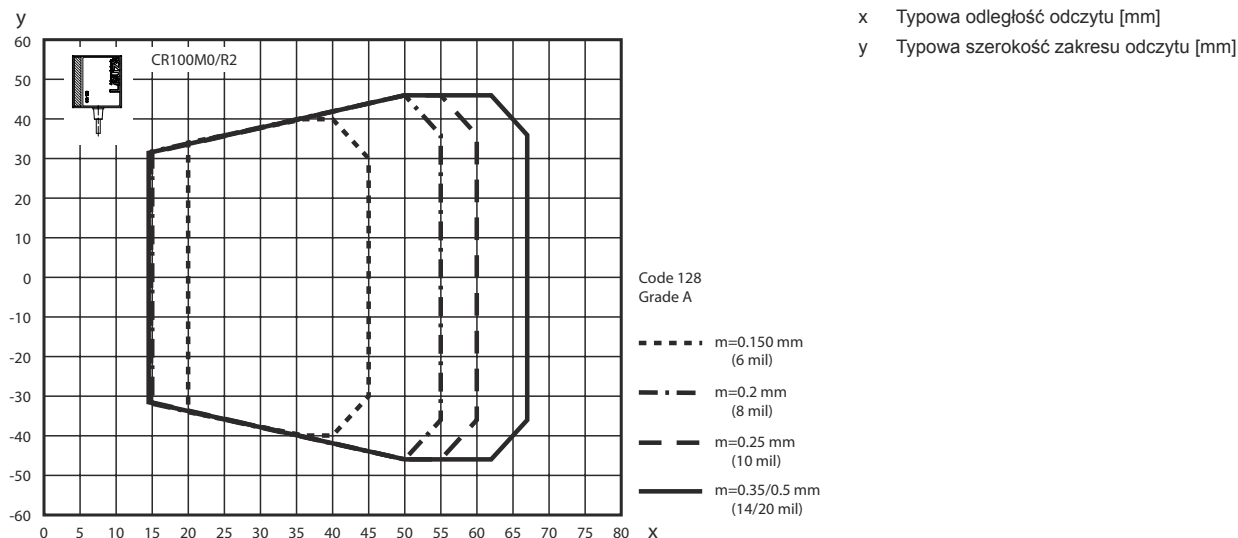

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	pomarańczowy, migające	Inicjalizacja
	pomarańczowy, światło ciągłe	Brama odczytująca aktywna
	zielony, światło ciągłe	Odczyt udany
	czerwony, światło ciągłe	Brak wyniku odczytu

Wskazówki

! Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!

- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Akcesoria

Uruchomienie/diagnostyka

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50128204	MA-CR	Moduł	Opis: Płytko drukowana adaptera do celów laboratoryjnych i testowych Rodzaj interfejsu: RS 232

Akcesoria

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.