

技術データシート

誘導型スイッチ

製品番号: 50133132

IS 204MP/4NC-1E5

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

シリーズ	204
限界動作範囲 典型値 S _n	1.5 mm
動作範囲 S _a	0 ... 1.2 mm

パラメータ

MTTF	870 年
------	-------

電氣的仕様

サブレッサ	極性逆付防止
	短絡保護
	誘導保護

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	10 ... 30 V, DC
リップル	0 ... 20 %, U _B から
無負荷電流	0 ... 10 mA
温度ドリフト、最大 (%でS _r から)	10 %, 動作温度領域全体に
再現正確性、最大 (%でS _r から)	5 %, U _B = 20 ... 30 V DCで、周囲温度 T _a = 23°C ± 5°C
スイッチヒステリシス	10 %

出力	
デジタルスイッチ出力数	1 個数

スイッチ出力	
電圧の種類	DC
スイッチ電流、最大	200 mA
残留電流、最大	0.1 mA
電圧降下	≤ 2 V

スイッチ出力 1	
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理	ブレーク (NC)

応答時間

スイッチング周波数	3,000 Hz
スタンバイ遅延	10 ms

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1	
機能	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	グレー
心線数	3 -芯
心線断面	0.14 mm ²

機械の仕様

外形	シリンダー状
寸法 (直径 x 長さ)	4 mm x 25 mm
取付け方法	シールドタイプ
筐体の素材	ステンレス
筐体 ステンレス	V2A
検出面の素材	プラスチック, ポリオキシメチレン(PO M)
正味重量	39 g
筐体色	赤、RAL 3000番 銀
規格検出板	4.5 x 4.5 mm ² 、Fe360

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	1 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-25 ... 70 °C
周囲温度、保管時	-25 ... 70 °C

認証

保護等級	IP 67
保護等級	III
認可	c UL US
規格によるEMVテスト方法	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
適応基準	IEC 60947-5-2

補正係数


アルミ	0.4
ステンレス	0.75
銅	0.4
真鍮	0.5
鋼鉄 Fe360	1

分類

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ECLASS 13.0	27274001
ECLASS 14.0	27274001
ECLASS 15.0	27274001
ECLASS 16.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
ETIM 9.0	EC002714
ETIM 10.0	EC002714
UNSPSC 26.08	39122230

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

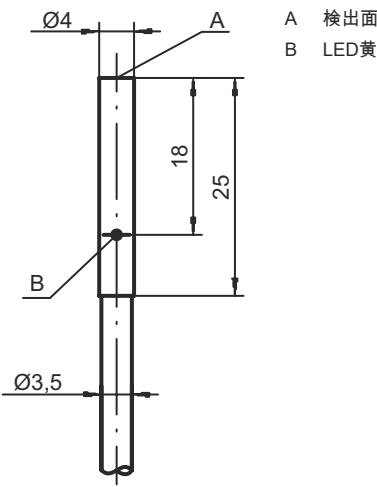

電氣的接続

コネクタ 1



機能	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	グレー
心線数	3 -芯
心線断面	0.14 mm²

心線色心線ア割り当て


茶色	V+
青	GND
黒色	OUT 1

ダイアグラム

シールドタイプの埋め込み取り付け

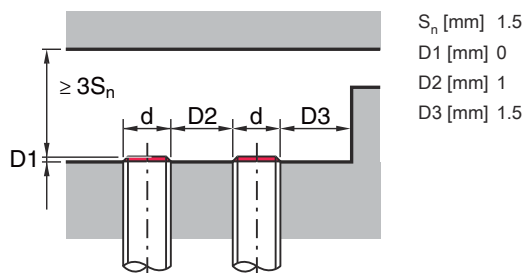

S_n のタイプ = 1.5 mm

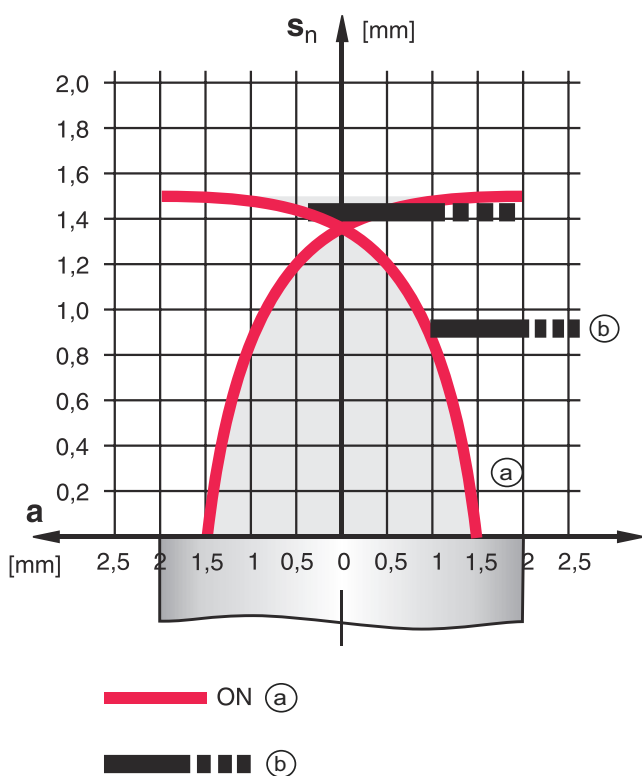

a 誘導型スイッチ
b 規格検出板

操作と表示

LED ディスプレー

意味

1 黄、連続点灯

スイッチ出力/スイッチ状態

製品キー

製品名：ISX YYY ZZ/AAA.BB-CCC-DDD-DDD

ISX	動作原理 / 外形 IS: 誘導型スイッチ、スタンダード外形 ISS: 誘導型スイッチ、短い外形
YYY	シリーズ 203: Ø 3 mm シリーズ 204: Ø 4 mm シリーズ 205 : 外ネジ M5 x 0.5 シリーズ 206: Ø 6.5 mm シリーズ 208 : 外ネジ M8 x 1 シリーズ 212 : 外ネジ M12 x 1 シリーズ 218 : 外ネジ M18 x 1 シリーズ 230 : 外ネジ M30 x 1.5 シリーズ 240: 角型外形シリーズ 244: 角型外形シリーズ 255: 断面 5 x 5 mm² シリーズ 288: 断面 8 x 8 mm² シリーズ
ZZ	筐体 / ネジ MM : 金属筐体 (検出面 : プラスチック) / ミリネジ FM : 総金属筐体 (検出面 : AISI 316Lステンレス鋼) / ミリネジ MP: 金属ハウジング(有効面:プラスチック)/円滑(ネジなし) .2: 新バージョン
AAA	出力電流 / 供給 4NO: PNP トランジスタ、メーク (NO) 4NC: PNP トランジスタ、ブレーク (NC) 2NO: NPN トランジスタ、メーク (NO) 2NC: NPN トランジスタ、ブレーク (NC) 1NO: リレー、メーク (NO) / AC/DC 1NC: リレー、ブレーク (NC) / AC/DC 44: PNPトランジスタスイッチ出力、非等価 2個 (NO+NC) 22: NPNトランジスタスイッチ出力、非等価 2個 (NO+NC) L: IOリンク-インターフェース X: ピン 覆われていない
BB	特別装備 該当なし: 特別装備なし 5F : 食品用モデル 5: 筐体素材 V2A (1.4305、AISI 303)
CCC	検出範囲 / 取付方法 1E0: 典型検出限界範囲 1.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 1E5: 典型検出限界範囲 1.5 mm / シールドタイプ 内蔵可 2E0: 典型検出限界範囲 2.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 3E0: 典型検出限界範囲 3.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 4E0: 典型検出限界範囲 4.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 5E0: 典型検出限界範囲 5.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 6E0: 典型検出限界範囲 6.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 8E0: 典型検出限界範囲 8.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 10E: 典型検出限界範囲 10.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 12E: 典型検出限界範囲 12.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 15E: 典型検出限界範囲 15.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 20E: 典型検出限界範囲 20.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 22E: 典型検出限界範囲 22.0 mm / シールドタイプ 内蔵可 2N5: 典型検出限界範囲 2.5 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 4N0: 典型検出限界範囲 4.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 8N0: 典型検出限界範囲 8.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 10N: 典型検出限界範囲 10.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 12N: 典型検出限界範囲 12.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 14N: 典型検出限界範囲 14.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 15N: 典型検出限界範囲 15.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 20N: 典型検出限界範囲 20.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 22N: 典型検出限界範囲 22.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 25N: 典型検出限界範囲 25.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 40N: 典型検出限界範囲 40.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可

製品キー

DDD	電氣的接続 該当なし：ケーブル、スタンダード長さ2000 mm S12：M12丸形プラグコネクタ、4極、軸方向 200-S12：ケーブル、長さ200 mm、M12円形コネクタ、4極、軸方向 200-S8.3：ケーブル、長さ200 mm、M8円形コネクタ、3極、軸方向 S8.3：M8丸形プラグコネクタ、3極、軸方向 005-S8.3：ケーブル、長さ500 mm、M8円形コネクタ、3極、軸方向 050：ケーブル、標準長さ5000 mm、3配線
-----	--

注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

注意



目的に合ったご利用にご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。



ULアプリケーションの場合：



- ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。