

## 技術データシート

## セーフティトランスポンダ

製品番号: 63002000

RD800-SSCA-M12R



写真と異なる場合があります

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図
- ダイアグラム
- 注意
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

|          |              |
|----------|--------------|
| シリーズ     | RD800        |
| アプリケーション | シングルアプリケーション |
| コードの種類   | スタンダードコード    |

パラメータ

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| SIL                 | 3まで, IEC 61508                |
| 安全度水準 付与限界          | 3まで, IEC/EN 62061             |
| パフォーマンスレベル ( PL )   | eまで ( eを含む ) , EN ISO 13849-1 |
| MTTF <sub>d</sub>   | 4,077 年, EN ISO 13849-1       |
| PFH <sub>D</sub>    | 1.45E-09 毎時                   |
| 可使時間 T <sub>M</sub> | 20 年, EN ISO 13849-1          |
| カテゴリ                | 4まで ( 4を含む ) , EN ISO 13849   |
| DC                  | 高                             |

電氣的仕様

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| サプレッサ        | ケーブル短絡保護<br>短絡保護                    |
| 耐パルス性        | 1,500 V                             |
| DC12での用途カテゴリ | 定格電圧 24 V、定格電流 0.25 A, EN 60947-5-1 |

パフォーマンスデータ

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -15 ... 10 %         |
| 消費電流、最大             | 250 mA                         |
| 電力消費、最大             | 1 W                            |
| 定格電流、最低             | 0.5 mA                         |
| 過電圧カテゴリ             | III                            |
| セーフティガード、外部         | 1 A                            |
| セーフティガード、内部         | 0.75 A ポリスイッチ ( O1 + O2 + O3 ) |
| 定格絶縁電圧              | 32 V DC                        |
| 従来の熱電流、最大           | 0.25 A                         |

出力

|                              |      |
|------------------------------|------|
| セーフティ・スイッチ出力数 ( OSSDs 2 個数 ) |      |
| デジタルスイッチ出力数                  | 1 個数 |
| スイッチ容量、最大                    | 6 W  |

セーフティ・スイッチ出力

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 種類            | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
| スイッチ電圧、典型値    | 24 V              |
| 電圧の種類         | DC                |
| テストパルス長、最大    | 0.3 ms            |
| 出力電流、最大       | 250 mA            |
| 出力とアース間の容量、最大 | 200 nF            |
| 2出力の容量、最大     | 200 nF            |

セーフティ・スイッチ出力 1

|           |             |
|-----------|-------------|
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
|-----------|-------------|

セーフティ・スイッチ出力 2

|           |             |
|-----------|-------------|
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
|-----------|-------------|

スイッチ出力

|            |            |
|------------|------------|
| 種類         | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチ電圧、典型値 | 24 V       |
| 電圧の種類      | DC         |
| スイッチ電流、最大  | 100 mA     |

スイッチ出力 1

|           |             |
|-----------|-------------|
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| 機能        | 信号出力        |

応答時間

|                        |        |
|------------------------|--------|
| アクチュエータを取り外した後の反応時間、最小 | 80 ms  |
| アクチュエータを取り外した後の反応時間、最大 | 150 ms |
| 停止後の反応時間、入力、最小         | 7 ms   |
| 停止後の反応時間、入力、最大         | 12 ms  |

コネクタ

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ数 | 1 個数 |
|-------|------|

コネクタ 1

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 機能      | SPS接続<br>信号出力<br>電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ                 |
| ネジ寸     | M12                   |
| 素材      | 金属                    |
| 極数      | 5 -極                  |
| コネクタ出口  | 右側に                   |

伝導特性

|            |      |
|------------|------|
| 接続ケーブル長、最大 | 50 m |
|------------|------|

機械の仕様

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 外形                              | 角型                    |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ )              | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
| 筐体の素材                           | プラスチック                |
| 筐体 プラスチック                       | PA 66                 |
| 正味重量                            | 57 g                  |
| 筐体色                             | 黒色                    |
| 取り付けの種類                         | 通路設置                  |
| スイッチヒステリシス、最大                   | 2.4 mm                |
| 保証されたスイッチ切断間隔 ( Sar )、最小        | 16 mm                 |
| 保証されたスイッチ投入間隔 ( Sao )、最大        | 10 mm                 |
| 定格停止間隔、最大                       | 14 mm                 |
| 定格作動間隔、最大                       | 12 mm                 |
| 2つのシステム間の間隔 ( センサー、アクチュエータ )、最小 | 50 mm                 |
| 再現正確性、最大                        | 1.2 mm                |
| ネジ締め付けトルク                       | 0.8 ... 2 N·m         |

操作と表示

|       |      |
|-------|------|
| 表示の種類 | LED  |
| LEDの数 | 4 個数 |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 85 °C |
| 汚染度      | 3, EN 60947-1 |


仕様書

|                |               |
|----------------|---------------|
| 認証             |               |
| 保護等級           | IP 67         |
|                | IP 69K        |
| 認可             | c UL US       |
|                | TÜV南          |
| 規格によるショックテスト方法 | EN 60068-2-27 |
| 規格による振動テスト方法   | EN 60068-2-6  |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分類           |          |
| 関税分類番号       | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
| ECLASS 8.0   | 27272403 |
| ECLASS 9.0   | 27272403 |
| ECLASS 10.0  | 27272403 |
| ECLASS 11.0  | 27272403 |
| ECLASS 12.0  | 27274601 |
| ECLASS 13.0  | 27274601 |
| ECLASS 14.0  | 27274601 |
| ECLASS 15.0  | 27274601 |
| ETIM 5.0     | EC001829 |
| ETIM 6.0     | EC001829 |
| ETIM 7.0     | EC001829 |
| ETIM 8.0     | EC001829 |
| ETIM 9.0     | EC001829 |
| ETIM 10.0    | EC001829 |


寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

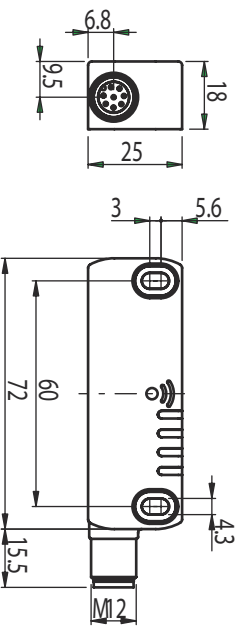


寸法図

最小間隔、mm単位

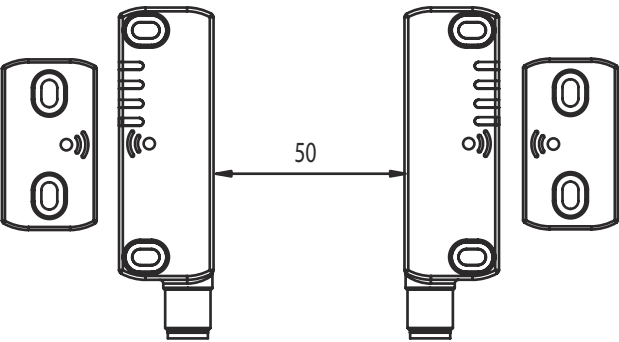

取り付け

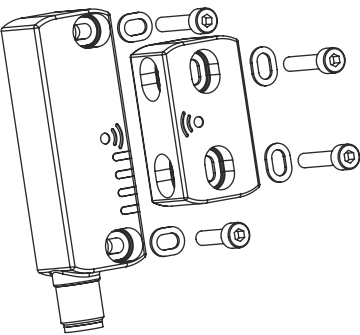


電氣的接続

コネクタ 1

|         |       |
|---------|-------|
| 機能      | SPS接続 |
|         | 信号出力  |
|         | 電力供給  |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | オス    |
| 素材      | 金属    |
| 極数      | 5 -極  |
| コーディング  | A コード |
| コネクタ出口  | 右側に   |


ピン      ピン配列

|   |     |
|---|-----|
| 1 | A1  |
| 2 | OS1 |
| 3 | A2  |
| 4 | OS2 |
| 5 | O3  |





## 回線図

### 内部回路

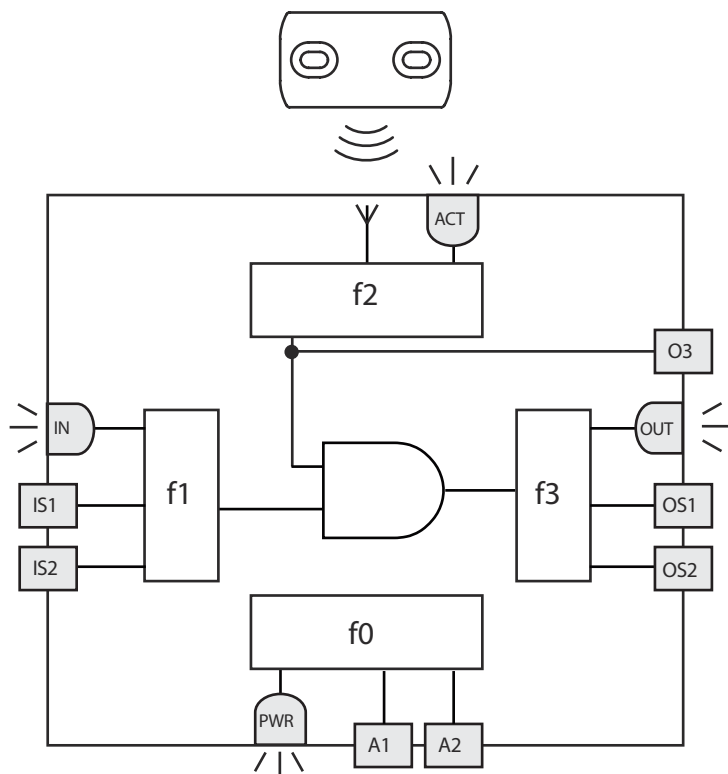


## ダイアグラム

### セキュリティ指向の間隔

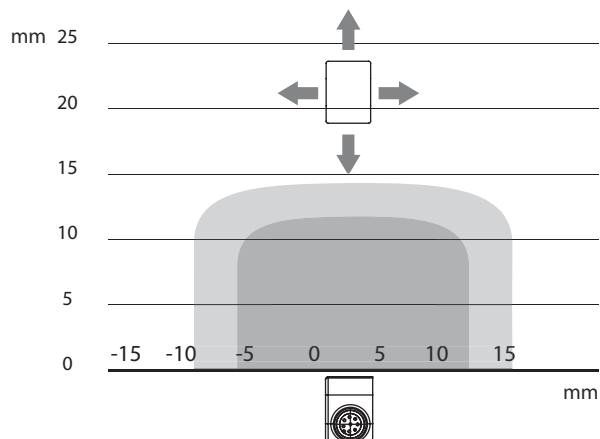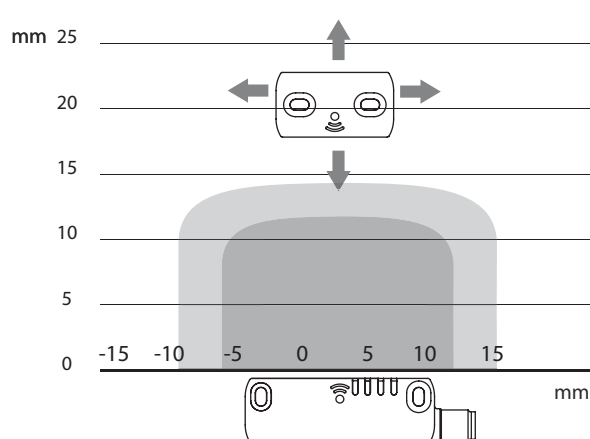

## ダイアグラム

### アプローチ方向

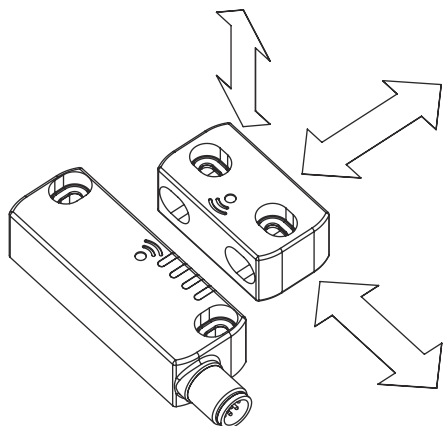

## 注意



目的にかなったご利用にご注意ください！



- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

## アクセサリ

### コネクタ関連・コネクタケーブル

|                                                                                     | 製品番号     | 名称                 | 製品   | 説明                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR |

### 注意



- 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。