

## Scheda tecnica dati


## Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50120432

KB USB-1 HS 65x8

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico

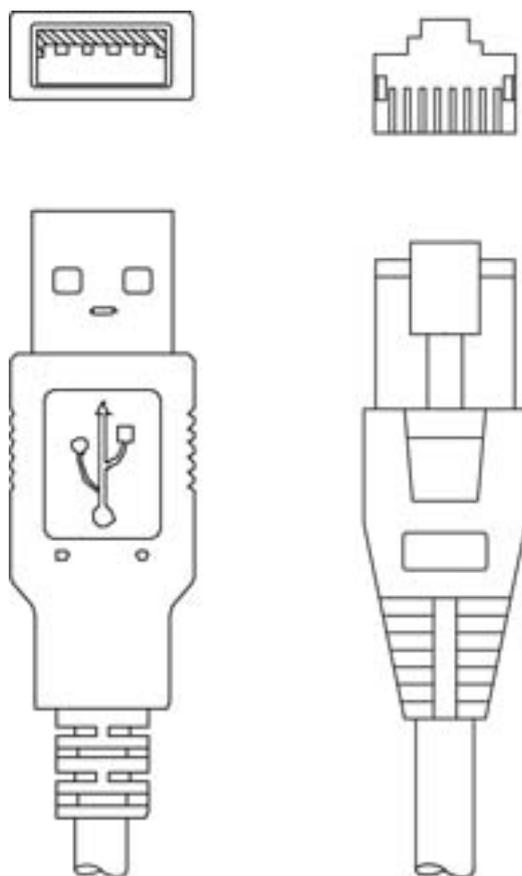

La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Idoneo per             | HS 65x8 |
| Idoneo per interfaccia | USB     |

### Collegamento

#### Collegamento 1

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tipo di collegamento | RJ41 |
|----------------------|------|

#### Collegamento 2

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento | USB                |
| Tipo di connettore   | USB 1.1 Standard-A |

#### Proprietà del cavo

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Numero di conduttori          | 4 pezzo(i)        |
| Colore della guaina           | Grigio            |
| Schermato                     | Sì                |
| Modello di cavo               | Cavo spiralizzato |
| Diametro del cavo (esterno)   | 4 mm              |
| Lunghezza cavo                | 2.800 mm          |
| Materiale della guaina        | TPU               |
| Idoneità per catena portacavi | No                |

### Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4             | 27279201 |
| eCl@ss 8.0               | 27279218 |
| eCl@ss 9.0               | 27060311 |
| eCl@ss 10.0              | 27060311 |
| eCl@ss 11.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |


## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tipo di collegamento | RJ41 |
|----------------------|------|

#### Pin Assegnazione dei pin

|    |             |
|----|-------------|
| 1  | Schermatura |
| 2  | n.c.        |
| 3  | GND         |
| 4  | n.c.        |
| 5  | n.c.        |
| 6  | n.c.        |
| 7  | +5 V CC     |
| 8  | n.c.        |
| 9  | DATA+       |
| 10 | DATA-       |



### Collegamento 2

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tipo di collegamento | USB                |
| Tipo di connettore   | USB 1.1 Standard-A |

#### Pin Assegnazione dei pin

|   |         |
|---|---------|
| 1 | +5 V CC |
| 2 | DATA-   |
| 3 | DATA-   |
| 4 | GND     |

