

## 기술 데이터 시트

## 고정식 바코드 리더

품목 번호: 50116344

BCL 304i SF 100 D H



### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리

그림과 차이가 날 수 있습니다



## 기술 데이터

| 기본 데이터               |   |
|----------------------|---|
| 시리즈                  | BCL 300i  |
| 특수 모델                |   |
| 특수 모델                | 히터  |
| 기능                   |   |
| 기능                   | AutoConfig<br>AutoControl<br>AutoReflAct<br>LED 표시등<br>조정 모드<br>참조 코드 비교<br>코드 복원 기술<br>히터  |
| 특성변수                 |   |
| MTTF                 | 110 년   |
| 판독 데이터               |   |
| 판독 가능한 코드 종류         | 2/5 인터리브<br>Codabar<br>EAN 8/13<br>GS1 Databar Expanded<br>GS1 Databar Limited<br>GS1 데이터 바, 전방향<br>UPC<br>코드 128<br>코드 39<br>코드 93 |
| 스캔 속도, 일반            | 1,000 scans/s   |
| 리딩 게이트당 바코드, 최대 개수   | 64 개수   |
| 광학 데이터               |   |
| 판독 거리                | 70 ... 445 mm   |
| 광원                   | 레이저, 적색   |
| 파장 길이                | 655 nm  |
| 레이저 등급               | 1, IEC/EN 60825-1:2014  |
| 송신 신호 형태             | 연속적   |
| 사용 가능한 개방각(판독 영역 개방) | 60 °  |
| 모듈 크기                | 0.3 ... 0.5 mm  |
| 판독 기술                | 편향 미러가 있는 라인 스캐너  |
| 빔 편광                 | 회전식 다각형 휠 + 편향 미러 이용  |
| 광빔 방출                | 편향 미러가 있는 측면  |
| 전기 데이터               |   |
| 보호 회로                | 극점 보호   |
| 성능 데이터               |   |
| 공급전압 점검 $U_B$        | 18 ... 30 V, DC   |
| 소비전력, 최대             | 27 W  |
| 선택적 입력/출력            |   |
| 최대 출력 전류             | 60 mA   |
| 선택적 입력/출력 개수         | 2 개수  |
| 입력 전류, 최대            | 8 mA  |
| 인터페이스                |   |
| 종류                   | PROFIBUS DP   |

| Profibus DP |                      |
|-------------|----------------------|
| 기능          | 진행                   |
| 분류          | V1                   |
| 전송 속도       | 0.0096 ... 12 Mbit/s |

## 서비스 인터페이스

| 종류  | USB 2.0 |
|-----|---------|
| USB |         |
| 기능  | 서비스     |

## 연결

| 연결     | 1 개수   |
|--------|--|
| 연결 1   |  |
| 기능     | BUS IN<br>BUS OUT<br>PWR / SW IN / OUT<br>데이터 인터페이스<br>서비스 인터페이스<br>장치와 연결 |
| 연결부 종류 | 커넥터 스트립, 장치의 시운전 시 반드시 연결 유닛을 사용해야 합니다.                                    |
| 핀 개수   | 32 핀   |
| 유형     | Male   |

## 기술 데이터

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 디자인              | 큐빅형                                 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 103 mm x 44 mm x 96 mm              |
| 하우징 재료           | 금속                                  |
| 금속 하우징           | 알루미늄 다이 캐스팅                         |
| 렌즈 커버 재료         | 유리                                  |
| 순중량              | 370 g                               |
| 하우징 색상           | 은색                                  |
|                  | 적색                                  |
| 고정 방식            | 더브테일 홈<br>뒷면 고정<br>추가 고정 부품을 사용해야 함 |

## 조작 및 표시

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 표시 방식         | LED<br>단색 그래픽 디스플레이 128 x 32 픽셀 |
| LED 개수        | 2 개수                            |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 웹브라우저 이용                        |

## 환경 데이터

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도      | -35 ... 40 °C |
| 보관 시 주변 온도      | -20 ... 70 °C |
| 상대 습도 (응축되지 않음) | 0 ... 90 %    |

## 인증


|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 보호 등급               | IP 65                                |
| 보호 등급               | III                                  |
| 인증                  | c UL US                              |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식   | EN 55022<br>EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식    | IEC 60068-2-27, Test Ea              |
| 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb              |
| 규정에 따른 진동 테스트 방식    | IEC 60068-2-6, Test Fc               |

## 기술 데이터

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0   | 27280102 |
| ECLASS 9.0   | 27280102 |
| ECLASS 10.0  | 27280102 |
| ECLASS 11.0  | 27280102 |
| ECLASS 12.0  | 27280102 |
| ECLASS 13.0  | 27280102 |
| ECLASS 14.0  | 27280102 |
| ECLASS 15.0  | 27280102 |
| ECLASS 16.0  | 27280102 |
| ETIM 5.0     | EC002550 |
| ETIM 6.0     | EC002550 |
| ETIM 7.0     | EC002550 |
| ETIM 8.0     | EC002550 |
| ETIM 9.0     | EC002550 |
| ETIM 10.0    | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

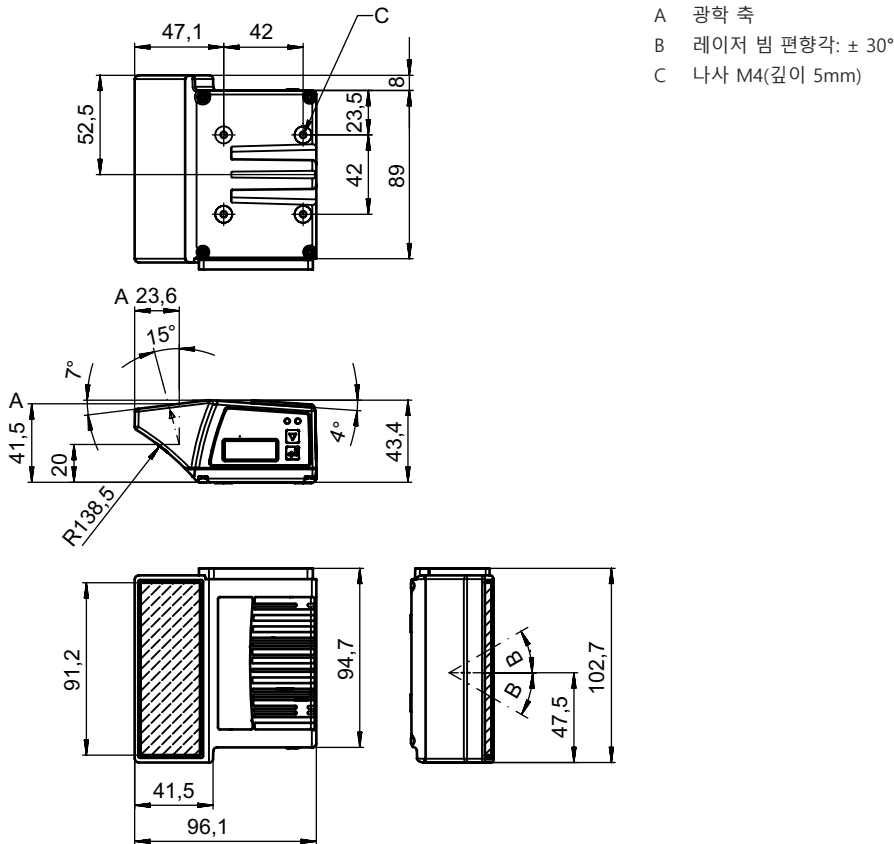


# 전기 연결

## 연결 1

|        |  |
|--------|--|
| 기능     | BUS IN<br>BUS OUT<br>PWR / SW IN / OUT<br>데이터 인터페이스<br>서비스 인터페이스<br>장치와 연결 |
| 연결부 종류 | 커넥터 스트립  |
| 연결부 종류 | 장치의 시운전 시 반드시 연결 유닛을 사용해야 합니다.   |
| 핀 개수   | 32 핀   |
| 유형     | Male   |

# 다이아그램

## 판독 필드 커브

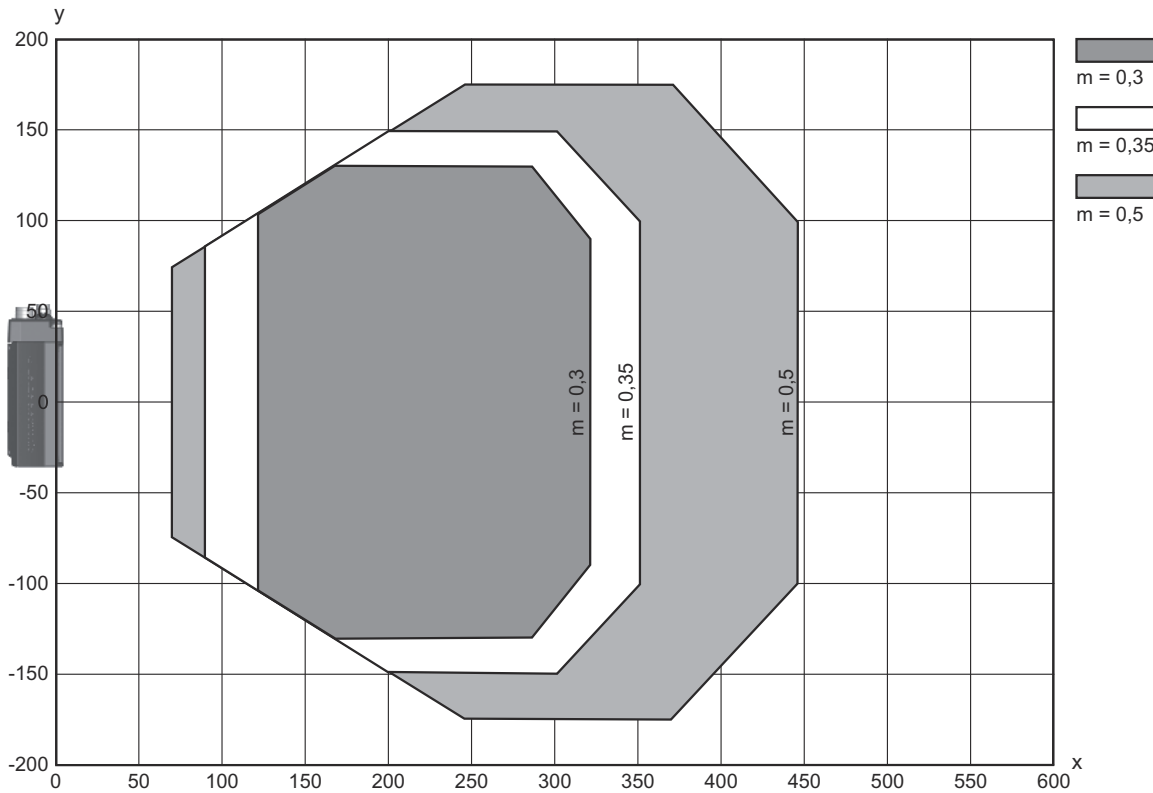

x 판독 필드 간격[mm]  
y 판독 필드 너비[mm]

# 조작 및 표시

| LED   | 디스플레이                  | 의미            |
|-------|------------------------|---------------|
| 1 PWR | 녹색 깜빡임                 | 장치 OK, 초기화 단계 |
|       | 녹색, 연속 점등              | 장치 OK         |
|       | 녹색 잠시 OFF - ON         | 판독 완료         |
|       | 녹색 잠시 OFF - 잠시 적색 - ON | 판독 실패         |
|       | 주황색, 연속 점등             | 서비스 모드        |

## 조작 및 표시

| LED   | 디스플레이     | 의미            |
|-------|-----------|---------------|
| 1 PWR | 적색 깜빡임    | 장치 OK, 경고 설정됨 |
|       | 적색, 연속 점등 | 오류, 장치 오류     |
| 2 BUS | 녹색 깜빡임    | 초기화           |
|       | 녹색, 연속 점등 | 버스 작동 ok      |
|       | 적색 깜빡임    | 통신 오류         |
|       | 적색, 연속 점등 | 버스 오류         |

## 제품 키워드

제품 명칭: BCL XXXX YYZ AAA BB CCCC

|      |  |
|------|--|
| BCL  | <b>작동 원리</b><br>BCL: 바코드 리더  |
| XXXX | <b>시리즈/인터페이스(통합 필드버스 기술)</b><br>300i: RS 232 / RS 422(독립형)<br>301i: RS 485(multiNet 슬레이브)<br>304i: PROFIBUS DP<br>308i: EtherNet TCP/IP, UDP<br>338i: EtherCAT<br>348i: PROFINET RT<br>358i: EtherNet/IP |
| YY   | <b>스캔 원리</b><br>S: 라인 스캐너(싱글 라인)<br>R1: 라인 스캐너(래스터)<br>O: 오실레이팅 미러 타입 스캐너(Oscillating Mirror)  |
| Z    | <b>광학장치</b><br>N: 고밀도(근거리)<br>M: 중밀도(중간 거리)<br>F: 저밀도(원거리)<br>L: 장거리(매우 먼 거리)<br>J: 잉크 제트(애플리케이션에 따름)  |
| AAA  | <b>빔 방향</b><br>100: 측면<br>102: 앞쪽  |
| BB   | <b>추가 장비</b><br>D: 디스플레이 장착<br>H: 히터 포함<br>DH: 디스플레이 및 히터 장착<br>P: 플라스틱 방출 창   |
| CCCC | <b>기능</b><br>F007: 프로세스 데이터의 데이터 구조가 최적화됨<br>F099: OPC-UA 기능   |

### 참고



제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)을 참조하십시오.

## 참고



**용도에 맞게 사용해야 합니다!**



- 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
- 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
- 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

# 참고

**레이저 빔 주의 - 레이저 등급 1**

장치는 **레이저 등급 1** 제품의 IEC/EN 60825-1:2014에 따른 요구 사항과 U.S. 21 CFR 1040.10에 따른 규정뿐 아니라 2019년 5월 8일자 Laser Notice No. 56에 따른 차이점도 충족합니다.

↳ 해당 지역에 유효한 레이저 안전 법규에 유의하십시오.

↳ 장치 개입 및 변경은 허용되지 않습니다.  
장치에는 사용자가 조정하거나 정비할 부품이 포함되어 있지 않습니다.  
수리는 Leuze electronic GmbH + Co. KG만 실행할 수 있습니다.

## 액세서리

### 연결 기술 - 연결 케이블


| 품목 번호    | 명칭                  | 품목     | 설명  |
|----------|---------------------|--------|---|
| 50135243 | KD PB-M12-4A-P3-050 | 연결 케이블 | 어플리케이션: 내구성/내운활성<br>인터페이스에 적합함: PROFIBUS DP<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, B 코드, 5 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR    |
| 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050  | 연결 케이블 | 어플리케이션: 내화학성<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 아니요<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PVC                                |
| 50135248 | KS PB-M12-4A-P3-050 | 연결 케이블 | 어플리케이션: 내구성/내운활성<br>인터페이스에 적합함: PROFIBUS DP<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, B 코드, 5 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR |

### 연결 기술 - 상호접속 케이블



| 품목 번호    | 명칭                          | 품목       | 설명   |
|----------|-----------------------------|----------|--|
| 50117011 | KB USB A - USB miniB        | 서비스 케이블  | 어플리케이션: 내구성/내운활성<br>인터페이스에 적합함: USB<br>연결 1: USB<br>연결 2: USB<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 1,500 mm<br>덮개 재료: PVC  |
| 50135254 | KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-050 | 상호접속 케이블 | 어플리케이션: 내구성/내운활성<br>인터페이스에 적합함: PROFIBUS DP<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, B 코드, 5 핀<br>연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, B 코드, 4 핀<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR |

## 액세서리

### 연결 기술 - 종단 저항


|  | 품목 번호    | 명칭         | 품목      | 설명   |
|--|----------|------------|---------|--|
|  | 50038539 | TS 02-4-SA | 단말기 플러그 | 적합한 적용 대상:: MultiNet Plus, PROFIBUS DP<br>기능: 버스 종단<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, B 코드, 4 핀 |

### 연결 기술 - 정선 박스


|  | 품목 번호      | 명칭     | 품목    | 설명  |
|--|------------|--------|-------|---|
|    | 50116465 * | MK 304 | 연결 부품 | 적합한 적용 대상:: BCL 304i, BPS 304i<br>연결: 4 개수단자          |
|  | 50116470 * | MS 304 | 연결 부품 | 적합한 적용 대상:: BCL 304i, BPS 304i<br>연결: 4 개수원형 커넥터, M12 |

\* 필요한 액세서리, 별도 주문

### 고정 기술 - 고정 브라켓

|   | 품목 번호    | 명칭       | 품목    | 설명   |
|---|----------|----------|-------|--|
|  | 50121433 | BT 300 W | 고정 부품 | 포함됨: 4개 볼트 M4 x 10, 4개 볼트 M3 x 8, 볼트 M6 x 10 2개<br>고정 부품 버전: L자형 브래킷<br>마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능<br>고정 부품 종류: 조정 가능<br>재료: 금속 |

### 고정 기술 - 원형 로드 마운트

|  | 품목 번호    | 명칭        | 품목    | 설명   |
|--|----------|-----------|-------|--|
|  | 50121435 | BT 56 - 1 | 고정 부품 | 기능: 정적 어플리케이션<br>고정 부품 버전: 설치 시스템<br>마운팅, 시스템 측: 원형 로드 12mm용, 원형 로드 14mm용, 원형 로드 16mm용<br>마운팅, 장치 측: 클램핑 가능<br>재료: 금속<br>클램핑 조의 조임 토크: 8 N·m |

# 액세서리

## 고정 기술 - 기타

|  | 품목 번호    | 명칭          | 품목    | 설명   |
|--|----------|-------------|-------|--|
|  | 50124941 | BTU 0300M-W | 고정 부품 | 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 클램핑 가능, M4 나사에 적합, 슬롯 마운팅<br>재료: 금속<br>진동 감쇠: 아니요 |

## 서비스

|  | 품목 번호   | 명칭         | 품목     | 설명  |
|--|---------|------------|--------|---|
|  | S981020 | CS30-E-212 | 시간급    | 세부사항: 애플리케이션 데이터 편집, 적합한 센서 선택 및 제안, 마운팅 스케치로 도면 작성.<br>조건: 작성 완료한 설문지 또는 어플리케이션 설명이 있는 프로젝트 명세가 존재합니다. |
|  | S981014 | CS30-S-110 | 시운전 지원 | 세부사항: 고객이 원하는 장소에서 실행, 최대 10시간 소요.<br>조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.           |
|  | S981019 | CS30-T-110 | 제품 교육  | 세부사항: 상담 후 장소 및 내용 결정, 최대 10시간 소요.<br>조건: 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.                                    |
|  | S981021 | CS30-V-212 | 시간급    | 세부사항: 검사 보고서를 작성하여 REA 평가, 코드 품질 평가.<br>조건: 원본 바코드는 클라이언트가 제공합니다.                                       |

### 참고

|  |   |
|--|---|
|  | ☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |
|--|---|