

## 技術データシート

### 静電容量センサ

製品番号: 50136554

LCS-2M30B-F20PNC-K020V

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| シリーズ                | LCS-2       |
| 動作間隔 S <sub>n</sub> | 2 ... 20 mm |
| 保証された動作間隔           | 16.2 mm     |

電気的仕様

|       |        |
|-------|--------|
| サプレッサ | 極性逆付防止 |
|       | 短絡保護   |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| パフォーマンスデータ                        |                 |
| 供給電圧 U <sub>B</sub>               | 10 ... 30 V, DC |
| リップル                              | 0 ... 10 %      |
| 無負荷電流                             | 10 mA           |
| 温度ドリフト、最大 ( %でS <sub>r</sub> から ) | 10 %            |
| 再現正確性、最大 ( %でS <sub>r</sub> から )  | 5 %             |
| 定格消費電力                            | 200 mA          |

|             |      |
|-------------|------|
| 出力          |      |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |

|           |             |
|-----------|-------------|
| スイッチ出力    |             |
| 種類        | デジタルスイッチ出力  |
| 電圧の種類     | DC          |
| スイッチ出力 1  |             |
| 割り当て      | コネクタ 1、心線 2 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ブレーク ( NC ) |

応答時間

|           |        |
|-----------|--------|
| スイッチング周波数 | 100 Hz |
|-----------|--------|

コネクタ

|         |          |
|---------|----------|
| コネクタ数   | 1 個数     |
| コネクタ 1  |          |
| 機能      | 信号出力     |
|         | 電力供給     |
| コネクタの種類 | ケーブル     |
| ケーブル長   | 2,000 mm |
| シースの素材  | PVC      |
| 心線数     | 3 -芯     |
| 心線断面    | 0.35 mm² |

機械の仕様

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 外形             | シリンダー状                 |
| 寸法 ( 直径 x 長さ ) | 30 mm x 85 mm          |
| ネジ寸            | M30 x 1.5 mm           |
| 取付け方法          | シールドタイプ                |
| 筐体の素材          | 金属                     |
| 検出面の素材         | プラスチック, ポリブチレン ( PBT ) |
| カバーの素材         | プラスチック, ポリブチレン ( PBT ) |
| 正味重量           | 238 g                  |

操作と表示

|           |                |
|-----------|----------------|
| 表示の種類     | LED            |
| LEDの数     | 1 個数           |
| コントローラ    | マルチターンポテンシオメータ |
| コントローラの機能 | 感度設定           |
| 調整可能な動作間隔 | はい             |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
|----------|---------------|

認証

|      |               |
|------|---------------|
| 保護等級 | IP 67         |
| 保護等級 | III           |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |

補正係数


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| アセトン                 | 0.75          |
| アクリル樹脂               | 0.1 ... 0.25  |
| アルコール                | 0.85          |
| アンモニア                | 0.7 ... 0.85  |
| アニリン                 | 0.4           |
| ガソリン                 | 0.1           |
| セルロイド                | 0.15          |
| 液体塩素                 | 0.1           |
| エポナイト                | 0.15          |
| エポキシ樹脂               | 0.15 ... 0.35 |
| 石油                   | 0.05          |
| エタノール                | 0.85          |
| エチレングリコール            | 0.93          |
| フレオンR22および502 ( 液体 ) | 0.35          |
| グレーン                 | 0.15 ... 0.3  |
| ガラス                  | 0.2 ... 0.55  |
| グリセリン                | 0.98          |
| ラバー                  | 0.15 ... 0.9  |
| 木、ウェット               | 0.6 ... 0.85  |
| 木、ドライ                | 0.1 ... 0.4   |
| 炭酸                   | 0             |
| 空気                   | 0             |
| 大理石                  | 0.5           |
| 小麦粉                  | 0.05          |
| メラミン樹脂               | 0.25 ... 0.55 |
| 粉末乳                  | 0.2           |
| ナイロン                 | 0.2 ... 0.3   |
| 油性紙                  | 0.25          |
| 紙                    | 0.1           |
| ポリアミド                | 0.3           |
| ポリエステル樹脂             | 0.15 ... 0.5  |
| 段ボール                 | 0.1 ... 0.3   |
| PTFE                 | 0.1           |
| 石英ガラス                | 0.2           |
| 塩                    | 0.35          |
| 砂                    | 0.15 ... 0.3  |
| 水                    | 1             |
| セメントダスト              | 0.25          |
| 砂糖                   | 0.15          |

仕様書

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0   | 27270102 |
| ECLASS 9.0   | 27270102 |
| ECLASS 10.0  | 27270102 |
| ECLASS 11.0  | 27270102 |
| ECLASS 12.0  | 27274201 |
| ECLASS 13.0  | 27274201 |
| ECLASS 14.0  | 27274201 |
| ECLASS 15.0  | 27274201 |
| ECLASS 16.0  | 27274201 |
| ETIM 5.0     | EC002715 |
| ETIM 6.0     | EC002715 |
| ETIM 7.0     | EC002715 |
| ETIM 8.0     | EC002715 |
| ETIM 9.0     | EC002715 |
| ETIM 10.0    | EC002715 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

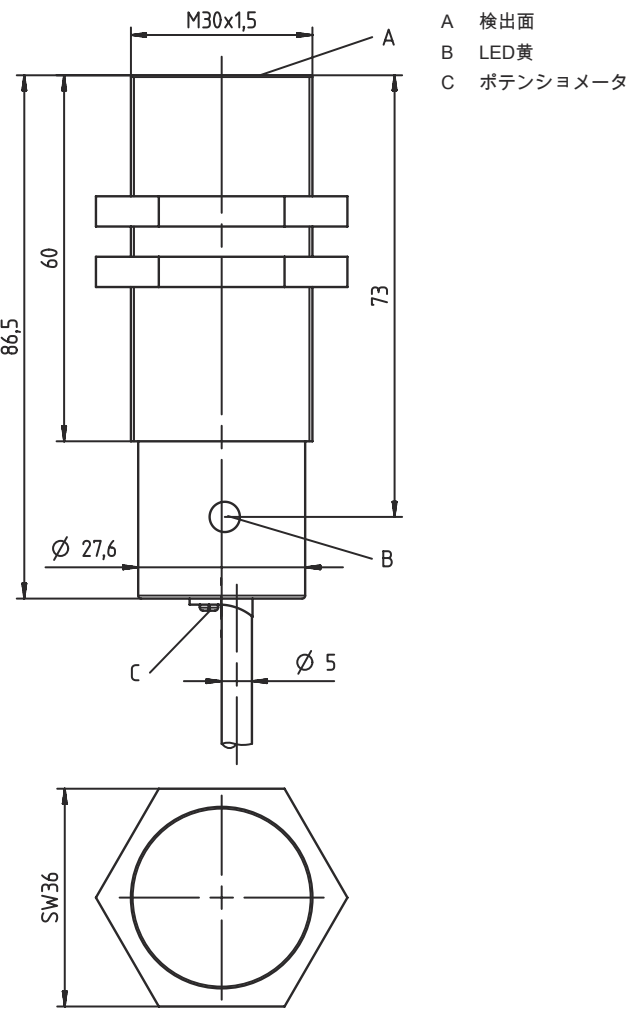

電氣的接続


コネクタ 1

|         |          |
|---------|----------|
| 機能      | 信号出力     |
| コネクタの種類 | 電力供給     |
| ケーブル長   | ケーブル     |
| シースの素材  | 2,000 mm |
| 心線数     | PVC      |
| 心線断面    | 3 - 芯    |
|         | 0.35 mm² |

心線色
 心線ア割り当て

|    |              |
|----|--------------|
| 茶色 | 10 - 30 V DC |
| 黒色 | OUT          |
| 青  | GND          |

回線図

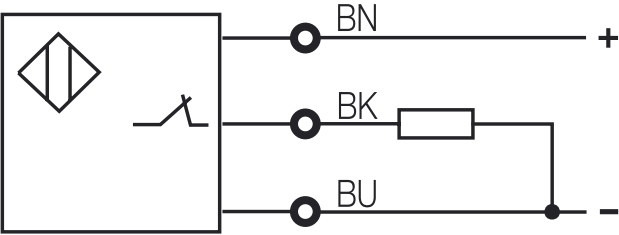

操作と表示

| LED | ディスプレイ | 意味            |
|-----|--------|---------------|
| 1   | 黄、連続点灯 | スイッチ出力/スイッチ状態 |

製品キー

製品名：LCS-ABBBC-DDDEFF-GHHHIJJJ KK

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCS | 動作原理<br>LCS:静電容量式センサ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A   | シリーズ<br>1：シリーズ1"拡張済み"<br>2:シリーズ2"アドバンスト"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BBB | 外形<br>M12：外ネジ M12 x 1 シリーズ<br>M18：外ネジ M18 x 1 シリーズ<br>M30：外ネジ M30 x 1.5 シリーズ<br>Q40:キューブ形状のシリーズ、長さ40mm<br>Q54:キューブ形状のシリーズ、長さ54mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C   | ハウジング材料<br>B：真鍮<br>M：金属<br>P: プラスチック/PBT<br>T:PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DDD | 検出範囲 / 取付方法<br>F03: 典型検出限界範囲 3.0 mm / シールドタイプ 内蔵可<br>F04: 典型検出限界範囲 4.0 mm / シールドタイプ 内蔵可<br>F05: 典型検出限界範囲 5.0 mm / シールドタイプ 内蔵可<br>F06: 典型検出限界範囲 6.0 mm / シールドタイプ 内蔵可<br>F08: 典型検出限界範囲 8.0 mm / シールドタイプ 内蔵可<br>F10: 典型検出限界範囲 10.0 mm / シールドタイプ 内蔵可<br>F15: 典型検出限界範囲 15.0 mm / シールドタイプ 内蔵可<br>F20: 典型検出限界範囲 20.0 mm / シールドタイプ 内蔵可<br>N06: 典型検出限界範囲 6.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可<br>N08 典型検出限界範囲 8.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可<br>N10：典型検出限界範囲 10.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可<br>M15: 典型検出限界範囲 15.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可<br>N25: 典型検出限界範囲 25.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可<br>M30: 典型検出限界範囲 30.0 mm / 非シールドタイプ 内蔵可 |
| E   | 出力機能<br>B:ブレークおよびメーク<br>N:NPN<br>P:PNP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FF  | 切り替え<br>NC:ブレーク<br>NO:メーク<br>NP：プログラム可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G   | 接続ケーブル<br>K:ケーブル<br>省略:ケーブルなし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 製品キー

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| HHH | ケーブル長さ<br>020 : 長さ2,000 mm<br>003 : 長さ300 mm<br>省略:ケーブルなし      |
| I   | ケーブル材料<br>P: PUR<br>T:PTFE<br>V: PVC                           |
| JJJ | 電氣的接続<br>M08 : M8丸形プラグコネクタ、3極<br>M12 : M12丸形プラグコネクタ、4極 ( プラグ ) |
| KK  | 特別装備<br>L:IOリンク-インターフェース<br>T: ティーチン<br>該当なし: 特別装備なし           |

### 注意

|                                                                                  |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイト <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> にあります。 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## 注意

|                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  目的になったご利用にご注意ください！ |                                                                                                                                                      |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。</li> <li>この製品は有資格者のみが操作できます。</li> <li>使用目的に応じた製品をご使用してください。</li> </ul> |