

Fiche technique

Interverrouillage de sécurité

Art. n°: 50149999

L300-B2-M41C3-SLM24-UCA

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Accessoires



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	L300-B2
Contenu	1 interverrouillage de sécurité
	1 organe de commande

Fonctions

Fonctions	Dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon EN ISO 14119 (type 4)
Mode d'activation des sorties de sécurité	Sorties de sécurité actives avec porte de protection fermée et verrouillée
Principe de fonctionnement	Principe du courant de repos - Organe de commande verrouillé avec électroaimant désactivé

Caractéristiques

SIL	3, CEI 61508
SILCL	3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL)	Jusqu'à e incl., EN ISO 13849-1
MTTF _d	2.968 années, EN ISO 13849-1
PFH _d	1,15E-9 par heure
Durée d'utilisation T _M	20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie	4, EN ISO 13849-1
CC	High
Niveau de codage	Élevé, EN ISO 14119

Données électriques

Type de câblage	Commutation unique
	Montage en série
Sécurisation externe pour circuit d'alimentation	2A type Gg (ou équivalent)

Données de puissance

Tension d'alimentation U _N	24 V, CC, -10 ... 10 %
Consommation, max.	1.200 mA

Entrées

Nombre d'entrées de commutation de sécurité	2 pièce(s)
Nombre d'entrées de commutation numériques	3 pièce(s)

Entrées de commutation

Type	Entrée de commutation numérique
Tension de commutation type	24 V
Type de tension	CC
Consommation type	5 mA
Entrée d'apprentissage pour organe de commande	Oui

Entrée de commutation numérique 1

Fonction	Entrée d'activation électroaimant IE1
----------	---------------------------------------

Entrée de commutation numérique 2

Fonction	Entrée d'activation électroaimant IE2
----------	---------------------------------------

Entrée de commutation numérique 3

Fonction	Entrée de programmation / entrée de commande RAZ I3
----------	---

Entrées de commutation de sécurité

Type	Entrée de commutation de sécurité
Type de tension	CC
Tension de commutation type	24 V
Consommation type	5 mA

Sorties

Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD)	2 pièce(s)
---	------------

Nombre de sorties de commutation numériques	2 pièce(s)
---	------------

Sorties de commutation de sécurité

Type	Sortie de commutation de sécurité OSSD
Type de tension	CC

Sortie de commutation de sécurité 1

Organe de commutation	Transistor, PNP
-----------------------	-----------------

Sortie de commutation de sécurité 2

Organe de commutation	Transistor, PNP
-----------------------	-----------------

Sorties de commutation

Type	Sortie de commutation numérique
Type de tension	CC

Sortie de commutation 1

Organe de commutation	Transistor, PNP
Fonction	Sortie de signalisation O3, dispositif de protection fermé

Sortie de commutation 2

Organe de commutation	Transistor, PNP
Fonction	Sortie de signalisation O4, dispositif de protection verrouillé

Connexion

Nombre d'entrées de câble	1 pièce(s)
---------------------------	------------

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Connexion de contact
	Liaison avec API

Type de connexion	Borne, Veuillez tenir compte du manuel d'utilisation pour le raccordement de l'appareil
-------------------	---

Type de borne	Borne à ressort
---------------	-----------------

Nombre de pôles	16 pôles
-----------------	----------

Propriétés du câble

Section de raccord	1 x 0,34 à 0,75 mm ² , cordon avec embout soudé, 1 x 0,34 à 1,5 mm ² , cordon avec embout
--------------------	---

Caractéristiques techniques

Données mécaniques

Forme	Cubique
Matériau du boîtier	Métallique
Poids net	1.900 g
Couleur du boîtier	Gris
	Rouge
Type de fixation	Fixation traversante
Type d'entrée de câble	M20 x 1,5
Côté de l'entrée de câble	à gauche, à droite, en bas
Dispositif de déverrouillage	Déverrouillage auxiliaire
Type de commutateur	Dispositif de verrouillage avec interverrouillage
Vitesse d'approche	0,001 ... 0,5 m/s
Type d'interverrouillage	Force de ressort
Commande d'interverrouillage	Ressort
Force d'interverrouillage max.	9.750 N
Durée de vie mécanique	1.000.000 jeux de commande, CEI 60947-5-1
Fréquence de commande max.	600 par heure, CEI 60947-5-1
Force d'extraction, organe de commande déverrouillé	30 N

Données du capteur RFID

Distance de commutation assurée S_{ao}	2 mm
Distance de déconnexion assurée S_{ar}	10 mm (organe de commande verrouillé)
	4 mm (organe de commande non verrouillé)
Distance de commutation nominale S_n	2,5 mm
Reproductibilité	$\leq 10 \% S_n$
Fréquence de commutation maximale	1 Hz

Commande et affichage

Type d'affichage	LED
Nombre de LED	5 pièce(s)
Éléments de commande	3 émetteurs d'instructions
Fonction de l'élément de commande	Bouton d'arrêt d'urgence, non éclairé, avec déverrouillage tournant
	Touche éclairée avec le symbole « Acquitter », bleue
	Touche éclairée avec le symbole « Demander », blanche

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage	-40 ... 75 °C

Certifications


Indice de protection	IP 65
Homologations	c UL US
	ECOLAB
	TÜV Süd

Classification

ECLASS 5.1.4	27272603
ECLASS 8.0	27272603
ECLASS 9.0	27272603
ECLASS 10.0	27272603
ECLASS 11.0	27272603
ECLASS 12.0	27272603
ECLASS 13.0	27272603
ECLASS 14.0	27272603
ECLASS 15.0	27272603
ECLASS 16.0	27272603
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002593
ETIM 7.0	EC002593
ETIM 8.0	EC002593
ETIM 9.0	EC002593
ETIM 10.0	EC002593

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

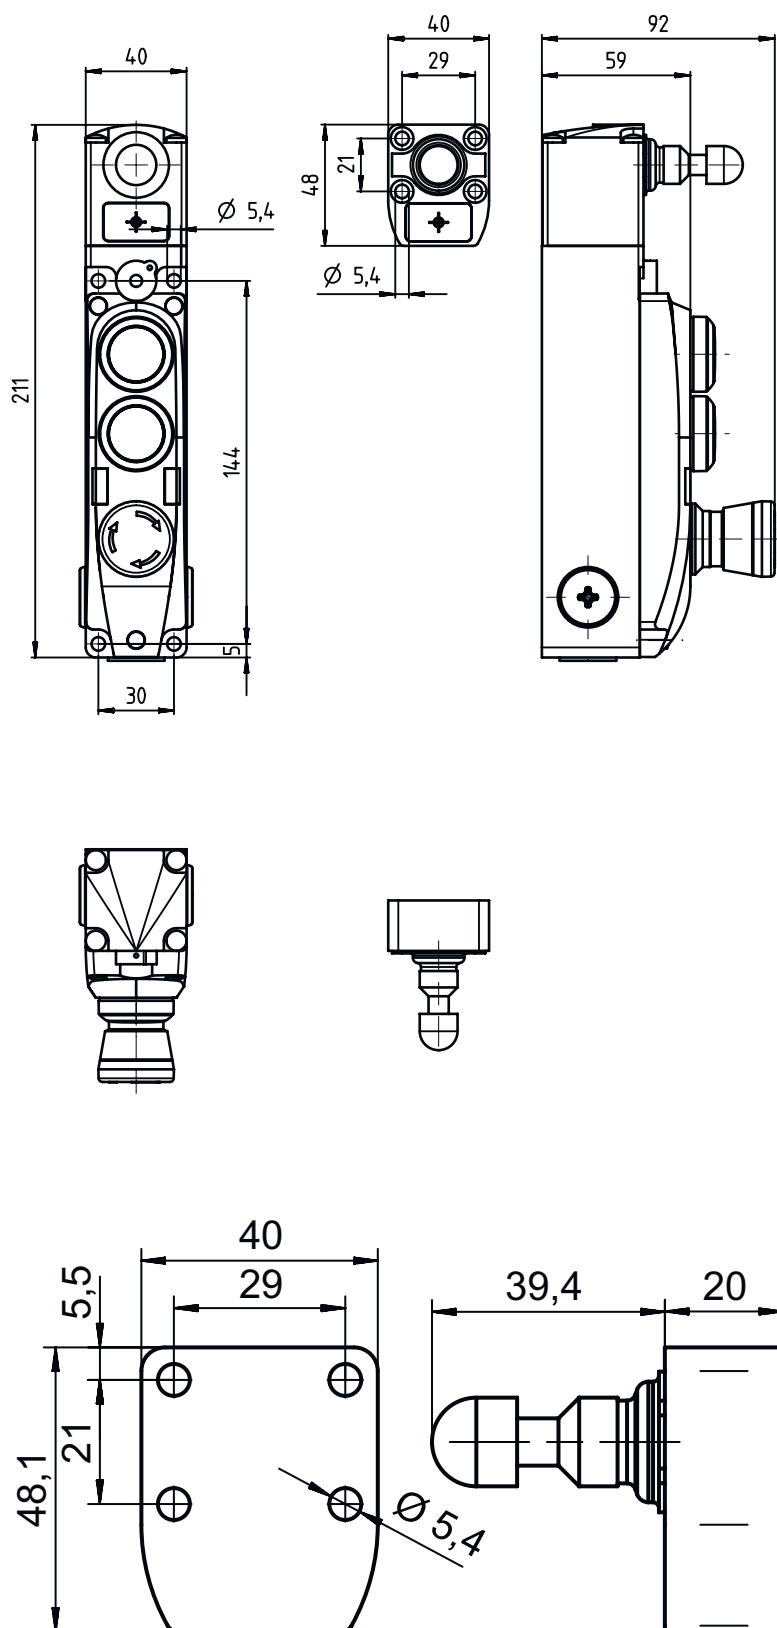

Raccordement électrique

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Connexion de contact
	Liaison avec API
Type de connexion	Borne
Type de connexion	Veuillez tenir compte du manuel d'utilisation pour le raccordement de l'appareil
Type de borne	Borne à ressort
Nombre de pôles	16 pôles

Borne

Affectation

1	A2 Tension d'alimentation 0V
2	B2 Alimentation auxiliaire 0V
3	Entrée d'activation électroaimant I4 (fonctionnement à un canal)
4	Sortie de signalisation O3, dispositif de protection fermé
5	Sortie de signalisation O4, dispositif de protection fermé et verrouillé
6	Entrée de programmation / entrée de commande RAZ I3
7	n.c.
8	Entrée d'activation électroaimant IE1 (fonctionnement à deux canaux)
9	Entrée d'activation électroaimant IE2 (fonctionnement à deux canaux)
10	A1 Tension d'alimentation +24V
11	B1 Alimentation auxiliaire +24V
12	Entrée sûre IS1
13	Entrée sûre IS2
14	n.c.
15	Sortie sûre OS1
16	Sortie sûre OS2

Accessoires

Organes de commande

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50132062 **	AC-L300-UCA	Organe de commande	Type de code: Code unique Niveau de codage: Élevé, EN ISO 14119 Couleur du boîtier: Rouge Type de fixation: Fixation traversante

** Contenu dans la livraison

Généralités

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50149358	AC-L300-LCK	Mécanisme de lock-out	Adapté pour: Interverrouillages de sécurité L300 Couleur du boîtier: Noir, Rouge Matériau: Métal, avec revêtement par poudrage

Accessoires

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50149359	AC-L300-LCK-A1	Mécanisme de lock-out	Adapté pour: Interrouillages de sécurité L300 Couleur du boîtier: Noir, Rouge Matériau: Métal, avec revêtement par poudrage
	50149304	AC-L300-SH2-G0-B000-Z	Poignée de porte de sécurité	Adapté pour: Interrouillages de sécurité L300

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.