

Karta danych technicznych Rozdzielacz

Nr art.: 50130994

MD 7XXP-11-82IO5-FK



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Obsługa i wskazanie
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Prąd łączny $\leq 2 \times 8 \text{ A}$

Dane wejściowe układu logicznego

Wejściowe napięcie znamionowe U_N 24 V DC

Wejścia

Element przełączający PNP

Przylącze

Przylącze główne

Rodzaj przylącza Zaciski

Funkcja Połączenie z układem sterowania

Liczba pinów 21 -pin

Materiał pokrywki Polibutylen (PBT)

Przylącza rozdzielacza

Liczba przylączy 8 Piece(s)

Rozmiar gwintu M12

Liczba pinów 5 -pin

Kodowanie Z kodowaniem A

Typ female

Materiał Tworzywo sztuczne

Materiał uszczelki o-ring TPU

Materiał styków pozłacane

Prąd roboczy na każdy styk 4 A

Dane mechaniczne

Konstrukcja prostopadłościenny

Wymiar (szer. x wys. x dł.) 50 mm x 15 mm x 150 mm

Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Masa netto 210 g

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania LED

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 70 °C

Certyfikaty

Stopień ochrony IP 65

IP 67

Dopuszczenia c UL US

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279219

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ECLASS 13.0 27440108

ECLASS 14.0 27440108

ECLASS 15.0 27440108

ECLASS 16.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

ETIM 7.0 EC003558

ETIM 8.0 EC002585


ETIM 9.0 EC002585

ETIM 10.0 EC002585

UNSPSC 26.08 32151900

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

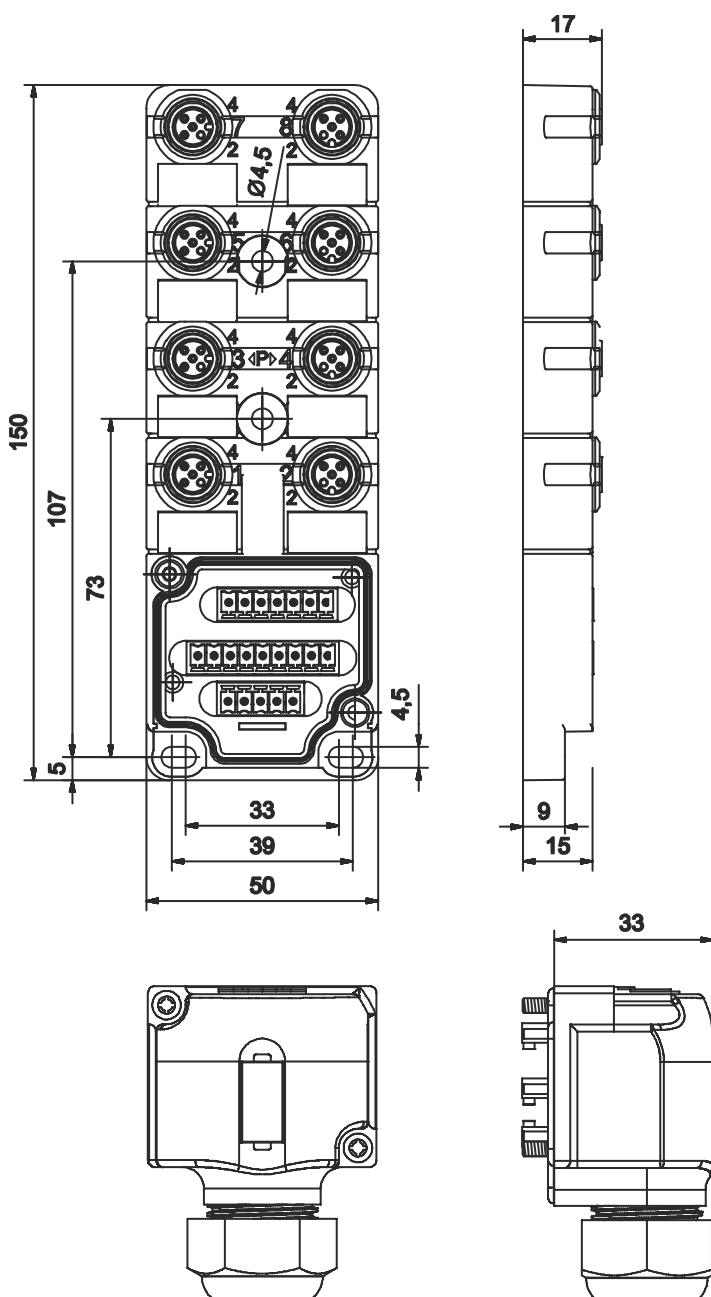

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Zaciski
Liczba pinów	21 -pin

Przylącze elektryczne

Zaciski


Przypisanie

9	Port 1 / styk 2
10	Port 2 / styk 2
11	Port 3 / styk 2
12	Port 4 / styk 2
13	Port 5 / styk 2
14	Port 6 / styk 2
16	Port 8 / styk 2
1	Port 1 / styk 4
2	Port 2 / styk 4
3	Port 3 / styk 4
4	Port 4 / styk 4
+1	Port 1-8 / styk 1
+2	Port 1-8 / styk 1
-1	Port 1-8 / styk 3
-2	Port 1-8 / styk 3
PE	Port 1-8 / styk 5
5	Port 5 / styk 4
6	Port 6 / styk 4
7	Port 7 / styk 4
8	Port 8 / styk 4
15	Port 7 / styk 2


Pin

Obsadzenie pinów

1	+
2	NC(2)
3	-
4	NO(2)
5	PE



Schemat elektryczny

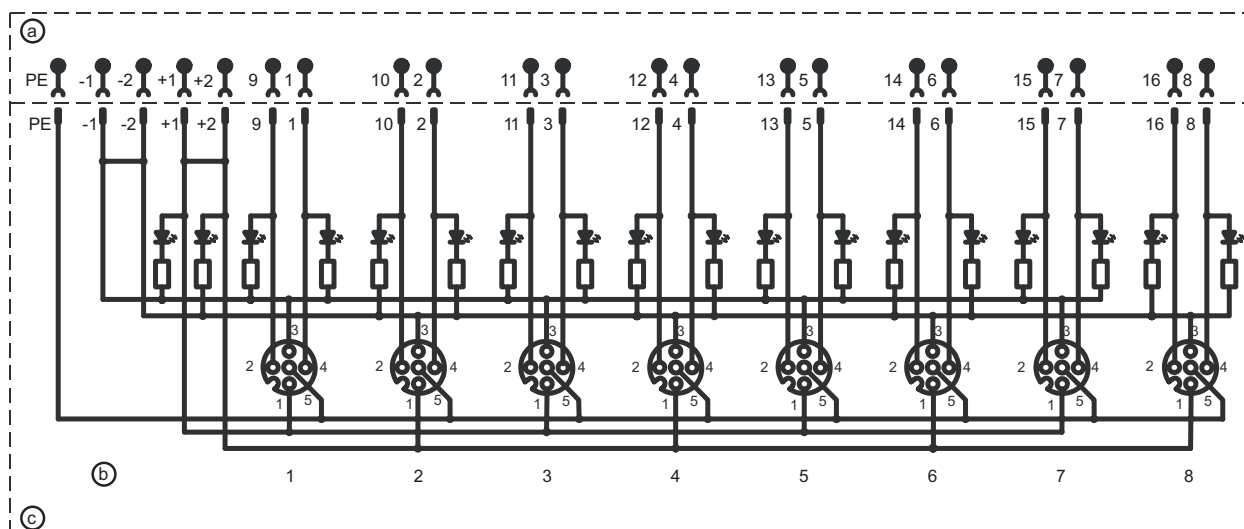

- a Pokrywa przylącza
- b Gniazdo wtykowe
- c Obudowy podstawowe

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony, światło ciągłe	Napięcie robocze przyłożone
2	żółty, światło ciągłe	Sygnał 1
3	biały, światło ciągłe	Sygnał 2

Akcesoria

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50134480	CAP M12K-Set	Przykrywka przyłącza	Rodzaj: Pokrywka zamykająca na wolne sloty Rozmiar gwintu: M12 Materiał: Tworzywo sztuczne

Wskazówka



↳ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.