

## Fiche technique

### Capteur à codage magnétique

Art. n°: 63001056

MC336-S1M8-A

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions
- Remarques



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Données de base |       |
| Série           | MC336 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonctions |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fonctions | Intégration technique en matière de commande jusqu'à la catégorie 4 selon EN ISO 13849-1<br>Système de sécurité associé à une unité d'exploitation telle qu'un relais de sécurité MSI-MC310 ou un contrôleur de sécurité MSI 400. |

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques                   |                                                                     |
| Durée d'utilisation T <sub>M</sub> | 20 années, EN ISO 13849-1                                           |
| Catégorie                          | Jusqu'à 4, selon l'exploitation, 1 capteur raccordé, EN ISO 13849-1 |
| B10 <sub>d</sub>                   | 20.000.000 nombre de cycles                                         |

|                                                                                  |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données électriques                                                              |                                                                                               |
| Protection E/S                                                                   | Limitation du courant<br>Protection contre les courts-circuits, P. ex. par MSI-MC310, MSI 400 |
| Attribution des contacts                                                         | 1NF + 1NO                                                                                     |
| Type de contact                                                                  | Contacts Reed (sensibilité magnétique)                                                        |
| Exigences rel. à l'alimentation en tension pour utilisation selon cULus (UL 508) | Circuits de classe 2                                                                          |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Sorties                      |            |
| Tension de commutation max.  | 27 V CA/CC |
| Courant de commutation, max. | 500 mA     |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Données temps de réaction |      |
| Temps de réaction         | 3 ms |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Connexion            |            |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Connexion 1        |                      |
| Fonction           | Connexion de contact |
| Type de connexion  | Connecteur rond      |
| Taille du filetage | M8                   |
| Matériau           | Métallique           |
| Nombre de pôles    | 4 pôles              |

|                                                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Données mécaniques                                                         |                                                                                |
| Forme                                                                      | Cubique                                                                        |
| Dimensions (l x H x L)                                                     | 26,2 mm x 13 mm x 36 mm                                                        |
| Matériau du boîtier                                                        | Plastique                                                                      |
| Boîtier en plastique                                                       | Renforcé à la fibre de verre (PPS), auto-extinguible                           |
| Poids net                                                                  | 56 g                                                                           |
| Couleur du boîtier                                                         | Rouge                                                                          |
| Type de fixation                                                           | Fixation traversante                                                           |
| Position                                                                   | Quelconque tant que les marques sur les boîtiers concordent                    |
| Type de commutateur                                                        | Dispositif de verrouillage de type 4 à actionnement sans contact, EN ISO 14119 |
| Directions de commande d'approche                                          | 3 dimensions                                                                   |
| Durée de vie mécanique                                                     | 10.000.000 jeux de commande                                                    |
| Organe de commande externe                                                 | À codage magnétique                                                            |
| Point de désactivation (OFF) min.                                          | 8 mm                                                                           |
| Distance de déconnexion assurée (Sar), min.                                | 11 mm                                                                          |
| Distance de connexion assurée (Sao), max.                                  | 3 mm                                                                           |
| Tolérance de comm. (sans matériaux ferromagnétiques à proximité immédiate) | -1 ... 1 mm                                                                    |
| Distance à d'autres capteurs magnétiques, min.                             | 50 mm                                                                          |
| Vitesse d'approche min.                                                    | 0,05 m/s                                                                       |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Caractéristiques ambiantes           |               |
| Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 70 °C |
| Degré d'encrassement externe         | 3, EN 60947-1 |


|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Certifications                        |                                                     |
| Indice de protection                  | IP 67                                               |
| Homologations                         | c UL US<br>TÜV Süd (avec relais de sécurité adapté) |
| Contrôle CEM selon la norme           | EN 60947-5-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3        |
| Contrôle d'oscillation selon la norme | EN 60947-5-3                                        |
| Contrôle des chocs selon la norme     | EN 60947-5-3                                        |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Classification           |          |
| Numéro de tarif douanier | 90328900 |
| ECLASS 5.1.4             | 27272402 |
| ECLASS 8.0               | 27272402 |
| ECLASS 9.0               | 27272402 |
| ECLASS 10.0              | 27272402 |
| ECLASS 11.0              | 27272402 |
| ECLASS 12.0              | 27274401 |
| ECLASS 13.0              | 27274401 |
| ECLASS 14.0              | 27274401 |
| ECLASS 15.0              | 27274401 |
| ETIM 5.0                 | EC002544 |
| ETIM 6.0                 | EC002544 |
| ETIM 7.0                 | EC002544 |
| ETIM 8.0                 | EC002544 |
| ETIM 9.0                 | EC002544 |
| ETIM 10.0                | EC002544 |

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

Dimensions du capteur et de l'organe de commande

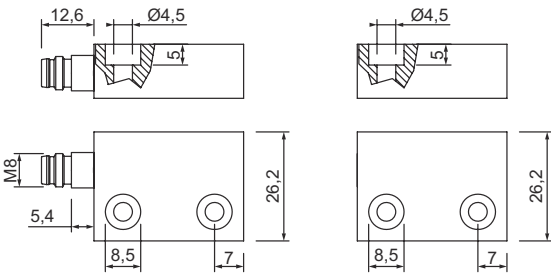


Raccordement électrique


Connexion 1

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fonction           | Connexion de contact                                             |
| Type de connexion  | Connecteur rond                                                  |
| Taille du filetage | M8                                                               |
| Type               | Prise mâle                                                       |
| Matériau           | Métallique                                                       |
| Nombre de pôles    | 4 pôles                                                          |
| Affectation        | Représentation de contact sans activation par organe de commande |

| Broche | Affectation des broches | Couleur de brin |
|--------|-------------------------|-----------------|
| 1      | NO                      | Brun            |
| 2      | NO                      | Blanc           |
| 3      | NF                      | Bleu            |
| 4      | NF                      | Noir            |



Schémas de connexions

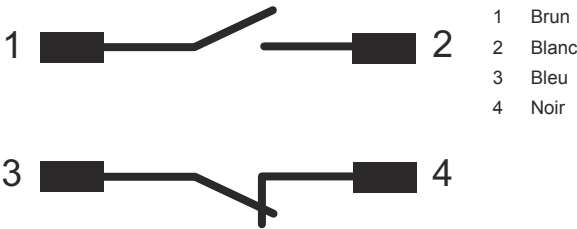

## Remarques



### Respecter les directives d'utilisation conforme !



- ⌚ Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- ⌚ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.

### ATTENTION !



- ⌚ Le capteur ne dispose pas de détection interne d'erreurs et, en cas d'erreur, ne peut pas passer dans un état sûr.
- ⌚ Pour utiliser le capteur conformément à la norme EN 60947-5-3, il convient de raccorder une unité d'évaluation adaptée.
- ⌚ Combiné à une unité d'évaluation adaptée, le capteur peut être intégré du point de vue de la technique de commande dans des systèmes de sécurité jusqu'à la cat. 4 / PL e selon EN ISO 13849-1 et SIL CL 3 selon CEI 62061.