Karta danych technicznych

Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Nr art.: 72000103

ELC100T17-300



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Obsługa i wskazanie
- Pasujący odbiorcy
- Kod artykułu
- Wskazówki
- Akcesoria

Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	ELC100
Rodzaj urządzenia	Nadajniki
zawarty	2 szt. wpusty przesuwne
Aplikacja	Ochrona palców

Parametry

Typ	4, IEC/EN IEC 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Okres użytkowania T_M	20 years, EN ISO 13849-1

Dane pola ochronnego

Rozdzielczość	17 mm
Wysokość pola ochronnego	300 mm
Zasięg	0,5 ... 3 m

Dane optyczne

Synchronizacja	optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła	LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych	940 nm
Forma sygnału wysyłanego	impulsowy
Grupa ryzyka LED	Wolna grupa (według EN 62471:2008)

Dane elektryczne

Okablowanie ochronne	Ochrona przeciwprzepięciowa
	Ochrona przecizwarciowa

Parametry wydajnościowe

Napięcie zasilania U_B	24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks.	50 mA

Przyłącze

Liczba przyłączy	1 Piece(s)

Przyłącze 1

Funkcja	Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	300 mm
Materiał płaszcza	PUR
Liczba żył	4 -wire
Rozmiar gwintu	M12
Materiał	Metal
Liczba pinów	4 -pin

Właściwości przewodu

Dopuszczalny przekrój przewodu, typ.	0,25 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks.	25 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks.	20 Ω

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	34,7 mm x 315 mm x 39,3 mm
Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Aluminium
Materiał osłony obiektywu	Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto	510 g
Kolor obudowy	żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania	Kątowniki montażowe
	Montaż w rowkach

Obsługa i wskazanie

Rodzaj wskazania	LED
Liczba LED	2 Piece(s)

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	0 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-30 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca)	0 ... 95 %

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 65
Klasa ochrony	III
Dopuszczenia	c UL US
	KCs
	TÜV Süd
Odporność na drgania	50 m/s²
Patenty US	US 6,418,546 B

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

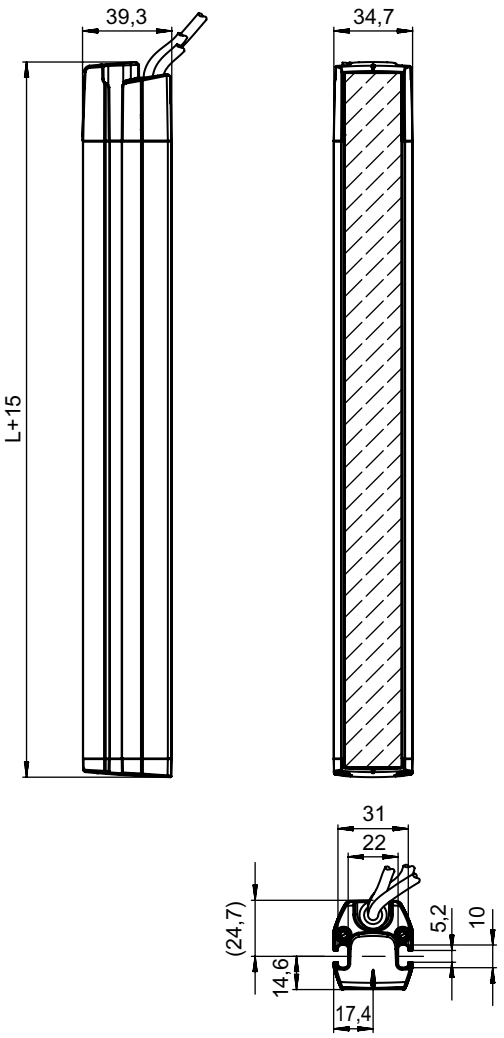

L Długość pola ochronnego


Przyłącze elektryczne

Przyłącze 1

Funkcja	Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza	Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu	300 mm
Materiał płaszcza	PUR
Kolor przewodu	czarny
Liczba żył	4 -wire
Przekrój żyły	0,2 mm²
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał	Metal
Liczba pinów	4 -pin


Przyłącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów	Kolor żyły
1	+24 V	brązowy
2	n.c.	Biały
3	0 V	niebieski
4	n.c.	czarny



Schemat elektryczny

Schemat podłączania nadajnika

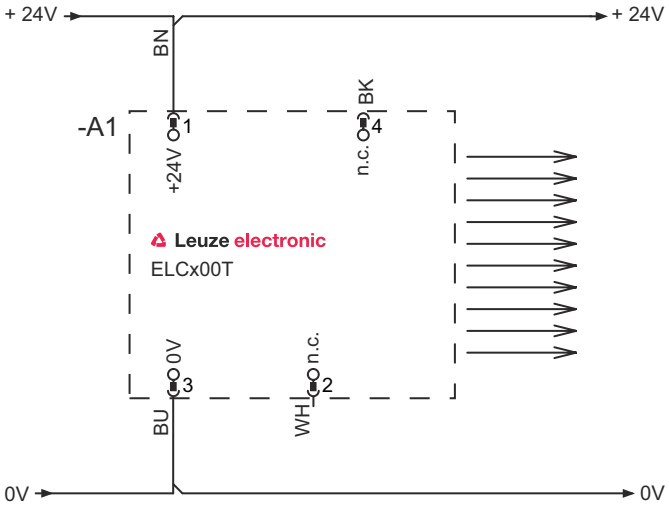

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	czerwony, migające	Błąd
	Kolejność migania: 2-krotnie wł./wył. (250 ms), a następnie przerwa (750 ms)	Błąd podłączenia
	czerwony, migające, 10 Hz	Błąd urządzenia
2	Wył.	Urządzenie wyłączone
	Wł.	Urządzenie włączone

Pasujący odbiorcy

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	72001103	ELC110R17-300	Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa	Rozdzielczość: 17 mm Wysokość pola ochronnego: 300 mm Czas reakcji: 5,6 ms Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12, Metal, 4 -pin, 300 mm, PUR

Kod artykułu

Oznaczenie artykułu: **ELC1yyzaa-hhhh**

ELC	Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa
x	1: ELC100
yy	00: Nadajnik 10: Odbiornik – automatyczne ponowne uruchomienie
z	**Rodzaj urządzenia** T: nadajnik R: odbiornik
a	**Rozdzielczość** 17: 17 mm 30F: 30 mm
hhhh	**Wysokość pola ochronnego** 300 … 1500: od 300 mm do 1500 mm

Wskazówka

- Lista ze wszystkimi dostępnymi typami urządzeń znajduje się na stronie internetowej Leuze www.leuze.com.

Wskazówki

Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!


- Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	Kabel przyłączeniowy	Aplikacja: Odporny na działanie olejów/smarów Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin Wtyczka okrągła, LED: Nie Przyłącze 2: otwarty koniec Ekranowane: Tak Długość przewodu: 5.000 mm Materiał płaszcza: PUR


Technika zamocowań – inne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	424439	BT-2P45	Uchwyt	zawarty: 2 szt. BT-P45 Otwór 1: M6 Otwór 2: M6 Wersja elementu mocującego: Uchwyty zaciskowe Mocowanie, po stronie instalacji: Montaż w rowkach Mocowanie, po stronie urządzenia: Montaż w rowkach Rodzaj elementu mocującego: zaciskany, Odpowiedni do montażu w kolumnach montażowych UDC-S2, DC-S2 Materiał: Metal

Akcesoria

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	424432	BT-2SB05	Zestaw uchwytów	zawarty: 2 szt. BT-SB05 Wersja elementu mocującego: Uchwyty zaciskowe Mocowanie, po stronie instalacji: Mocowanie przelotowe Mocowanie, po stronie urządzenia: zaciskany, przy bocznym rowku C Rodzaj elementu mocującego: wychylne Zakres wychylenia: -8 ... 8 ° Materiał: Metal

Usługi

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	S981050	CS40-I-140	Inspekcja bezpieczeństwa	Szczegóły: Kontrola zastosowania bariery świetlnej bezpieczeństwa zgodnie z aktualnymi normami i dyrektywami. Zachowywanie danych urządzeń i maszyn w bazie danych. Tworzenie dziennika testowego dla każdej aplikacji. Warunki: Należy umożliwić zatrzymanie maszyn, zapewnić wparcie ze strony pracowników klienta oraz zapewnić dostęp do maszyny dla pracowników Leuze.
	S981046	CS40-S-140	Wsparcie przy uruchomieniu	Szczegóły: Dla urządzeń zabezpieczających z pomiarem czasu zatrzymania i pierwszą inspekcją. Warunki: Urządzenia i kable przyłączeniowe są już zamontowane, cena bez kosztów podróży i ewent. kosztów noclegu.

Wskazówka



↳ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.