

## Hoja técnica

### Lector de código de barras fijo

Código: 50137307

CR100M0/UB-1800-S6

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Diagramas
- Operación e Indicación
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

Serie	CR100
Chip	CCD

### Funciones

Funciones	Control de puerta de lectura
	Formato de salida seleccionable
	I/O
	Indicador LED
	Lectura múltiple / MultiScan
	Modo de ajuste

### Datos de lectura

Tipos de códigos legibles	2/5 Interleaved
	Codabar
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 128
	EAN Addendum
	EAN/UPC
Velocidad de escaneo, típica	700 scans/s
Códigos de barras por puerta de lectura, número máx.	63 Unidad(es)

### Datos ópticos

Distancia de lectura	15 ... 67 mm
Fuente de luz	LED, Rojo
Longitud de onda	660 nm
Forma de señal de emisión	Continuo
Ángulo de apertura útil (apertura del campo de lectura)	71 °
Tamaño de módulo	0,15 ... 0,5 mm
Sistema de lectura	Escáner lineal con espejo deflector
Velocidad de escaneo	700 scans/s
Desviación de haz	A través de prisma
Salida del haz de luz	Lateral

### Datos eléctricos

Circuito de protección	Protección contra polarización inversa
<b>Datos de potencia</b>	
Tensión de alimentación $U_B$	4,9 ... 5,4 V, CC
Consumo de corriente, máx.	250 mA
<b>Entradas</b>	
Número de entradas digitales	1 Unidad(es)
<b>Entradas</b>	
Tipo de tensión	CC
Tensión de conmutación	5 V CC
<b>Salidas</b>	
Número de salidas digitales	1 Unidad(es)
<b>Salidas</b>	
Tipo de tensión	CC
Corriente de conmutación, máx.	20 mA
Tensión de conmutación	5 ... 30 V CC, 20 mA

### Salida 1

Elemento de conmutación	Transistor, NPN
Principio de conmutación	De conmutación 0 V

### Interfaz

Tipo	RS 232
<b>RS 232</b>	
Función	Proceso
Velocidad de transmisión	4.800 ... 57.600 Bd
Formato de datos	Fijo
Bit de arranque	1
Bit de datos	7,8
Bit de stop	1,2
Paridad	Ninguno
Protocolo de transmisión	Ajustable
Codificación de datos	ASCII
	HEX

### Interfaz servicio

Tipo	RS 232
<b>RS 232</b>	
Función	Servicio

### Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
<b>Conexión 1</b>	
Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de datos
	Señal IN
	Señal OUT
Tipo de conexión	Cable con conector USB
Longitud de cable	1.800 mm
Color de cable	Negro
Tipo de conector	USB 2.0 Standard-A

### Datos mecánicos

Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	55 mm x 52 mm x 20 mm
Material de carcasa	Metal
Carcasa de metal	Chapa moldeada
Material, cubierta de óptica	Plástico
Peso neto	200 g
Color de carcasa	Plata
	Rojo
Tipo de fijación	Fijación para el lado posterior
	Sujeción lateral con rosca

### Operación e Indicación

Tipo de indicación	LED
Número de LED	1 Unidad(es)

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	0 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén	-25 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación)	90 %

## Datos técnicos

### Certificaciones


Índice de protección	IP 40
Clase de seguridad	III
Certificaciones	cUR us
Método de prueba CEM según norma	EN 55022
	EN 55024
	EN 61000-4-2, -3, -4, -6

### Clasificación

Número de arancel	84719000
ECLASS 5.1.4	27280102
ECLASS 8.0	27280102
ECLASS 9.0	27280102
ECLASS 10.0	27280102
ECLASS 11.0	27280102
ECLASS 12.0	27280102
ECLASS 13.0	27280102
ECLASS 14.0	27280102
ECLASS 15.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

# Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

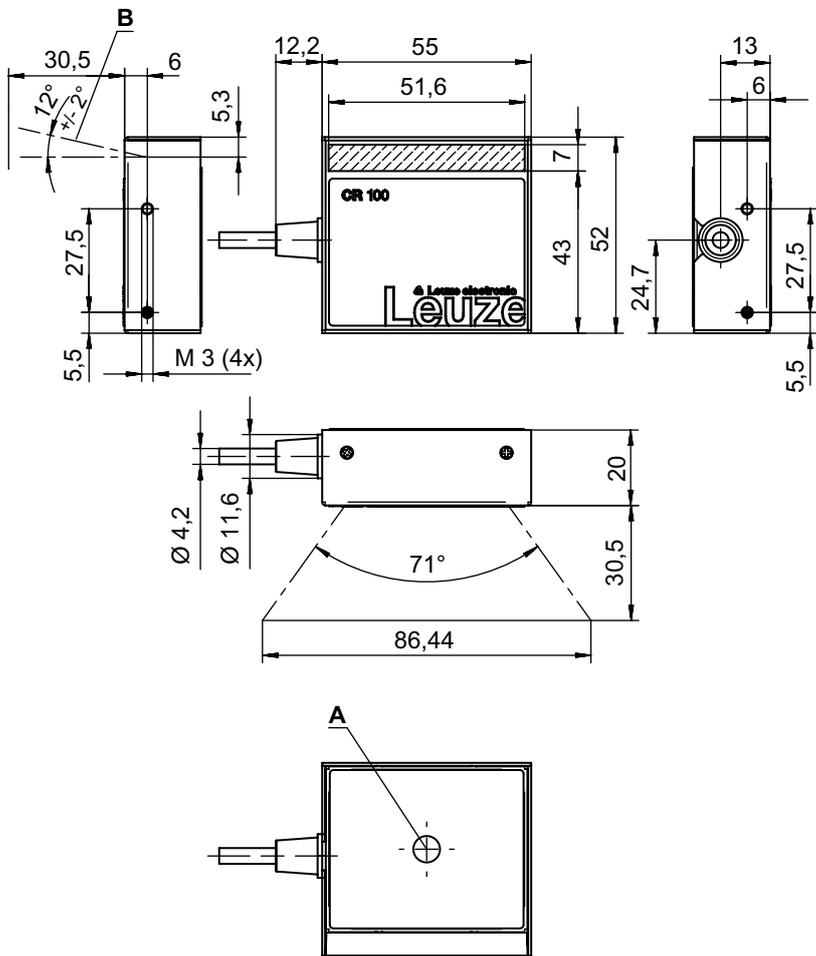


- A LED de estado
  - B Eje óptico
- Profundidad de enroscado máx. de los tornillos de fijación M3 en la carcasa: 3 mm.

## Conexión eléctrica

### Conexión 1


<b>Función</b>	Alimentación de tensión
	Interfaz de datos
	Señal IN
	Señal OUT
<b>Tipo de conexión</b>	Cable con conector USB
<b>Longitud de cable</b>	1.800 mm
<b>Color de cable</b>	Negro
<b>Tipo de conector</b>	USB 2.0 Standard-A

Pin	Asignación de pines
1	V+
2	DATA-
3	D+ - Data
4	GND



# Diagramas

## Campo de lectura

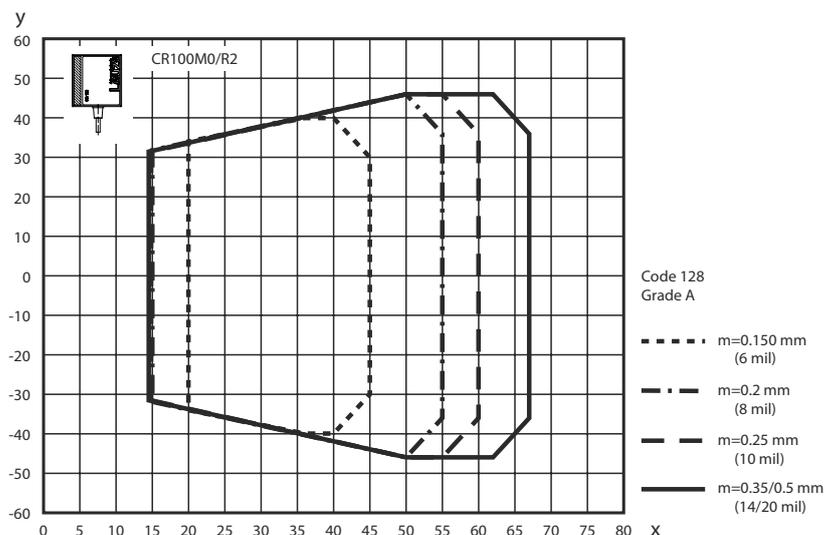

x Distancia de lectura típica [mm]  
y Anchura del campo de lectura [mm]

## Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Naranja, parpadeante	Inicialización
	Naranja, luz continua	Puerta de lectura activada
	Verde, luz continua	Lectura satisfactoria
	Rojo, luz continua	Ningún resultado de la lectura

## Notas

**¡Atención al uso conforme!**

- ⚠ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- ⚠ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- ⚠ Emplee el producto para el uso conforme definido.

## Accesorios

### Puesta en marcha/diagnóstico

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50128204	MA-CR	Módulo	Descripción: Placa adaptadora de circuitos integrados para tareas de laboratorio y de pruebas Tipo de interfaz: RS 232

## Accesorios

### Nota



🔗 Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.