

技术数据表

光学测距传感器

配件编号: 50129528

ODS10L1.8/L6X-M12



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 图示
- 操作和显示
- 产品型号描述
- 说明
- 配件



CDRH  IO-Link

技术参数

基础数据	
系列	10
应用	全高度检查 叉车的碰撞保护
扫描系统类型	相对于物体

特性参数	
MTTF	29 年

光学数据	
射线走向	准直
光源	激光, 红色
波长	658 nm
激光等级	1, IEC/EN 60825-1:2014
传输信号波形	脉冲
光斑直径 [针对传感器距离]	7 mm x 7 mm [8,000 mm]
光斑几何形状类型	矩形

测量数据	
测量范围	50 ... 3,500 mm, 对于 6 ... 90 % 亮度
测量范围 (亮度90 %)	50 ... 8,000 mm
分辨率	1.0 mm
精度	15 mm
测量时间, 测量模式	“高精度” : 响应时间 = 1000 ms/输出时间 = 3.4 ms 定制测量模式参见图示 定制测量 : 响应时间 = 3.4 ... 1020 ms / 输出时间 = 3.4 ms 异常抑制 : 响应时间 = 17 ... 1020 ms / 输出时间 = 17 ... 1020 ms 快速 : 响应时间 = 15 ms/输出时间 = 3.4 ms 快速 : 响应时间 = 50 ms/输出时间 = 3.4 ms 精密 : 响应时间 = 200 ms/输出时间 = 3.4 ms
再现性(1σ)	4 mm
温度漂移	2 mm/K
参照	否
黑/白背景屏蔽性能	10 mm

电气数据	
保护电路	反极性保护 暂态保护 短路保护
性能数据	
供电电压 U _B	18 ... 30 V, DC
剩余波纹度	0 ... 15 %, 来自 U _B
开路电流	0 ... 150 mA
输出	
数字开关量输出数	2 个
开关量输出	
电压类型	DC
开关电压	低 : ≤2V 高 : ≥(U _B -2V)

开关量输出1	
配置	连接1, 引脚4
开关元件	晶体管, 推挽
开关原理	IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)
功能	可相互独立调节的开关输出端

开关量输出2	
配置	连接1, 引脚2
开关元件	晶体管, 推挽
开关原理	亮通 (PNP)/暗通 (NPN)

时序	
延时	300 ms

接口	
类型	IO-Link
IO-Link	
COM模式	COM2
最小循环时间	COM2 = 2.3 ms
帧类型	2.V
端口类型	A
规格书	V1.1
SIO-模式支持	是
过程数据 IN	3字节
过程数据 OUT	0字节
双通道	是

连接	
接口数量	1 个
连接1	
功能	供电电源 信号输出
类型	接头, 旋转 , 90
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	塑料
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

机械参数	
结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	25 mm x 65 mm x 55 mm
外壳材料	塑料
镜头盖材料	玻璃
净重	70 g
外壳颜色	红色
紧固类型	通孔安装 通过可选安装设备

操作和显示	
显示类型	LED OLED显示
LED数	5 个
操作控制	控制按钮 计算机软件


技术参数

环境数据	
环境温度，工作	-40 ... 50 °C
环境温度，储藏	-40 ... 70 °C
认证	
防护等级	IP 67
安全等级	III
认证	c UL US

分类	
税率编号	90318020
ECLASS 5.1.4	27270801
ECLASS 8.0	27270801
ECLASS 9.0	27270801
ECLASS 10.0	27270801
ECLASS 11.0	27270801
ECLASS 12.0	27270916
ECLASS 13.0	27270916
ECLASS 14.0	27270916
ECLASS 15.0	27270916
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
ETIM 9.0	EC001825
ETIM 10.0	EC001825

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

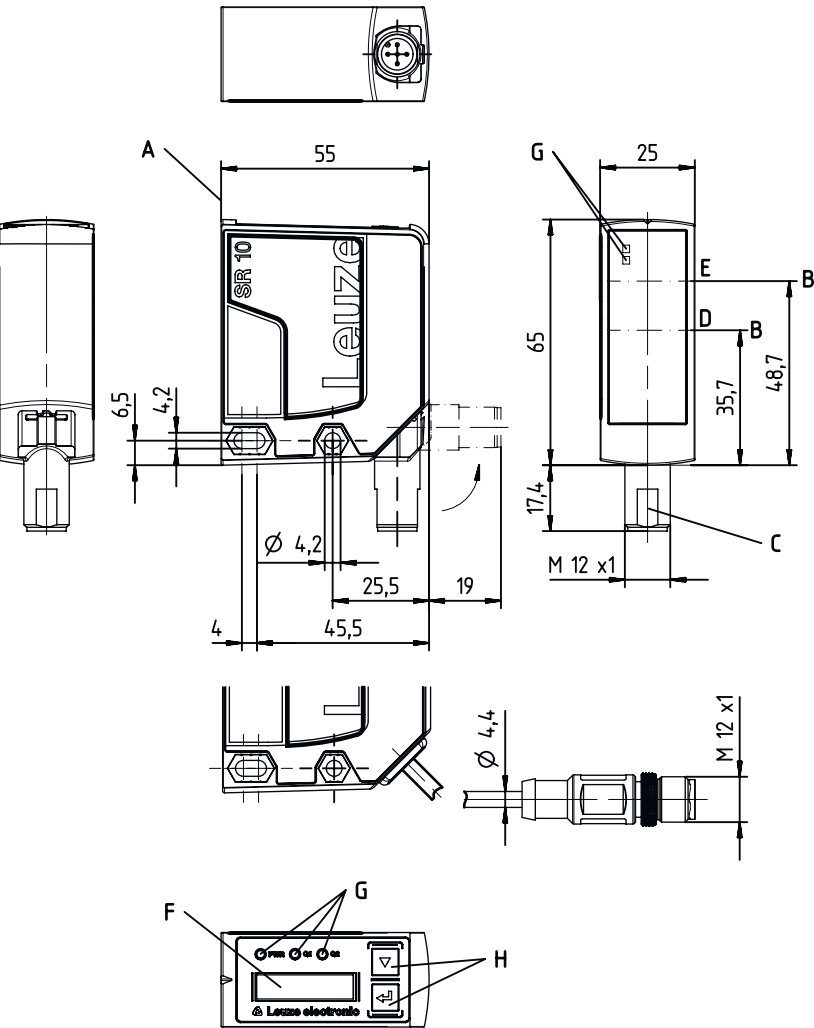


电气连接

连接1

功能	供电电源
类型	信号输出
螺纹规格	接头
类型	M12
材料	插头
引脚数	塑料
编码	5 个引脚
	A-编码


引脚 引脚分配

1	18 ... 30 V DC +
2	OUT 2
3	GND
4	IO-Link/ OUT 1
5	n.c.




图示


测量模式"快速"再现性类型

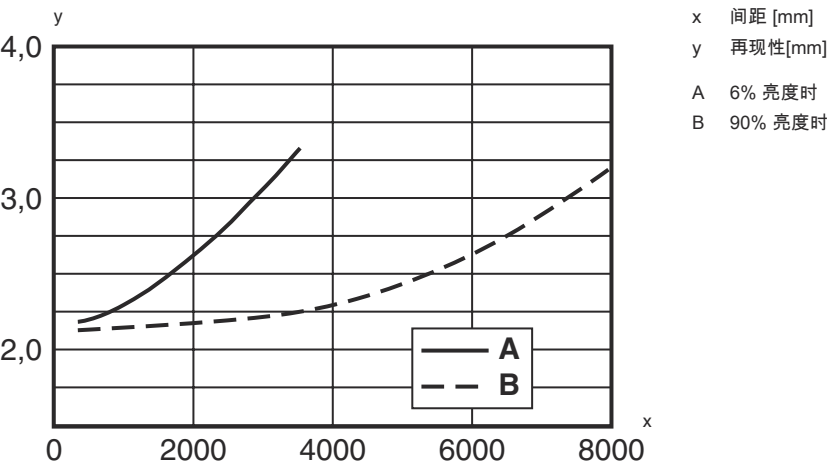

测量模式"标准"再现性类型

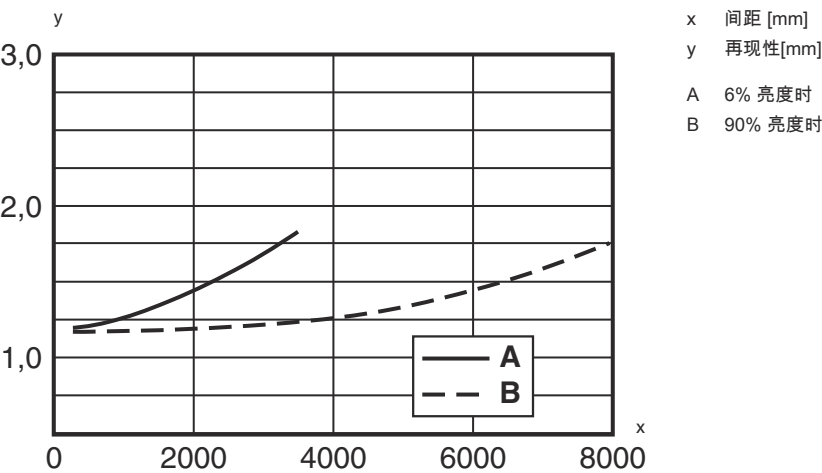


测量模式"精密"再现性类型

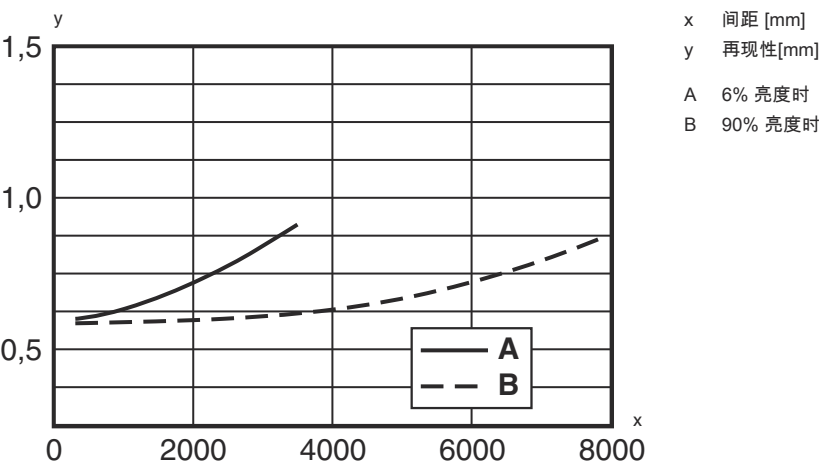

图示

测量模式"高精度"再现性类型

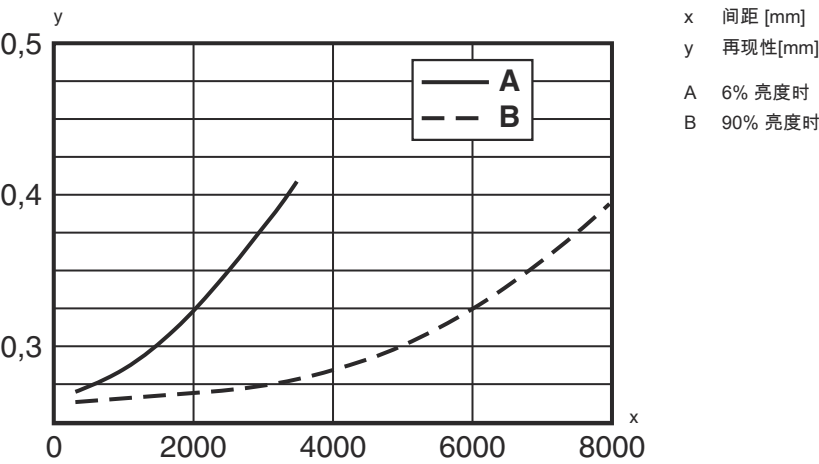

操作和显示

LED	显示	说明
1 电源	绿色，长亮	准备就绪
	红色，长亮	传感器错误
	桔黄色，长亮	无功能预留
	关	无供电电压
2 Q1	黄色，长亮	探测到物体
3 Q2	黄色，长亮	探测到物体
4	黄色，长亮 (光学系统外壳)	探测到物体
5	黄色，长亮 (光学系统外壳)	探测到物体

产品型号描述

产品名称： ODS10XX-YYY.Z/ABC,DDD-EEE

ODS10	工作原理 ODS10：光学距离传感器
XX	光源 L1：激光等级 1
YYY	测量范围 25M：扩展的测量范围 50 ... 25000 mm，高增益薄膜 REF 7-A-100x100 上测量
Z	装备 8：用于参数化的 OLED 显示屏和塑料膜键盘
A	引脚 4 分配 L：IO-Link (对于双通道也具备 Push/Pull 推挽控制输出端)
B	引脚 2 分配 A：电流模拟输出 (出厂设置) 和电压 6：Push-Pull (推挽) 控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通

产品型号描述

C	引脚 5 分配 K：多功能输入端（出场设置：停止输入） 6：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通 X：引脚未用
DDD-EEE	电气连接 M12：M12 圆形连接器，5 个引脚 200-M12：电缆，长度 200 mm，带 M12 圆连接器，5 个引脚 YYYY：电缆，长度 YYYY mm，带接线套筒，5 芯（无信息 = 标准长度 2000 mm）

注意	
	所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com 。

说明

 遵守设备的使用规定！	
	- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。 - 只能由专业人员将本产品投入运行。 - 请仅根据正确用途使用本产品。

 针对UL应用：	
	对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。

 警告！激光射线 – 激光等级 1	
	设备符合欧盟IEC/EN 60825-1:2014 标准的要求，达到激光等级1，同时也达到美国U.S. 21 CFR 1040.10标准的规定（2019年5月8日的56号激光公告除外）。 - 遵守当地的现行法律和激光防护规定。 - 擅自改造或修改设备属于违反使用规定的行为。 设备内没有需要用户自行调整或保养的零部件。 维修操作必须由 Leuze electronic GmbH + Co. KG 执行。

配件

连接技术 - 连接单元

	配件编号	名称	配件	说明
	50144900	MD 798i-11-82/L5-2222	IO-Link 主站	类型: IO-Link 主站 最大电流消耗: 11,000 mA 每个传感器接口上的开关量输出: 1 个 开关量输出: 晶体管, PNP 接口: IO-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, PROFINET, 自动协议识别 连接: 12 个 传感器接口: 8 个 电源连接: 2 个 接口连接: 2 个 防护等级: IP 67, IP 65, IP 69K

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50132077	KD U-M12-5A-V1-020	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 2,000 mm 护套材料: PVC
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

紧固系统 - 安装支架

	配件编号	名称	配件	说明
	50118543	BT 300M.5	安装支架	安装设备设计: 直角形 L形 设备侧固定件: 通孔安装 装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M4 螺栓 安装设备类型: 可调 材料: 不锈钢

紧固系统 - 固定杆

	配件编号	名称	配件	说明
	50117252	BTU 300M-D12	安装系统	安装设备设计: 安装系统 设备侧固定件: 适于12mm杆, 板-金属座 装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M4 螺栓 安装设备类型: 可夹紧, 可调节, 旋转, 360 材料: 金属

配件

参数编制仪

	配件编号	名称	配件	说明
	50121098	SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.	诊断装置	接口: USB 连接: 2 个 防护等级: IP 20

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。