

## 技術データシート

## セーフティ・ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 72000103

ELC100T17-300

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図
- 操作と表示
- 適したレシーバ
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|          |          |
|----------|----------|
| シリーズ     | ELC100   |
| デバイス種類   | トランスミッタ  |
| 含む       | ブラケット 2個 |
| アプリケーション | 指保護      |

パラメータ

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| タイプ                 | 4, IEC/EN 61496      |
| SIL                 | 3, IEC 61508         |
| 安全度水準 付与限界          | 3, IEC/EN 62061      |
| 可使時間 T <sub>M</sub> | 20 年, EN ISO 13849-1 |

保護フィールド仕様

|        |             |
|--------|-------------|
| 分解能    | 17 mm       |
| 保護領域高さ | 300 mm      |
| 検出範囲   | 0.5 ... 3 m |

光学的仕様

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 同期          | トランスミッタ、レシーバ間は光学的        |
| 光源          | LED, 赤外線                 |
| 波長          | 940 nm                   |
| 送信信号形式      | パルス化                     |
| LED リスクグループ | 分類外 ( EN 62471:2008に準拠 ) |

電氣的仕様

|       |               |
|-------|---------------|
| サプレッサ | 短絡保護<br>過電圧保護 |
|-------|---------------|

パフォーマンスデータ

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大             | 50 mA                  |

コネクタ

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ数 | 1 個数 |
|-------|------|

|         |             |
|---------|-------------|
| コネクタ 1  |             |
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長   | 300 mm      |
| シースの素材  | PUR         |
| 心線数     | 4 -芯        |
| ネジ寸     | M12         |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 4 -極        |

伝導特性

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 許容ケーブル断面、典型値      | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 接続ケーブル長、最大        | 25 m                 |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 20 Ω                 |

機械の仕様

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 34.7 mm x 315 mm x 39.3 mm |
| 筐体の素材              | 金属                         |
| 筐体 金属              | アルミ                        |
| レンズカバーの素材          | プラスチック / PMMA              |
| 素材 エンドキャップ         | 亜鉛ダイカスト                    |
| 正味重量               | 510 g                      |
| 筐体色                | 黄色、RAL1021番                |
| 取り付けの種類            | 取り付けブラケット<br>溝に取付け         |

操作と表示

|       |      |
|-------|------|
| 表示の種類 | LED  |
| LEDの数 | 2 個数 |

周囲データ

|               |               |
|---------------|---------------|
| 周囲温度、動作時      | 0 ... 50 °C   |
| 周囲温度、保管時      | -30 ... 70 °C |
| 相対湿度 ( 結露せず ) | 0 ... 95 %    |

認証


|      |                        |
|------|------------------------|
| 保護等級 | IP 65                  |
| 保護等級 | III                    |
| 認可   | c UL US<br>KCs<br>TÜV南 |
| 耐震性  | 50 m/s <sup>2</sup>    |
| US特許 | US 6,418,546 B         |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0   | 27272704 |
| ECLASS 9.0   | 27272704 |
| ECLASS 10.0  | 27272704 |
| ECLASS 11.0  | 27272704 |
| ECLASS 12.0  | 27272704 |
| ECLASS 13.0  | 27272704 |
| ECLASS 14.0  | 27272704 |
| ECLASS 15.0  | 27272704 |
| ECLASS 16.0  | 27272704 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

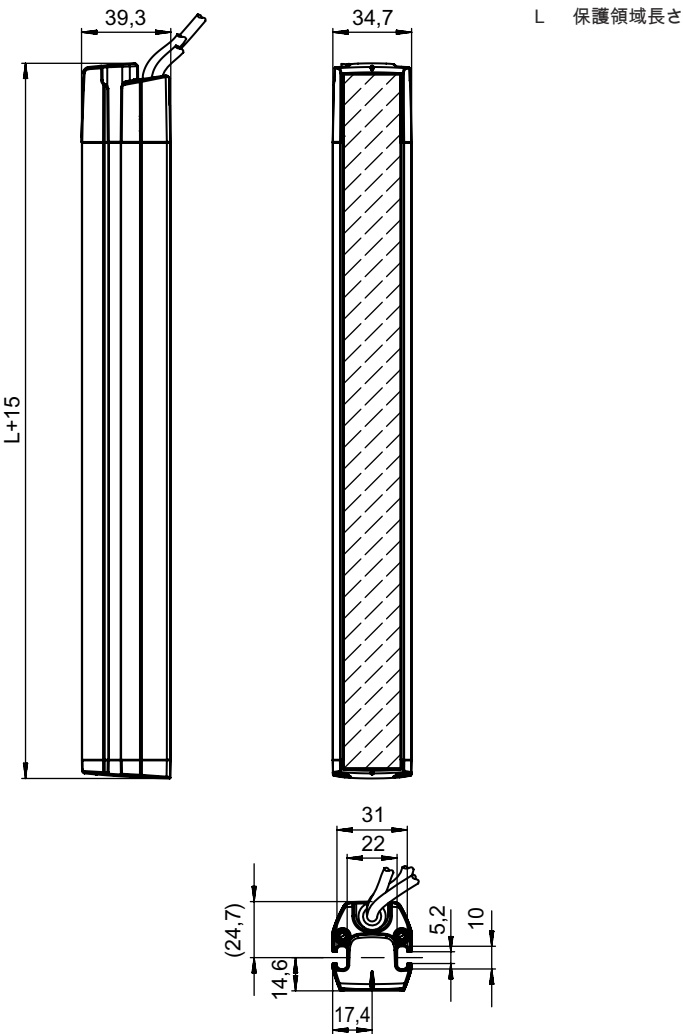


電気的接続

コネクタ 1

|         |             |
|---------|-------------|
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル |
| ケーブル長   | 300 mm      |
| シースの素材  | PUR         |
| ケーブル色   | 黒色          |
| 心線数     | 4 - 芯       |
| 心線断面    | 0.2 mm²     |
| ネジ寸     | M12         |
| タイプ     | オス          |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 4 - 極       |


電氣的接続

| ピン | ピン配列  | 心線色 |
|----|-------|-----|
| 1  | +24 V | 茶色  |
| 2  | n.c.  | 白   |
| 3  | 0 V   | 青   |
| 4  | n.c.  | 黒色  |



回線図

接続図 トランスミッタ

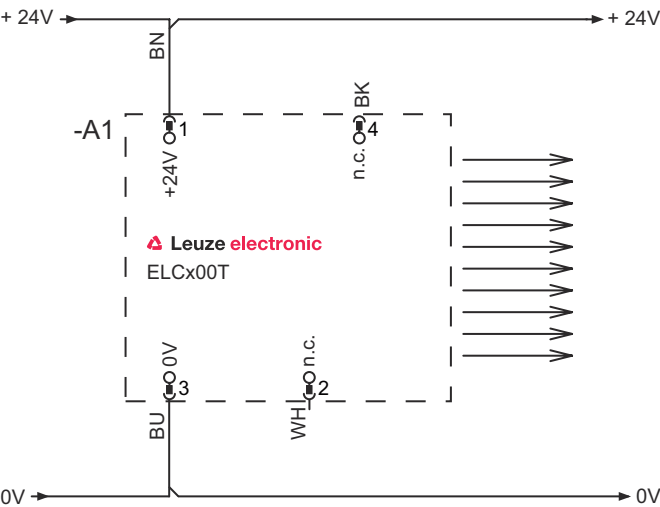

操作と表示

| LED | ディスプレイ                                                      | 意味                        |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 赤、点滅<br>点滅連続2回 オン/オフ (250 ms)、続いてポーズ (750 ms)<br>赤、点滅、10 Hz | エラー<br>コネクタエラー<br>デバイスエラー |
| 2   | オフ<br>オン                                                    | デバイスオフ<br>デバイスオン          |

適したレシーバ

| 製品番号     | 名称            | 製品                | 説明                                                                              |
|----------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 72001103 | ELC110R17-300 | セーフティ・ライトカーテンレシーバ | 保護領域高さ: 300 mm<br>応答時間: 5.6 ms<br>コネクタ: 丸形プラグ付きケーブル, M12, 金属, 4 -極, 300 mm, PUR |

## 製品キー

製品名: ELC1yyzaa-hhhh

ELC セーフティライトカーテン

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| x    | 1: ELC100                                |
| yy   | 00: トランスミッタ<br>10: レシーバ - 自動リスタート        |
| z    | デバイス種類<br>T: トランスミッタ<br>R: レシーバ          |
| a    | 分解能<br>17: 17 mm<br>30F: 30 mm           |
| hhhh | 保護領域高さ<br>300 ... 1500: 300 mm ~ 1500 mm |

## 注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

## 注意



目的に合ったご利用にご注意ください！




- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

## アクセサリ

## コネクタ関連・コネクタケーブル

|                                                                                     | 製品番号     | 名称                 | 製品   | 説明                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | 接続回線 | アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 5 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR |

## 取り付け技術-その他

|                                                                                    | 製品番号   | 名称      | 製品    | 説明                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 424439 | BT-2P45 | ブラケット | 含む: 2個 BT-P45<br>穴あけ 1: M6<br>穴あけ 2: M6<br>取り付け部のモデル: ホルダークランプ<br>取り付け、設備側: 溝に取付け<br>取り付け、デバイス側: 溝に取付け<br>取り付け部の種類: クランプ可、デバイスタワー UDC-S2、DC-S2への取り付けに適合<br>素材: 金属 |

## アクセサリ

|                                                                                  | 製品番号   | 名称       | 製品       | 説明                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 424432 | BT-2SB05 | ブラケットセット | <p>含む: 2個 BT-SB05</p> <p>取り付け部のモデル: ホルダークランプ</p> <p>取り付け、設備側: 通路設置</p> <p>取り付け、デバイス側: クランプ可, 側面のリップ溝</p> <p>取り付け部の種類: 旋回可</p> <p>スイベル範囲: -8 ... 8°</p> <p>素材: 金属</p> |

## サービス

|                                                                                  | 製品番号    | 名称         | 製品       | 説明                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981050 | CS40-I-140 | 安全検査     | <p>詳細: 現行の規格とガイドラインに従って、セーフティ光グリッドアプリケーションをチェックします。デバイスと機械のデータをデータベースに記録します。アプリケーションごとのテストプロトコルの作成。</p> <p>条件: 機械の停止が可能で、Leuze従業員への顧客側からのサポートと、機械へのアクセスが保証されなければなりません。</p> |
|  | S981046 | CS40-S-140 | 初期導入サポート | <p>詳細: フォローアップ時間測定と初期検査を含む安全装置の場合。</p> <p>条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費 (場合により) は料金に含まれません。</p>                                                                          |

## 注意

|                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <p>利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|