

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 150684

CB-M12-15000-3GF/GM

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny

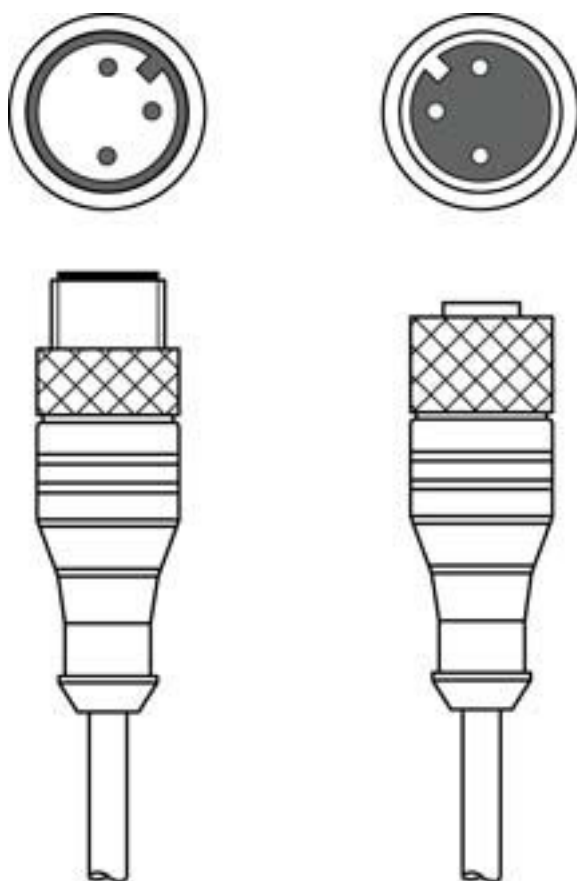

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie olejów/smarów
-----------	------------------------------------

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał korpusu rękojeści	TPU
Liczba pinów	3 -pin
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Prąd roboczy na każdy styk	4 A
Blokada	Połączenie śrubowe

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał korpusu rękojeści	TPU
Liczba pinów	3 -pin
Wersja	osiowy
Prąd roboczy na każdy styk	4 A

Właściwości przewodu

Liczba żył	3 Piece(s)
Przekrój żyły	0,34 mm²
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Nie
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnętrzna)	4,3 mm
Długość przewodu	15.000 mm
Materiał żył	Miedź
Materiał płaszczka	PUR
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	332 g
------------	-------

Obsługa i wskazanie

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe	-25 ... 80 °C
--	---------------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał korpusu rękojeści	TPU
Liczba pinów	3 -pin
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Prąd roboczy na każdy styk	4 A
Blokada	Połączenie śrubowe

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	male
Materiał korpusu rękojeści	TPU
Liczba pinów	3 -pin
Wersja	osiowy
Prąd roboczy na każdy styk	4 A

Schemat elektryczny

Schemat okablowania

