

## Technisch gegevensblad

### Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger

Art.-nr.: 66036700

MLD310-XR4L



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Geschikte zenders
- Artikelsleutel
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

|              |           |
|--------------|-----------|
| Serie        | MLD 300   |
| Apparaattype | Ontvanger |

Speciale uitvoering

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Speciale uitvoering | Reflectie-element voor laser uitrichthulp |
|---------------------|-------------------------------------------|

Functies

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Functies                                   | Automatische herstart |
| Reflectie-element voor laser uitricht-hulp | Ja                    |
| geïntegreerde muting-signaallamp           | Nee                   |
| geïntegreerde status-signaallamp           | Nee                   |

Karakteristieke waarden

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Type                        | 2, IEC/EN 61496           |
| SIL                         | 1, IEC 61508              |
| SILCL                       | 1, IEC/EN 62061           |
| Performance Level (PL)      | c, EN ISO 13849-1         |
| MTTF <sub>d</sub>           | 204 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| PFH <sub>D</sub>            | 1,2E-08 per uur           |
| Gebruiksduur T <sub>M</sub> | 20 Jaren, EN ISO 13849-1  |
| Categorie                   | 3, EN ISO 13849           |

Optische gegevens

|                |        |
|----------------|--------|
| Aantal stralen | 4 St.  |
| Straalafstand  | 300 mm |

Elektrische gegevens

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging<br>Overspanningsbeveiliging |
|-------------|--------------------------------------------------|

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Prestatiegegevens               |                                  |
| Voedingsspanning U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -20 ... 20 %           |
| Stroomopname, max.              | 150 mA, zonder externe belasting |
| Beveiliging                     | extern met max. 3 A              |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Uitgangen                                   |       |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Veiligheidsschakeluitgangen |                                |
| Type                        | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Schakelspanning high, min.  | 18,2 V                         |
| Schakelspanning low, max.   | 2,5 V                          |
| Schakelspanning, typisch    | 23 V                           |
| Spanningstype               | DC                             |
| Stroombelasting, max.       | 380 mA                         |
| Lastinductiviteit           | 2.200.000 µH                   |
| Lastcapaciteit              | 0,3 µF                         |
| Reststroom, max.            | 0,2 mA                         |
| Reststroom, typisch         | 0,002 mA                       |
| Spanningsval                | 1 V                            |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Veiligheidsschakeluitgang 1 |                      |
| Toewijzing                  | Aansluiting 1, pin 2 |
| Schakelement                | Transistor, PNP      |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Veiligheidsschakeluitgang 2 |                      |
| Toewijzing                  | Aansluiting 1, pin 4 |
| Schakelement                | Transistor, PNP      |

Tijdgedrag

|                  |        |
|------------------|--------|
| Aanspreektijd    | 25 ms  |
| Herinschakeltijd | 100 ms |

Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
|----------------------|-------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Aansluiting 1    |                   |
| Functie          | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker     |
| Schroefdraadmaat | M12               |
| Materiaal        | Metaal            |
| Aantal polen     | 5 -polig          |

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Kabeleigenschappen                            |          |
| Toegepaste kabeldoorsnede, typisch            | 0,25 mm² |
| Lengte aansluitkabel, max.                    | 100 m    |
| Toegepaste kabelweerstand bij belasting, max. | 200 Ω    |

Mechanische gegevens

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Afmeting (b x h x l)      | 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm  |
| Materiaal behuizing       | Metaal                      |
| Behuizing metaal          | Aluminium                   |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA            |
| Materiaal eindkappen      | Zinkspuitgietwerk           |
| Nettogewicht              | 2.200 g                     |
| Kleur behuizing           | geel, RAL 1021              |
| Type bevestiging          | Draaihouder<br>Groefmontage |

Bediening en display

|               |       |
|---------------|-------|
| Type weergave | LED   |
| Aantal LED's  | 1 St. |

Omgevingsgegevens

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf                   | -30 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag                    | -40 ... 75 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 %    |

Certificeringen


|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Beschermingsgraad | IP 67                                |
| Beschermingsgraad | III                                  |
| Goedkeuringen     | c CSA US<br>c TÜV NRTL US<br>TÜV Süd |
| US-patenten       | US 6,418,546 B<br>US 7,741,595 B     |

## Technische gegevens

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Douanetarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4      | 27272703 |
| ECLASS 8.0        | 27272703 |
| ECLASS 9.0        | 27272703 |
| ECLASS 10.0       | 27272703 |
| ECLASS 12.0       | 27272703 |
| ECLASS 13.0       | 27272703 |
| ECLASS 14.0       | 27272703 |
| ECLASS 15.0       | 27272703 |
| ETIM 5.0          | EC001832 |
| ETIM 6.0          | EC001832 |
| ETIM 7.0          | EC001832 |
| ETIM 8.0          | EC001832 |
| ETIM 9.0          | EC001832 |
| ETIM 10.0         | EC001832 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

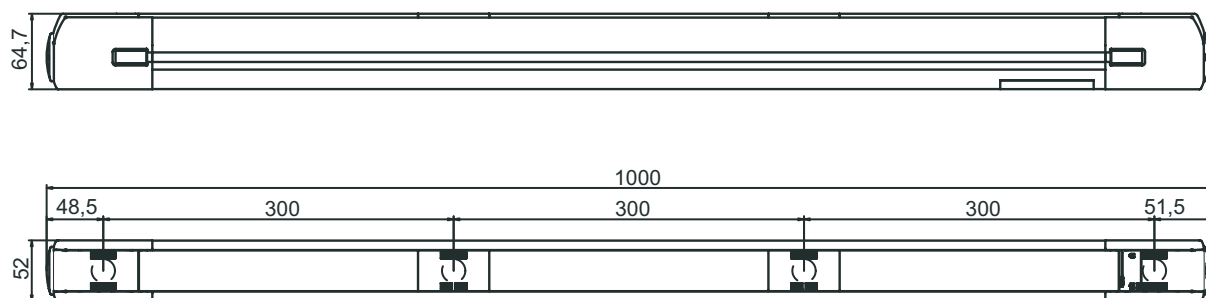


## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Functie          | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker     |
| Schroefdraadmaat | M12               |
| Type             | male              |
| Materiaal        | Metaal            |
| Aantal polen     | 5 -polig          |
| Codering         | A-gecodeerd       |

| Pin | Pintoewijzing | Aderkleuren |
|-----|---------------|-------------|
| 1   | +24 V         | bruin       |
| 2   | OSSD1         | wit         |
| 3   | 0 V           | blauw       |
| 4   | OSSD2         | zwart       |
| 5   | n.c.          | grijs       |



## Bediening en display

| LED | Display                 | Verklaring                                                  |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   | rood, permanent aan     | OSSD uit.                                                   |
|     | groen, permanent aan    | OSSD aan                                                    |
|     | rood, knipperend, 1 Hz  | Externe fout                                                |
|     | rood, knipperend, 10 Hz | Interne fout                                                |
|     | groen, knipperend, 1 Hz | Zwak signaal, apparaat niet optimaal ingesteld of vervuild. |

## Geschikte zenders

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming    | Artikel                              | Beschrijving                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 66002700 | MLD300-XT4L | Meerstraalsveiligheidsfotocel zender | Speciale uitvoering: Geïntegreerde laser uitrichthulp<br>Reikwijdte: 20 ... 70 m<br>Aantal stralen: 4 St.<br>Straalafstand: 300 mm<br>Aansluiting: Ronde stekker, M12, Metaal, 5 -polig |

## Artikelsleutel

Artikelaanduiding: **MLD**xxy-zab/t

| <b>MLD</b> | <b>Meerstraalsveiligheidsfotocel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>x</b>   | <b>Serie</b><br>3: MLD 300<br>5: MLD 500                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>yy</b>  | <b>Functieklassen</b><br>00: zender<br>10: automatische herstart<br>12: extern testen<br>20: EDM/RES<br>30: muting<br>35: Tijd gestuurde 4-sensor-muting                                                                                                                                                                  |
| <b>z</b>   | <b>Apparaatype</b><br>T: zender<br>R: ontvanger<br>RT: transceiver<br>xT: zender met grote reikwijdte<br>xR: ontvanger voor grote reikwijdte                                                                                                                                                                              |
| <b>a</b>   | Aantal stralen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>b</b>   | <b>Optioneel</b><br>L: geïntegreerde laseruitlijnhulp (voor zender/ontvanger)<br>M: geïntegreerde status-signaallamp (MLD 320, MLD 520) resp. geïntegreerde status- en muting-signaallamp (MLD 330, MLD 335, MLD 510/A, MLD 530, MLD 535)<br>S: aansluitconnector voor externe muting signaallamp (alleen AS-i-varianten) |
| <b>/t</b>  | <b>Veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's), aansluittechniek</b><br>-: transistoruitgang, M12-connector<br>A: geïntegreerde AS-i interface, M12-connector (veiligheidsbussysteem)                                                                                                                                            |

### Opmerking



Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Toebehoren

### Aansluittechniek - aansluitkabels

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming           | Artikel       | Beschrijving                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133859 | KD S-M12-5A-P1-020 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Ja<br>Kabellengte: 2.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR  |
|                                                                                   | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Ja<br>Kabellengte: 5.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR  |
|                                                                                   | 50136146 | KD S-M12-5A-P1-250 | Aansluitkabel | Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 5 -polig<br>Ronde stekker, LED: Nee<br>Aansluiting 2: open uiteinde<br>Afgeschermd: Ja<br>Kabellengte: 25.000 mm<br>Materiaal mantel: PUR |

## Diensten

|                                                                                    | Art.-nr. | Benaming   | Artikel                            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981050  | CS40-I-140 | Veiligheidsinspectie               | Details: Verificatie van een veiligheidslichtgordijn-applicatie volgens nieuwe normen en richtlijnen, opnemen van de apparaat- en machinegegevens in een database, opstellen van een testprotocol per applicatie.<br>Voorwaarden: Stoppen van de machine moet mogelijk zijn, ondersteuning door medewerkers van de klant en toegankelijkheid van de machine voor Leuze-medewerkers moet gewaarborgd zijn. |
|                                                                                    | S981046  | CS40-S-140 | Ondersteuning bij de ingebruikname | Details: Voor veiligheidsapparaten, incl. nalooptijdmeting en eerste controle.<br>Voorwaarden: Apparaten en verbindingkabels zijn al gemonteerd, prijs zonder reis- en event. overnachtingskosten.                                                                                                                                                                                                        |

#### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.