

Karta danych technicznych Transponder

Nr art.: 50106412

TFM 03 1510.210

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Wskazówki
- Dalsze informacje
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	TFM
Przeznaczony dla	RFM
Chip	I-CodeSLI
Częstotliwość robocza	13,56 MHz

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Rozmiar pamięci	112 B
Blok pamięci	28 Piece(s)

Certyfikaty

Obowiązujące normy	ISO 15693
--------------------	-----------

Dane mechaniczne

Konstrukcja	Podkładka
Grubość	2,5 mm
Średnica zewnętrzna	30 mm
Średnica wewnętrzna	5 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego	PA 66
Masa netto	3 g

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 85 °C
-------------------------------------	---------------

Certyfikaty


Stopień ochrony	IP 68
-----------------	-------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ECLASS 15.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996
ETIM 10.0	EC002996

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

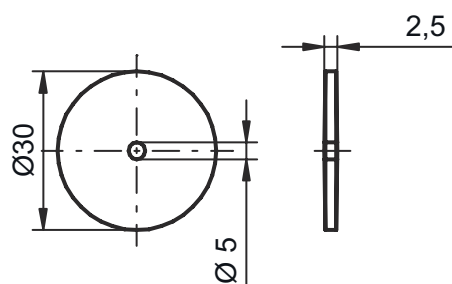

Wskazówki



Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Dalsze informacje

- W pewnych warunkach metal w zakresie odczytu wyraźnie zmniejsza zasięg.

Akcesoria

Technika zamocowań – inne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50107102	Spacer 30 HT	Separator	Konstrukcja obudowy: Cylinder wydrążony Średnica zewnętrzna: 30 mm Średnica wewnętrzna: 5 mm Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne, PA 66

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.