

## Karta danych technicznych


### Kabel łączący

Nr art.: 50114517

KB 232-1 IT190x

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne

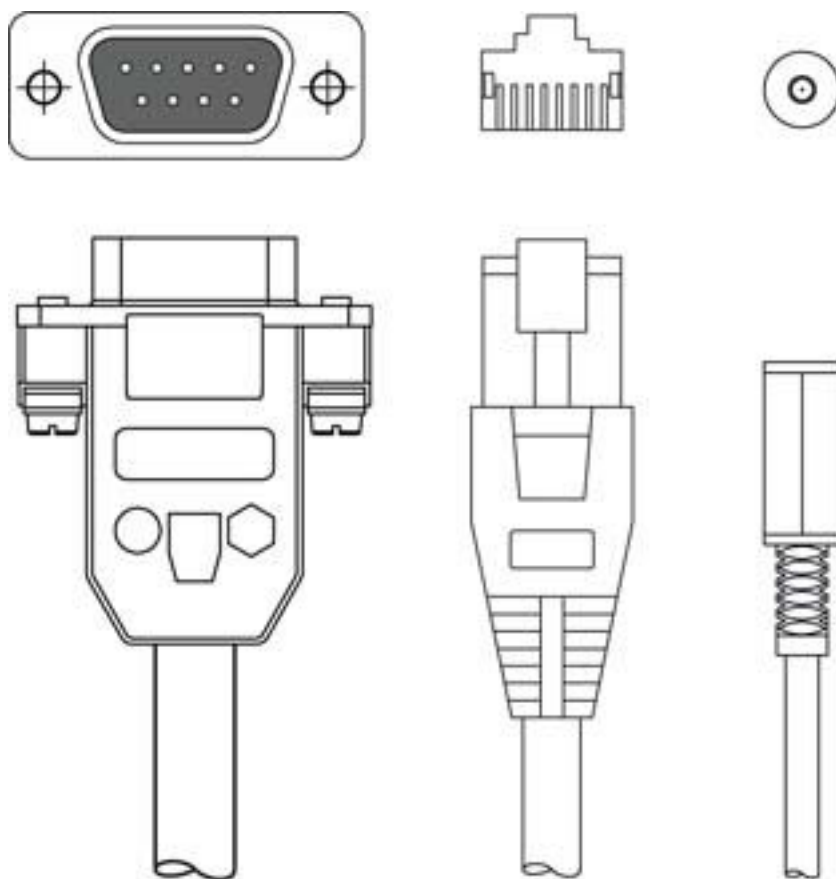

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Przeznaczony dla            | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g |
|                             | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g |
|                             | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1910  |
|                             | Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i |
|                             | Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300     |
| Przeznaczony dla interfejsu | RS 232                                              |
|                             | TTL                                                 |

## Przylącze

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Przylącze 1                     |                  |
| Rodzaj przylącza                | RJ41             |
| Przylącze 2                     |                  |
| Rodzaj przylącza                | Sub-D            |
| Typ                             | female           |
| Liczba pinów                    | 9 -pin           |
| Wersja                          | osiowy           |
| Przylącze 3                     |                  |
| Rodzaj przylącza                | Wtyczki okrągłe  |
| Rozmiar gwintu                  | Wtykowy          |
| Typ                             | female           |
| Liczba pinów                    | 2 -pin           |
| Wersja                          | osiowy           |
| Właściwości przewodu            |                  |
| Liczba żył                      | 6 Piece(s)       |
| Kolor płaszcza                  | czarny           |
| Ekranowane                      | Tak              |
| Wersja przewodu                 | Przewód spiralny |
| Średnica przewodu (zewnętrzna)  | 5 mm             |
| Długość przewodu                | 3.000 mm         |
| Materiał płaszcza               | PVC              |
| Przydatność łańcucha wleczonego | Nie              |


## Dane mechaniczne

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Masa netto          | 122 g    |
| Klasyfikacja        |          |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279201 |
| ECLASS 8.0          | 27279218 |
| ECLASS 9.0          | 27060311 |
| ECLASS 10.0         | 27060311 |
| ECLASS 11.0         | 27060311 |
| ECLASS 12.0         | 27060311 |
| ECLASS 13.0         | 27060311 |
| ECLASS 14.0         | 27060311 |
| ECLASS 15.0         | 27060311 |
| ETIM 5.0            | EC001855 |
| ETIM 6.0            | EC001855 |
| ETIM 7.0            | EC001855 |
| ETIM 8.0            | EC001855 |
| ETIM 9.0            | EC001855 |
| ETIM 10.0           | EC001855 |

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

|                  |                  |      |
|------------------|------------------|------|
| Rodzaj przylącza |                  | RJ41 |
| Pin              | Obsadzenie pinów |      |
| 1                | Ekranowanie      |      |
| 2                | n.c.             |      |
| 3                | GND              |      |
| 4                | TxD              |      |
| 5                | RxD              |      |
| 6                | CTS              |      |
| 7                | +5 V DC          |      |
| 8                | RTS              |      |
| 9                | n.c.             |      |
| 10               | n.c.             |      |




## Przylącze elektryczne

### Przylącze 2

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rodzaj przylącza | Sub-D  |
| Typ              | female |
| Liczba pinów     | 9 -pin |
| Wersja           | osiowy |

| Pin | Obsadzenie pinów                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | n.c.                                                                      |
| 2   | TXD, z poziomem sygnału 0 ... +5 V                                        |
| 3   | RxD, z poziomem sygnału 0 ... +5 V                                        |
| 4   | n.c.                                                                      |
| 5   | GND                                                                       |
| 6   | DTR, z poziomem sygnału 0 ... +5 V                                        |
| 7   | CTS, z poziomem sygnału 0 ... +5 V                                        |
| 8   | RTS, z poziomem sygnału 0 ... +5 V                                        |
| 9   | 4,5 – 5,5 V DC, jeśli do przylącza zasilacza nie jest podłączony zasilacz |



### Przylącze 3

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | Wtykowy         |
| Typ              | female          |
| Liczba pinów     | 2 -pin          |
| Wersja           | osiowy          |