

## 技術データシート

## 据置型バーコードリーダー

製品番号: 50105511

BCL 508i SN 102 H



写真と異なる場合があります

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



CDRH



Ethernet

UK  
CA

仕様書

|       |             |
|-------|-------------|
| 基本仕様  |             |
| シリーズ  | BCL 500i    |
| 特別モデル |             |
| 特別モデル | ヒーティング      |
| 機能    |             |
| 機能    | AutoConfig  |
|       | AutoControl |
|       | AutoReflAct |
|       | LED表示       |
|       | コードフラグメント技術 |
|       | ヒーティング      |
|       | リファレンスコード比較 |
|       | 調整モード       |

|       |      |
|-------|------|
| パラメータ |      |
| MTTF  | 93 年 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 読取值                  |               |
| コード種類 読み取り可          | 2/5 インターリーブ   |
|                      | Code 128      |
|                      | Code 39       |
|                      | Code 93       |
|                      | EAN 128       |
|                      | EAN 8/13      |
|                      | EAN補遺         |
|                      | GS1 データバー拡張型  |
|                      | GS1 データバー標準型  |
|                      | GS1 データバー限定型  |
|                      | UPC           |
|                      | コーダバー         |
|                      | スキャンレート、典型値   |
|                      | 1,000 scans/s |
| 読み取りゲートあたりのバーコード数、最大 | 64 個数         |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 光学的仕様             |                        |
| 読み取り距離            | 200 ... 650 mm         |
| 光源                | レーザー, 赤                |
| 波長                | 650 nm                 |
| レーザークラス           | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 送信信号形式            | 連続した                   |
| 使用可能な開口角 (リーダ開口部) | 60 °                   |
| バーコードコントラスト(PCS)  | 60 %                   |
| モジュールサイズ          | 0.25 ... 0.5 mm        |
| リーダ技術             | ラインスキャナ                |
| スキャンレート           | 800 ... 1,200 scans/s  |
| ビーム偏向             | 回転多角形ホイールを介して          |
| ビーム射出口            | 前面に                    |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 電氣的仕様               |                        |
| サプレッサ               | 極性逆付防止                 |
| パフォーマンスデータ          |                        |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 電力消費、最大             | 50 W                   |

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 入/出力 選択可  |                          |
| 出力電流、最大   | 100 mA                   |
| 入/出力数 選択可 | 4 個数                     |
| 電圧の種類、出力  | DC                       |
| スイッチ電圧、出力 | 典型値 U <sub>B</sub> / 0 V |
| 電圧の種類、入力  | DC                       |
| スイッチ電圧、入力 | 典型値 U <sub>B</sub> / 0 V |
| 出力電流、最大   | 8 mA                     |

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| インターフェース |                         |
| 種類       | イーサネット                  |
| イーサネット   |                         |
| アーキテクチャ  | クライアント<br>サーバ           |
| アドレス割り当て | DHCP<br>手動アドレス割り当て      |
| 伝送速度     | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s |
| 機能       | プロセス                    |
| スイッチ機能   | 一体型                     |
| 伝送プロトコール | TCP/IP                  |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| インターフェースサービス |                             |
| 種類           | USB                         |
| USB          |                             |
| 機能           | サービス<br>ソフトウェア経由での設定/パラメータ化 |

|          |                 |
|----------|-----------------|
| コネクタ     |                 |
| コネクタ数    | 5 個数            |
| コネクタ 1   |                 |
| 機能       | サービスインターフェース    |
| コネクタの種類  | USB             |
| デバイス上の名称 | サービス            |
| プラグタイプ   | USB 2.0 スタンダードA |

|          |              |
|----------|--------------|
| コネクタ 2   |              |
| 機能       | 信号入力<br>信号出力 |
| コネクタの種類  | 丸形プラグ        |
| デバイス上の名称 | SW IN/OUT    |
| ネジ寸      | M12          |
| タイプ      | メス           |
| 素材       | 金属           |
| 極数       | 5 - 極        |
| コーディング   | A コード        |

仕様書

|          |            |
|----------|------------|
| コネクタ 3   |            |
| 機能       | 信号入力       |
|          | 信号出力       |
|          | 電力供給       |
| コネクタの種類  | 丸形プラグ      |
| デバイス上の名称 | PWR        |
| ネジ寸      | M12        |
| タイプ      | オス         |
| 素材       | 金属         |
| 極数       | 5 -極       |
| コーディング   | A コード      |
| コネクタ 4   |            |
| 機能       | BUS IN     |
| コネクタの種類  | 丸形プラグ      |
| デバイス上の名称 | ホスト/BUS IN |
| ネジ寸      | M12        |
| タイプ      | メス         |
| 素材       | 金属         |
| 極数       | 4 -極       |
| コーディング   | D コード      |
| コネクタ 5   |            |
| 機能       | BUS OUT    |
| コネクタの種類  | 丸形プラグ      |
| デバイス上の名称 | BUS OUT    |
| ネジ寸      | M12        |
| タイプ      | メス         |
| 極数       | 4 -極       |

機械の仕様

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 外形                 | 角型                          |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 123.5 mm x 63 mm x 106.5 mm |
| 筐体の素材              | 金属                          |
| 筐体 金属              | アルミ                         |
| レンズカバーの素材          | ガラス                         |
| 正味重量               | 1,100 g                     |
| 筐体色                | 赤                           |
|                    | 銀                           |
| 取り付けの種類            | オプションの取り付け部を介して             |
|                    | ダブテール溝                      |
|                    | 取り付けネジ                      |

操作と表示

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| 表示の種類        | LED                                    |
|              | 白黒グラフィックディスプレイ 128x64<br>ピクセル、バックライト付き |
| LEDの数        | 2 個数                                   |
| 設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由                              |
| コントローラ       | キー                                     |

周囲データ

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 周囲温度、動作時        | -35 ... 40 °C  |
| 周囲温度、保管時        | -20 ... +70 °C |
| 相対湿度 ( 結露せず )   | 90 %           |
| バーコード上の周囲光耐性、最大 | 2,000 lx       |

認証


|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 保護等級             | IP 65                    |
| 保護等級             | III                      |
| 認可               | c UL US                  |
| 規格によるEMVテスト方法    | EN 55022                 |
|                  | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| 規格によるショックテスト方法   | IEC 60068-2-27、テスト Ea    |
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb    |
| 規格による振動テスト方法     | IEC 60068-2-6、テスト Fc     |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0   | 27280102 |
| ECLASS 9.0   | 27280102 |
| ECLASS 10.0  | 27280102 |
| ECLASS 11.0  | 27280102 |
| ECLASS 12.0  | 27280102 |
| ECLASS 13.0  | 27280102 |
| ECLASS 14.0  | 27280102 |
| ECLASS 15.0  | 27280102 |
| ETIM 5.0     | EC002550 |
| ETIM 6.0     | EC002550 |
| ETIM 7.0     | EC002550 |
| ETIM 8.0     | EC002550 |
| ETIM 9.0     | EC002550 |
| ETIM 10.0    | EC002550 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

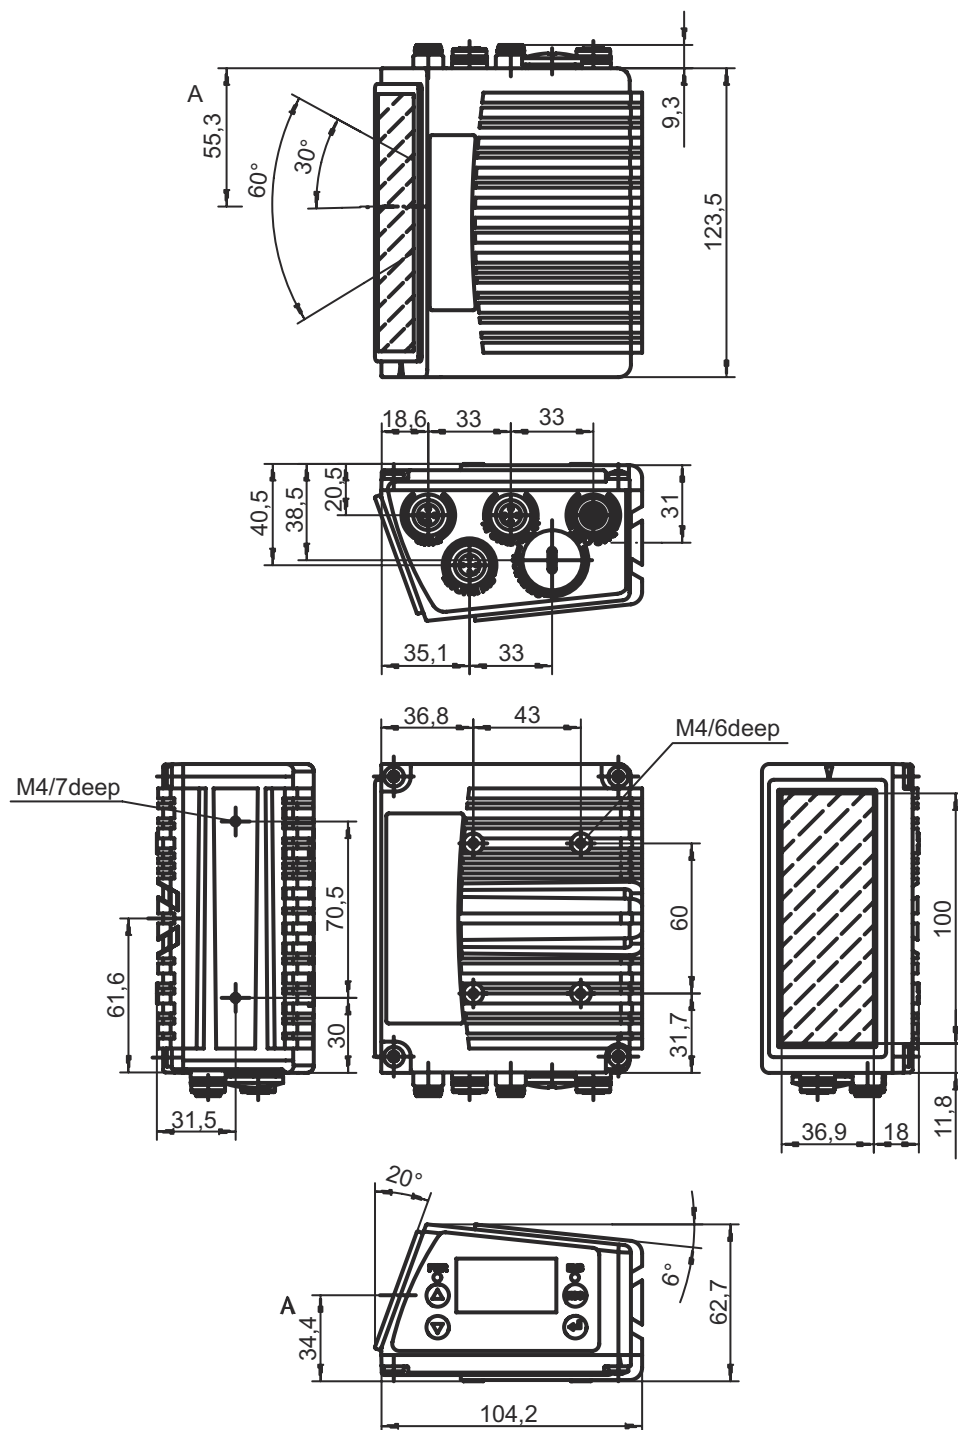

## 電氣的接続


## コネクタ 1

## サービス

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 機能      | サービスインターフェース    |
| コネクタの種類 | USB             |
| プラグタイプ  | USB 2.0 スタンダードA |

## ピン      ピン配列

|   |          |
|---|----------|
| 1 | +5 V DC  |
| 2 | D- - データ |
| 3 | D+ - データ |
| 4 | GND      |




## コネクタ 2

## SW IN/OUT

|         |       |
|---------|-------|
| 機能      | 信号入力  |
|         | 信号出力  |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | メス    |
| 素材      | 金属    |
| 極数      | 5 - 極 |
| コーディング  | A コード |

## ピン      ピン配列

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VOUT   |
| 2 | SWIO 1 |
| 3 | GND    |
| 4 | SWIO 2 |
| 5 | FE     |




## コネクタ 3

## PWR

|         |       |
|---------|-------|
| 機能      | 信号入力  |
|         | 信号出力  |
|         | 電力供給  |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | オス    |
| 素材      | 金属    |
| 極数      | 5 - 極 |
| コーディング  | A コード |

## ピン      ピン配列

|   |        |
|---|--------|
| 1 | VIN    |
| 2 | SWIO 3 |
| 3 | GND    |
| 4 | SWIO 4 |
| 5 | FE     |



## 電氣的接続


## コネクタ 4

## ホスト/BUS IN

|         |        |
|---------|--------|
| 機能      | BUS IN |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ  |
| ネジ寸     | M12    |
| タイプ     | メス     |
| 素材      | 金属     |
| 極数      | 4 - 極  |
| コーディング  | D コード  |

## ピン      ピン配列

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |




## コネクタ 5

## BUS OUT

|         |         |
|---------|---------|
| 機能      | BUS OUT |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ   |
| ネジ寸     | M12     |
| タイプ     | メス      |
| 素材      | 金属      |
| 極数      | 4 - 極   |
| コーディング  | D コード   |


## ピン      ピン配列

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |



ダイアグラム

読み取り領域カーブ

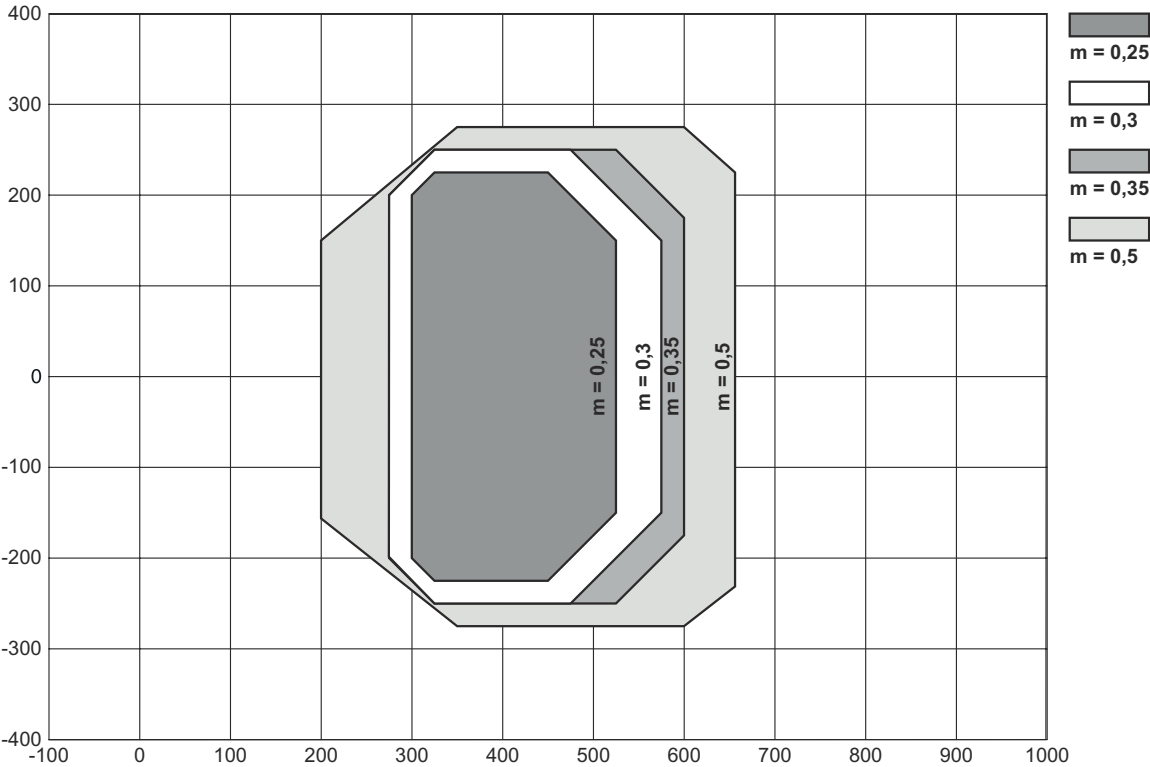

x 読み取り領域間隔 [mm]  
y 読み取り領域幅 [mm]

操作と表示

| LED   | ディスプレイ | 意味             |
|-------|--------|----------------|
| 1 PWR | オフ     | デバイスオフ         |
|       | 緑、点滅   | デバイス OK、初期化段階  |
|       | 緑、連続点灯 | デバイス OK        |
|       | 橙、連続点灯 | サービスオペレーション    |
|       | 赤、点滅   | デバイス OK、注意をセット |
| 2 BUS | 赤、連続点灯 | デバイスエラー        |
|       | オフ     | 供給電圧なし         |
|       | 緑、点滅   | 初期化            |
|       | 緑、連続点灯 | バス動作 ok        |
|       | 赤、点滅   | 通信エラー          |
|       | 赤、連続点灯 | ネットワークエラー      |

製品キー

製品名：BCL XXXX YYZ AAA B

|      |                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCL  | 動作原理<br>BCL:バーコードリーダ                                                                                                                                                                                   |
| XXXX | シリーズ/インターフェース(統合されたフィールドバス技術)<br>500i: RS 232 / RS 422 / RS 485 (マルチネットマスター)<br>501i: RS 485 (マルチネットスレーブ)<br>504i: PROFIBUS DP<br>508i: EtherNet TCP/IP, UDP<br>548i: PROFINET RT<br>558i: EtherNet/IP |
| YY   | スキャン原理<br>S:ラインスキャナ(Single-Line)<br>O:ガルバノミラースキャナ(Oscillating Mirror)                                                                                                                                  |
| Z    | オプティクス<br>N:高密度(近い)<br>M:媒体密度(中間距離)<br>F:低密度(遠い)<br>L:ロングレンジ(非常に遠い)                                                                                                                                    |
| AAA  | 光線射出口<br>100:側面<br>102:前面に                                                                                                                                                                             |
| B    | 特別装備<br>H:ヒータリング付き                                                                                                                                                                                     |

注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

注意



目的に合ったご利用にご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。



注意！レーザー光線・レーザークラス 1






- ビームを見ないでください！  
このデバイスは、レーザークラス2製品に対するIEC 60825-1：2007（EN 60825-1：2007）および米国の規制21 CFR 1040.10を満たし、24.06.2007のLaser Notice No. 50の相違点に準拠しています。
- レーザービームを直接見たり、反射されたレーザービームの方向を見ないでください！ビーム経路を長く見続けると、網膜損傷の危険があります。
  - レーザービームを人に向けしないでください！

## アクセサリ

## コネクタ関連・コネクタケーブル

|                                                                                   | 製品番号     | 名称                 | 製品   | 説明                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5-極<br>丸形プラグ, LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: いいえ<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PVC |

## コネクタ関連・相互接続ケーブル

|                                                                                    | 製品番号     | 名称                          | 製品       | 説明                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50107726 | KB USB A - USB A            | 相互接続ケーブル | インターフェイスに適合: USB<br>コネクタ 1: USB<br>コネクタ 2: USB<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 1,800 mm<br>シースの素材: PVC                                                            |
|   | 50137077 | KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-020 | 相互接続ケーブル | インターフェイスに適合: イーサネット<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極<br>コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 2,000 mm<br>シースの素材: PUR |
|  | 50137078 | KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-050 | 相互接続ケーブル | インターフェイスに適合: イーサネット<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極<br>コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR |
|  | 50135081 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | 相互接続ケーブル | インターフェイスに適合: イーサネット<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極<br>コネクタ 2: RJ45コネクタ<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR                        |

## 取り付け技術-その他

|                                                                                     | 製品番号     | 名称    | 製品    | 説明                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------|
|  | 50111224 | BT 59 | ブラケット | 取り付け、設備側: 溝に取り付け<br>取り付け、デバイス側: クランプ可<br>素材: 金属<br>振動ダンパ: いいえ |

## アクセサリ

## サービス

|                                                                                   | 製品番号    | 名称         | 製品       | 説明                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | S981020 | CS30-E-212 | 時間給      | 詳細: アプリケーションデータの構成、適切なセンサーの選択および提案、組立略図としての図の作成。<br>条件: 記入済みのアンケート用紙またはアプリケーション説明の付いたプロジェクト仕様があります。 |
|   | S981014 | CS30-S-110 | 初期導入サポート | 詳細: 顧客の要望に応じた場所での実施、最長10時間。<br>条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費 ( 場合により ) は料金に含まれません。                |
|   | S981019 | CS30-T-110 | 製品トレーニング | 詳細: 場所と内容は応相談、最長10時間。<br>条件: 交通、宿泊費 ( 場合により ) は料金に含まれません。                                           |
|  | S981021 | CS30-V-212 | 時間給      | 詳細: 検査レポート作成とコード品質の評価付きREA評価。<br>条件: 純正バーコードは発注主により用意されます。                                          |

## 注意



🔗 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。