

技術データシート

接続ユニット

製品番号: 50148811

MK 3048

## 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

|       |           |
|-------|-----------|
| 適している | BPS 3048i |
|-------|-----------|

インターフェース

|    |          |
|----|----------|
| 種類 | PROFINET |
|----|----------|

コネクタ

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ数 | 4 個数 |
|-------|------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| コネクタ 1  |                   |
| 機能      | PWR / SW IN / OUT |
| コネクタの種類 | クランプ              |
| 極数      | 5 -極              |

|         |            |
|---------|------------|
| コネクタ 2  |            |
| 機能      | ホスト/BUS IN |
| コネクタの種類 | クランプ       |
| 極数      | 5 -極       |

|         |         |
|---------|---------|
| コネクタ 3  |         |
| 機能      | BUS OUT |
| コネクタの種類 | クランプ    |
| 極数      | 5 -極    |

|         |     |
|---------|-----|
| コネクタ 4  |     |
| コネクタの種類 | USB |

機械の仕様

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 外形                 | 角型                        |
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 64 mm x 83.5 mm x 43.5 mm |
| 筐体の素材              | プラスチック                    |
|                    | 金属                        |
| 筐体 金属              | アルミ鋳造                     |
| 正味重量               | 186 g                     |
| 筐体色                | 赤                         |

操作と表示



|       |      |
|-------|------|
| 表示の種類 | LED  |
| LEDの数 | 2 個数 |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27279090 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280191 |
| ECLASS 12.0  | 27280191 |
| ECLASS 13.0  | 27280191 |
| ECLASS 14.0  | 27280191 |
| ECLASS 15.0  | 27280191 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

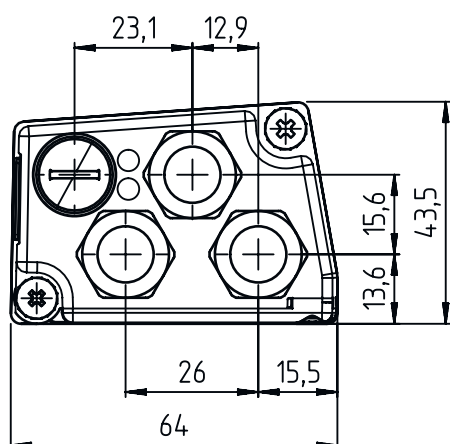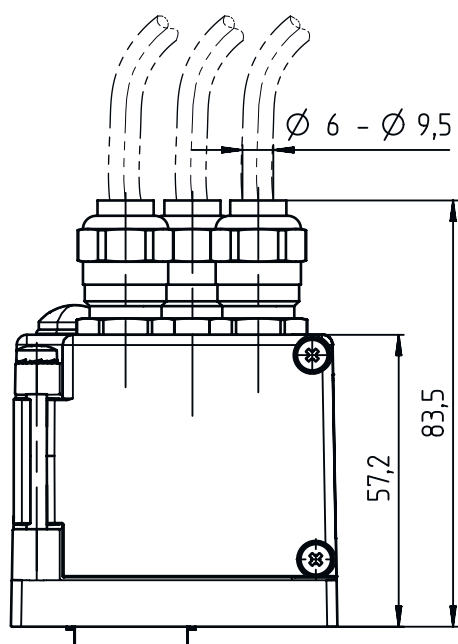

## 電気的接続

### コネクタ 1

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 機能        | PWR / SW IN / OUT |
| コネクタの種類   | クランプ              |
| ケーブルグラウンド | M16               |
| 極数        | 5-極               |

## 電氣的接続

### クランプ

### 割り当て

|   |        |
|---|--------|
| 1 | SWIO 2 |
| 2 | SWIO 1 |
| 3 | VIN    |
| 4 | GNDIN  |
| 5 | FE     |

### コネクタ 2

|          |            |
|----------|------------|
| 機能       | ホスト/BUS IN |
| コネクタの種類  | クランプ       |
| ケーブルグラント | M16        |
| 極数       | 5 -極       |

### クランプ

### 割り当て

|   |      |
|---|------|
| 1 | TD0+ |
| 2 | TD0- |
| 3 | RD0+ |
| 4 | RD0- |
| 5 | n.c. |

### コネクタ 3

|          |         |
|----------|---------|
| 機能       | BUS OUT |
| コネクタの種類  | クランプ    |
| ケーブルグラント | M16     |
| 極数       | 5 -極    |

### クランプ

### 割り当て

|   |      |
|---|------|
| 1 | TD1+ |
| 2 | TD1- |
| 3 | RD1+ |
| 4 | RD1- |
| 5 | n.c. |

### コネクタ 4

|         |            |
|---------|------------|
| コネクタの種類 | USB        |
| プラグタイプ  | USB 2.0ミニB |

## 操作と表示

### LED

### ディスプレイ

### 意味

|   |                |                        |
|---|----------------|------------------------|
| 1 | 緑、連続点灯<br>黄、点滅 | イーサネット<br>データトランスファ作動中 |
| 2 | 緑、連続点灯<br>黄、点滅 | イーサネット<br>データトランスファ作動中 |