

## Teknik veri sayfası

### Sensör kapasitif

Ürün no.: 50135743

LCS-1Q54P-F10PNO-K020P

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Kumanda ve gösterge
- Ürün anahtarı
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Seri                                | LCS-1       |
| Anahtarlama mesafesi S <sub>n</sub> | 1 ... 10 mm |

## Karakteristik parametreler

|      |              |
|------|--------------|
| MTTF | 1.080 Yıllar |
|------|--------------|

## Elektrik verileri

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Koruma devresi | Kısa devre koruması<br>Ters kutup koruması |
|----------------|--------------------------------------------|

## Güç verileri

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Besleme gerilimi U <sub>B</sub>                                     | 10 ... 30 V, DC                 |
| Artık dalgalanma                                                    | 0 ... 10 %, U <sub>B</sub> 'dan |
| Açık devre akımı                                                    | 15 mA                           |
| Sıcaklık kayması, maks. (% cinsinden başlangıç S <sub>r</sub> )     | 20 %                            |
| Tekrar edilebilirlik, maks. (% cinsinden başlangıç S <sub>r</sub> ) | 2 %                             |
| Ölçüm işletmesi akımı                                               | 200 mA                          |

## Çıkışlar

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
|-----------------------------------|--------|

## Anahtarlama çıkışları

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Tür         | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC                         |

## Anahtarlama çıkışı 1

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tahsis               | Bağlantı 1, iletken 2 |
| Anahtarlama elemanı  | Transistör, PNP       |
| Anahtarlama prensibi | Kapatici (NO)         |

## Zaman davranışı

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz |
|----------------------|--------|

## Bağlantı

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
|-----------------|--------|

## Bağlantı 1

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| İşlev                | Gerilim beslemesi<br>Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü        | Kablo                             |
| Kablo uzunluğu       | 2.000 mm                          |
| Malzeme kılıf        | PUR                               |
| İletken sayısı       | 3 damarlı                         |
| İletken enine kesiti | 0,14 mm <sup>2</sup>              |

## Mekanik bilgiler

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Yapı şekli          | Küçük                      |
| Ölçü (G x Y x U)    | 54 mm x 20,3 mm x 5,5 mm   |
| Montaj türü         | Gömlü                      |
| Malzeme gövde       | Plastik                    |
| Plastik gövde       | Polipropilen (PP)          |
| Malzeme aktif yüzey | Plastik, Polipropilen (PP) |
| Kapak malzemesi     | Plastik                    |
| Net ağırlık         | 40 g                       |

## Kumanda ve gösterge

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gösterge türü                      | LED                                     |
| LED sayısı                         | 2 Adet                                  |
| Kumanda elemanları                 | Çok geçişli potansiyometre (11 geçişli) |
| Kumanda elemanının işlevi          | Hassasiyet ayarı                        |
| Anahtarlama mesafesi ayarlanabilir | Evet                                    |

## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
|-------------------------|---------------|

## Sertifikalar

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Koruma sınıfı    | IP 67         |
| Güvenlik sınıfı  | III           |
| Sertifikasyonlar | c UL US       |
| Geçerli norm     | IEC 60947-5-2 |

## Düzeltilme faktörleri


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Aseton                  | 0,75          |
| Akrilik reçine          | 0,1 ... 0,25  |
| Alkol                   | 0,85          |
| Amonyak                 | 0,7 ... 0,85  |
| Anilin                  | 0,4           |
| Benzin                  | 0,1           |
| Selüloit                | 0,15          |
| Klor sıvısı             | 0,1           |
| Ebonit                  | 0,15          |
| Epoksit reçine          | 0,15 ... 0,35 |
| Petrol                  | 0,05          |
| Etanol                  | 0,85          |
| Etilen glikol           | 0,93          |
| Freon R22 ve 502 (sıvı) | 0,35          |
| Tahıl                   | 0,15 ... 0,3  |
| Cam                     | 0,2 ... 0,55  |
| Gliserin                | 0,98          |
| Kauçuk                  | 0,15 ... 0,9  |
| Ahşap, ıslak            | 0,6 ... 0,85  |
| Ahşap, kuru             | 0,1 ... 0,4   |
| Karbonik asit           | 0             |
| Hava                    | 0             |
| Mermer                  | 0,5           |
| Un                      | 0,05          |
| Melamin reçine          | 0,25 ... 0,55 |
| Süt tozu                | 0,2           |
| Naylon                  | 0,2 ... 0,3   |
| Yağlı kağıt             | 0,25          |
| Kağıt                   | 0,1           |
| Poliamit                | 0,3           |
| Polyester reçine        | 0,15 ... 0,5  |
| Prespan                 | 0,1 ... 0,3   |
| PTFE                    | 0,1           |
| Kuvars cam              | 0,2           |
| Tuz                     | 0,35          |
| Kum                     | 0,15 ... 0,3  |
| Su                      | 1             |
| Çimento tozu            | 0,25          |
| Şeker                   | 0,15          |

## Teknik veriler

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4          | 27270102 |
| ECLASS 8.0            | 27270102 |
| ECLASS 9.0            | 27270102 |
| ECLASS 10.0           | 27270102 |
| ECLASS 11.0           | 27270102 |
| ECLASS 12.0           | 27274201 |
| ECLASS 13.0           | 27274201 |
| ECLASS 14.0           | 27274201 |
| ECLASS 15.0           | 27274201 |
| ETIM 5.0              | EC002715 |
| ETIM 6.0              | EC002715 |
| ETIM 7.0              | EC002715 |
| ETIM 8.0              | EC002715 |
| ETIM 9.0              | EC002715 |
| ETIM 10.0             | EC002715 |

## Boyutlandırılmış çizimler


Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

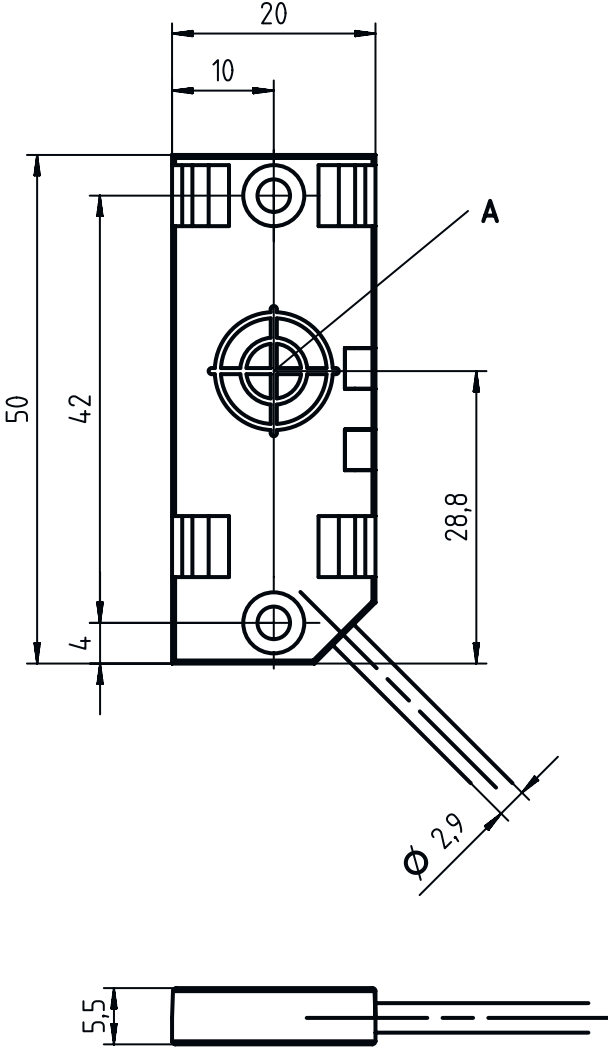

A aktif yüzey


## Boyutlandırılmış çizimler

### Montaj türleri

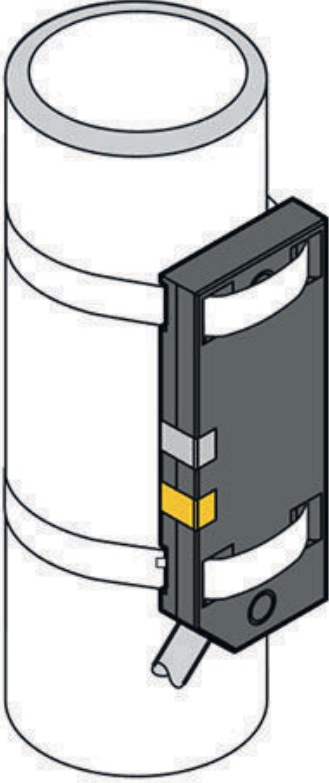

## Boyutlandırılmış çizimler

### Montaj mesafeleri

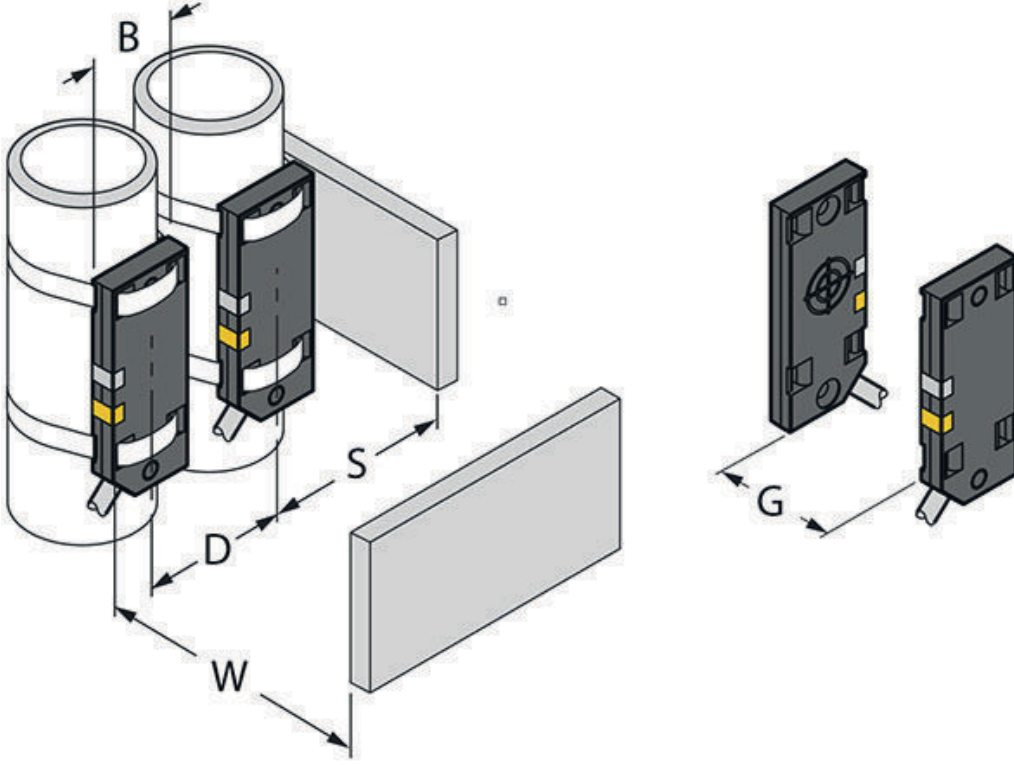

|   |                             |   |       |
|---|-----------------------------|---|-------|
| B | Ø 20 mm, aktif yüzeyin çapı | S | 30 mm |
| D | 40 mm                       | W | 30 mm |
| G | 60 mm                       |   |       |

## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 1


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| İşlev                | Gerilim beslemesi    |
| Bağlantı türü        | Sinyal ÇIKIŞ         |
| Kablo uzunluğu       | Kablo                |
| Malzeme kılıf        | 2.000 mm             |
| İletken sayısı       | PUR                  |
| İletken enine kesiti | 3 damarlı            |
|                      | 0,14 mm <sup>2</sup> |

### İletken rengi

### İletken tahsisi

|            |              |
|------------|--------------|
| kahverengi | 10 - 30 V DC |
| siyah      | ÇIKIŞ        |
| Mavi       | GND          |

## Devre şeması

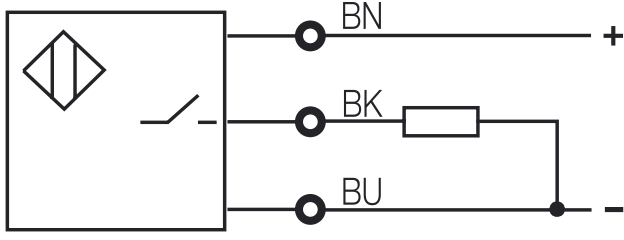

## Kumanda ve gösterge

| LED | Ekran               | Anlam                                 |
|-----|---------------------|---------------------------------------|
| 1   | yeşil, sürekli ışık | Hazır                                 |
| 2   | sarı, sürekli ışık  | Anahtarlama çıkışı/anahtarlama durumu |

## Ürün anahtarı

Parça atama: LCS-ABBBC-DDDEFF-GHHHIJJ KK

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCS | <b>Çalışma prensibi</b><br>LCS: Kapasitif sensör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A   | <b>Seri</b><br>1: Yapı serisi 1 "Extended"<br>2: Yapı serisi 2 "Advanced"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BBB | <b>Yapı şekli</b><br>M12: M12 x 1 dış dişli seri<br>M18: M18 x 1 dış dişli seri<br>M30: M30 x 1.5 dış dişli seri<br>Q40: Kübik yapı şeklinde seri, uzunluk 40 mm<br>Q54: Kübik yapı şeklinde seri, uzunluk 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C   | <b>Gövde malzemesi</b><br>B: Piring<br>M: Metal<br>P: Plastik/PBT<br>T: PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DDD | <b>Ölçüm aralığı / montaj türü</b><br>F03: Tipik tarama aralığı sınırı 3,0 mm / gömülü monte edilebilir<br>F04: Tipik tarama aralığı sınırı 4,0 mm / gömülü monte edilebilir<br>F05: Tipik tarama aralığı sınırı 5,0 mm / gömülü monte edilebilir<br>F06: Tipik tarama aralığı sınırı 6,0 mm / gömülü monte edilebilir<br>F08: Tipik tarama aralığı sınırı 8,0 mm / gömülü monte edilebilir<br>F10: Tipik tarama aralığı sınırı 10,0 mm / gömülü monte edilebilir<br>F15: Tipik tarama aralığı sınırı 15,0 mm / gömülü monte edilebilir<br>F20: Tipik tarama aralığı sınırı 20,0 mm / gömülü monte edilebilir<br>N06: Tipik tarama aralığı sınırı 6,0 mm / gömülü monte edilemez<br>N08: Tipik tarama aralığı sınırı 8,0 mm / gömülü monte edilemez<br>N15: Tipik tarama aralığı sınırı 15,0 mm / gömülü monte edilemez<br>N15: Tipik tarama aralığı sınırı 15,0 mm / gömülü monte edilemez<br>N25: Tipik tarama aralığı sınırı 25,0 mm / gömülü monte edilemez<br>N30: Tipik tarama aralığı sınırı 30,0 mm / gömülü monte edilemez |
| E   | <b>Çıkış fonksiyonu</b><br>B: Normalde kapalı ve normalde açık kontak<br>N: NPN<br>P: PNP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FF  | <b>Çıkış sinyali tipi</b><br>NC: Normalde kapalı kontak<br>NO: Normalde açık kontak<br>NP: Programlanabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G   | <b>Bağlantı kablosu</b><br>K: Kablo<br>kullanılmayan: kablo yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Ürün anahtarı

|     |                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HHH | <b>Kablo uzunluğu</b><br>020: Uzunluk 2.000 mm<br>003: Uzunluk 300 mm<br>kullanılmayan: kablo yok                                       |
| I   | <b>Kablo malzemesi</b><br>P: PUR<br>T: PTFE<br>V: PVC                                                                                   |
| JJJ | <b>Elektrik bağlantısı</b><br>M08: M8 yuvarlak soket bağlantısı, 3 kutuplu<br>M12: M12 yuvarlak soket bağlantısı, 4 kutuplu (konnektör) |
| KK  | <b>Özel ekipman</b><br>L: IO-Link arayüzü<br>T: Tanıtma<br>Kullanılmayan: özel ekipman yoktur                                           |

## Uyarı



☞ Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, [www.leuze.com](http://www.leuze.com) Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

## UYARI



☞ Belirtilen minimum mesafeler, normal anahtarlama mesafesinde kontrol edilir. Potansiyometre üzerinden sensörün hassasiyet değişikliği yapıldığında, bu veri sayfası bilgileri artık geçerli olmaz.