

技術データシート

シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ

製品番号: 50126552

SLS46CI-70.K48-M12



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 適したレシーバ
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

シリーズ	46C
------	-----

特別モデル

特別モデル	イネーブル入力
-------	---------

機能

機能	イネーブル入力
----	---------

パラメータ

タイプ	4, IEC/EN 61496、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
-----	--

SIL	3, IEC 61508、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
-----	---

安全度水準 付与限界	3, IEC/EN 62061、セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
------------	--

パフォーマンスレベル (PL)	e, EN ISO 13849-1:2008, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
-------------------	--

MTTF _d	900 年, EN ISO 13849-1
-------------------	-----------------------

可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
---------------------	----------------------

カテゴリー	4, EN ISO 13849:2008, セーフティ・スイッチデバイスMSI-TRMBとの接続
-------	--

光学的仕様

動作範囲	5 ... 70 m
------	------------

限界動作範囲	5 ... 80 m
--------	------------

光源	LED, 赤外線
----	----------

波長	940 nm
----	--------

送信信号形式	パルス化
--------	------

LEDグループ	1
---------	---

開口角、最大	-2.5 ... 2.5 °
--------	----------------

電氣的仕様

サプレッサ	極性逆付防止 短絡保護
-------	----------------

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %, リップルを含む
リップル	10 %, U _B から
無負荷電流	0 ... 40 mA

入力	
イネーブル入力数	1 個数

イネーブル入力	
電圧の種類	DC
スイッチ電圧	低 : ≤ 1.5 V 高: ≥8V
高スイッチ電圧、最小	8 V
低スイッチ電圧、最大	1.5 V
アクティベーション/ディセーブル遅延	1 ms
入力抵抗	10,000 Ω, -30 ... 30 %

イネーブル入力 1	
割り当て	コネクタ 1、ピン 4
スイッチの状態 アクティブ	高

応答時間

スイッチング周波数	250 Hz
-----------	--------

応答時間	2.5 ms
------	--------

スタンバイ遅延	300 ms
---------	--------

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1	
機能	信号入力 電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
素材	プラスチック
極数	4 -極

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PC-PBT
レンズカバーの素材	プラスチック / PMMA
正味重量	50 g
筐体色	黄
取り付けの種類	通路設置
素材の適合性	ECOLAB

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数

周囲データ

周囲温度、動作時	-30 ... 60 °C
周囲温度、保管時	-30 ... 70 °C

認証


保護等級	IP 67 IP 69K
保護等級	III, 測定電圧50V
認可	c TÜV NRTL US c UL US
適応基準	IEC60947-5-2、IEC/EN61496

仕様書

関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272701
ECLASS 8.0	27272701
ECLASS 9.0	27272701
ECLASS 10.0	27272701
ECLASS 11.0	27272701
ECLASS 12.0	27272701
ECLASS 13.0	27272701
ECLASS 14.0	27272701
ECLASS 15.0	27272701
ETIM 5.0	EC001831
ETIM 6.0	EC001831
ETIM 7.0	EC001831
ETIM 8.0	EC001831
ETIM 9.0	EC001831
ETIM 10.0	EC001831

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

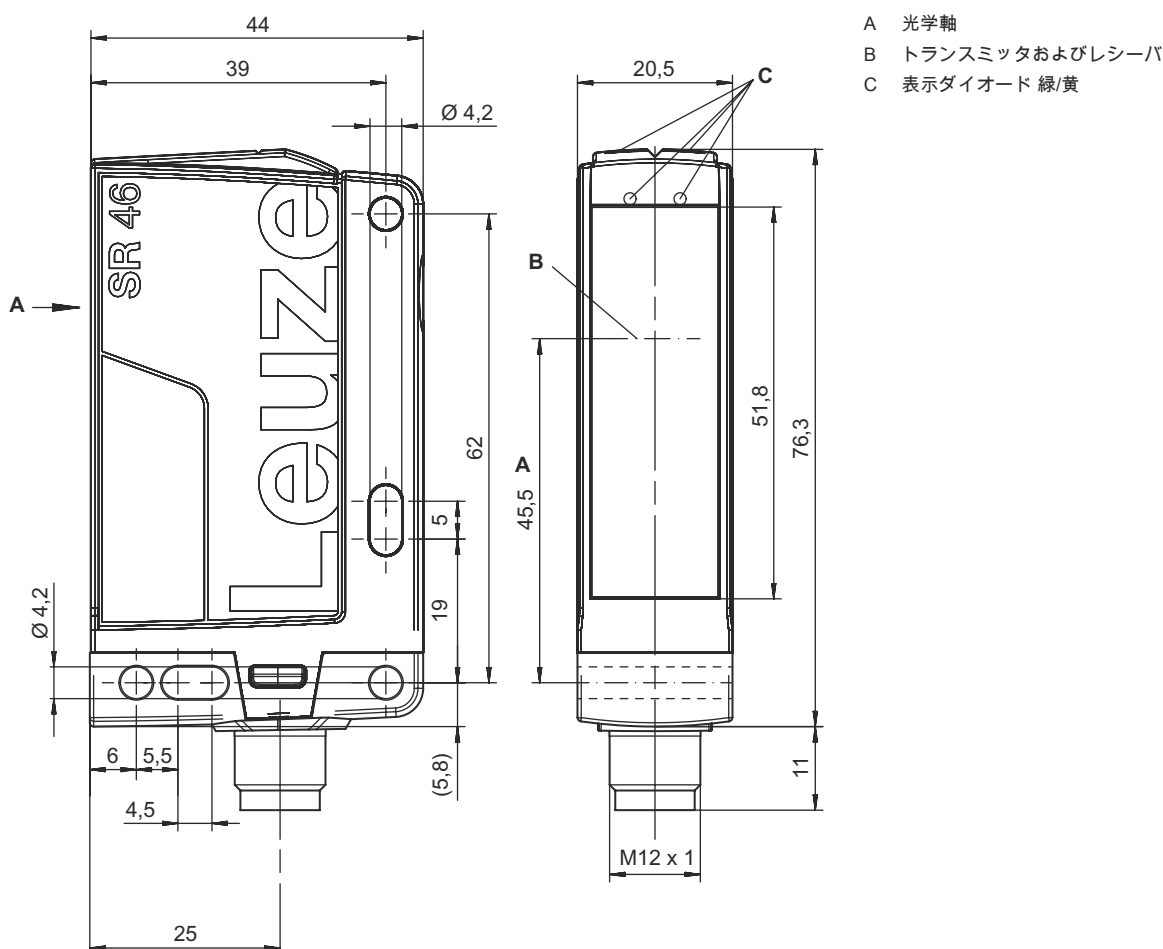


電氣的接続

コネクタ 1

機能	信号入力
	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
素材	プラスチック
極数	4 -極
コーディング	A コード

ピン	ピン配列	心線色
1	+24 V	茶色
2	n.c.	白
3	GND	青
4	アクティブ	黒色



操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	動作可能
2	黄、連続点灯	トランスミッタ作動中

適したレシーバ

	製品番号	名称	製品	説明
	50126334	SLE46CI-70.K4/4P-M12	シングルビームセーフティライトバリアレシーバ	応答時間: 2.5 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, プラスチック, 4 -極

注意

目的になかったご利用にご注意ください！

⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。

⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

注意!

⚠ SLS46CK4セーフティセンサは、セーフティスイッチデバイスMSI-TRMタイプ4のAOPDとの組み合わせでのみご使用いただけます。

⚠ 取り付け、電氣的接続および操作については、MSI-TRM安全リレーの取扱説明書を遵守してください。

注意

ULアプリケーションの場合：



☞ 認可：UL508、C22.2No.14-13

☞ 使用はクラス2回路でのみ

☞ これらの近接スイッチは、現場設置において最低30V、0.5Aに格付けされたULリストに掲載されているケーブルアセンブリ、またはそれに相当する（カテゴリ：CYJV/CYJV7またはPVVA / PVVA7）を用いて使用してください。

その他の情報

- ・ 典型的限界動作範囲：余裕度なしでの可能な最大検出範囲
- ・ 動作範囲：余裕度のある推奨検出範囲
- ・ 光源：周囲温度25°Cでの平均寿命100,000h

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタユニット

	製品番号	名称	製品	説明
	547931	MSI-TRMB-01	セーフティ・スイッチ デバイス	
	547932	MSI-TRMB-02	セーフティ・スイッチ デバイス	

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50130690	KD U-M12-4W-V1-050	接続回線	コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, L字型, メス, A-符号化, 4 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC

アクセサリ

取り付け技術-取り付けブラケット

	製品番号	名称	製品	説明
	50105315	BT 46	取付デバイス	取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 固定 素材: 金属

ミューティング・取り付けシステム

	製品番号	名称	製品	説明
	50117252	BTU 300M-D12	アセンブリシステム	取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 12mm丸ボール用, 薄板アタッチメントによる取り付け 取り付け、デバイス側: ネジ止め可, M4ねじに適合 取り付け部の種類: クランプ可, 360°回転可, 調整可 素材: 金属

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。