

## Karta danych technicznych

### Transpondery bezpieczeństwa

Nr art.: 63002061  
RD800-MUCA-CB2-R



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Wykresy
- Wskazówki



## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Seria            | RD800             |
| Aplikacja        | Użycie pojedyncze |
|                  | Użycie szeregowe  |
| Rodzaj kodowania | Kod unikat        |

## Parametry

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| SIL                              | do 3, IEC 61508               |
| SILCL                            | do 3, IEC/EN 62061            |
| Poziom wydajności (PL)           | do e włącznie, EN ISO 13849-1 |
| MTTF <sub>d</sub>                | 4.077 years, EN ISO 13849-1   |
| PFH <sub>D</sub>                 | 1,45E-09 per hour             |
| Okres użytkowania T <sub>M</sub> | 20 years, EN ISO 13849-1      |
| Kategoria                        | do 4 włącznie, EN ISO 13849   |
| DC                               | High                          |

## Dane elektryczne

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Okablowanie ochronne         | Ochrona przecizwarcia<br>Ochrona przed krosowaniem |
| Odporność na impulsy         | 1.500 V                                            |
| Kategoria użytkowa dla DC 12 | Ue 24 V, Ie 0.25 A, EN 60947-5-1                   |

## Parametry wydajnościowe

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Napięcie zasilania U <sub>B</sub>    | 24 V, DC, -15 ... 10 %         |
| Pobór prądu, maks.                   | 250 mA                         |
| Pobór mocy, maks.                    | 1 W                            |
| Prąd znamionowy, min.                | 0,5 mA                         |
| Kategoria przepięciowa               | III                            |
| Zabezpieczenie, zewnętrzne           | 1 A                            |
| Zabezpieczenie, wewnętrzne           | 0,75 A Polyfuse (O1 + O2 + O3) |
| Znamionowe napięcie izolujące        | 32 V DC                        |
| Konwencjonalny prąd termiczny, maks. | 0,25 A                         |

## Wejścia

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 2 Piece(s) |
|----------------------------------------|------------|

## Wejścia przełączające

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj                       | Cyfrowe wejście przełączające |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V                          |
| Rodzaj napięcia              | DC                            |
| Pobór prądu, maks.           | 5 mA                          |

## Wyjścia

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających                | 1 Piece(s) |
| Moc przełączania, maks.                               | 6 W        |

## Przełączające wyjścia bezpieczeństwa

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rodzaj                                  | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Napięcie przełączające, typ.            | 24 V                                      |
| Rodzaj napięcia                         | DC                                        |
| Długość pulsowania testowego, maks.     | 0,3 ms                                    |
| Prąd wyjściowy, maks.                   | 250 mA                                    |
| Pojemność, maks. między wyjściem a GND  | 200 nF                                    |
| Pojemność, maks. między dwoma wyjściami | 200 nF                                    |

## Przełączające wyjście bezpieczeństwa 1

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
|-----------------------|-----------------|

## Przełączające wyjście bezpieczeństwa 2

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
|-----------------------|-----------------|

## Wyjścia przełączające

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj                       | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Napięcie przełączające, typ. | 24 V                          |
| Rodzaj napięcia              | DC                            |
| Prąd przełączający, maks.    | 100 mA                        |

## Wyjście przełączające 1

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Funkcja               | Wyjście sygnału |

## Zachowanie czasowe

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Czas reakcji po usunięciu aktywatora, min.  | 80 ms  |
| Czas reakcji po usunięciu aktywatora, maks. | 150 ms |
| Czas reakcji po odłączeniu, wejście, min.   | 7 ms   |
| Czas reakcji po odłączeniu, wejście, maks.  | 12 ms  |

## Przylącze

|                  |            |
|------------------|------------|
| Liczba przylączy | 1 Piece(s) |
|------------------|------------|

## Przylącze 1

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Funkcja           | Połączenie z PLC<br>Sygnał OUT<br>Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przylącza  | Przewód                                               |
| Długość przewodu  | 2.000 mm                                              |
| Odejsie przewodu  | prawostronny                                          |
| Materiał płaszczu | PVC                                                   |
| Kolor przewodu    | czarny                                                |
| Liczba żył        | 8 -wire                                               |

## Właściwości przewodu

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 50 m |
|---------------------------------------|------|

## Dane mechaniczne

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Konstrukcja                                              | prostopadłościenny    |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.)                              | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
| Materiał obudowy                                         | Tworzywo sztuczne     |
| Obudowa z tworzywa sztucznego                            | PA 66                 |
| Masa netto                                               | 150 g                 |
| Kolor obudowy                                            | czarny                |
| Rodzaj mocowania                                         | Mocowanie przelotowe  |
| Histerza przełączania, maks.                             | 2,4 mm                |
| Zabezpieczony odstęp wyłączenia (Sar), min.              | 16 mm                 |
| Zabezpieczony odstęp włączania (Sao), maks.              | 10 mm                 |
| Znamionowy odstęp odłączania, maks.                      | 14 mm                 |
| Znamionowy odstęp roboczy, max                           | 12 mm                 |
| Odstęp między dwoma systemami (czujnik, aktywator), min. | 50 mm                 |
| Powtarzalność, maks.                                     | 1,2 mm                |
| Moment dokręcania śrub                                   | 1 N·m                 |

## Dane techniczne

### Obsługa i wskazanie

|                  |            |
|------------------|------------|
| Rodzaj wskazania | LED        |
| Liczba LED       | 4 Piece(s) |

### Parametry otoczenia

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy            | -25 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -25 ... 85 °C |
| Stopień zabrudzenia                            | 3, EN 60947-1 |

### Certyfikaty


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Stopień ochrony                            | IP 67         |
|                                            | IP 69K        |
| Dopuszczenia                               | c UL US       |
|                                            | TÜV Süd       |
| Procedura kontrolna wstrząsów według normy | EN 60068-2-27 |
| Procedura kontrolna wibracji według normy  | EN 60068-2-6  |

### Klasyfikacja


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4        | 27272403 |
| ECLASS 8.0          | 27272403 |
| ECLASS 9.0          | 27272403 |
| ECLASS 10.0         | 27272403 |
| ECLASS 11.0         | 27272403 |
| ECLASS 12.0         | 27274601 |
| ECLASS 13.0         | 27274601 |
| ECLASS 14.0         | 27274601 |
| ECLASS 15.0         | 27274601 |
| ECLASS 16.0         | 27274601 |
| ETIM 5.0            | EC001829 |
| ETIM 6.0            | EC001829 |
| ETIM 7.0            | EC001829 |
| ETIM 8.0            | EC001829 |
| ETIM 9.0            | EC001829 |
| ETIM 10.0           | EC001829 |
| UNSPSC 26.08        | 39122205 |

## Rysunki wymiarowe


Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

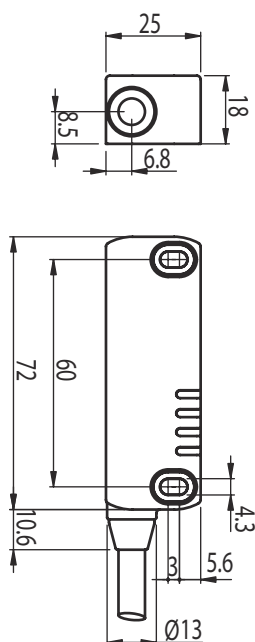

Minimalny odstęp w mm

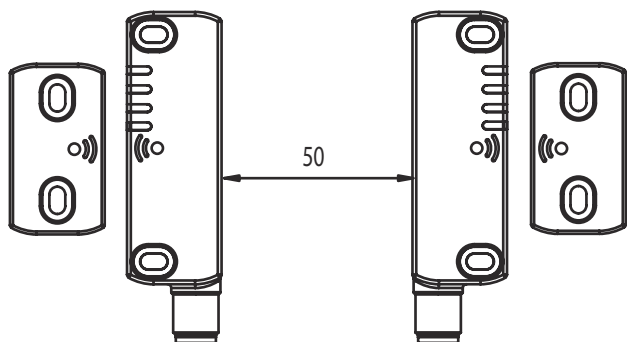

Mocowanie

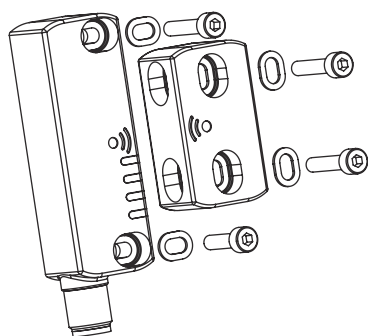

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Funkcja           | Połączenie z PLC    |
|                   | Sygnał OUT          |
|                   | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przylącza  | Przewód             |
| Długość przewodu  | 2.000 mm            |
| Odejście przewodu | prawostronny        |
| Materiał płaszczu | PVC                 |
| Kolor przewodu    | czarny              |
| Liczba żył        | 8 -wire             |


### Kolor żyły

### Obsadzenie żył

|                   |      |
|-------------------|------|
| brązowy           | A1   |
| czerwony          | IS1  |
| niebieski         | A2   |
| Biały / czerwony  | OS1  |
| czarny            | O3   |
| fioletowy         | IS2  |
| Biały / czarny    | OS2  |
| Biały / fioletowy | n.c. |



## Schemat elektryczny

### Wewnętrzny schemat elektryczny

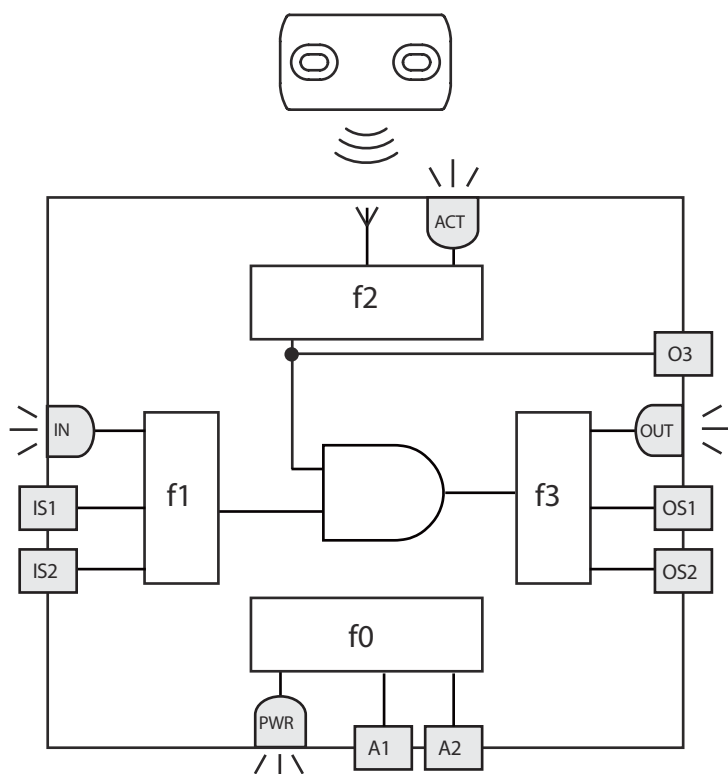


## Wykresy

### Bezpieczne odstępy

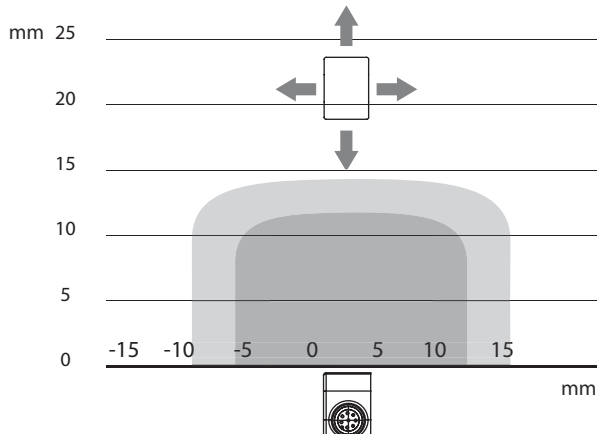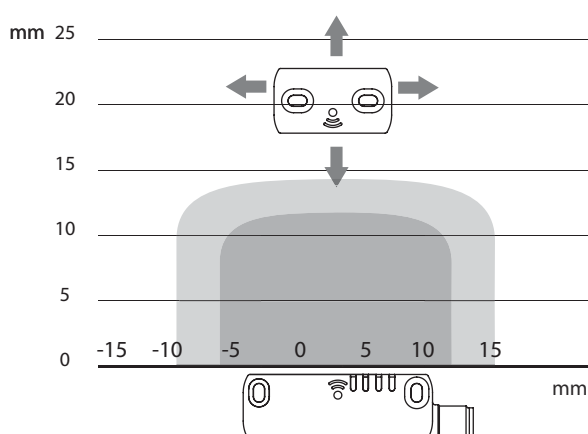

### Kierunki dojazdu

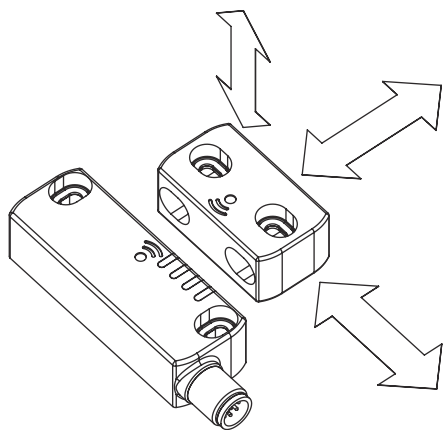

## Wskazówki



**Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!**



- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.