

## Karta danych technicznych

### Sygnalizator świetlny mutingu

Nr art.: 50135452

M7-V1-MW3-DS-C-T-M12-200

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Wskazówki



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Seria               | M7       |
| Rodzaj sygnalizacji | optyczny |

### Dane optyczne

|                |       |
|----------------|-------|
| Źródło światła | Biały |
|----------------|-------|

### Dane elektryczne

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Żywotność                         | > 100.000 h       |
| <b>Parametry wydajnościowe</b>    |                   |
| Napięcie zasilania U <sub>B</sub> | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Pobór prądu, maks.                | 58 mA             |

### Przylącze

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Liczba przylączy   | 1 Piece(s)                |
| <b>Przylącze 1</b> |                           |
| Funkcja            | Zasilanie napięciem       |
| Rodzaj przylącza   | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu   | 2.000 mm                  |
| Rozmiar gwintu     | M12                       |
| Typ                | male                      |
| Materiał           | Metal                     |
| Liczba pinów       | 5 -pin                    |
| Kodowanie          | Z kodowaniem A            |

### Dane mechaniczne

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Konstrukcja                   | cylindryczny      |
| Wymiar (Ø x L)                | 70 mm x 200 mm    |
| Materiał obudowy              | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC                |
| Masa netto                    | 391 g             |
| Kolor obudowy                 | czarny            |
|                               | przezroczysty     |
| Rodzaj źródła światła         | LED/24V           |
| Obraz sygnału                 | Światło ciągłe    |
| Barwa kopuły                  | przezroczysty     |
| Kąt świecenia                 | 360°              |

### Parametry otoczenia

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 60 °C |
|-------------------------------------|---------------|

### Certyfikaty


|                 |         |
|-----------------|---------|
| Stopień ochrony | IP 66   |
| Dopuszczenia    | c UL US |
|                 | CE      |

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4        | 27371230 |
| ECLASS 8.0          | 27371230 |
| ECLASS 9.0          | 27371220 |
| ECLASS 10.0         | 27371230 |
| ECLASS 11.0         | 27371230 |
| ECLASS 12.0         | 27371230 |
| ECLASS 13.0         | 27371230 |
| ECLASS 14.0         | 27371230 |
| ECLASS 15.0         | 27371230 |
| ECLASS 16.0         | 27371230 |
| ETIM 5.0            | EC001042 |
| ETIM 6.0            | EC001042 |
| ETIM 7.0            | EC001042 |
| ETIM 8.0            | EC001042 |
| ETIM 9.0            | EC001042 |
| ETIM 10.0           | EC001042 |
| UNSPSC 26.08        | 39111714 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

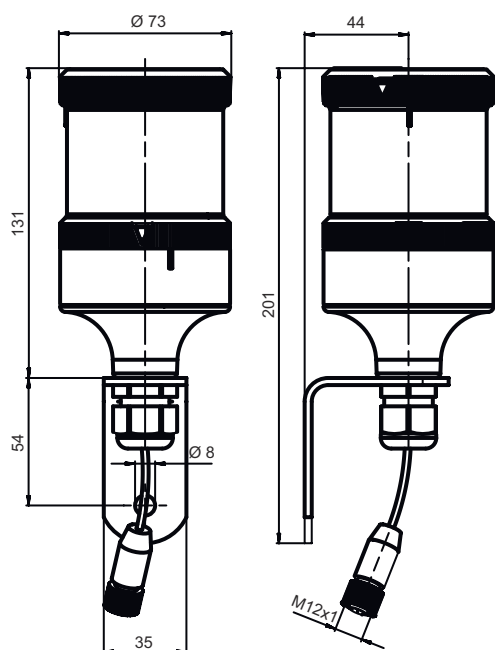

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Funkcja          | Zasilanie napięciem       |
| Rodzaj przewodu  | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 2.000 mm                  |
| Kolor przewodu   | czarny                    |
| Rozmiar gwintu   | M12                       |
| Typ              | male                      |
| Materiał         | Metal                     |
| Liczba pinów     | 5 -pin                    |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A            |

## Wskazówki



**Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!**



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.