

技術データシート

シングルビームセーフティライトバリア レシーバ

製品番号: 50121919

SLE46CI-70.K2/4P-M12



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 適したトランスミッタ
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ



仕様書

基本仕様	
シリーズ	46C
機能	
機能	チルトインジケータ
	診断出力

パラメータ	
タイプ	2, IEC/EN 61496、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
SIL	1, IEC 61508、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続
安全度水準 付与限界	1, IEC/EN 62061、適切なテスト監視ユニット、例えばMSI-TR1Bとの接続
パフォーマンスレベル (PL)	c, EN ISO 13849-1:2008、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続
MTTF _d	400 年, EN ISO 13849-1
可使時間 T _M	20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー	2, EN ISO 13849:2008、適切なテスト監視ユニット、例えばMSSI-TR1Bとの接続

電氣的仕様	
サプレッサ	極性逆付防止
	短絡保護
パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	24 V, DC, -20 ... 20 %, リップルを含む
リップル	10 %, U _B から
無負荷電流	0 ... 15 mA

出力	
デジタルスイッチ出力数	2 個数
スイッチ出力	
高スイッチ電圧、最小	22 V
低スイッチ電圧、最大	2 V
スイッチ電圧、典型値	23 V
電圧の種類	DC
スイッチ電流、最大	100 mA
スイッチ電圧	低: ≤ 2 V
	高: ≥ (U _B -2V)

スイッチ出力 1	
割り当て	コネクタ 1、ピン 2
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理	ダークオン
機能	診断出力
スイッチ出力 2	
割り当て	コネクタ 1、ピン 4
スイッチエレメント	トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理	ライトオン
機能	スイッチ出力

応答時間	
スイッチング周波数	250 Hz
応答時間	2.5 ms
スタンバイ遅延	300 ms

コネクタ	
コネクタ数	1 個数
コネクタ 1	
機能	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
素材	プラスチック
極数	4 -極

機械の仕様	
外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
筐体の素材	プラスチック
筐体 プラスチック	PC-PBT
レンズカバーの素材	プラスチック / PMMA
正味重量	50 g
筐体色	赤
取り付けの種類	通路設置
素材の適合性	ECOLAB

操作と表示	
表示の種類	LED
LEDの数	2 個数


周囲データ	
周囲温度、動作時	-30 ... 60 °C
周囲温度、保管時	-30 ... 70 °C

認証	
保護等級	IP 67
	IP 69K
保護等級	III, 測定電圧50V
認可	c UL US
適応基準	IEC60947-5-2、IEC/EN61496

分類	
関税分類番号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272701
ECLASS 8.0	27272701
ECLASS 9.0	27272701
ECLASS 10.0	27272701
ECLASS 11.0	27272701
ECLASS 12.0	27272701
ECLASS 13.0	27272701
ECLASS 14.0	27272701
ECLASS 15.0	27272701
ECLASS 16.0	27272701
ETIM 5.0	EC001831
ETIM 6.0	EC001831
ETIM 7.0	EC001831
ETIM 8.0	EC001831
ETIM 9.0	EC001831
ETIM 10.0	EC001831
UNSPSC 26.08	32151804

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

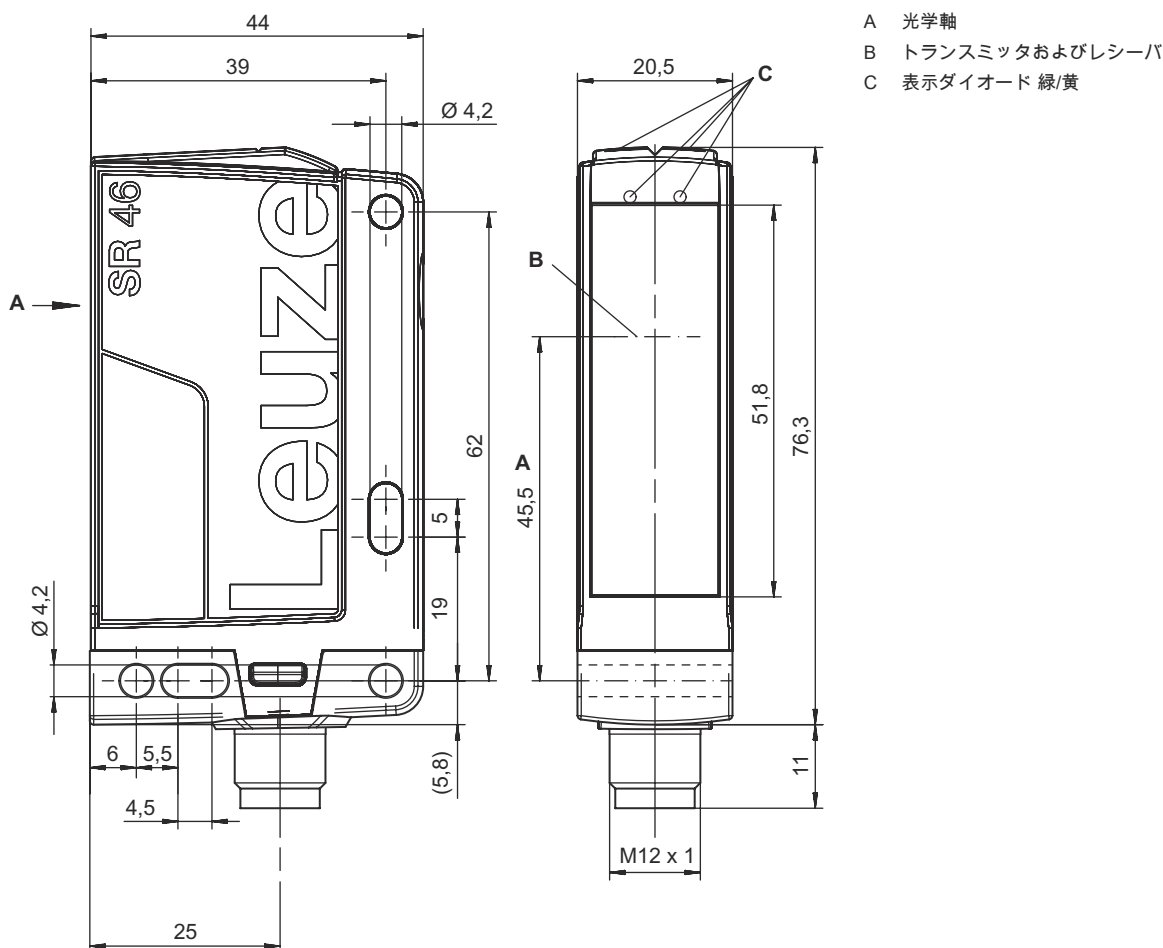


電氣的接続

コネクタ 1

機能	信号出力
コネクタの種類	電力供給
ネジ寸	丸形プラグ
タイプ	M12
素材	オス
極数	プラスチック
コーディング	4 - 極
	A コード

ピン ピン配列

1	+24 V
2	診断
3	GND
4	OUT



操作と表示

LED	ディスプレイ	意味
1	緑、連続点灯	動作可能
2	黄、連続点灯	光路 制限なし

適したトランスミッタ

	製品番号	名称	製品	説明
	50121911	SLS46CI-70.K28-M12	シングルビームセーフティライトバリア トランスミッタ	動作範囲: 5 ... 70 m 限界動作範囲: 5 ... 80 m 光源: LED, 赤外線 応答時間: 2.5 ms コネクタ: 丸形プラグ, M12, プラスチック, 4 -極

注意

 目的に合ったご利用にご注意ください！	
	- この製品は有資格者のみが操作できます。 - 使用目的に応じた製品をご使用してください。

ULアプリケーションの場合：	
	- 認可：UL508、C22.2No.14-13 - 使用はクラス2回路でのみ - これらの近接スイッチは、現場設置において最低30V、0.5Aに格付けされたULリストに掲載されているケーブルアセンブリ、またはそれに相当する（カテゴリ：CYJV/CYJV7またはPVVA / PVVA7）を用いて使用してください。

その他の情報

- 光源：周囲温度25°Cでの平均寿命100,000h

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタユニット

	製品番号	名称	製品	説明
	547958	MSI-TR1B-01	セーフティ・スイッチ デバイス	

アクセサリ

	製品番号	名称	製品	説明
	547959	MSI-TR1B-02	セーフティ・スイッチ デバイス	

コネクタ関連・コネクタケーブル

	製品番号	名称	製品	説明
	50130690	KD U-M12-4W-V1-050	接続回線	アプリケーション: 化学的条件 コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, L字型, メス, A コード, 4 -極 丸形プラグ、LED: いいえ コネクタ 2: オープン末端 シールド: いいえ ケーブル長: 5,000 mm シースの素材: PVC

取り付け技術-取り付けブラケット

	製品番号	名称	製品	説明
	50105315	BT 46	取付デバイス	取り付け部のモデル: L字型ブラケット 取り付け、設備側: 通路設置 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 固定 素材: 金属

取り付け技術-ポール固定

	製品番号	名称	製品	説明
	50122797	BTU 346M-D12	アセンブリシステム	含む: M4 x 25 ネジ 2本, ワッシャー 2個 取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 12mm丸ボール用, 薄板アタッチメントによる取り付け 取り付け、デバイス側: ネジ止め可 取り付け部の種類: 360°回転可, クランプ可, 調整可 素材: 金属

ミューティング・取り付けシステム

	製品番号	名称	製品	説明
	50117252	BTU 300M-D12	アセンブリシステム	含む: M4 x 25 ネジ 2本, M4 x 20 ネジ 2本, ワッシャー 4個 取り付け部のモデル: アセンブリシステム 取り付け、設備側: 12mm丸ボール用, 薄板アタッチメントによる取り付け 取り付け、デバイス側: ネジ止め可, M4ねじに適合 取り付け部の種類: クランプ可, 360°回転可, 調整可 素材: 金属

アクセサリ

注意



📄 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。