

## 技术数据表

### 非偏振镜反射型光电传感器

配件编号: 50143107

RK46C.DL3/4P-M12



图片可能不同

#### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示
- 反射器和反光膜
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件



技术参数

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 基础数据                |                 |
| 系列                  | 46C             |
| 工作原理                | 反射原理            |
| 应用                  | 探测传送带上不规则的物体    |
|                     | 探测传送带上的 Polybag |
| 开关距离 S <sub>n</sub> | 0 ... 1,500 mm  |

|      |    |
|------|----|
| 专门设计 |    |
| 专门设计 | 光带 |

|      |  |
|------|--|
| 特性参数 |  |
|------|--|

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 光学数据           |                          |
| 检测距离           | 0.55 ... 1.5 m           |
| 检测范围极限         | 0.55 ... 1.5 m           |
| 测量区长度          | 25 mm                    |
| 光源             | LED, 红色                  |
| 波长             | 620 nm                   |
| 传输信号波形         | 脉冲                       |
| LED 组          | 自由组 ( 根据 EN 62471 )      |
| 光斑直径 [针对传感器距离] | 25 mm x 19 mm [1,000 mm] |
| 光斑几何形状类型       | 矩形                       |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 测量数据   |                                  |
| 最小物体大小 | 3 mm , 在达到最佳校准和使用时。( 参见“更多信息” )。 |

|      |       |
|------|-------|
| 电气数据 |       |
| 保护电路 | 反极性保护 |
|      | 暂态保护  |
|      | 短路保护  |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 性能数据                |                               |
| 供电电压 U <sub>B</sub> | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度      |
| 剩余波纹度               | 0 ... 15 %, 来自 U <sub>B</sub> |
| 开路电流                | 0 ... 20 mA                   |

|          |     |
|----------|-----|
| 输出       |     |
| 数字开关量输出数 | 2 个 |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 开关量输出  |                           |
| 类型     | 数字开关量输出                   |
| 电压类型   | DC                        |
| 最大开关电流 | 100 mA                    |
| 开关电压   | 低 : ≤2V                   |
|        | 高 : ≥(U <sub>B</sub> -2V) |

|        |          |
|--------|----------|
| 开关量输出1 |          |
| 开关元件   | 晶体管, PNP |
| 开关原理   | 亮通       |

|        |          |
|--------|----------|
| 开关量输出2 |          |
| 开关元件   | 晶体管, PNP |
| 开关原理   | 暗通       |

|      |        |
|------|--------|
| 时序   |        |
| 开关频率 | 250 Hz |
| 响应时间 | 2 ms   |
| 延时   | 300 ms |

|      |     |
|------|-----|
| 连接   |     |
| 接口数量 | 1 个 |

|      |       |
|------|-------|
| 连接1  |       |
| 功能   | 供电电源  |
|      | 信号输出  |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 材料   | 塑料    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 机械参数             |                           |
| 结构               | 方形                        |
| 尺寸 ( 宽 x 高 x 长 ) | 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm |
| 外壳材料             | 塑料                        |
| 塑料外壳             | PC-PBT                    |
| 镜头盖材料            | 塑料(PMMA)                  |
| 净重               | 60 g                      |
| 外壳颜色             | 红色                        |
| 坚固类型             | 通孔安装                      |
|                  | 通过可选安装设备                  |
| 材料兼容性            | ECOLAB                    |

|        |         |
|--------|---------|
| 操作和显示  |         |
| 显示类型   | LED     |
| LED数   | 2 个     |
| 操作控制   | 示教按钮    |
| 操作控制功能 | 亮/暗通可切换 |
|        | 灵敏度设置   |

|          |               |
|----------|---------------|
| 环境数据     |               |
| 环境温度, 工作 | -40 ... 60 °C |
| 环境温度, 储藏 | -40 ... 70 °C |


|      |               |
|------|---------------|
| 认证   |               |
| 防护等级 | IP 67         |
|      | IP 69K        |
| 安全等级 | III           |
| 认证   | c UL US       |
| 应用标准 | IEC 60947-5-2 |

技术参数

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0   | 27270902 |
| ECLASS 9.0   | 27270902 |
| ECLASS 10.0  | 27270902 |
| ECLASS 11.0  | 27270902 |
| ECLASS 12.0  | 27270902 |
| ECLASS 13.0  | 27270902 |
| ECLASS 14.0  | 27270902 |
| ECLASS 15.0  | 27270902 |
| ETIM 5.0     | EC002717 |
| ETIM 6.0     | EC002717 |
| ETIM 7.0     | EC002717 |
| ETIM 8.0     | EC002717 |
| ETIM 9.0     | EC002717 |
| ETIM 10.0    | EC002717 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

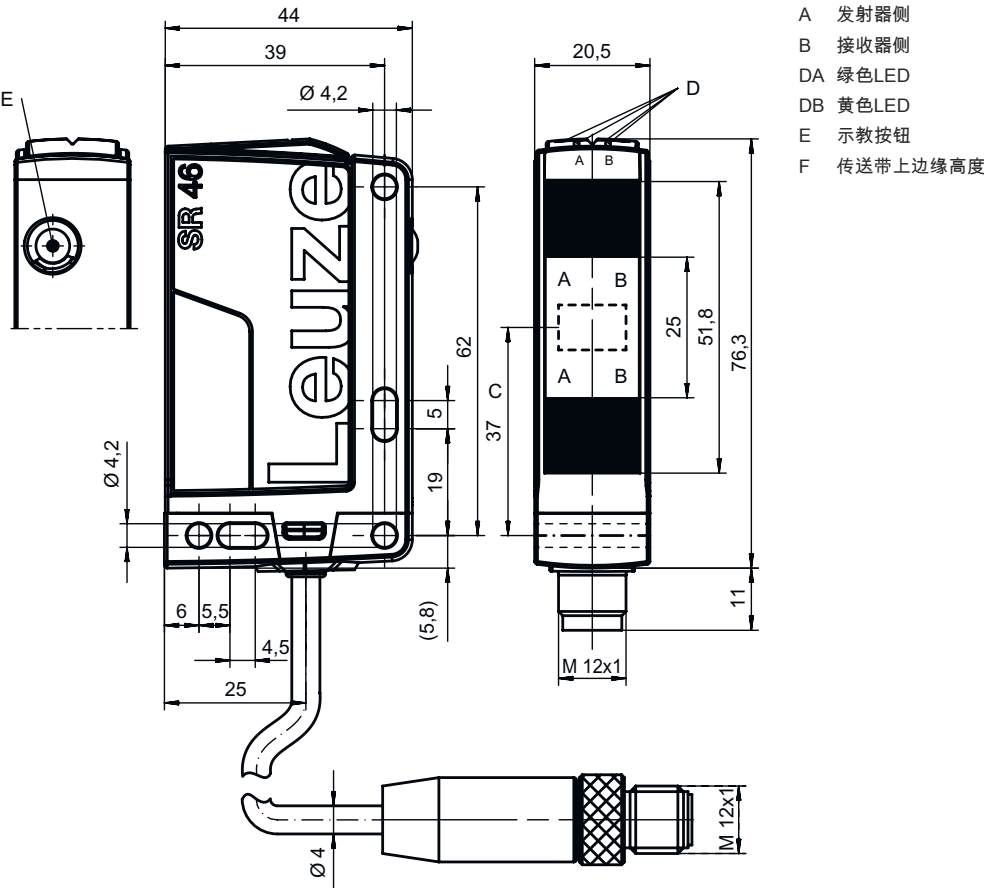

电气连接

连接1

|      |       |
|------|-------|
| 功能   | 供电电源  |
|      | 信号输出  |
| 类型   | 接头    |
| 螺纹规格 | M12   |
| 类型   | 插头    |
| 材料   | 塑料    |
| 引脚数  | 4 个引脚 |
| 编码   | A-编码  |

引脚 引脚分配

|   |       |
|---|-------|
| 1 | V+    |
| 2 | OUT 2 |
| 3 | GND   |
| 4 | OUT 1 |



操作和显示

| LED 1 指示灯 | LED 2 指示灯 | 说明   |
|-----------|-----------|------|
| 绿色, 长亮    | 关         | 准备就绪 |
| 绿色, 长亮    | 黄色, 长亮    | 自由光程 |
| 绿色, 闪烁    | 黄色, 闪烁    | 示教启动 |

反射器和反光膜

|                                                                                     | 配件编号     | 名称            | 检测距离<br>检测范围极限                   | 说明                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50108300 | REF 4-A-50x50 | 0.55 ... 1.5 m<br>0.55 ... 1.5 m | 设计: 矩形<br>反射面: 50 mm x 50 mm<br>材料: 塑料<br>材料化学名: PMMA<br>固定: 自粘                                    |
|  | 50022816 | TKS 100X100   | 0.55 ... 1.5 m<br>0.55 ... 1.5 m | 设计: 矩形<br>三倍尺寸: 4 mm<br>反射面: 96 mm x 96 mm<br>材料: 塑料<br>基材: 塑料<br>材料化学名: PMMA8N<br>固定: 通孔安装, 粘合剂   |
|  | 50109257 | TKS 40x60.1   | 0.55 ... 1.5 m<br>0.55 ... 1.5 m | 设计: 矩形<br>三倍尺寸: 2.3 mm<br>反射面: 37 mm x 56 mm<br>材料: 塑料<br>基材: 塑料<br>材料化学名: PMMA8N<br>固定: 通孔安装, 粘合剂 |
|  | 50022814 | TKS 50X50     | 0.55 ... 1.5 m<br>0.55 ... 1.5 m | 设计: 矩形<br>三倍尺寸: 4 mm<br>反射面: 47 mm x 48 mm<br>材料: 塑料<br>基材: 塑料<br>材料化学名: PMMA8N<br>固定: 通孔安装, 粘合剂   |

产品型号描述

产品名称：AAA46C d EE-f.GG H/i J-K

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA46C | 功能原理 / 设计<br>HT46C：带背景抑制的漫反射传感器<br>LS46C：对射光电传感器（发送）<br>LE46C：对射光电传感器（接收）<br>PRK46C：带偏振滤波器的镜反射型光电传感器<br>RK46C：镜反射型光电传感器                                                                                                                                                       |
| d      | 光类型<br>取消：红光<br>I：红外光                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EE     | 光源<br>取消：LED<br>L1：激光等级 1<br>L2：激光等级 2                                                                                                                                                                                                                                        |
| f      | 预设的扫描范围（可选）<br>取消：检测范围按照数据表<br>xxxF：预设的扫描范围 [mm]                                                                                                                                                                                                                              |
| GG     | 装备<br>已取消：标准型<br>1：电位计 270°<br>8：激活输入（通过高电平信号激活）<br>01：带背景抑制的漫反射传感器 (HT)：在设置的检测范围 ≤ 450 mm（亮度：6%，黑色）时，超过 900 mm 的距离不会识别 HG 薄膜（高增益薄膜）<br>D：去极化介质<br>E：带背景抑制的漫反射传感器 (HT)：针对多尘环境优化<br>SL：带背景抑制的漫反射传感器 (HT)：裂口隔膜 25 mm x 3 mm<br>P：对射型传感器接收器 (LE)：适合并行运行的边缘滤波器<br>L：光带<br>XL：超长光斑 |
| H      | 检测范围调整 & 规格<br>带背景抑制的漫反射传感器 (HT) 上取消：通过机械调节杆进行扫描范围调整<br>镜反射型光电传感器 (PRK) 上取消：检测范围不可调<br>1：镜反射型光电传感器 (PRK / RK)：通过调节旋钮调整灵敏度<br>3：通过按压按钮示教<br>P2：分辨率 2 mm                                                                                                                        |
| i      | 控制输出端 / 功能 OUT 1/IN：引脚 4 或者黑色芯线<br>2：NPN 晶体管输出端，亮通<br>N：NPN 晶体管输出端，暗通<br>4：PNP 晶体管输出端，亮通<br>P：PNP 晶体管输出端，暗通<br>L：IO-Link<br>G：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 暗通，NPN 亮通<br>6：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通                                                                          |
| J      | 控制输出端 / 功能 OUT 2/IN：引脚 2 或者白色芯线<br>2：NPN 晶体管输出端，亮通<br>N：NPN 晶体管输出端，暗通<br>4：PNP 晶体管输出端，亮通<br>P：PNP 晶体管输出端，暗通<br>8：激活输入（通过高电平信号激活）<br>9：停止输入（通过高电平信号停止）<br>W：警告输出<br>X：引脚未用<br>G：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 暗通，NPN 亮通<br>6：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通                         |
| K      | 电气连接<br>取消：电缆，标准长度 2000 mm，4 芯<br>200-M12：电缆，长度 200mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头）<br>M12：M12 圆连接器，4 针（插头）<br>500-M12：电缆，长度 500mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头）<br>1000-M12：电缆，长度 1000mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头）                                                                               |

注意



所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)。

说明



遵守设备的使用规定！



- ✎ 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- ✎ 只能由专业人员将本产品投入运行。
- ✎ 请仅根据正确用途使用本产品。

针对UL应用：



- ✎ 对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。
- ✎ These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)

更多信息

- 光源: 25°C环境温度时的平均使用寿命为100000小时
- 测定电压50V
- 探测范围：取决于物体大小和设置的传感器灵敏度
- 温度补偿±15°C
- 响应时间: 为了达到较短的释放时间，建议阻性负载约为 5kOhm
- 标准的最小物体高度为 5 mm。在条码带间隙校准为最佳时可达 3 mm，参见操作说明书。在检测距离传感器 200 mm 以内的 < 5 mm 物体时，必须将传感器向上移动约 5 mm ( 物体位于中心下方 )。

配件

连接技术 - 连接电缆

|                                                                                                                                                                         | 配件编号     | 名称                 | 配件   | 说明                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50130652 | KD U-M12-4A-V1-050 | 连接电缆 | 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚<br>圆接头, LED: 否<br>连接2: 开口端<br>有屏蔽: 否<br>电缆长度: 5,000 mm<br>护套材料: PVC  |
|   | 50130690 | KD U-M12-4W-V1-050 | 连接电缆 | 连接1: 接头, M12, L 型, 插座, A-编码, 4 个引脚<br>圆接头, LED: 否<br>连接2: 开口端<br>有屏蔽: 否<br>电缆长度: 5,000 mm<br>护套材料: PVC |

配件

紧固系统 - 安装支架

|                                                                                   | 配件编号     | 名称    | 配件   | 说明                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|
|  | 50105315 | BT 46 | 安装设备 | 安装设备设计: L 型角度<br>设备侧固定件: 通孔安装<br>装置侧固定件: 螺旋式<br>安装设备类型: 刚性<br>材料: 金属 |

紧固系统 - 固定杆

|                                                                                    | 配件编号     | 名称           | 配件   | 说明                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50117252 | BTU 300M-D12 | 安装系统 | 安装设备设计: 安装系统<br>设备侧固定件: 适于12mm杆, 板-金属座<br>装置侧固定件: 螺旋式, 适用于 M4 螺栓<br>安装设备类型: 可夹紧, 可调节, 旋转, 360<br>材料: 金属 |
|  | 50128380 | BTU 460M-D12 | 安装系统 | 安装设备设计: 安装系统<br>设备侧固定件: 适于12mm杆<br>装置侧固定件: 螺旋式<br>安装设备类型: 可调节, 旋转, 360<br>材料: 金属                        |

调试/诊断

|                                                                                    | 配件编号     | 名称            | 配件    | 说明                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|
|  | 50143109 | BT ARH 46C.DL | 激光对准器 | 部件类型: 传送带上方用于快速可再生校准 RK46C.DL 的辅助校准工具。RK46C.DL 应始终装备辅助校准工具以使功能可靠 |

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。